Des technologies pour la vie

BOSCH

Gros électroménager

Catalogue professionnel - Edition octobre 2026



Lexique des technologies Bosch

Fours



10–30 Programmes automatiques : Jusqu'à 30 recettes sont pré-programmées et enregistrées. Il suffit de sélectionner le programme souhaité, le type d'aliment et son poids. Le four s'occupe du reste.



Air Fry : pour des aliments frits à la perfection, comme des légumes et des pommes de terre.



Ajout de vapeur : Avec 2 ou 3 niveaux suivant le modèle, cette fonction insuffle régulièrement et automatiquement de la vapeur dans les préparations. Il est possible de décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter au mode de cuisson.



Convection naturelle : Ce mode est idéal pour la cuisson des aliments qui nécessitent une puissance de chauffe classique telles que les quiches, tartes, lasagnes...



CookAssist : Cette fonction propose de nombreuses recettes préprogrammées. Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne automatiquement la température, le mode de cuisson et la durée adaptés. Il fonctionne également avec la vapeur, la sonde de température PerfectRoast ou le capteur BakeSensor.



Cuisson douce : Ce mode répartit la chaleur uniformément dans la cavité, idéal pour cuire sur un seul niveau les petites pâtisseries ou gâteaux sans préchauffage.



Cuisson 100% vapeur : Le four 100% vapeur cuit doucement les légumes, poissons et les viandes entre 40 °C et 100 °C et préserve ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.



CleanCoating :
CleanCoating élimine l'effort du nettoyage du four. Un revêtement spécial de sphères de céramique microfines sur les parois et le toit du four décompose doucement les éclaboussures de graisse pendant que vous rôtissez ou cuisez. Chaque fois que vous voulez nettoyer le four, il vous suffit de nettoyer le sol du four et la porte en verre. Pour un nettoyage optimal, activez simplement le cycle de régénération de temps en temps. Le revêtement durable facilite grandement le nettoyage du four.



Fonction Crisp Finish : pour une finition encore plus croustillante.

Maintenir au chaud pendant une longue période :
Le four chauffe en mode convection naturelle jusqu'à 74 heures avec une température réglable entre 85 °C et 140 °C, sans devoir toucher le bandeau une fois lancé.



HotAir 3D : ce mode distribue et répartit la chaleur rapidement et uniformément dans toute la cavité. Vous pouvez cuisiner sur trois niveaux simultanément, en toute sécurité, différentes préparations sucrées et salées sans transfert de goûts.



Hotair 4D : Cuisson homogène sur 4 niveaux sans mélange d'odeurs grâce à la turbine à rotation alternée. La température conseillée de 160 °C assure une cuisson tendre, économique et sans projections. Son moteur à induction silencieux permet une diffusion de chaleur plus rapide et régulière.



Hotair steam : Grâce au mode de cuisson Hotair steam "vapeur chaleur tournante", la chaleur et l'humidité sont distribuées et réparties de manière homogène dans la cavité du four. Ainsi, les aliments sont dorés et croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur.



PerfectRoast : La sonde permet désormais de cuire à cœur au degré et à la seconde près. Equipée de 3 points de contrôle sur toute sa longueur, cette sonde mesure en permanence avec précision la température des viandes, volailles et poissons.



PerfectBake Sensor : Un capteur électronique situé dans la cavité du four mesure en permanence le taux d'oxygène pendant la cuisson. Le four détermine alors automatiquement tous les paramètres de réglage. Une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées.



Porte SoftMove : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.



Pyrolyse : Simple et souple d'utilisation, la fonction pyrolyse peut être réglée sur 3 durées différentes selon le niveau de salissure du four (75, 90 ou 120 mn). Le mode de nettoyage le plus efficace monte jusqu'à 465 °C.



Sonde de cuisson 1 point : pour cuisiner rôtis, filets de poisson et pièces de volaille au degré près. Pendant la cuisson, la sonde mesure la température intérieure de l'aliment en fonction d'un point de mesure jusqu'à ce que le degré de cuisson désiré ait été atteint.



Steam Plus : fonction vapeur jusqu'à 120 °C parfaitement adaptée pour les légumes à chair ferme.

Hottes

CleanAir : Filtre à charbon actif nouvelle génération : 90 % des odeurs filtrées, niveau sonore réduit.

CleanAir plus : les filtres Clean Air Plus optimisent les performances de filtration de votre hotte. Ils captent plus de 99% des particules de pollen et traitent 90% des odeurs les plus tenaces comme le poisson ou les fritures contre 80% pour un filtre à charbon standard.

Long-life CleanAir : Les filtres Long-life CleanAir offre une haute efficacité de réduction des odeurs, avec le traitement antiodeurs de poisson. Ils captent également 99% des particules de pollen. Ces Filtres sont régénérables jusqu'à 3 fois, en passant au four pendant 3h à 100°C Cette solution permet une réduction des déchets.



CookConnect pour piloter sa hotte via la table de cuisson. Un module WiFi, placé dans la hotte et dans la table, permet aux deux produits de communiquer ensemble. Avec le bandeau de commande de la table de cuisson, vous pouvez contrôler les fonctions tels que l'éclairage et la puissance d'aspiration de façon manuelle ou automatique via le capteur PerfectAir.



Eclairage SoftLight : Module l'intensité de la lumière à votre convenance.

Hottes



SilentPowerDrive : Le moteur à induction développé par Bosch équipé d'un puissant cœur magnétique supprime tout frottement pour une aspiration haute performance et silencieuse. Son armature asymétrique à 3 bras est en aluminium et les angles sont arrondis pour une meilleure circulation de l'air. L'intérieur de la coque est poli afin que l'air glisse facilement sans aucune résistance. Enfin, l'extérieur est quant à lui rainuré pour assurer une plus grande stabilité.



PerfectAir : Le capteur adapte automatiquement la puissance d'aspiration en fonction des fumées, des vapeurs et des odeurs détectées dans la pièce. Il s'arrête automatiquement en fin de détection. Une innovation technologique qui permet de ne consommer que l'énergie nécessaire tout en conservant un air pur dans sa cuisine.

PerfectAir Sensor : contrôle automatiquement les réglages de la hotte pour une performance maximale de l'aspiration en combinant un minimum de bruit.

Tables de cuisson



Affichage de la consommation énergétique : Indication à la fin de chaque cuisson du nombre de kilowatts consommés (à activer dans les réglages de base).



Combi-Induction : Permet l'association de deux foyers pour obtenir une grande zone de cuisson quand vous utilisez des grands plats.



DirectSelect : Clairement sérigraphiées sur la table de cuisson, les commandes et 17 positions de réglage de la température sont en accès direct.



DirectSelect Premium : Le nouveau bandeau DirectSelect Premium offre une esthétique exceptionnelle. Sa sérigraphie linéaire parfaitement invisible lorsqu'il est éteint, s'illumine progressivement via un éclairage rouge lorsque l'on démarre la table.



FlameSelect : Réglage simple et précis du niveau de puissance souhaité de votre table à gaz. La puissance se sélectionne par étape, comme sur une table électrique, allant du niveau 1 jusqu'au niveau 9 grâce aux boutons de commande crantés.



FlexInduction : Zone de cuisson de 24x40 cm qui offre une totale liberté d'utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.



FlexInduction Plus : Même concept que le FlexInduction avec rajout de 1 ou 2 inducteurs en position centrale pour des plats plus larges. L'inducteur s'enclenche automatiquement dès la détection d'un ustensile sur sa zone. Pour toujours plus d'espace et de flexibilité.

FlexMotion : Permet de déplacer librement les casseroles d'un foyer à l'autre sans qu'il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la durée restante.



MoveMode Plus : Il divise la zone FlexInduction en trois zones réglées à trois températures différentes. D'avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour mijoter et 1.5 pour maintenir au chaud. Ces préréglages se personnalisent.



PanBoost : Ce booster dédié aux poêles permet d'augmenter la température durant 30 secondes pour le préchauffage, puis le foyer reprend la température de la position 9.



PerfectCook Sensor : Cette technologie propose 5 niveaux de températures adaptées à l'ensemble des cuissons réalisées en casserole ou cocotte. Un capteur fixé magnétiquement à l'ustensile avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la stabilise. Fini les débordements !



PerfectFry Plus : Le capteur affiche et surveille en permanence la température de la poêle pour éviter que les aliments brûlent. Cela fonctionne pour de nombreux plats : vous choisissez parmi 11 températures prédéfinies dans une plage allant de 70 à 220 °C pour des résultats parfaits à chaque fois.



PerfectFry Sensor : Cette technologie propose jusqu'à 5 niveaux de température adaptés à l'ensemble des cuissons réalisées dans des poêles. Un sensor placé dans les inducteurs mesure en permanence la température de l'ustensile et avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la stabilise. Economie, précision et sécurité.



PowerBoost : Augmentation temporaire de la puissance du foyer pour faire bouillir de l'eau. Jusqu'à 30% plus rapide.



Power Induction : Ces tables en 4600 W se branchent sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans aucune installation spécifique. Grâce à la gestion intelligente des foyers, la table conserve des performances comparables à une table de 7200 W.



QuickStart : Reconnaissance automatique de la zone de cuisson où est disposé l'ustensile. Il ne reste qu'à sélectionner une puissance de chauffe.



Re-Start : En cas d'arrêt non volontaire de la table ou de mise en sécurité du bandeau, la fonction Re-Start mémorise automatiquement la température pendant 4 secondes. La cuisson peut reprendre selon les réglages initialement programmés.

Thermocouple : Sécurité qui coupe l'arrivée de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.



Touche Favoris : personnalisez les paramètres de votre table dans Home Connect.



TouchSelect : Bandeau de commandes avec touches sensitives. Accès direct pour la sélection des foyers puis réglage avec les touches + et -.

Lexique des technologies Bosch

Froid

Alarme visuelle et sonore de température : Les alarmes de température et de porte ouverte garantissent une sécurité alimentaire totale, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.



Balconnet EasyLift : Idéal pour ranger des grandes bouteilles ou des petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm.



BigBox : Tiroir de congélation XXL pouvant aller jusqu'à 52 litres pour les aliments volumineux (pièces de viandes, volailles...) ou pour empiler plusieurs boîtes à pizza.



Clayette EasyAccess : Elles reposent sur un système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l'extérieur de 16 cm ainsi le chargement et le déchargement des aliments sont facilités.



Clayette escamotable FlexShelf : Une clayette escamotable peut être dépliée afin de stocker des aliments supplémentaires.



Clayette VarioShelf : La partie avant d'une clayette vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace sans avoir à sortir la clayette. Idéal pour les carafes, les bouteilles ou les aliments de grande hauteur.



EasyInstallation : Installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis pré-montées. Disponible sur charnières pantographes et glissières.

EasyAccess Zone (congélateurs) : Clayettes en verre pour un stockage plus facile et un accès direct aux aliments (pizza, herbes, plats volumineux...). Possibilité de personnaliser l'intérieur du congélateur en modifiant l'emplacement des compartiments.

CoolAirflow : Optimisation de l'agencement intérieur de l'appareil permettant une circulation naturelle de l'air, qui assure une meilleure homogénéité de la température à l'intérieur du réfrigérateur, une meilleure conservation des aliments, ainsi qu'une baisse de la consommation d'énergie.



Filtre AirFresh : Efficace durant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise toutes les odeurs et les bactéries.

FlexBar : La FlexBar crée des espaces supplémentaires dans votre réfrigérateur et s'adapte parfaitement à vos besoins. Soulevez ou baissez la barre et ajustez les accessoires le long de celle-ci. Ajoutez ou retirez les accessoires en fonction de vos besoins pour votre configuration idéale.



FreshSense : Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments.



IceTwister : Très pratique, un petit réservoir permet de remplir l'eau du bac à glaçons sans la renverser. Il suffit d'abaisser un levier pour obtenir jusqu'à 20 glaçons.



Low Frost : Formation de givre réduite grâce aux évaporateurs moulés dans la cuve du congélateur, ce qui réduit la fréquence du dégivrage.



No Frost : Technologie qui répartit le froid uniformément dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Aucune contrainte d'emplacement pour conserver les aliments ni de dégivrage.

Ouverture et fermeture de porte facilitées. Avec le système **G-Closer** des séries 8 et 6, l'angle de fermeture des portes du réfrigérateur et du congélateur est < à 20°. De plus, un système d'amorti empêche que l'angle d'ouverture de ces portes soit > à 140°.Avec le système **L-Closer** des séries 4 et 2, la porte du congélateur se referme par elle-même.



Perfect Fit : L'installation modulable de Bosch offre la possibilité de créer plusieurs combinaisons ingénieuses de réfrigérateurs et congélateurs intégrables avec des hauteurs pouvant atteindre 210,5 cm, sans perte d'espace.



Plateau EasyAccess : Accès rapide et simple à tous les produits congelés. Idéal pour les mets délicats à manipuler tels que gâteaux et verrines et les produits volumineux.

Poignée à dépression : L'air chaud refroidi après fermeture de la porte est extrait par un canal de dépressurisation, pour une ouverture facile de la porte.



Porte sans débord : La cinématique des charnières ne nécessite pas d'espace de dégagement lorsque les portes sont ouvertes à 90°. Même placé dans un coin les clayettes et tiroirs sont totalement extractibles.



PowerVentilation : Grâce à cette technologie de froid brassé, la circulation de l'air se fait du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide et la température du compartiment plus homogène.



Skin Condenser, technologie Bosch : Grâce à la nouvelle génération de condenseurs affinés et situés sur la paroi latérale, les réfrigérateurs peuvent être placés librement contre un mur, un meuble ou en Side by Side avec un autre appareil. D'autre part, la consommation énergétique et le niveau sonore des appareils ont été considérablement réduits.



SoftClose : Fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.



Super congélation : Cette fonction permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.



Super réfrigération : Cette fonction permet d'abaisser rapidement la température du réfrigérateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.



VarioZone : Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement du congélateur permettent de moduler l'aménagement intérieur afin de stocker des produits particulièrement volumineux.



VitaFresh : Cette zone dont la température est réglable de 0° à 4 °C est composée de deux compartiments pour une conservation idéale, adaptée à chaque aliment :
- Zone sèche avec seulement 50% d'humidité pour garder viandes et poissons
- Zone humide (jusqu'à 90% d'humidité) pour conserver les fruits et légumes*.

*Etude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.

Lave-vaisselle



AquaSensor : Ses capteurs analysent le degré de salissure de l'eau pour adapter la consommation d'eau. Il peut faire économiser jusqu'à 25 % d'eau.



AquaStop : Pour vous protéger des risques de dégâts des eaux, vous pouvez faire confiance à AquaStop ! Équipé d'un capteur dédié, votre lave-vaisselle s'arrête automatiquement de fonctionner en cas de fuite, et l'eau est immédiatement évacuée par un tuyau double-épaisseur. Et en plus, le dispositif anti-fuite AquaStop est garanti pendant toute la durée de vie de votre appareil.

Auto 3in1 : Reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide, poudre) et adapte le programme choisi en conséquence pour un résultat impeccable.

Auto 45°-65 °C : Adapte automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et sa température entre 45 et 65 °C en fonction du degré de salissure de la vaisselle.



Boîte MaxiPerformance : Assure la dissolution progressive et complète de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d'eau. L'efficacité du lavage est optimisée.



Demi-charge : Option qui réduit la consommation d'eau et d'électricité quand vous ne lavez qu'une petite quantité de vaisselle. La vaisselle se met indifféremment dans le panier supérieur ou inférieur.



DuoPower : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.



Échangeur thermique : Evite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage afin de chauffer l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire.



EmotionLight : Lumière blanche diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite vision sur la vaisselle.



Extra Clean Zone : Trois buses d'eau rotatives brevetées sont positionnées dans le panier supérieur ; elles permettent un arrosage constant et un lavage optimal de la vaisselle placées au dessus. Résultat : nettoyage en profondeur de la vaisselle très sale. L'activation de la zone ExtraClean est facile et pratique : elle se fait via un curseur on/off situé dans le panier.



Hauteur 86,5 cm : Lave-vaisselle tout intégrable de 86,5 cm de haut pour un plan de travail jusqu'à 92,5 cm.



Hygiène Plus : Option qui porte la température de rinçage du programme choisi à 75 °C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal pour les biberons et planche à découper par exemple.



InfoLight : Point lumineux rouge projeté sur le sol tant qu'un programme est en cours sur certains lave-vaisselle intégrables.



Machine Care Programme d'entretien du lave-vaisselle. Associé à un produit détergeant, il permet d'éliminer les résidus et graisses et le calcaire dans la cuve et de nettoyer les endroits difficiles (bras de lavage, joints, circuit d'eau...). La durée du programme est de 130 mn à 72 °C max et 15,2 L d'eau avec 2 phases d'entretien : une phase de détartrage et une phase de nettoyage.Fonction rappel tous les 30 cycles (environ tous les 2 mois) via le bandeau de commande (voyant allumé) ou via l'application Home Connect.



Moteur SilentPowerDrive : Moteur particulièrement silencieux car fonctionne par induction, sans créer de frottements.



Ouverture de porte automatique "EfficientDry" : Option sélectionnable via le bandeau*, avant le démarrage du programme, ou peut être activée en permanence via les paramètres. La porte s'ouvre automatiquement 5min avant la fin de la phase de séchage, en fonction du réglage défini.*



3ème panier de chargement : Très astucieux, ce panier offre 25% d'espace de rangement en plus** pour les ustensiles de cuisine. Il permet de ranger les articles qui n'ont pas une taille standard et empêche les petits objets en plastique de se retourner et se remplir d'eau. Une partie coulissante permet de déplacer le module de rangement vers la gauche afin de charger de grands verres à pied dans le panier inférieur. Le 3ème panier est également disponible en accessoire - voir compatibilité selon modèle.



Paniers MaxFlex Pro : Le panier supérieur dispose d'un RackMatic sur plusieurs niveaux et de picots rouge indiquants les espaces rabattables pour une flexibilité infinie de rangement. C'est encore plus simple.



Programme Intelligent : ce programme adapte le cycle de lavage et le cycle de séchage en fonction de vos préférences.



RackMatic® : Système qui permet de régler facilement sur 2 ou 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

Séchage Brillance Plus : Option qui renforce le séchage de la porcelaine, du plastique et des verres qui seront aussi plus brillants en rajoutant un peu de liquide de rinçage avant le rinçage final.



Séchage Zeolith 3D AirFlow : Le minéral zéolith absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche, le séchage n'a jamais été aussi parfait ! Lors du lavage, l'humidité stockée par la zéolith lors du programme précédent est dégagée sous forme de vapeur dans le lave-vaisselle pour un lavage économique et impeccable ! La zéolith est efficace toute la durée de vie de l'appareil.



Séchage Extra : Option qui renforce le séchage en augmentant la température du rinçage et en prolongeant la phase de séchage.



Silence à la demande : Option gérée via l'appli Home Connect. Elle peut être activée ou désactivée avec tous les programmes et options pendant 30 min***, afin de réduire considérablement le bruit à n'importe quel moment. Retour automatique du programme choisi après le mode pause.

StatusLight : Un voyant s'allume en haut à gauche du lave-vaisselle pour signaler le statut de lavage. Parfait pour les cuisines dotées d'un socle bas et pour les lave-vaisselle encastrés en hauteur.



Super Brillance : Préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.



TimeLight : Projette au sol le nom, la phase et le temps restant du programme en cours sur certains lave-vaisselle intégrables.



Tiroir à couverts MaxFlex : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place pour ranger un couvert supplémentaire dans le panier inférieur puisque le panier à couverts n'y est plus indispensable.



Tiroir à couverts MaxFlex Pro : Avec ses 2 côtés abaissables et ses picots rabattables, il permet une flexibilité inégalée et de laver jusqu'à 14 couverts.



Touche "favourite" : cette touche permet de mettre en mémoire son programme préféré et d'ajouter une option (pré rinçage, HygiènePlus, etc...). L'option sélectionnée par défaut est l'option "pré-rinçage". Activation via le bandeau ou l'appli Home Connect.



VarioSpeed et VarioSpeed Plus : Options permettant de raccourcir la durée du programme choisi de 50% à 66% sans aucune perte d'efficacité.




Zone Intensive : Option permettant de laver en même temps verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la puissance des jets sera augmentée de 20 %.

*sur les programmes, sauf Pré-rinçage et Machine Care. **par rapport à un tiroir à couverts. ***par défaut, réglage possible de la durée.

Bosch, un héritage à préserver.

Nos racines, notre savoir-faire, notre histoire.

Il y a plus de 130 ans, le fondateur de la marque, Robert Bosch, avait coutume de dire que « La technologie est conçue pour aider les Hommes à rendre leur vie meilleure et elle en a la capacité.» **Dans le respect de cet état d'esprit, Bosch est synonyme depuis lors de qualité, de simplicité d'utilisation et de fiabilité.** Destinés à nous faciliter la vie au quotidien, les appareils électroménagers doivent être fonctionnels, intuitifs et performants. C'est pourquoi Bosch propose des produits pensés par nos ingénieurs jusque dans les moindres détails, développés puis testés jusqu'à ce qu'ils répondent à 100 % aux exigences de nos consommateurs. Ce savoir-faire unique, allié à une capacité d'innovation constante, représente une réelle valeur ajoutée au service des générations futures. Tel est l'engagement de la marque au travers de sa signature : **« Des technologies pour la vie »**.

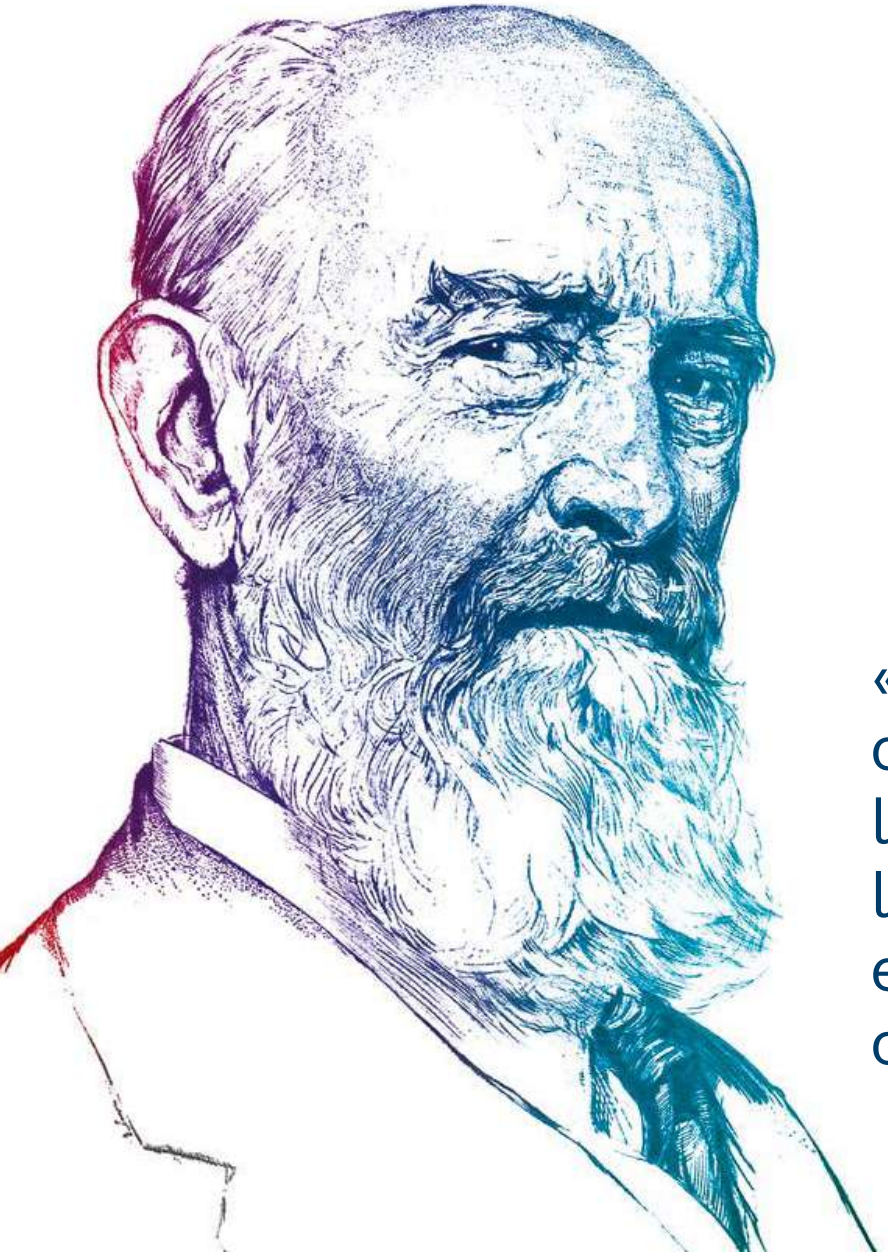

« La technologie est conçue pour aider les Hommes à rendre leur vie meilleure et elle en a la capacité.»

Robert Bosch

Bosch, nos valeurs et nos promesses.

HandiCaPZero
Bosch soutient HandiCaPZéro dans son action en faveur des consommateurs aveugles ou malvoyants. Pour les appareils signalés par le logo HandiCaPZero, l'association met gratuitement à disposition une notice d'utilisation adaptée en braille ou en audio.

Fabriqué en Allemagne
Une large partie de la gamme Bosch est fabriquée en Allemagne. L'ingeniérie allemande est toujours synonyme de qualité, de robustesse, de précision et d'une haute maîtrise technologique, pour des produits toujours plus design et performants.

Des pièces détachées disponibles jusqu'à 15 ans.

Pour tous les appareils électroménager Bosch fabriqués à partir du 1er janvier 2023, la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits (hors esthétiques et accessoires) est portée à :
- **15 ans pour toutes les familles de produits GEM** (lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, fours, tables de cuisson, hottes, micro ondes et cuisinières et froid).
- **10 ans pour quasiment toutes les familles de produits PEM*** à l'exception des aspirateurs traineaux et Unlimited pour lesquels la durée reste de 13 ans pour les aspirateurs traineaux et Unlimited fabriqués à partir du 4 novembre 2022.

Pour tous les appareils électroménager Bosch fabriqués avant le 1er janvier 2023, la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits (hors esthétiques et accessoires) est de :
- **14 ans pour les lave-vaisselle et lave-linge non séchants** avec programme Eco 40-60
- **11 ans pour toutes les familles de produits GEM.**
- **7 ans pour quasiment toutes les familles de produits PEM*,** à l'exception des aspirateurs traineaux et Unlimited pour lesquels la durée reste de 13 ans pour les aspirateurs traineaux et Unlimited fabriqués à partir du 4 novembre 2022.

Dans tous les cas, cette durée de disponibilité des pièces détachées commence à courir à compter de la date de fabrication du Produit (FD) figurant sur la plaque signalétique des produits, quelle que soit la famille de produit concernée. Pour identifier et lire cette date, se référer aux instructions du site internet de la marque. Le détail des durées de disponibilité des pièces de rechange est communiqué sur demande.


*exceptés des produits dits de faible valeur dont la liste est communiquée sur demande.

*Ceci s'applique aux pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'appareil, à l'exclusion des pièces esthétiques, des accessoires et des pièces "non stockables". La durée de disponibilité commence à courir à compter de la date de fabrication de l'appareil. Vous pouvez vérifier la disponibilité des pièces détachées de votre appareil sur hhtps://www.bosch-home.fr

Moteur SilentPowerDrive garanti 10 ans
Le moteur induction SilentPowerDrive de Bosch est incroyablement puissant et étonnamment silencieux. Les moteurs sont garanti 10 ans.

BOSCH, une marque reconnue et certifiée pour sa qualité.

Chez BOSCH, la qualité et la fiabilité sont au cœur de nos priorités. Depuis plus de 130 ans, nous concevons des produits pensés pour durer, alliant innovation, performance et respect de l'environnement. Nous avons été récompensés par de nombreux labels et certifications, gages de notre engagement constant envers l'excellence, la durabilité et la satisfaction de nos consommateurs.

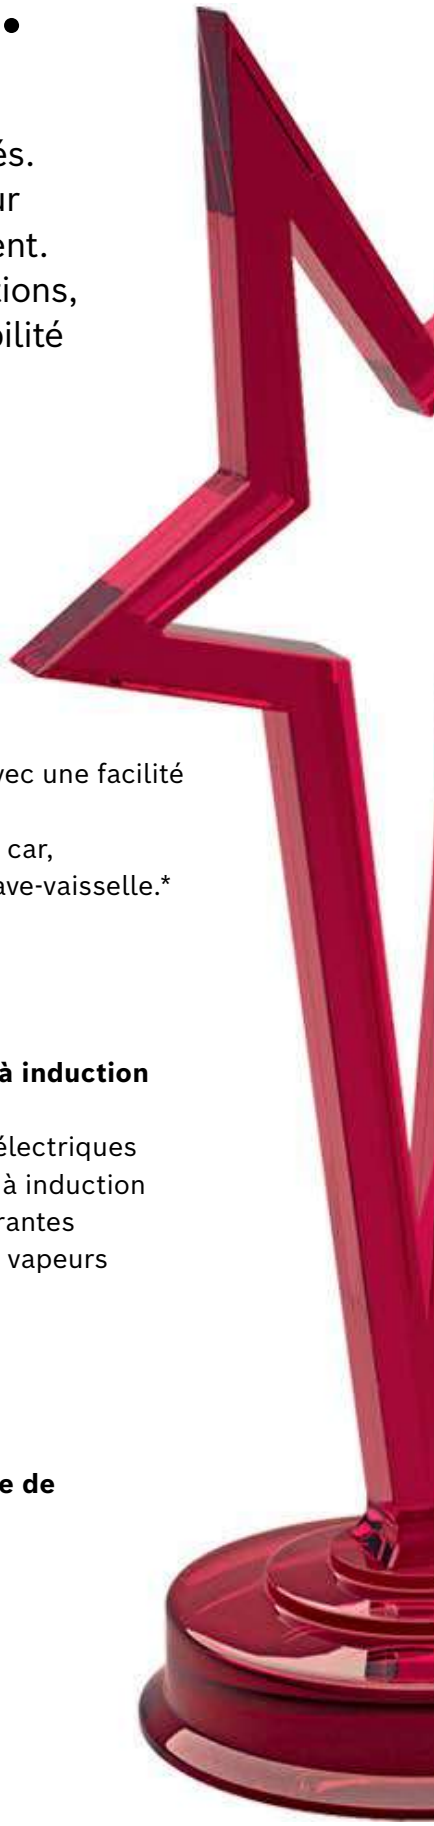



Depuis 10 ans, Bosch est la marque n°1 mondiale en lave-vaisselle*

Inspirés par le style de vie exigeant de nos clients, tous nos lave-vaisselle allient efficacité, silence et qualité avec une facilité d'utilisation inégalée. Leur qualité est reconnue et plébiscitée par les consommateurs dans le monde entier, car, cette année encore, Bosch est la marque n°1 mondiale en lave-vaisselle.*



Bosch est la marque n°1 en Europe en tables de cuisson à induction et tables de cuisson électriques**

Nos tables de cuisson à induction et nos tables de cuisson électriques sont intuitives et visuellement attrayantes. De plus, la table à induction dégage une chaleur instantanée. Les tables de cuisson aspirantes deux-en-un sont dotées d'une hotte intégrée qui capture les vapeurs à la source.



Le Service Bosch plébiscité par nos consommateurs, gage de qualité et de confiance.

* Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume 2016-2025.

** Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume 2024.

*** Source : Pourcentage issu des résultats de l'enquête de satisfaction (NPS) conduite auprès des consommateurs Bosch sur l'année 2024 en France. Analyse conduite par un outil d'IA.



NUMÉRO 1 DES TESTS COMPARATIFS[1] – GROS ÉLECTROMÉNAGER

[1]Résultats de tests produits comparatifs réalisés en 2025 par des organismes de test indépendants en Europe.

Bosch, champion des tests comparatifs !
Numéro 1 des tests comparatifs – Gros électroménager*.

*Comparaison des tests produits gagnants pour les gros appareils électroménagers domestiques attribués par des instituts de tests indépendants connectés à l'ICRT en 2025. Cette analyse couvre les pays d'Europe dont les organisations de consommateurs sont membres de l'ICRT et qui délivrent des labels tels que « N°1 des tests».


Pour plus d'informations, veuillez consulter la page des gagnants des tests
https://www.bosch-home.fr/decouvrir-bosch/nos-recompenses

LA MARQUE N°1 EN EUROPE
pour les ventes de sèche-linge pompe à chaleur*

* Source : D'après NIQ/GfK Market Intelligence : données de suivi des ventes pour les sèche-linge à pompe à chaleur dans l'UE-18 (AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GB, HU, IT, NL, NO, PL, PT, SK, SL, ES, SE) pour la période de 12 mois se terminant le 31 octobre 2025. GfK Panelmarket, unités vendues. Copyright © 2025, Nielsen Consumer, LLC

Label énergétique: votre consommation en un coup d'œil.
Le label énergétique européen classe les appareils électro-ménagers de A à G en fonction de leur consommation en eau et électricité. Depuis 2021, de nouvelles méthodes de mesure sont utilisées à cet effet. Chez Bosch, les réfrigérateurs, congélateurs, combinés, caves à vin intégrées et lave-vaisselle, ainsi que les sèche-linge depuis juillet 2025, portent déjà leur nouvelle étiquette. Pour les fours, les plaques de cuisson et les hottes, les anciennes normes sont encore applicables.

Apprenez-en plus sur notre www.bosch-home.fr

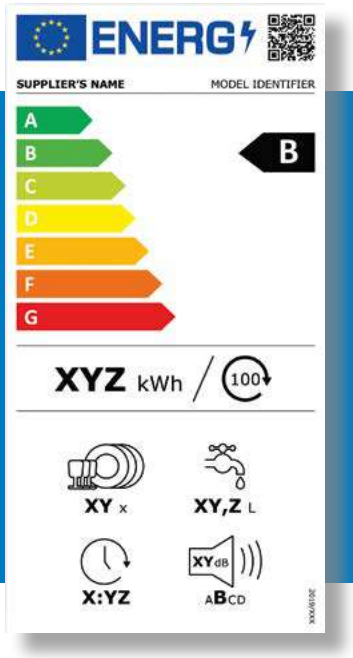

L'indice de réparabilité sur les lave-vaisselle.

L'INDICE DE RÉPARABILITÉ

Afin de se conformer à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, Bosch indique sur ses lave-vaisselle un indice de réparabilité. Il s'agit d'une note de 1 à 10 attribuée à chaque appareil pour indiquer son niveau de réparabilité. Cette information doit être communiquée pour plusieurs catégories de produits : smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, tondeuses, lave-vaisselle et aspirateurs.

L'indice est calculé sur la base de 5 critères principaux, eux-mêmes divisés en sous-critères :

1. La disponibilité de la documentation technique auprès des réparateurs et des consommateurs.
2. La facilité de démontage, les outils nécessaires et les caractéristiques de fixation.
3. La durée de disponibilité des pièces détachées. Celle-ci est désormais de 15 ans* pour les lave-vaisselle chez Bosch.
4. Le ratio du prix des pièces détachées tombant le plus en panne par rapport au prix total de l'appareil neuf.
5. Des critères spécifiques à l'appareil, comme par exemple un compteur d'usage, l'assistance à distance et la mise à jour logicielle.

Vous retrouverez au niveau de chaque référence la note obtenue.

*Ceci s'applique aux pièces détachées indispensables à l'utilisatIon de l'appareil, à l'exclusion des pièces esthétique, des accessoire et des pièces non stockables. La durée de disponibilité commence à courir à compter de la date de fabrication de l'appareil.



L’indice de durabilité sur les lave-linge : qu’est-ce que c’est ?

Chez Bosch, nous nous engageons à fabriquer des appareils durables et offrir des services de qualité pour une consommation plus responsable. L‘indice de durabilité vous guide en toute transparence en évaluant la robustesse, la réparabilité et le support technique de nos produits. Faites le choix d‘un électroménager conçu pour durer, avec des pièces détachées disponibles et un service après-vente fiable. Ensemble, adoptons une approche plus durable !

L’indice de durabilité : un repère pour faire le bon choix



L‘indice de durabilité est un indicateur conçu pour informer les consommateurs sur la fiabilité et la réparabilité des produits électroniques et électroménagers. Introduit en complément de l‘indice de Réparabilité et rendu obligatoire par l‘article 16-II de la loi n°2020-105 du 10 février 2020, il prend en compte plusieurs critères, tels que la robustesse, la disponibilité des pièces détachées et l‘accompagnement du service après-vente. A ce jour, chez Bosch Electroménager, l‘indice de durabilité ne concerne que les lave-linge.
Son objectif est d‘encourager des achats plus responsables et de lutter contre l‘obsolescence prématurée, tout en incitant les fabricants à concevoir des produits plus durables. Entré en vigueur le 8 janvier 2025, cet indice est représenté par un sablier visant à indiquer la longévité d‘un produit, accompagné d‘une note sur 10 et d‘un code couleur, permettant le classement du produit. Plus la note du produit est élevée, plus le produit est durable et facile à entretenir sur la durée.

Home Connect

Intelligent aujourd’hui. Intelligent demain.

Chez Bosch, nous pensons qu’un univers intelligent se construit autour de vous. Avec Home Connect, vous pouvez désormais contrôler, surveiller ou paramétrer votre électroménager Bosch directement depuis votre smartphone ou tablette, où que vous soyez. Notre force est que nous nous efforçons en permanence d’élargir nos partenariats, de développer de nouvelles fonctionnalités et d’imaginer de nouveaux services. Tout simplement, pour vous et votre famille. Soyez serein : l’électroménager que vous achetez aujourd’hui est prêt pour la maison connectée de demain.



Une application vaut mieux qu’un long discours.
L’appli Home Connect est le centre de contrôle de votre électroménager. Facilement accessible depuis votre smartphone ou tablette, elle est constamment mise à jour et améliorée. Téléchargez l’appli gratuitement dès aujourd’hui et essayez la version démo pour découvrir l’étendu des possibilités avec Home Connect.

GET IT ON Google Play Download on the App Store



Appairer votre appareil avec l’application Home Connect.
Bosch vous montre comment connecter vos appareils électroménagers intelligents à l’application Home Connect en quelques étapes.



Smart Start : un démarrage intelligent et optimisé.
Smart Start est une fonction innovante qui sélectionne automatiquement l’heure de démarrage optimale pour les appareils Bosch connectés, en fonction de vos préférences en matière d’énergie et de temps. * Elle travaille de manière transparente en arrière-plan pour garantir que vos appareils fonctionnent lorsque les ressources énergétiques sont les plus respectueuses de l’environnement et/ou les plus rentables.

* Smart Start ne peut être utilisé que si l’appareil est connecté à un compte Bosch Home Connect et à un compte SingleKey ID via Internet. Home Connect est un service mis au point par Home Connect GmbH. Tu trouveras plus d’informations sur www.homeconnect.com



CookConnect : la table et la hotte sont interconnectées.
Le mode CookConnect renforce votre confort d'utilisation. Grâce au module WiFi placé dans la hotte et dans la table, la plupart des fonctions de la hotte peuvent être contrôlées via la table de cuisson. Lorsque *la table de cuisson est activée et que de la vapeur et des odeurs commencent à se former, la hotte se met automatiquement en marche. Le contrôle des fonctions éclairage et puissance d'aspiration se fait de façon manuelle avec le bandeau de commande de la table ou automatiquement avec le capteur PerfectAir.

* Dès lors que la table et la hotte sont compatibles



Smart Dry : un lavage et un séchage sous contrôle.
Le lave-linge Home Connect transmet automatiquement les paramètres de vitesse d'essorage et de type de textiles du dernier cycle au sèche-linge SmartDry, qui les analyse pour proposer automatiquement le programme de séchage adapté.



Assistants à commande vocale.
Grâce à Home Connect et à ses partenaires, les appareils peuvent être commandés grâce à la voix. Il suffit de connecter son enceinte intelligente à l'appareil via Home Connect. Lancer un programme ou vérifier son état de fonctionnement sont maintenant à portée de voix ! La majorité des appareils électroménagers Bosch connectés a déjà la capacité d'interagir avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa ou Google Assistant.

Grâce à la commande vocale, il sera par exemple possible de :
- Demander si le lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle a terminé son cycle,
- Allumer le four pour commencer le préchauffage depuis son canapé, ou même avant d'être rentré chez soi,
- Mettre en fonctionnement sa hotte depuis son canapé avant de commencer à cuisiner,
- Mettre en pause son lave-linge pour y ajouter une pièce de linge,
- Augmenter la puissance de sa hotte pendant que l'on est en train de cuisiner...

Et bien plus de possibilités encore !

* Google, Google Play et Google Home sont des marques de LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.



Fours

Contrôle à distance
Mise en marche, choix du programme et arrêt de l'appareil. Ex: préchauffez votre four à distance.

Contrôle par commande vocale
Mise en marche de l'appareil et programmation des réglages.

Variété de recettes intégrées
Recettes actualisées en fonction des saisons ;
Filtres par catégorie de recettes ;
Inspiration pour de nouvelles recettes.

Envoi de notifications
Recevez sur votre smartphone ou tablette une notification dès que la cuisson est terminée.

Assistant du four
Trouvez le meilleur réglage pour la cuisson de votre plat.

Notice
Retrouvez la notice d'utilisation de votre appareil.

Diagnostic à distance
Nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil et vous aider.

La sonde à viande Bluetooth
Connectée par Bluetooth à l'application Home Connect la sonde offre une utilisation sans fil et laisse place à une totale liberté avec 16h d'autonomie. Ses 4 capteurs permettent d'obtenir une température très précise des aliments sur différents appareils : fours, tables et barbecues. L'entretien est facilité grâce à sa résistance à l'eau.



Tables et hottes

CookConnect
La hotte peut être commandée directement sur la table à induction compatible Home Connect dès lors que la table et la hotte sont compatibles.

Capteur d'air automatique
La hotte s'allume automatiquement si nécessaire, lorsque vous cuisinez.

Lumière d'ambiance
Sélectionnez une teinte pour AmbientLight ou créez une nouvelle teinte dans l'application.

Sécurité et Surveillance à distance
Vérifiez que la table de cuisson est éteinte lorsque vous êtes absent de la maison.

Envoi de notifications
Recevez sur votre smartphone ou tablette une notification dès que les filtres à graisses ou à odeurs doivent être remplacés.

Notice
Retrouvez la notice d'utilisation de votre appareil.

Diagnostic à distance
Nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil et vous aider.



Machines à café encastrables

Contrôle à distance
Paramétrez les boissons dans l'application et lorsque le contrôle à distance est lancé la boisson se prépare.

Variété de recettes intégrées

Connaissance du café
L'application détient diverses informations au sujet du café (variétés, méthodes et techniques). Un manuel d'utilisation est constamment disponible dans l'application.

SensoFlow System
Savoureux, le café est préparé en 30 secondes. Grâce à la technologie SensoFlow System, l'eau n'est chauffée qu'au moment de la préparation.

AromaPressure System
Avec la nouvelle chambre de percolation, le café libère tous ses arômes... intensément !

SilentCream Drive
Le nouveau moulin à café en céramique intégré à cet appareil est à la fois plus résistant et plus silencieux.

CreamCenter
Un réservoir de 0,5 l pour le lait, associé au système CreamCenter permet de préparer des cappuccinos, des cafés au lait ou des latte machiatto à la mousse légère et savoureuse.

Diagnostic à distance
Nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil et vous aider.







Réfrigérateurs

Contrôle à distance
Même en vacances vous pouvez contrôler la température de l'appareil ou activer le mode éco.

Super-réfrigération/ super-congélation
Diminuez rapidement la température de vos aliments lorsque vous rentrez des courses.

Envoi de notifications
Recevez sur votre smartphone ou tablette une notification lorsque vous laissez accidentellement la porte ouverte.

Diagnostic à distance
Nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil et vous aider.

Lave-vaisselle

Contrôle à distance
Ex : démarrage et programmation d'un départ différé à distance.

Programme intelligent
Le programme adapte le cycle de lavage et le cycle de séchage en fonction de vos préférences.

Envoi de notifications
Recevez sur votre smartphone ou tablette une notification lorsque vous laissez accidentellement la porte ouverte.

Silence à la demande
Réduisez le bruit de votre lave-vaisselle selon vos besoins et à n'importe quel moment.

Touche « Favourite »
Enregistrez votre programme préféré et ajoutez une option.
Vous pouvez activer la touche depuis le bandeau ou l'appli Home Connect.

Compteur de tablettes
Configurez le compteur de pastilles dans l'application, indiquez le nombre de pastilles restantes et l'application vous avertira dès qu'il en reste seulement quelques unes.

EasyStart
Cette fonctionnalité de l'application Home Connect sélectionne automatiquement le bon programme en fonction du type et de la quantité de vaisselle.

Diagnostic à distance
Nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil et vous aider.

Lave-linge et sèche-linge

Contrôle à distance
Sélection du programme de lavage et déclenchement à distance à partir de l'application Home Connect.

Programme assistant
Indiquez le type de vêtements, la nature du textile, le niveau de salissure et les préférences en termes de rapidité et d'économie d'énergie dans l'application, Home Connect proposera le programme et les options de lavage adaptés à votre lessive. Un linge impeccable en quelques clics, c'est possible.

SmartDry
Le lave-linge transmet automatiquement les paramètres de vitesse d'essorage et de type de textiles du dernier cycle au sèche-linge SmartDry, qui les analyse pour proposer automatiquement le programme de séchage adapté.

Envoi de notifications
Recevez sur votre smartphone ou tablette une notification dès que la cuisson est terminée.

Diagnostic à distance
Nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil et vous aider.

Les fours



Un beau design, une cuisson parfaite.

La gamme de fours Bosch impressionne par son esthétique noire, qui s'intègre parfaitement dans le design d'une cuisine ouverte et se distingue par sa touche de modernité. Non seulement le design, mais aussi l'ensemble des fonctions sont à la pointe de la technologie, comme par exemple la fonction Air Fry.



La sonde à viande Bluetooth
Connectée par Bluetooth à l'application Home Connect, la sonde offre une utilisation sans fil et laisse place à une totale liberté avec 16h d'autonomie. Ses 4 capteurs permettent d'obtenir une température très précise des aliments sur différents appareils : fours, tables et barbecues. L'entretien est facilité grâce à sa résistance à l'eau.



PerfectRoast plus
PerfectRoast plus vous garantit des plats tendres à souhait. La sonde à viande est munie de trois points de contrôle qui permettent de vérifier la température de votre plat. La cuisson se termine une fois la température à cœur sélectionnée atteinte. Grâce à l'intelligence artificielle, le four peut même vous indiquer combien de minutes il reste avant que votre plat soit prêt à être servi, afin que vous puissiez organiser vos repas comme il se doit. Pour profiter de PerfectRoast plus, il suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect.



Air Fry : pour des aliments frits à la perfection, comme des légumes et des pommes de terre
Pourquoi ne pas faire vos propres chips de pommes de terre ou de légumes frais ? Déposez vos pommes de terre ou légumes coupés finement sur le plateau Air Fry à mailles fines, ajoutez un trait d'huile et sélectionnez la fonction Air Fry. Autre astuce: la fonction Air Fry se prête aussi parfaitement à la cuisson des petites grillades.



Fonction Crisp Finish : pour une finition encore plus croustillante

Crisp Function

Envie d'apporter un croustillant supplémentaire à votre rôti ? Facile avec la fonction Crisp Finish, qui élimine directement l'humidité du four pendant le processus de rôtissage ou de cuisson. Pour un plat encore plus croustillant.



Air pulsé 4D : pour une répartition homogène de la chaleur

Hotair 4D

Avec l'Air pulsé 4D, vous pouvez enfourner vos plats sur un à quatre niveaux, sans mélange d'odeur. Le résultat parfait obtenu est réalisé grâce au ventilateur qui change de sens de rotation durant la cuisson pour répartir de façon homogène la chaleur à tous les niveaux.

4.7

Note moyenne des fours*

Nos fours, acclamés par ses utilisateurs !

Les fours Bosch ont reçu d'excellents avis avec une note moyenne de 4,7* ; notamment pour leurs excellents résultats de cuisson, leur facilité d'utilisation et leur design élégant.

* Note moyenne des avis consommateurs pour les fours Bosch ; 9247 avis consommateurs.



PerfectBake Plus : jamais la cuisson n'a été aussi simple.

Le capteur PerfectBake Plus mesure l'humidité à l'intérieur du four et ajuste automatiquement le mode de cuisson, le temps de cuisson et la température. Il suffit de sélectionner un plat et d'appuyer sur Start. Votre four prendra le relai. L'intelligence artificielle vous permet même de voir combien de minutes il reste avant que votre plat soit prêt à être servi. Connectez le four à l'application Home Connect et profitez de PerfectBake plus.



CleanCoating élimine l'effort du nettoyage du four.

Un revêtement spécial de sphères de céramique microfines sur les parois et le toit du four décompose doucement les éclaboussures de graisse pendant que vous rôtissez ou cuisez. Chaque fois que vous voulez nettoyer le four, il vous suffit de nettoyer le sol du four et la porte en verre. Pour un nettoyage optimal, activez simplement le cycle de régénération de temps en temps. Le revêtement durable facilite grandement le nettoyage du four.



Ajout de vapeur : pour des résultats de cuisson encore plus parfaits !

Pour conserver tout le moelleux de vos préparations, l'ajout de vapeur lors de la cuisson est un atout majeur. Avec cette fonction, le four insuffle automatiquement et régulièrement de la vapeur. Vous pouvez également décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter (3 positions possibles). Parfait pour donner du juteux aux viandes, du volume à vos pâtisseries ou réchauffer vos restes sans les assécher !



Serie | 6 et 4

Vous aviez l'habitude d'arroser vos rôtis en cours de cuisson ? Ce temps est révolu grâce au mode de cuisson avec ajout de vapeur des fours Serie | 6 et 4. Remplissez simplement le récipient gradué, de la quantité d'eau recommandée et placez-le sur la sole du four spécialement creusée pour recevoir ce récipient. Votre sole de four est ainsi protégée des traces de calcaire. Sélectionnez le mode de cuisson Hotair steam "vapeur chaleur tournante". La vapeur dégagée pendant la cuisson assure des résultats de cuisson parfaits !



Serie | 8

Dans les fours Serie | 8, le réservoir d'1L est dissimulé derrière le bandeau de commande. Après l'avoir rempli d'eau, sélectionnez un mode de cuisson compatible et choisissez l'intensité de vapeur parmi 3 niveaux (fort, modéré, faible). Pour encore plus de simplicité d'utilisation, vous pouvez utiliser l'un des programmes automatiques. Pendant la cuisson, la vapeur est injectée manuellement ou automatiquement et régulièrement dans la cavité du four. Et ce n'est pas la seule utilisation de la cuisson avec ajout de vapeur !

Avec la fonction « Réchauffer », prolongez le plaisir des croissants jusqu'au lundi. L'ajout de vapeur réhydrate les viennoiseries de la veille pour leur redonner texture et couleur. Réduire le temps de pousse de votre pâte à brioche, c'est possible ! Grâce au mode de cuisson « Levage de pâte ».

Anneau de contrôle digital et écran tactile TFT : utiliser votre four n’a jamais été aussi simple.

L’innovant anneau de contrôle digital rend l’utilisation du four plus facile que jamais. D’une légère rotation de l’anneau central, vous pouvez sélectionner tous vos paramètres de cuisson d’un seul doigt. L’écran tactile TFT haute définition avec texte clair et des boutons de commande intuitifs vous aide. Des images claires et nettes, et des textes d’information dans l’anneau de contrôle digital vous aident à découvrir les options du programme à chaque étape. Ainsi, vous avez toujours une vue d’ensemble et un contrôle total sur les fonctions de votre appareil.



TFT-Touch Display Plus
(70 mm x 70 mm)



TFT-Touch Display
(45 mm x 45 mm)

Fours 60 cm pyrolyse







	HRG7764B1 1889.99 EUR	HBG7764B1 1509.99 EUR	HBG7741B1 1179.99 EUR
Série de produit	Série 8	Série 8	Série 8
Modes de cuisson	Régénération à la vapeur, Hotair 4D, Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud	Hotair 4D, Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud	Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	30-300 °C	30-300 °C	30-300 °C
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Display	TFT-TouchDisplay Plus (65 mm x 65 mm)	TFT-TouchDisplay Plus (65 mm x 65 mm)	TFT-TouchDisplay (45 mm x 45 mm)
Système de commandes	Bague de contrôle digitale avec TouchControl, Via appli	Bague de contrôle digitale avec TouchControl, Via appli	Bague de contrôle digitale avec TouchControl, Via appli
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse
Capacité de la cavité	71 l	71 l	71 l
Sonde de cuisson	Sonde de cuisson avec prédiction du temps, PerfectRoast Plus avec prédiction du temps	Sonde de cuisson avec prédiction du temps, PerfectRoast Plus avec prédiction du temps	Non applicable
Fonction AirFry	Oui	Oui	Oui
Fonction Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Non	Non	Non
Fonctions vapeur supplémentaires	Ajout de vapeur "Added Steam" avec réservoir d'eau intégré - pour une cuisson vapeur parfaitement maîtrisée	Non applicable	Non applicable
Systèmes d'aide	Recettes pré-programmées	Recettes pré-programmées	Recettes pré-programmées
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule LED	Ampoule halogène ronde
SoftClose	Oui	Oui	Oui
Rails télescopiques	En option	En option	En option
Nombre de niveaux de cuisson	5	5	5
Niche d'encastrement	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	3600 W	3600 W	3600 W
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Accessoires	Page 238	Page 238	Page 238
Schémas techniques	Page 270	Page 270	Page 270

Fours 60 cm pyrolyse







	HBG7741W1 1179.99 EUR	HBG7721B1 1179.99 EUR	HBG579BS3F 1069.99 EUR
Série de produit	Série 8	Série 8	Série 6
Modes de cuisson	Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud	Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante	Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Chaleur intense, Gril petite surface, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	30-300 °C	30-300 °C	30-275 °C
Home Connect	Oui	Oui	Non
Display	TFT-TouchDisplay (45 mm x 45 mm)	TFT-TouchDisplay (45 mm x 45 mm)	Commande avec écran TFT
Système de commandes	Bague de contrôle digitale avec TouchControl, Via appli	Bague de contrôle digitale avec TouchControl, Via appli	Commande rotative
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse
Capacité de la cavité	71 l	71 l	71 l
Sonde de cuisson	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Fonction AirFry	Oui	Oui	Oui
Fonction Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Non	Non	Non
Fonctions vapeur supplémentaires	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Systèmes d'aide	Recettes pré-programmées	Recettes pré-programmées	Programmes automatiques (40)
Type de lampe	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
SoftClose	Oui	Oui	Oui
Rails télescopiques	En option	En option	En option
Nombre de niveaux de cuisson	5	5	5
Niche d'encastrement	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	3600 W	3600 W	3600 W
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Accessoires	Page 238	Page 238	Page 238
Schémas techniques	Page 270	Page 270	Page 271

Fours 60 cm pyrolyse







	HBG578ES7 1049.99 EUR	HQG572BB3F 929.99 EUR	HBG272EB3F 929.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 4
Modes de cuisson	Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante	Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante	Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	30-275 °C	30-275 °C	30-275 °C
Home Connect	Oui	Non	Non
Display	Écran LCD blanc avec bouton de commande	Affichage digital LED blanches, commandes touch control	Affichage digital LED blanches, commandes touch control
Système de commandes	Commande rotative, Via appli	TouchControl	TouchControl
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse
Capacité de la cavité	71 l	71 l	71 l
Sonde de cuisson	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Fonction AirFry	Oui	Oui	Oui
Fonction Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Non	Non	Non
Fonctions vapeur supplémentaires	Non applicable	Fonction Ajout de vapeur "Hot Air Steam" avec coupelle d'eau - Pour de meilleurs résultats de cuisson	Non applicable
Systèmes d'aide	Programmes automatiques (30)	Programmes automatiques (10)	Programmes automatiques (10)
Nombre de programmes automatiques	30	10	10
Type de lampe	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
SoftClose	Oui	Oui	Oui
Rails télescopiques	1 niveau	En option	1 niveau
Nombre de niveaux de cuisson	5	5	5
Niche d'encastrement	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	3600 W	3600 W	3600 W
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Accessoires	Page 238	Page 238	Page 238
Schémas techniques	Page 271	Page 271	Page 271

Fours 60 cm pyrolyse







	HBA572BS3F 829.99 EUR	HBA572BW3F 829.99 EUR	HBA274BB3F 809.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Modes de cuisson	Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante	Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	30-275 °C	30-275 °C	50-275 °C
Home Connect	Non	Non	Non
Display	Affichage digital LED blanches, commandes touch control	Affichage digital LED blanches, commandes touch control	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande
Système de commandes	TouchControl	TouchControl	Commande rotative
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse
Capacité de la cavité	71 l	71 l	71 l
Sonde de cuisson	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Fonction AirFry	Oui	Oui	Non
Fonction Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Non	Non	Non
Fonctions vapeur supplémentaires	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Systèmes d'aide	Programmes automatiques (10)	Programmes automatiques (10)	Programmes automatiques (10)
Nombre de programmes automatiques	10	10	10
Type de lampe	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
SoftClose	Non	Non	Non
Rails télescopiques	En option	En option	En option
Nombre de niveaux de cuisson	5	5	5
Niche d'encastrement	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	3600 W	3600 W	3600 W
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Accessoires	Page 238	Page 238	Page 238
Schémas techniques	Page 271	Page 271	Page 271

Fours 60 cm pyrolyse





	HBA171BS4F 809.99 EUR	HBA571BB4 649.99 EUR
Série de produit	Série 2	Série 2
Modes de cuisson	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	30-275 °C	30-275 °C
Home Connect	Non	Non
Display	Affichage digital LED blanches, commandes touch control	Affichage digital LED blanches, commandes touch control
Système de commandes	TouchControl	TouchControl
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse
Capacité de la cavité	71 l	71 l
Sonde de cuisson	Non applicable	Non applicable
Fonction AirFry	Non	Non
Fonction Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Non	Non
Fonctions vapeur supplémentaires	Non applicable	Non applicable
Systèmes d'aide	Programmes automatiques (10)	Programmes automatiques (10)
Nombre de programmes automatiques	10	10
Type de lampe	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
SoftClose	Non	Non
Rails télescopiques	En option	En option
Nombre de niveaux de cuisson	5	5
Niche d'encastrement	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	3600 W	3600 W
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Accessoires	Page 238	Page 238
Schémas techniques	Page 271	Page 271

Fours 60 cm Clean Coating







	HBG557EB3 819.99 EUR	HQA534BB3 639.99 EUR	HBA553BV3F 619.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 4
Modes de cuisson	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	50-275 °C	50-275 °C	50-275 °C
Home Connect	Non	Non	Non
Display	Écran LCD blanc avec bouton de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande
Système de commandes	Commande rotative	Commande rotative	Commande rotative
Système de nettoyage intégré	CleanCoating, Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	CleanCoating, Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	CleanCoating
Capacité de la cavité	71 l	71 l	71 l
Sonde de cuisson	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Fonction AirFry	Non	Non	Non
Fonction Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Non	Non	Non
Fonctions vapeur supplémentaires	Non applicable	Fonction Ajout de vapeur "Hot Air Steam" avec coupelle d'eau - Pour de meilleurs résultats de cuisson	Non applicable
Systèmes d'aide	Programmes automatiques (10)		
Nombre de programmes automatiques	10		
Type de lampe	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
SoftClose	Oui	Non	Non
Rails télescopiques	1 niveau	En option	En option
Niche d'encastrement	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm
Nombre de niveaux de cuisson	5	5	5
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Puissance de raccordement	3400 W	3400 W	3400 W
Accessoires	Page 238	Page 238	Page 238
Schémas techniques	Page 271	Page 271	Page 271

Fours 60 cm Clean Coating







	HBA553BA3F 619.99 EUR	HBA553BR3F 619.99 EUR	HBA534BS3 589.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Modes de cuisson	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	50-275 °C	50-275 °C	50-275 °C
Home Connect	Non	Non	Non
Display	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande
Système de commandes	Commande rotative	Commande rotative	Commande rotative
Système de nettoyage intégré	CleanCoating	CleanCoating	CleanCoating, Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Capacité de la cavité	71 l	71 l	71 l
Sonde de cuisson	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Fonction AirFry	Non	Non	Non
Fonction Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Non	Non	Non
Fonctions vapeur supplémentaires	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Type de lampe	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
SoftClose	Non	Non	Non
Rails télescopiques	En option	En option	En option
Nombre de niveaux de cuisson	5	5	5
Niche d'encastrement	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	3400 W	3400 W	3400 W
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Accessoires	Page 238	Page 238	Page 238
Schémas techniques	Page 271	Page 271	Page 271

Fours 60 cm Clean Coating







	HBF134EB2 559.99 EUR	HBF153BB0 539.99 EUR	HBF133BR0 469.99 EUR
Série de produit	Série 2	Série 2	Série 2
Modes de cuisson	Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances	Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances	Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	50-270 °C	50-275 °C	50-275 °C
Home Connect	Non	Non	Non
Display	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande
Système de commandes	Commande rotative	Commande rotative	Commande rotative
Système de nettoyage intégré	CleanCoating, Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	CleanCoating	CleanCoating
Capacité de la cavité	66 l	66 l	66 l
Sonde de cuisson	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Fonction AirFry	Non	Non	Non
Fonction Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Non	Non	Non
Fonctions vapeur supplémentaires	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Type de lampe	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
SoftClose	Non	Non	Non
Rails télescopiques	1 niveau	En option	En option
Nombre de niveaux de cuisson	5	5	5
Niche d'encastrement	575-597 x 560-568 x 550 mm	575-597 x 560-568 x 550 mm	575-597 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	3300 W	3300 W	3300 W
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Accessoires	Page 240	Page 240	Page 240
Schémas techniques	Page 271	Page 271	Page 271

Fours 45 cm







	CMG7761B1 1959.99 EUR	CMG7241B1 1489.99 EUR	CMA585GS1 1059.99 EUR
Série de produit	Série 8	Série 8	Série 6
Puissance maximum du micro-ondes	900 W	900 W	900 W
Niveaux de puissance micro-ondes	90, 180, 360, 600, boost W	90, 180, 360, 600, boost W	90, 180, 360, 600, 900 W
Fonction gril	Oui	Oui	Oui
Puissances micro-ondes et gril combinables	90, 180, 360 W	90, 180, 360 W	90, 180, 360, 600 W
Couleur	Noir	Noir	Inox
Système de commandes	Bague de contrôle digitale avec TouchControl, Via appli	Bague de contrôle digitale avec TouchControl, Via appli	Commande rotative, TouchControl
Capacité de la cavité	45 l	45 l	44 l
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule LED	Ampoule LED
Charnière de porte	Porte abattante	Porte abattante	Porte abattante
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Niche d'encastrement	450-455 x 560-568 x 550 mm	450-455 x 560-568 x 550 mm	450-458 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	3600 W	3600 W	3350 W
Display	TFT-TouchDisplay Plus (65 mm x 65 mm)	TFT-TouchDisplay (45 mm x 45 mm)	Bandeau de commande avec bouton - Eclairage LED blanc
Accessoires	Page 240	Page 240	
Schémas techniques	Page 272	Page 272	Page 273

Fours 45 cm





	CMA583MB0 999.99 EUR	CMA583MS0 939.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4
Puissance maximum du micro-ondes	900 W	900 W
Niveaux de puissance micro-ondes	90, 180, 360, 600, 900 W	90, 180, 360, 600, 900 W
Fonction gril	Oui	Oui
Puissances micro-ondes et gril combinables	90, 180, 360, 600 W	600, 360, 180, 90 W
Couleur	Noir	Inox
Système de commandes	Commande rotative, TouchControl	Commande rotative, TouchControl
Capacité de la cavité	44 l	44 l
Nombre de programmes automatiques	15	15
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule LED
Charnière de porte	Porte abattante	Porte abattante
Diamètre du plateau tournant	360 mm	360 mm
Système de nettoyage intégré	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Niche d'encastrement	450-452 x 560-568 x 550 mm	450-452 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	3350 W	3350 W
Display	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande
Schémas techniques	Page 273	Page 273

Micro-ondes encastrables







	BFL7221W1 939.99 EUR	BFL7221B1 939.99 EUR	BEL554MB2 589.99 EUR
Série de produit	Série 8	Série 8	Série 6
Puissance maximum du micro-ondes	900 W	900 W	900 W
Niveaux de puissance micro-ondes	90, 180, 360, 600, boost W	90, 180, 360, 600, boost W	90, 180, 360, 600, 900 W
Fonction gril	Non	Non	Oui
Couleur	Blanc	Noir	Noir
Système de commandes	Bague de contrôle digitale avec TouchControl	Bague de contrôle digitale avec TouchControl	Curseur, TouchControl
Capacité de la cavité	21 l	21 l	25 l
Nombre de programmes automatiques	7	7	8
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule LED	Ampoule LED
Charnière de porte	À gauche	À gauche	À gauche
Système de nettoyage intégré	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Puissance de raccordement	1220 W	1220 W	1450 W
Niche d'encastrement	362-382 x 560-568 x 300 mm	362-382 x 560-568 x 300 mm	380-382 x 560-568 x 550 mm
Display	TFT-TouchDisplay (45 mm x 45 mm)	TFT-TouchDisplay (45 mm x 45 mm)	Affichage digital LED blanches, commandes touch control
Schémas techniques	Page 274	Page 274	Page 275

Micro-ondes encastrables







	BFL554MS0 499.99 EUR	BEL524MS0 489.99 EUR	BFL553MS0 489.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Puissance maximum du micro-ondes	900 W	800 W	900 W
Niveaux de puissance micro-ondes	90, 180, 360, 600, 900 W	90, 180, 360, 600, 800 W	90, 180, 360, 600, 900 W
Fonction gril	Non	Oui	Non
Couleur	Inox	Inox	Inox
Système de commandes	Commande rotative, TouchControl	Commande rotative, TouchControl	Commande rotative, TouchControl
Capacité de la cavité	25 l	20 l	25 l
Nombre de programmes automatiques	7	8	7
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule LED	Ampoule LED
Charnière de porte	À gauche	À gauche	À gauche
Diamètre du plateau tournant	315 mm	255 mm	315 mm
Système de nettoyage intégré	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Niche d'encastrement	380-382 x 560-568 x 550 mm	362-365 x 560-568 x 300 mm	380-382 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	1450 W	1270 W	1450 W
Display	Bandeau de commande avec bouton - Eclairage LED blanc	Bandeau de commande avec bouton - Eclairage LED blanc	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande
Schémas techniques	Page 275	Page 276	Page 275

Micro-ondes encastrables







	BFL523MW1F 399.99 EUR	BFL523MB1F 399.99 EUR	BFL523MS0 399.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Puissance maximum du micro-ondes	800 W	800 W	800 W
Niveaux de puissance micro-ondes	90, 180, 360, 600, 800 W	90, 180, 360, 600, 800 W	90, 180, 360, 600, 800 W
Fonction gril	Non	Non	Non
Couleur	Blanc	Noir	Inox
Système de commandes	Commande rotative, TouchControl	Commande rotative, TouchControl	Commande rotative, TouchControl
Capacité de la cavité	20 l	20 l	20 l
Nombre de programmes automatiques	7	7	7
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule LED	Ampoule LED
Charnière de porte	À gauche	À gauche	À gauche
Diamètre du plateau tournant	255 mm	255 mm	255 mm
Système de nettoyage intégré	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Niche d'encastrement	362-365 x 560-568 x 300 mm	362-365 x 560-568 x 300 mm	362-365 x 560-568 x 300 mm
Puissance de raccordement	1270 W	1270 W	1270 W
Display	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande
Schémas techniques	Page 276	Page 276	Page 275

Micro-ondes encastrables





	BFL520MS0 369.99 EUR	BFL523MB4 309.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 2
Puissance maximum du micro-ondes	800 W	800 W
Niveaux de puissance micro-ondes	90, 180, 360, 600, 800 W	90, 180, 360, 600, 800 W
Fonction gril	Non	Non
Couleur	Inox	Noir
Système de commandes	Commande rotative	Commande rotative, Bouton
Capacité de la cavité	20 l	20 l
Type de lampe	Ampoule ronde	Ampoule LED
Charnière de porte	À gauche	À gauche
Diamètre du plateau tournant	255 mm	270 mm
Système de nettoyage intégré	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Niche d'encastrement	362-365 x 560-568 x 300 mm	362-365 x 460-468 x 320 mm
Puissance de raccordement	1270 W	1270 W
Display	Bouton de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande
Schémas techniques	Page 275	Page 277

Micro-ondes posables







	FEL023MS2 249.99 EUR	FFL023MS2 229.99 EUR	FFL020MS2 209.99 EUR
Série de produit	Série 2	Série 2	Série 2
Puissance maximum du micro-ondes	800 W	800 W	800 W
Niveaux de puissance micro-ondes	90, 180, 360, 600, 800 W	90, 180, 360, 600, 800 W	90, 180, 360, 600, 800 W
Fonction gril	Oui	Non	Non
Puissances micro-ondes et gril combinables	90, 180, 360 W		
Couleur	Inox	Inox	Inox
Système de commandes	Commande rotative, Bouton	Commande rotative, Bouton	Commande rotative
Capacité de la cavité	20 l	20 l	20 l
Nombre de programmes automatiques	8	7	
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule LED	Ampoule LED
Charnière de porte	À gauche	À gauche	À gauche
Diamètre du plateau tournant	270 mm	270 mm	270 mm
Système de nettoyage intégré	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Niche d'encastrement	GENERAL.N_A mm	GENERAL.N_A mm	GENERAL.N_A mm
Puissance de raccordement	1270 W	1270 W	1270 W
Display	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	Bouton de commande

Machine à café



	CTL7181B0 2699.99 EUR
Série de produit	Série 8
Couleur	Noir
Home Connect	Oui
Display	Écran tactile TFT
Type de raccordement à l'eau	Réservoir d'eau
Niche d'encastrement	449x558x376 mm
Puissance de raccordement	1500 W
Schémas techniques	Page 330

Tiroirs chauffants





	BIC7101B1 749.99 EUR	BIC510NB0 559.99 EUR
Série de produit	Série 8	Série 6
Modes de cuisson	préchauffage des tasses, Préchauffage des assiettes, Cuisson basse température, Maintenir au chaud	Décongélation, Préchauffer, Maintenir au chaud
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	30-80 °C	40-80 °C
Home Connect	Oui	Non
Volume utile de la cavité	20 l	23 l
Couleur	Noir	Noir
Type de poignée	Push&Pull	Push&Pull
Système de commandes	TouchControl, Via appli	Commande rotative
Niche d'encastrement	140 x 560 x 550 mm	140 x 560 x 550 mm
Puissance de raccordement	820 W	400 W
Accessoires		
Schémas techniques	Page 329	Page 329

Cuisinières





	HKS79R220 1209.99 EUR	HKR39C220 889.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4
Modes de cuisson	Décongélation, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances	Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances
Type de table de cuisson	Table vitrocéramique	Table vitrocéramique
Nombre de foyers	4	4
Zone de cuisson flexible	Foyer double zone	Foyer double zone, Zone de cuisson extensible
Power Boost	Non applicable	Non applicable
Liste des avertissements	Chaleur résiduelle combinée pour toutes les zones	Chaleur résiduelle combinée pour toutes les zones
Puissance max. des zones	1 x 1.2, 1 x 1.7, 1 x 1.8, 1 x 2.2 kW	1 x 1.2, 1 x 1.8, 1 x 2.2, 1 x 2.4 kW
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	30-300 °C	50-275 °C
Display	Écran LCD blanc avec bouton de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande
Display	Ecran avec commande par bouton	Ecran avec commande par bouton
Capacité de la cavité	63 l	66 l
Type de lampe	Eclairage intérieure halogène	Ampoule halogène ronde
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	CleanCoating, Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Rails télescopiques	En option	2 niveaux
Clock type	Horloge électronique	Horloge électronique
Fonction Minuterie	Marche/Arrêt, Minuterie, Fonctionnement différé	Marche/Arrêt, Minuterie, Fonctionnement différé
SoftClose	Oui	Non
Puissance de raccordement	10150 W	10900 W
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Accessoires		
Schémas techniques		

Les tables induction et vitrocéramiques



Bosch est la marque n°1 en Europe en tables de cuisson à induction et tables de cuisson électriques**

* Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume 2016-2024
** Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume 2024

Touche Favoris : personnalisez les paramètres de votre table dans Home Connect Désormais, les tâches quotidiennes telles que la préparation d'œufs durs deviennent encore plus faciles. Grâce à la touche Favoris, vous pouvez sauvegarder vos paramètres de réglages préférés, comme le niveau de puissance et la minuterie. Vous pouvez également ajouter la commande de l'éclairage de la hotte associée. Il suffit de connecter votre table de cuisson à Home Connect pour commencer votre journée en toute simplicité.

PerfectFry Plus : plus de risque de brûlure
Le capteur PerfectFry Plus affiche et surveille en permanence la température de la poêle pour éviter que les aliments brûlent. Cela fonctionne pour de nombreux plats : vous choisissez parmi 11 températures prédéfinies dans une plage allant de 70 à 220 °C pour des résultats parfaits à chaque fois.

PerfectFry Sensor spécial poêles : pour une cuisson parfaite
La technologie PerfectFry Sensor, offre la possibilité de sélectionner jusqu'à 5 niveaux de puissance différents et préréglés. Après sélection du foyer et du niveau de cuisson souhaité, un signal sonore indique quand la température de la poêle est atteinte. Les capteurs maintiennent ensuite une température constante durant la cuisson. Dorer les aliments de façon homogène sans brûler les graisses est désormais possible !

Flex Induction Plus
Le foyer FlexInduction est composé de 4 inducteurs. Ils peuvent être utilisés comme deux foyers distincts ou ne former qu'une seule grande zone de 24 x 40 cm. Un ou deux inducteurs supplémentaires peuvent s'ajouter sur les modèles FlexInduction Plus pour une zone de cuisson encore plus large.

Combi Induction
Vous avez besoin de plus d'espace pour poser un ustensile de cuisine allongé, comme un plat à rôtir ? Reliez deux zones de cuisson individuelles pour en former une seule grande et appliquez-y une plage de chaleur combinée d'un simple geste grâce à la zone combi.



Découvrez le design des bandeaux de commande des tables de cuisson induction série 6 de Bosch. L'affichage rétroéclairé assure clarté et facilité d'utilisation.



Nos tables de cuisson plébiscités par les utilisateurs !
Les tables de cuisson Bosch ont reçu d'excellents avis de la part des utilisateurs, avec une note moyenne de 4,7*. Les utilisateurs apprécient particulièrement la simplicité d'utilisation, la rapidité de montée en température et la précision des réglages de chaleur. De plus, le design moderne et la facilité de nettoyage sont souvent soulignés dans les retours.

* Note moyenne des avis consommateurs pour les tables de cuisson Bosch ; 5477 avis consommateurs.


Tables FlexInduction 80 cm





	PXY83KHC1E 1059.99 EUR	PXE831HC1E 939.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6
Largeur	80 cm	80 cm
Home Connect	Oui	Oui
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Oui
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect
Type de cadre	Facette avant	Facette avant
Système de commande	DirectSelect	DirectSelect
Couleur du display	Rouge	Rouge
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Couleur	Noir	Noir
GlassProtect	Non	Non
Zone de cuisson flexible	2 zones flexibles XL - Pour de grands plats ronds (30 cm Ø)	1 zone flexible - la zone de chauffe s'adapte à la taille de votre plat
Nombre de foyers	4	4
Dimension des zones de cuisson	4 x (20,0 x 23,0 cm)	2 x (20,0 x 23,0 cm), 1 x (28,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø)
Puissance max. des zones	4 x 2.2 (3.7) kW	1 x 1.6 (2.2), 1 x 3.0 (3.7), 2 x 2.2 (3.7) kW
Quick Start	Oui	Oui
Restart	Oui	Oui
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson
Fonction maintien au chaud	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	PerfectFry Plus	PerfectFry Plus
Move Mode	Non	Non
Transfert automatique des réglages	Oui	Oui
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée
Puissance de raccordement	7400 W	7400 W
Niche d'encastrement	51 x 750-750 x 490-500 mm	51 x 750-750 x 490-500 mm
Accessoires	Page 242	Page 242
Schémas techniques	Page 278	Page 278

Tables Combi-induction 80 cm







	PVW81CHB1E 1039.99 EUR	PVW831HC1E 949.99 EUR	PVS831HC1E 899.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 6
Largeur	80 cm	80 cm	80 cm
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Oui	Oui
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect
Type de cadre	Sans cadre	Facette avant	Facette avant
Système de commande	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Couleur du display	Rouge	Rouge	Rouge
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Couleur	Noir mat	Noir	Noir
GlassProtect	Non	Non	Non
Zone de cuisson flexible	1 CombiZone	1 CombiZone	1 CombiZone
Nombre de foyers	5	5	4
Dimension des zones de cuisson	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (19,0 x 21,0 cm)	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (19,0 x 21,0 cm)	2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (28,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø)
Puissance max. des zones	1 x 1.6 (2.2), 1 x 2.0 (3.1), 3 x 2.5 (3.7) kW	1 x 1.6 (2.2), 1 x 2.0 (3.1), 3 x 2.5 (3.7) kW	1 x 1.6 (2.2), 1 x 3.0 (3.7), 2 x 2.5 (3.7) kW
Quick Start	Oui	Oui	Oui
Restart	Oui	Oui	Oui
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson
Fonction maintien au chaud	Non	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	Non applicable	PerfectFry Plus	PerfectFry Plus
Move Mode	Non	Non	Non
Transfert automatique des réglages	Non	Non	Non
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée
Puissance de raccordement	7400 W	7400 W	7400 W
Niche d'encastrement	51 x 750-750 x 490-500 mm	51 x 750-750 x 490-500 mm	51 x 750-750 x 490-500 mm
Accessoires	Page 242	Page 242	Page 242
Schémas techniques	Page 278	Page 278	Page 278

Tables FlexInduction et Matt 60 cm







	PXY63KHC1E 939.99 EUR	PIX631HC1E 789.99 EUR	PVQ61CHB1E 879.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 6
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Oui	Oui
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect
Type de cadre	Facette avant	Facette avant	Sans cadre
Système de commande	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Couleur du display	Rouge	Rouge	Rouge
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Couleur	Noir	Noir	Noir mat
GlassProtect	Non	Non	Non
Zone de cuisson flexible	2 zones flexibles XL - Pour de grands plats ronds (30 cm Ø)	1 zone flexible - la zone de chauffe s'adapte à la taille de votre plat	1 CombiZone
Nombre de foyers	4	4	4
Dimension des zones de cuisson	4 x (19,0 x 23,0 cm)	2 x (19,0 x 23,0 cm), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	4 x (19,0 x 21,0 cm)
Puissance max. des zones	4 x 2.2 (3.7) kW	1 x 1.6 (2.2), 1 x 2.5 (3.7), 2 x 2.2 (3.7) kW	4 x 2.5 (3.7) kW
Quick Start	Oui	Oui	Oui
Restart	Oui	Oui	Oui
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson
Fonction maintien au chaud	Non	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	PerfectFry Plus	PerfectFry Plus	Non applicable
Move Mode	Non	Non	Non
Transfert automatique des réglages	Oui	Oui	Non
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée
Puissance de raccordement	7400 W	7400 W	7400 W
Niche d'encastrement	51 x 560-560 x 490-500 mm	51 x 560-560 x 490-500 mm	51 x 560-560 x 490-500 mm
Accessoires	Page 242	Page 242	Page 242
Schémas techniques	Page 279	Page 279	Page 279

Tables Combi-induction 60 cm







	PVS63KHC1E 749.99 EUR	PVQ611BB6E 689.99 EUR	PVS611BB6E 649.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 4
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
Home Connect	Oui	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Non	Non
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Non	Non
Type de cadre	Facette avant	Sans cadre	Sans cadre
Système de commande	DirectSelect	TouchSelect (+/-)	TouchSelect (+/-)
Couleur du display	Rouge	Rouge	Rouge
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Couleur	Noir	Noir	Noir
GlassProtect	Non	Non	Non
Zone de cuisson flexible	1 CombiZone	1 CombiZone	1 CombiZone
Nombre de foyers	4	4	4
Dimension des zones de cuisson	2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø)	4 x (19,0 x 21,0 cm)	2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø)
Puissance max. des zones	1 x 1.6 (2.2), 1 x 2.0 (3.1), 2 x 2.5 (3.7) kW	4 x 2.2 (3.7) kW	1 x 1.4 (2.2), 1 x 1.8 (3.1), 2 x 2.2 (3.7) kW
Quick Start	Oui	Oui	Oui
Restart	Oui	Oui	Oui
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson
Fonction maintien au chaud	Non	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	PerfectFry Plus	Non applicable	Non applicable
Move Mode	Non	Non	Non
Transfert automatique des réglages	Non	Non	Non
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée
Puissance de raccordement	6900 W	7400 W	6900 W
Niche d'encastrement	51 x 560-560 x 490-500 mm	51 x 560-560 x 490-500 mm	51 x 560-560 x 490-500 mm
Accessoires	Page 242	Page 242	Page 242
Schémas techniques	Page 280	Page 280	Page 281

Tables induction 60 cm






	PIE631HB1E 679.99 EUR	PIJ631HB1E 679.99 EUR	PIJ611BB5E 599.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
Home Connect	Oui	Oui	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Oui	Non
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Non
Type de cadre	Facette avant	Facette avant	Sans cadre
Système de commande	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect (+/-)
Couleur du display	Rouge	Rouge	Rouge
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Couleur	Noir	Noir	Noir
GlassProtect	Non	Non	Non
Zone de cuisson flexible	Foyer rond	Foyer rond	Foyer rond
Nombre de foyers	4	3	3
Dimension des zones de cuisson	2 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	1 x (28,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	1 x (28,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Puissance max. des zones	1 x 1.6 (2.2), 1 x 2.5 (3.7), 2 x 2.0 (3.1) kW	1 x 1.6 (2.2), 1 x 2.5 (3.7), 1 x 3.0 (3.7) kW	1 x 1.4 (2.2), 1 x 2.2 (3.7), 1 x 2.6 (3.7) kW
Quick Start	Oui	Oui	Oui
Restart	Oui	Oui	Oui
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson
Fonction maintien au chaud	Non	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Move Mode	Non	Non	Non
Transfert automatique des réglages	Non	Non	Non
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée
Puissance de raccordement	7400 W	7400 W	7400 W
Niche d'encastrement	51 x 560-560 x 490-500 mm	51 x 560-560 x 490-500 mm	51 x 560-560 x 490-500 mm
Accessoires	Page 242	Page 242	Page 242
Schémas techniques	Page 281	Page 281	Page 280

Tables induction 60 cm









	PUE611BB5E 499.99 EUR	PUJ611BB5E 499.99 EUR	PUC611AA5E 439.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 2
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
Home Connect	Non	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
Type de cadre	Sans cadre	Sans cadre	Sans cadre
Système de commande	TouchSelect (+/-)	TouchSelect (+/-)	TouchSelect basic
Couleur du display	Rouge	Rouge	Rouge
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage	9 positions de réglage
Couleur	Noir	Noir	Noir
GlassProtect	Non	Non	Non
Zone de cuisson flexible	Foyer rond	Foyer rond	Foyer rond
Nombre de foyers	4	3	3
Dimension des zones de cuisson	2 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	1 x (28,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	1 x (24,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø)
Puissance max. des zones	1 x 1.4 (2.2), 1 x 2.2 (3.7), 2 x 1.8 (3.1) kW	1 x 1.4 (2.2), 1 x 2.2 (3.7), 1 x 2.6 (3.7) kW	1 x 1.4, 1 x 1.8, 1 x 2.2 (3.7) kW
Quick Start	Oui	Oui	Oui
Restart	Oui	Oui	Non
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson	Zone de cuisson arrière gauche
Fonction maintien au chaud	Non	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Non applicable
Capteur de cuisson (frying sensor)	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Move Mode	Non	Non	Non
Transfert automatique des réglages	Non	Non	Non
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée
Puissance de raccordement	4600 W	4600 W	4600 W
Niche d'encastrement	51 x 560-560 x 490-500 mm	51 x 560-560 x 490-500 mm	51 x 560-560 x 490-500 mm
Accessoires	Page 242	Page 242	Page 242
Schémas techniques	Page 280	Page 280	Page 282

Tables vitrocéramique 60 cm









	PKE611FN8E 389.99 EUR	PKF611BB8E 379.99 EUR	PKK631BB8E 379.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 4
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
Home Connect	Non	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
Type de cadre	Sans cadre	Sans cadre	Facette avant
Système de commande	Bandeau DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
Couleur du display	Rouge	Rouge	Rouge
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Couleur	Noir	Noir	Noir
GlassProtect	Non	Non	Non
Zone de cuisson flexible	Foyer rond	Foyer double zone	Foyer double zone
Nombre de foyers	4	4	3
Dimension des zones de cuisson	2 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø)	2 x (14,5 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	1 x (27,5 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø)
Puissance max. des zones	1 x 2.0 (2.3), 1 x 2.2, 2 x 1.2 kW	1 x 2.0, 1 x 2.2, 2 x 1.2 kW	1 x 1.2, 1 x 2.0, 1 x 2.7 kW
Quick Start	Non	Non	Non
Restart	Oui	Oui	Oui
Power Boost	Zone de cuisson avant droite	Non applicable	Non applicable
Fonction maintien au chaud	Non	Non	Non
Minuterie	Non applicable	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Move Mode	Non	Non	Non
Transfert automatique des réglages	Non	Non	Non
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Verrouillage des touches	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé
Puissance de raccordement	6900 W	6600 W	5700 W
Niche d'encastrement	45 x 560-560 x 490-500 mm	45 x 560-560 x 490-500 mm	45 x 560-560 x 490-500 mm
Accessoires	Page 242	Page 242	Page 242
Schémas techniques	Page 282	Page 282	Page 282

Tables vitrocéramique 60 cm





	PKE611CA8E 339.99 EUR	PKM611BB8E 319.99 EUR
Série de produit	Série 2	Série 4
Largeur	60 cm	60 cm
Home Connect	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non
Type de cadre	Sans cadre	Sans cadre
Système de commande	Manettes frontales	TouchSelect
Niveaux de puissance	9 positions de réglage	17 positions de réglage
Couleur	Noir	Noir
GlassProtect	Non	Non
Zone de cuisson flexible	Foyer rond	Foyer rond
Nombre de foyers	4	3
Dimension des zones de cuisson	2 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø)	1 x (23,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø)
Puissance max. des zones	1 x 2.0, 1 x 2.2, 2 x 1.2 kW	1 x 1.2, 1 x 2.0, 1 x 2.5 kW
Quick Start	Non	Non
Restart	Non	Oui
Power Boost	Non applicable	Non applicable
Fonction maintien au chaud	Non	Non
Minuterie	Non applicable	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	Non applicable	Non applicable
Move Mode	Non	Non
Transfert automatique des réglages	Non	Non
Dispositif de sécurité	Non applicable	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé
Puissance de raccordement	6600 W	5700 W
Niche d'encastrement	46 x 560-560 x 490-500 mm	45 x 560-560 x 490-500 mm
Accessoires	Page 243	Page 243
Schémas techniques	Page 282	Page 282

Dominos







	PXX375FB1E 669.99 EUR	PIB375FB1E 579.99 EUR	PKF375FP2E 479.99 EUR
Largeur	30 cm	30 cm	30 cm
Recettes préprogrammées	Non	Non	Non
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé
Puissance de raccordement	3700 W	3700 W	3500 W
Nombre de foyers induction	2	2	0
Quick Start	Oui	Oui	Non
Témoin de chaleur résiduelle	Indépendant	Indépendant	Indépendant
Épaisseur minimale du plan de travail	16 mm	16 mm	16 mm
Dimension des zones de cuisson	2 x (20,0 x 21,0 cm)	1 x (21,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø)	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø)
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Zone de cuisson flexible	1 zone flexible	Foyer rond	Foyer double zone de cuisson
Système de commande	Bandeau DirectSelect	Bandeau DirectSelect	Bandeau DirectSelect
Minuterie	Oui	Oui	Oui
Type de cadre	Fac.avant/arrière, profilé côté	Fac.avant/arrière, profilé côté	Fac.avant/arrière, profilé côté
Accessoires	Page 243	Page 243	Page 243
Schémas techniques	Page 283	Page 284	Page 285


SCHOTT CERAN
BOSCH

Les tables gaz



Generé par IA


Ne cuisinez plus avec intuition. Cuisinez avec précision.


FlameSelect

Pour une cuisson parfaite et précise, l'intensité de la flamme se sélectionne facilement, comme sur une table électrique.


Avec la technologie FlameSelect, vous réglez simplement et précisément le niveau de puissance souhaité de votre table. La puissance se sélectionne par étape, comme sur une table électrique, allant du niveau 1 jusqu'au niveau 9 grâce aux boutons de commande crantés.

Les 9 niveaux de puissance FlameSelect : répartition précise

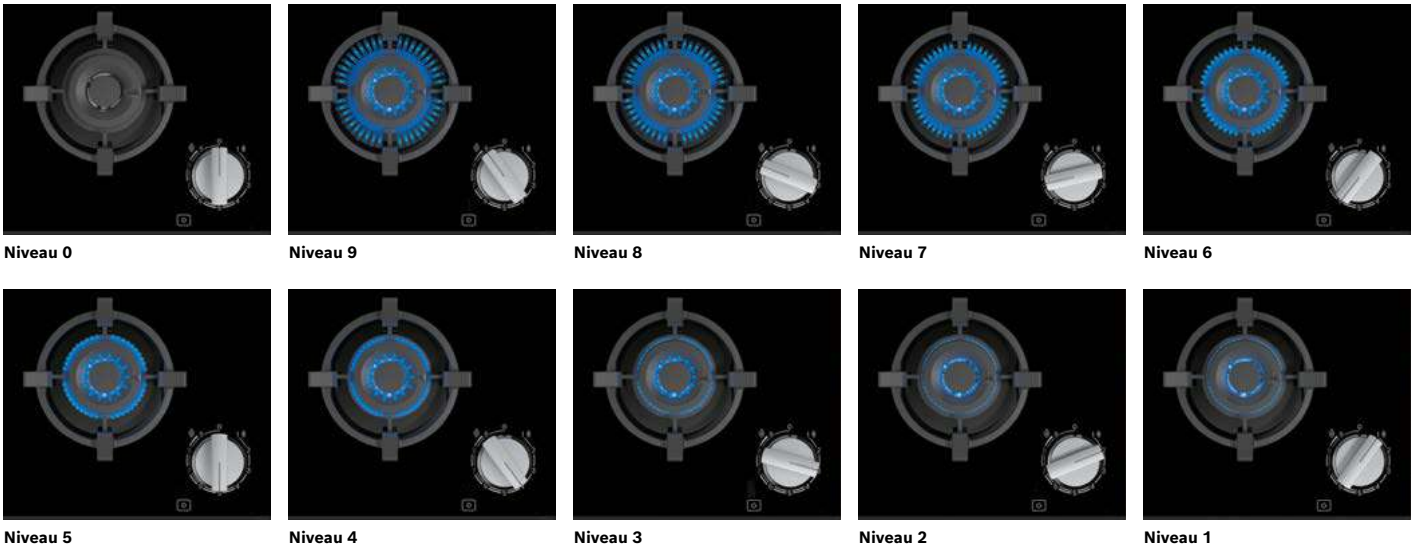

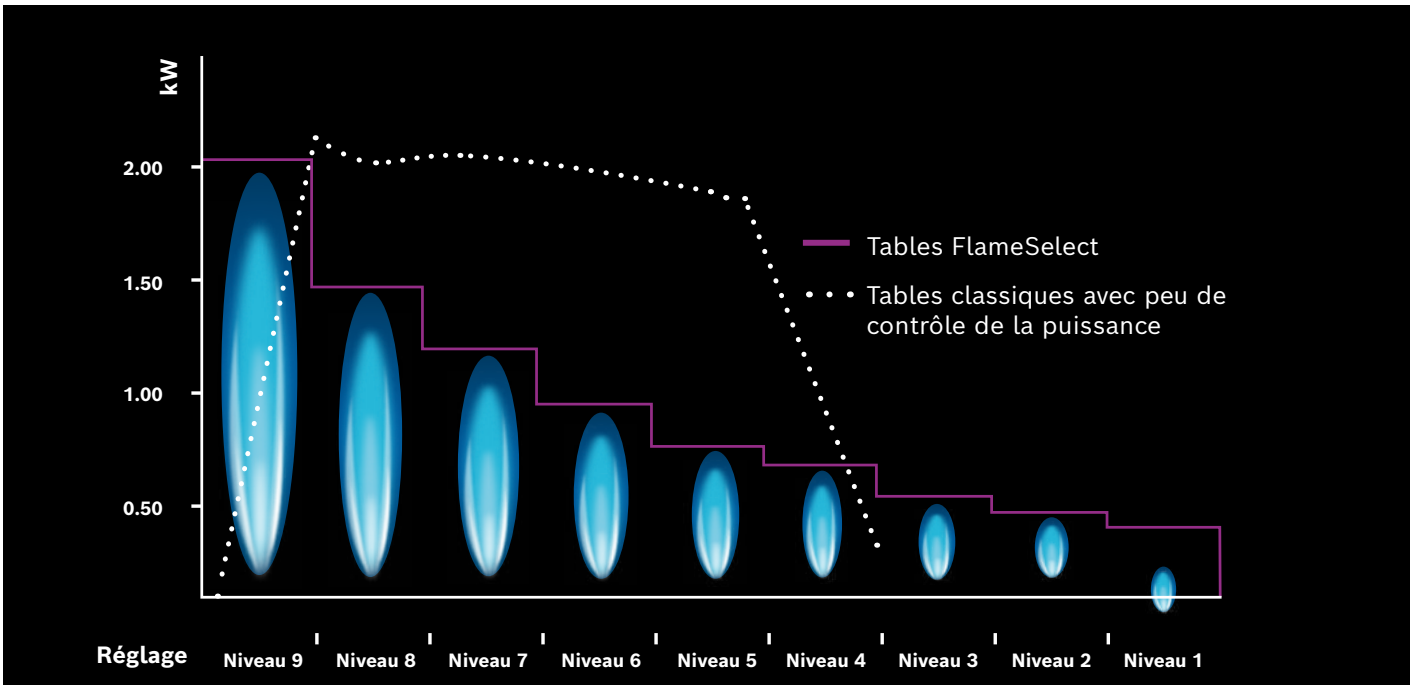


Tables de cuisson gaz 75 cm





	PPQ7A6I40 709.99 EUR	PGQ7B5K90 489.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4
Largeur	75 cm	75 cm
Home Connect	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non
Type de finition	A fleur de plan ou semi-fleur	Sans cadre
Installation à fleur de plan de travail	Oui	Non
Système de commandes	Bouton	Bouton
Bouton	entièrement métallique	plastique
Matériau de la surface	Verre trempé	Acier inox
Nombre de brûleurs gaz	5	5
Flame Select - Réglage précis de la flamme	Oui	Non
Type de zone de cuisson	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur grande puissance, Brûleur pour wok	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur grande puissance, Brûleur pour wok
Puissance max. des zones	1 x 1.0, 1 x 3.0, 1 x 4.0, 2 x 1.75 kW	1 x 1.0, 1 x 3.0, 1 x 3.3, 2 x 1.75 kW
Matériau de la grille-support	En fonte, amovible	Fonte à piètement caoutchouc
Supports lavables au lave-vaisselle	Oui	Oui
Brûleur wok	Oui	Oui
Wok double brûleurs	Non	Non
Dispositif de sécurité	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur
Type de dispositif de sécurité pour le gaz	Thermocouple	Thermocouple
Puissance maxi gaz	11500 W	10800 W
Niche d'encastrement	45 x 560-560 x 480-490 mm	45 x 560-560 x 480-490 mm
Accessoires	Page 243	Page 243
Schémas techniques	Page 289	Page 289

Tables de cuisson gaz 60 cm







	PPP6A6I40 569.99 EUR	PCP6A5I90 479.99 EUR	PCC6A5I90 449.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 6
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
Home Connect	Non	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
Type de finition	A fleur de plan ou semi-fleur	Sans cadre	Sans cadre
Installation à fleur de plan de travail	Oui	Non	Non
Système de commandes	Bouton	Bouton	Bouton
Bouton	entièrement métallique	entièrement métallique	entièrement métallique
Matériau de la surface	Verre trempé	Acier inox	Acier inox
Nombre de brûleurs gaz	4	4	3
Flame Select - Réglage précis de la flamme	Oui	Oui	Oui
Type de zone de cuisson	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur grande puissance	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur grande puissance	Brûleur économique, Brûleur grande puissance, Brûleur pour wok
Puissance max. des zones	1 x 1.0, 1 x 3.0, 2 x 1.75 kW	1 x 1.0, 1 x 3.0, 2 x 1.75 kW	1 x 1.0, 1 x 3.0, 1 x 4.0 kW
Matériau de la grille-support	En fonte, amovible	Fonte à piètement caoutchouc	Fonte à piètement caoutchouc
Supports lavables au lave-vaisselle	Oui	Oui	Oui
Brûleur wok	Non	Non	Oui
Wok double brûleurs	Non	Non	Non
Dispositif de sécurité	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur
Type de dispositif de sécurité pour le gaz	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple
Puissance maxi gaz	7500 W	7500 W	8000 W
Niche d'encastrement	45 x 560-560 x 480-490 mm	45 x 560-560 x 480-490 mm	45 x 560-560 x 480-490 mm
Accessoires	Page 243	Page 243	Page 243
Schémas techniques	Page 289	Page 289	Page 288

Tables de cuisson gaz 60 cm








	PNC6B6K30 359.99 EUR	PGP6B5K90 349.99 EUR	POP6B6K30 349.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 2
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
Home Connect	Non	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
Type de finition	A fleur de plan ou semi-fleur	Sans cadre	A fleur de plan ou semi-fleur
Installation à fleur de plan de travail	Oui	Non	Oui
Système de commandes	Bouton	Bouton	Bouton
Bouton	plastique	plastique	plastique
Matériau de la surface	Verre trempé	Acier inox	Verre trempé
Nombre de brûleurs gaz	3	4	4
Flame Select - Réglage précis de la flamme	Non	Non	Non
Type de zone de cuisson	Brûleur économique, Brûleur grande puissance, Brûleur pour wok	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur grande puissance	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur grande puissance
Puissance max. des zones	1 x 1.0, 1 x 3.0, 1 x 3.3 kW	1 x 1.0, 1 x 3.0, 2 x 1.75 kW	1 x 1.0, 1 x 3.0, 2 x 1.75 kW
Matériau de la grille-support	Acier à piètement en caoutch.s	Fonte à piètement caoutchouc	Acier à piètement en caoutch.s
Supports lavables au lave-vaisselle	Non	Oui	Non
Brûleur wok	Oui	Non	Non
Wok double brûleurs	Non	Non	Non
Dispositif de sécurité	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur
Type de dispositif de sécurité pour le gaz	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple
Puissance maxi gaz	7300 W	7500 W	7500 W
Niche d'encastrement	45 x 560-560 x 480-490 mm	45 x 560-560 x 480-490 mm	45 x 560-560 x 480-490 mm
Accessoires	Page 245	Page 245	Page 245
Schémas techniques	Page 289	Page 289	Page 290

Tables de cuisson gaz 60 cm







	PBP6B2K80 289.99 EUR	PBP6B5K80 289.99 EUR	PBP6B6K80 289.99 EUR
Série de produit	Série 2	Série 2	Série 2
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
Home Connect	Non	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
Type de finition	Sans cadre	Sans cadre	Sans cadre
Installation à fleur de plan de travail	Non	Non	Non
Système de commandes	Bouton	Bouton	Bouton
Bouton	plastique	plastique	plastique
Matériau de la surface	Email	Acier inox	Email
Nombre de brûleurs gaz	4	4	4
Flame Select - Réglage précis de la flamme	Non	Non	Non
Type de zone de cuisson	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur grande puissance	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur grande puissance	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur grande puissance
Puissance max. des zones	1 x 1.0, 1 x 3.0, 2 x 1.75 kW	1 x 1.0, 1 x 3.0, 2 x 1.75 kW	1 x 1.0, 1 x 3.0, 2 x 1.75 kW
Matériau de la grille-support	Acier avec pieds en caoutchouc	Acier avec pieds en caoutchouc	Acier avec pieds en caoutchouc
Supports lavables au lave-vaisselle	Non	Non	Non
Brûleur wok	Non	Non	Non
Wok double brûleurs	Non	Non	Non
Dispositif de sécurité	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur
Type de dispositif de sécurité pour le gaz	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple
Puissance maxi gaz	7500 W	7500 W	7500 W
Niche d'encastrement	45 x 560-560 x 480-490 mm	45 x 560-560 x 480-490 mm	45 x 560-560 x 480-490 mm
Accessoires	Page 245	Page 245	Page 245
Schémas techniques	Page 290	Page 290	Page 290

Les tables aspirantes



La table qui aspire à la perfection.

Nos nouvelles tables aspirantes combinent le meilleur des dernières technologies des tables à induction et des hottes Bosch en un seul produit.



Fonctionnalité innovante
La table aspirante Bosch génère des flux d'air rapides directement au niveau de la hotte ainsi qu'au-dessus de la table. De cette manière, les vapeurs sont directement aspirées près de la casserole, poêle ou faitout et n'ont aucune chance de se propager dans la cuisine. Même pour les récipients hauts. La table aspirante est donc très efficace et évite que la graisse et les odeurs ne s'incrustent dans les tissus d'ameublement et les vêtements.



Design élégant
Le design élégant des nouvelles tables aspirantes allie esthétique et fonctionnalité, pour faciliter le mouvement des récipients sur les différentes zones de cuisson. La zone d'aspiration a été redessinée pour plus de design et de praticité, avec un plus grand espace disponible pour la cuisson.

Performante et pratique
Lors de l'installation en mode recyclage les 4 filtres Clean Air traitent jusqu'à 90% des odeurs et leur durée de vie est plus longue entre 6 et 12 mois. De plus, il suffit de soulever la poignée en vitrocéramique au-dessus du module d'aspiration pour y accéder.



Entretien facilité
L'entretien est lui aussi simplifié, grâce à un bac collecteur des liquides situé sous la table en cas de débordement, avec 2 réservoirs : 200 ml en partie haute et 700 ml par le dessous de la table. Le bloc des filtres à graisse est quant à lui lavable au lave-vaisselle.



Nos tables de cuisson aspirantes, plébiscitées par les utilisateurs !
Les tables de cuisson aspirantes Bosch ont reçu d'excellents avis de la part des utilisateurs, avec une note moyenne de 4,8*. La combinaison innovante de cuisson et d'aspiration, le design moderne, l'efficacité de filtration et la simplicité d'utilisation sont particulièrement appréciés.

* Note moyenne des avis consommateurs pour les tables de cuisson aspirantes Bosch ; 611 avis consommateurs.

Comment bien installer sa table aspirante.

Recyclage sans raccordement



Inclus avec la table aspirante :



Le kit « Plug&Play » est inclus et convient à toutes les configurations de cuisine.

Le système « Plug&Play » permet des agencements extrêmement simples et un montage pratique et rapide. Il comprend :

- 4 filtres Long-life CleanAir offre une haute efficacité de réduction des odeurs, avec le traitement antiodeurs de poisson. Ils captent également 99% des particules de pollen. Ces Filtres sont régénérables jusqu'à 3 fois, en passant au four pendant 3h à 100°C Cette solution permet une réduction des déchets.
- Un élément télescopique jusqu'au conduit d'aération avec bagues d'étanchéités intégrées et un cadre de fixation autoadhésif, pour raccorder très simplement la sortie d'air de l'appareil a la découpe dans la paroi arrière du meuble.
- Un joint d'étanchéité pour assurer l'étanchéité à l'air, qui peut être fixé sur la glissière télescopique ou un conduit plat mâle.

Une sortie d'air au niveau de la plinthe ≥ 400 cm² est nécessaire.
Un vide sanitaire d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble est nécessaire (50 mm pour un fonctionnement optimal de l'appareil).

Recyclage partiellement raccordé



Pour des plans de travail de profondeur ≥60 cm - Ref. HEZ9VDKR1 : 189,99 €




Le kit nécessaire pour les configurations en recyclage partiellement raccordé, comprend :

- Un coude 90° plat vertical "mâle" qui convient aux plans de travail d'une profondeur de 60 cm et plus.
- 3 connecteurs avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates mâles.
- Une gaine plate "mâle" (500 mm).
- Un coude 90° plat vertical "mâle".
- Un diffuseur pouvant être connecté directement à la gaine plate afin d'évacuer l'air au niveau de la plinthe.

Pour des plans de travail de profondeur ≥70 cm - Ref. HEZ9VDKR0 : 189,99 €





Le kit nécessaire pour les configurations en recyclage partiellement raccordé, comprend :

- 2 coudes 90° plat vertical "mâle" qui conviennent aux plans de travail d'une profondeur de 70 cm et plus.
- 3 connecteurs avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates mâles.
- Une gaine plate "mâle" (500 mm).
- Un diffuseur pouvant être connecté directement à la gaine plate afin d'évacuer l'air au niveau de la plinthe.

Les accessoires conviennent pour des installations de plan de travail allant jusqu'à 960 mm. Une sortie d'air au niveau de la plinthe ≥ 400 cm² est nécessaire.


Conseils pour une installation en évacuation.

- **Le conduit doit avoir le moins d'angle possible. Les angles, aussi appelés « coudes » sont une entrave à la bonne circulation de l'air.**
- **Le conduit doit être le plus large possible.**
- **Le trou d'évacuation doit être le plus proche de la hotte, plus le conduit est court mieux cela est pour l'efficacité de votre hotte.**
- **Ne pas positionner de coude à moins de 30 cm du trou d'évacuation.**
- **L'air doit absolument être rejeté à l'extérieur. Le conduit ne doit être en aucun cas être branché sur la VMC.**
- **Les conduits horizontaux vers l'extérieur doivent être inclinés de 2% par rapport à la sortie murale pour évacuer la condensation, soit deux centimètres par mètre.**

Évacuation raccordée




Ref. HEZ9VDKE1 : 119,99 €



Le kit nécessaire pour les configurations en évacuation comprend :
- 4 filtres réducteurs de bruit haute performance, pour un niveau sonore considérablement réduit.
- Un coude 90° plat vertical "mâle" qui convient aux plans de travail d'une profondeur de 60 cm et plus.
- Un connecteur avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates mâles.
- Une gaine plate "mâle" (500 mm).

D'autres gaines doivent être commandées en plus selon les configurations.









Les modèles de 80 cm s'intègrent dans un meuble standard de 80 cm sans découpe particulière. En coupant légèrement les panneaux latéraux (environ 50 mm), l'installation de la table aspirante de 80 cm est aussi possible dans un meuble de 60 cm.

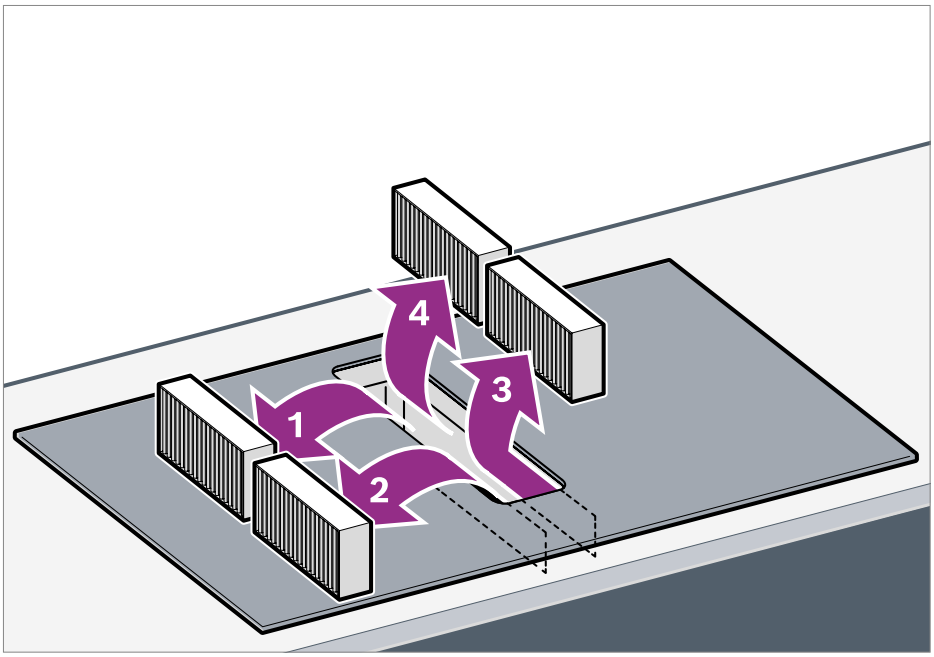


Scannez ce QR code afin de trouver une vidéo explicative vous indiquant les différentes étapes pour installer votre table aspirante en recyclage.

Gaines BSH pour les tables aspirantes.

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.

Systèmes de raccordement			Mâle	Femelle
500 mm Gaine plate HZ9VDSM1 24,99 €*	Ou	1000 mm Gaine plate HZ9VDSM2 44,99 €*		
Coude 90° plat horizontal HZ9VDSB1 34,99 €*				
Coude 90° plat vertical HZ9VDSB2 19,99 €*		Pour un plan de travail de 70 cm de profondeur		
Coude 90° plat vertical (petit rayon) HZ9VDSB3 19,99 €*		Pour un plan de travail de 65 cm de profondeur		
Coude 90° plat vertical (petit rayon) HZ9VDSB4 19,99 €*		Pour un plan de travail de 60 cm de profondeur		
Adaptateur rond-plat HZ9VDSI0 34,99 €*				
Adaptateur rond-plat (Hotte de plan de travail) HZ9VDSI1 34,99 €*				
Diffuseur pour les configurations en recyclage partiellement ou complètement raccordé HZ9VRPD1 54,99 €*				
Connecteur avec scellage HZ9VDSS1 24,99 €*				
Manchon flexible HZ9VDSS2 109,99 €*				

Accessoires pour tables aspirantes et hottes.


Accessoires	Description	Références	Prix
	Filtres CleanAir de rechange pour table aspirante (4 filtres)	HEZ9VRCR1	54,99 €
	Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø 150 mm	Réf. Online : 00264765	104,96 €
	Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)	Réf. Online : 00571661	191,67 €


Avantages :

- Faciles à connecter avec joint d'étanchéité intégré (pas de ruban adhésif nécessaire)
- Faciles à couper et à fixer (ex : plafond, meubles, placards), étanche à l'air et débit optimisé
- Compatibles avec les gaines plates de la marque Naber
- Conformes au test de flamme (CEI 60335-1)
- Conformes à la classe d'inflammabilité V0 (UL94)
- Conformes à la classe de matériaux de construction B1 (DIN 4102-1)

Tables aspirantes 60-80 cm







	PVQ811H26E 2119.99 EUR	PVQ711H26E 2049.99 EUR	PVS611B16E 1789.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Classe d'efficacité énergétique	B	B	B
Largeur	80 cm	70 cm	60 cm
Home Connect	Oui	Oui	Non
Type de finition	Sans cadre	Sans cadre	Sans cadre
Système de commande	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect (+/-)
Couleur	Noir	Noir	Noir
Couleur du display	Rouge	Rouge	Rouge
GlassProtect	Non	Non	Non
Zone de cuisson flexible	2 CombiZones	2 CombiZones	1 CombiZone
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Dimension des zones de cuisson	4 x (19,0 x 21,0 cm)	4 x (19,0 x 21,0 cm)	2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Puissance max. des zones	4 x 2.5 (3.7) kW	4 x 2.5 (3.7) kW	1 x 1.4 (2.2), 3 x 2.2 (3.7) kW
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson
Fonction maintien au chaud	Non	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	PerfectFry Plus	PerfectFry Plus	Non applicable
Move Mode	Non	Non	Non
Transfert automatique des réglages	Non	Non	Non
Nombre de vitesses	9 vitesses + 2 intensives	9 vitesses + 2 intensives	3 vitesses + 1 intensive
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
PerfectAir	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
Position int. avec retour auto	Oui	Oui	Oui
Débit d'air max. en évacuation	500 m^3/h	500 m^3/h	500 m^3/h
Débit d'air position int. en évacuation	622 m^3/h	622 m^3/h	622 m^3/h
Débit d'air max. en recyclage	487 m^3/h	487 m^3/h	441 m^3/h
Débit d'air position int. en recyclage	595.0 m^3/h	595.0 m^3/h	595.0 m^3/h
Niveau sonore	69 dB(A) re 1 pW	69 dB(A) re 1 pW	69 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore max. (recyclage)	68 dB	68 dB	66 dB
Type de filtre	Filtre à charbon actif avec réduction très efficace des odeurs et suppression des allergènes, Filtre à graisse métallique - facile à retirer, lavable au lave-vaisselle	Filtre à charbon actif avec réduction très efficace des odeurs et suppression des allergènes, Filtre à graisse métallique - facile à retirer, lavable au lave-vaisselle	Filtre à charbon actif avec réduction très efficace des odeurs et suppression des allergènes, Filtre à graisse métallique - facile à retirer, lavable au lave-vaisselle
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée, Détection des débordements désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée, Détection des débordements désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée, Détection des débordements désactivée
Puissance de raccordement	7400 W	7400 W	7400 W
Niche d'encastrement	223 x 750-750 x 490-490 mm	223 x 560-560 x 490-490 mm	223 x 560-560 x 490-490 mm
Accessoires		Page 246	Page 246
Schémas techniques	Page 296	Page 294	Page 295

Les hottes



Generé par IA

SilentPowerDrive : le moteur silencieux et puissant pour les hottes
Profitez d'une cuisine paisible. Notre SilentPowerDrive maintient votre cuisine remplie d'air frais, même pendant une cuisson intensive. Le moteur sans balais offre de solides performances d'extraction tout en fonctionnant à un niveau sonore agréablement bas. Cela vous permet de profiter de conversations détendues tout en cuisinant. Découvrez la combinaison idéale de performances puissantes et de fonctionnement silencieux pour chaque aventure culinaire.

PerfectAir Sensor
La technologie PerfectAir Sensor contrôle automatiquement les réglages de la hotte pour une performance maximale de l'aspiration en combinant un minimum de bruit.

PerfectAir : Puissance d'aspiration
Le capteur PerfectAir adapte automatiquement la puissance d'aspiration en fonction des vapeurs et odeurs. Il est l'un des seuls capteurs du marche à détecter efficacement les odeurs dans une pièce. Le capteur arrête la hotte automatiquement en fin de détection.



Filtre à charbon actif standard
- 60-80% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 6-12 mois
- Traitement anti-odeurs de poisson



Filtre CleanAir standard
- Jusqu'à 85% de réductions des odeurs
- Doit être changé après 6-12 mois
- Traitement anti-odeurs de poisson
- Filtre à lamelles
- Intégré directement après les filtres à graisses, dans le corps de la hotte.



Filtre Clean Air Plus
- Plus de 90% de réductions des odeurs
- Doit être changé après 12-18 mois
- Traitement antiodeurs de poisson
- Filtre à lamelles avec une réduction de bruit et une puissance d'aspiration plus élevée
- Élimine 99% du pollen dans l'air.



Filtre Clean Air Plus longue durée DWZ1FB1B6
- Haute efficacité de réduction des odeurs
- Filtre régénérable jusqu'à 3 fois en passant au four pendant 3h à 100°C
- Traitement anti-odeurs de poisson
- Fonction anti-pollen
- Solution qui permet une réduction des déchets et plus économique



Nos hottes aspirantes, acclamés par ses utilisateurs !
Les hottes Bosch ont reçu d'excellents avis de la part des utilisateurs, avec une note moyenne de 4,5*. La facilité d'installation, le design élégant, la puissance d'aspiration et le faible niveau sonore sont particulièrement appréciés.

* Note moyenne des avis consommateurs pour les hottes Bosch ; 1068 avis consommateurs.

Hottes inclinées







	DWK91LT60 1319.99 EUR	DWK95DF61 579.99 EUR	DWK81AN20 1139.99 EUR
Série de produit	Série 8	Série 4	Série 8
Classe d'efficacité énergétique	A+	B	A+
Largeur	90 cm	90 cm	80 cm
Home Connect	Oui	Non	Oui
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Non	Oui
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Non	Oui
Couleur	Noir	Noir	Blanc
Nombre de vitesses	3 vitesses + 2 intensif	3	3 vitesses + 1 intensive
Débit d'air max. en évacuation	441 m³/h	561 m³/h	432 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation	1007 m³/h		915 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage	944 m³/h		886 m³/h
Eclairage avec variateur	Oui		Oui
Réglage température de couleur	Température de couleur ajustable		Température de couleur ajustable
Débit d'air max. en recyclage	437 m³/h	507 m³/h	438 m³/h
Niveau sonore	51 dB(A) re 1 pW	63 dB(A) re 1 pW	51 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore max. (recyclage)	60 dB	72 dB	60 dB
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Oui, avec toutes les plaques équipées des mêmes fonctionnalités et un compte Home Connect connecté
PerfectAir	Oui	Non	Non
Nombre de filtres à graisse	3	1	3
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle	Aluminium lavable	Inox résistant au lave-vaisselle
Indicateur de changement de filtre	Oui	Non	Non
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Non applicable	Neutre (3.500 K)
Eclairage SoftLight	Oui	Non	Oui
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	C	E	C
Clapet anti-retour	Non	Non	Non
Consommation d'énergie	39.1 kWh/a	72.9 kWh/a	35.5 kWh/a
Puissance de raccordement	250 W	223 W	200 W
Poignée	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Niche d'encastrement			
Accessoires	Page 248	Page 248	Page 248
Schémas techniques	Page 297		Page 297

Hottes inclinées







	DWK81AN60 1119.99 EUR	DWK87PN61 799.99 EUR	DWK85DF61 549.99 EUR
Série de produit	Série 8	Série 6	Série 4
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	B
Largeur	80 cm	80 cm	80 cm
Home Connect	Oui	Oui	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Oui	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Non
Couleur	Noir	Noir	Noir
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive	3 vitesses + 1 intensive	3
Débit d'air max. en évacuation	432 m^3/h	431 m^3/h	561 m^3/h
Débit d'air position int. en évacuation	915 m^3/h	768 m^3/h	
Débit d'air position int. en recyclage	886 m^3/h	692 m^3/h	
Eclairage avec variateur	Oui	Oui	
Réglage température de couleur	Température de couleur ajustable	Température de couleur ajustable	
Débit d'air max. en recyclage	438 m^3/h	438 m^3/h	507 m^3/h
Niveau sonore	51 dB(A) re 1 pW	56 dB(A) re 1 pW	63 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore max. (recyclage)	60 dB	63 dB	72 dB
PerfectAir	Non	Non	Non
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non	Non	Non
Nombre de filtres à graisse	3	2	1
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les plaques équipées des mêmes fonctionnalités et un compte Home Connect connecté	Oui, avec toutes les plaques équipées des mêmes fonctionnalités et un compte Home Connect connecté	Non
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle	Aluminium lavable	Aluminium lavable
Indicateur de changement de filtre	Non	Non	Non
Eclairage SoftLight	Oui	Oui	Non
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)	Non applicable
Consommation d'énergie	35.5 kWh/a	31.7 kWh/a	72.9 kWh/a
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	C	C	E
Poignée	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Puissance de raccordement	200 W	140 W	223 W
Clapet anti-retour	Non	Non	Non
Niche d'encastrement			
Accessoires	Page 248	Page 248	Page 248
Schémas techniques	Page 298	Page 298	

Hottes inclinées





	DWK67PN61 749.99 EUR	DWK65DF61 499.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4
Classe d'efficacité énergétique	A+	B
Largeur	60 cm	60 cm
Home Connect	Oui	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Non
Couleur	Noir	Noir
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive	3
Débit d'air max. en évacuation	431 m^3/h	561 m^3/h
Débit d'air position int. en évacuation	768 m^3/h	
Débit d'air max. en recyclage	438 m^3/h	507 m^3/h
Débit d'air position int. en recyclage	692 m^3/h	
Niveau sonore	56 dB(A) re 1 pW	63 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore max. (recyclage)	63 dB	72 dB
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non	Non
PerfectAir	Non	Non
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les plaques équipées des mêmes fonctionnalités et un compte Home Connect connecté	Non
Nombre de filtres à graisse	2	1
Matériau du filtre à graisses	Aluminium lavable	Aluminium lavable
Indicateur de changement de filtre	Non	Non
Eclairage SoftLight	Oui	Non
Eclairage avec variateur	Oui	
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Non applicable
Réglage température de couleur	Température de couleur ajustable	
Consommation d'énergie	31.7 kWh/a	72.9 kWh/a
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	C	E
Clapet anti-retour	Non	Non
Poignée	Non applicable	Non applicable
Niche d'encastrement		
Puissance de raccordement	140 W	223 W
Accessoires	Page 248	Page 248
Schémas techniques	Page 299	

Hottes murales







	DWB97DN30 829.99 EUR	DWB95CC30 509.99 EUR	DWB93BC30 459.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 2
Classe d'efficacité énergétique	A++	B	C
Largeur	90 cm	90 cm	90 cm
Home Connect	Oui	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Non	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Non	Non
Couleur	Couleur inox	Couleur inox	Couleur inox
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive	3	3
Débit d'air max. en évacuation	399 m^3/h	594 m^3/h	400 m^3/h
Débit d'air position int. en évacuation	699 m^3/h		
Débit d'air position int. en recyclage	677.0 m^3/h		
Eclairage avec variateur	Oui		
Débit d'air max. en recyclage	410 m^3/h	569 m^3/h	361 m^3/h
Niveau sonore	56 dB(A) re 1 pW	67 dB(A) re 1 pW	67 dB(A) re 1 pW
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non	Non	Non
Niveau sonore max. (recyclage)	64 dB	71 dB	68 dB
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les plaques équipées des mêmes fonctionnalités et un compte Home Connect connecté	Non	Non
PerfectAir	Non	Non	Non
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle
Nombre de filtres à graisse	3	3	3
Indicateur de changement de filtre	Non	Non	Non
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)
Eclairage SoftLight	Oui	Non	Non
Réglage température de couleur	Température de couleur ajustable	Blanc neutre	Blanc neutre
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	B	B	B
Clapet anti-retour	Non	Non	Non
Consommation d'énergie	24.5 kWh/a	72.0 kWh/a	52.1 kWh/a
Puissance de raccordement	115 W	200 W	100 W
Poignée	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Niche d'encastrement			
Accessoires	Page 248	Page 248	Page 248
Schémas techniques	Page 299	Page 299	Page 300

Hottes murales et îlot







	DWB65CC30 429.99 EUR	DWB63BC30 379.99 EUR	DIB97IM50 1019.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 2	Série 4
Classe d'efficacité énergétique	B	C	B
Largeur	60 cm	60 cm	90 cm
Home Connect	Non	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur SilentPowerDrive	Non	Non	Non
Couleur	Couleur inox	Couleur inox	Inox
Nombre de vitesses	3	3	3 vitesses + 1 intensive
Débit d'air max. en évacuation	594 m^3/h	400 m^3/h	438 m^3/h
Débit d'air max. en recyclage	569 m^3/h	361 m^3/h	390 m^3/h
Niveau sonore	67 dB(A) re 1 pW	67 dB(A) re 1 pW	57 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore max. (recyclage)	71 dB	68 dB	67 dB
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
PerfectAir	Non	Non	Non
Nombre de filtres à graisse	2	2	3
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle	Aluminium lavable
Eclairage SoftLight	Non	Non	Non
Indicateur de changement de filtre	Non	Non	Non
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)
Consommation d'énergie	72.0 kWh/a	52.1 kWh/a	74.3 kWh/a
Réglage température de couleur	Blanc neutre	Blanc neutre	Blanc neutre
Clapet anti-retour	Non	Oui	Non
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	B	B	B
Poignée	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Niche d'encastrement			
Puissance de raccordement	200 W	100 W	256 W
Accessoires	Page 248	Page 248	Page 248
Schémas techniques	Page 300	Page 300	Page 301

Hottes pyramidales et groupe filtrant







	DWP64BC50 369.99 EUR	DWP95BC51 499.99 EUR	DLN77AC50 599.99 EUR
Série de produit	Série 2	Série 2	Série 6
Classe d'efficacité énergétique	D	B	A
Largeur	60 cm	90 cm	70 cm
Home Connect	Non	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur SilentPowerDrive	Non	Non	Non
Couleur	Inox	Inox	Inox
Nombre de vitesses	3	3	3 vitesses + 1 intensive
Débit d'air max. en évacuation	365 m^3/h	588 m^3/h	595 m^3/h
Débit d'air max. en recyclage	211 m^3/h	395 m^3/h	580 m^3/h
Niveau sonore max. (recyclage)	67 dB	73 dB	70 dB
Niveau sonore	66 dB(A) re 1 pW	67 dB(A) re 1 pW	63 dB(A) re 1 pW
PerfectAir	Non	Non	Non
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
Matériau du filtre à graisses	Aluminium lavable	Aluminium lavable	Aluminium lavable
Nombre de filtres à graisse	2	3	2
Indicateur de changement de filtre	Non	Non	Non
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)
Eclairage SoftLight	Non	Non	Non
Consommation d'énergie	53.1 kWh/a	66.6 kWh/a	55.5 kWh/a
Clapet anti-retour	Non	Non	Non
Poignée	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	C	C	D
Puissance de raccordement	100 W	206 W	277 W
Niche d'encastrement			345 x 676.0 x 264 mm
Accessoires	Page 248	Page 248	Page 248
Schémas techniques	Page 301	Page 301	Page 301

Groupes filtrants







	DLN56AC50 549.99 EUR	DHL555BM 349.99 EUR	DLN53AA70 219.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 2
Classe d'efficacité énergétique	B	D	D
Largeur	52 cm	53 cm	53 cm
Home Connect	Non	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur SilentPowerDrive	Non	Non	Non
Couleur	Inox	Silver	Anthracite
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive	3 vitesses + 1 intensive	3
Débit d'air max. en évacuation	570 m^3/h	460 m^3/h	302 m^3/h
Débit d'air position int. en évacuation	645 m^3/h	604 m^3/h	
Débit d'air position int. en recyclage	628 m^3/h	346.0 m^3/h	
Débit d'air max. en recyclage	560 m^3/h	302 m^3/h	300 m^3/h
Niveau sonore	66 dB(A) re 1 pW	63 dB(A) re 1 pW	62 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore max. (recyclage)	69 dB	71 dB	65 dB
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non	Non	Non
PerfectAir	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
Nombre de filtres à graisse	1	2	1
Indicateur de changement de filtre	Non	Non	Non
Matériau du filtre à graisses	Aluminium lavable	Aluminium lavable	Aluminium lavable
Eclairage SoftLight	Non	Non	Non
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)	Chaud (<= 3.000 K)
Réglage température de couleur	Blanc neutre		en: warm white
Consommation d'énergie	75.2 kWh/a	89.4 kWh/a	67.7 kWh/a
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	D	B	D
Clapet anti-retour	Non	Non	Oui
Poignée	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Niche d'encastrement	345 x 496.0 x 264 mm	215 x 500.0 x 350 mm	208 x 493.0 x 257 mm
Puissance de raccordement	252 W	206 W	121 W
Accessoires	Page 248	Page 248	Page 248
Schémas techniques	Page 302	Page 302	Page 302

Hottes box







	DBB97DP60 869.99 EUR	DBB93BC60 479.99 EUR	DBB63BC60 399.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 2	Série 2
Classe d'efficacité énergétique	A+	D	D
Largeur	90 cm	90 cm	60 cm
Home Connect	Oui	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Non	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Non	Non
Couleur	Noir mat	Noir mat	Noir mat
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive	3	3
Débit d'air max. en évacuation	433 m^3/h	384 m^3/h	384 m^3/h
Débit d'air position int. en évacuation	699 m^3/h		
Débit d'air position int. en recyclage	556.0 m^3/h		
Eclairage avec variateur	Oui		
Débit d'air max. en recyclage	413 m^3/h	291 m^3/h	291 m^3/h
Niveau sonore	57 dB(A) re 1 pW	65 dB(A) re 1 pW	65 dB(A) re 1 pW
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non	Non	Non
Niveau sonore max. (recyclage)	66 dB	66 dB	66 dB
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les plaques équipées des mêmes fonctionnalités et un compte Home Connect connecté	Non	Non
PerfectAir	Non	Non	Non
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle
Nombre de filtres à graisse	2	2	2
Indicateur de changement de filtre	Non	Non	Non
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)
Eclairage SoftLight	Oui	Non	Non
Réglage température de couleur	Température de couleur ajustable	Blanc neutre	Blanc neutre
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	B	B	B
Clapet anti-retour	Non	Non	Non
Consommation d'énergie	27.2 kWh/a	56.1 kWh/a	56.1 kWh/a
Puissance de raccordement	115 W	100 W	100 W
Poignée	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Niche d'encastrement	340 x 860.0 x 300 mm	340 x 860.0 x 300 mm	340 x 560.0 x 300 mm
Accessoires	Page 252	Page 252	Page 252
Schémas techniques	Page 303	Page 304	Page 305

Hottes télescopiques





	DFM064A53 519.99 EUR	DFM064W55 379.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 2
Classe d'efficacité énergétique	A	C
Largeur	60 cm	60 cm
Home Connect	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Non
Couleur	Silver	Silver
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive	3
Débit d'air max. en évacuation	268 m^3/h	394 m^3/h
Débit d'air position int. en évacuation	400 m^3/h	
Débit d'air max. en recyclage	263 m^3/h	238 m^3/h
Débit d'air position int. en recyclage	353 m^3/h	
Niveau sonore	62 dB(A) re 1 pW	68 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore max. (recyclage)	64 dB	71 dB
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non	Non
PerfectAir	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non
Nombre de filtres à graisse	2	2
Matériau du filtre à graisses	Aluminium lavable	Aluminium lavable
Indicateur de changement de filtre	Non	Non
Eclairage SoftLight	Non	Non
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)
Réglage température de couleur	Blanc neutre	Blanc neutre
Consommation d'énergie	21.0 kWh/a	57.3 kWh/a
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	C	B
Clapet anti-retour	Oui	Oui
Poignée	Joint	Joint
Niche d'encastrement	162 x 526.0 x 290 mm	162 x 526.0 x 290 mm
Puissance de raccordement	74 W	108 W
Accessoires	Page 252	Page 252
Schémas techniques	Page 305	Page 306

Hottes classiques et escamotable







	DUL63CC50 289.99 EUR	DUL63CC20 279.99 EUR	DEM66AC00 359.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 2
Classe d'efficacité énergétique	D	D	B
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
Home Connect	Non	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur SilentPowerDrive	Non	Non	Non
Couleur	Inox	Blanc	Argenté
Nombre de vitesses	3	3	3
Débit d'air max. en évacuation	350 m^3/h	350 m^3/h	625 m^3/h
Débit d'air max. en recyclage	110 m^3/h	110 m^3/h	416 m^3/h
Niveau sonore	72 dB(A) re 1 pW	72 dB(A) re 1 pW	70 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore max. (recyclage)	77 dB	77 dB	75 dB
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non	Non	Non
PerfectAir	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
Nombre de filtres à graisse	2	2	2
Matériau du filtre à graisses	Aluminium lavable	Aluminium lavable	Aluminium lavable
Indicateur de changement de filtre	Non	Non	Non
Eclairage SoftLight	Non	Non	Non
Température de la couleur	Chaud (<= 3.000 K)	Chaud (<= 3.000 K)	Chaud (<= 3.000 K)
Réglage température de couleur	en: warm white	en: warm white	en: warm white
Consommation d'énergie	93.3 kWh/a	93.3 kWh/a	68.4 kWh/a
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	C	C	C
Clapet anti-retour	Oui	Oui	Oui
Poignée	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Niche d'encastrement			
Puissance de raccordement	146 W	146 W	256 W
Accessoires	Page 252	Page 252	Page 252
Schémas techniques	Page 306	Page 306	Page 306

Le froid pose-libre



Generé par IA



Maîtrisez l'espace de votre réfrigérateur avec l'Intérieur FlexDoor.
Vous pouvez organiser votre réfrigérateur exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez facilement réagencer les balconnets de porte pour y placer aussi bien des bouteilles hautes que des petits bocaux. Besoin de plus de place dans la porte pour un article volumineux ? Déplacez un balconnet dans l'emplacement dédié à l'intérieur du tiroir VitaFresh. Ou réglez la hauteur des clayettes pour faire de la place pour tous vos produits.



Tiroirs VitaFresh XXL : encore plus d'espace pour vos produits frais
Ultra spacieux, les deux tiroirs VitaFresh XXL offrent un environnement de stockage idéal pour vos produits frais. Extra-large, le tiroir VitaFresh XXL accueille tous vos fruits et légumes et prolonge leur fraîcheur en ajustant l'humidité. Quant au tiroir VitaFresh, il maintient une température aux alentours de 0 degré, idéale pour la conservation des viandes et poissons..



Technologie Multi Airflow : 2 zones de froid indépendantes
Un refroidissement inégal dans le réfrigérateur et le congélateur peut altérer le goût et réduire le temps de conservation des aliments. Notre système Multi Airflow fonctionne avec un ventilateur qui crée des courants d'air froid doux et uniformes à tous les niveaux des compartiments de réfrigération et de congélation.
Les températures sont précises, les fluctuations minimisées et les temps de refroidissement réduits - ce qui aide les aliments à conserver leur fraîcheur plus longtemps.



Skin Condenser : technologie Bosch
Grâce à la nouvelle génération de condenseurs affinés et situés sur les parois latérales, les réfrigérateurs et les congélateurs. Bosch peuvent être placés librement contre un mur, un meuble, en
Side by Side avec un autre appareil et même enchâssés dans une niche sans risque de création d'humidité. D'autre part, la consommation énergétique et le niveau sonore des appareils ont été considérablement réduits.



Perfect Fit : ouverture de porte sans débord avec la possibilité de placer son réfrigérateur ou son congélateur n'importe où, sans contrainte.
Grâce aux charnières spécifiques, les portes s'ouvrent à 90 °C, pas besoin d'écart avec le mur. Le réfrigérateur ou le congélateur peut être placé dans n'importe quel coin de la pièce.



Nos réfrigérateurs-congélateurs, plébiscités par leurs utilisateurs
Les appareils de réfrigération Bosch ont reçu d'excellents avis avec une note moyenne de 4,7*, notamment pour leurs performances de conservation et leur capacité.

* Note moyenne des avis consommateurs pour les réfrigérateurs-congélateurs Bosch ; 12 930 avis consommateurs.

Les Side by Side : la qualité Bosch multipliée par deux.

Doublez la dose de fraîcheur et d’esthétique avec les Side by Side Bosch qui allient excellence technique et design exceptionnel.
Les Side by Side associent un réfrigérateur à un congélateur armoire, à l’aide d’un kit de liaison qui permet d’assembler les deux appareils.
Ce duo arbore un design raffiné et un intérieur spacieux et fonctionnel.



Generé par IA

Side by Side





	KSN36AICM 1.199,99 €	GSN36AICM 1.279,99 €
Type d'appareil	Réfrigérateur pose-libre	Congélateur pose-libre
Série de produit	Série 6	Série 6
Technologie de froid	Total No Frost	No Frost
LowFrost	-	Non
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Oui
Couleur	Couleur inox	Couleur inox
Charnière de porte	Gauche réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignée verticale, Ouverture facile	Poignée verticale, Ouverture facile
Classe d'efficacité énergétique	C	C
Consommation énergétique annuelle moyenne (kWh/an)	110	171
Dimensions appareil H x L x P (mm)	1862x595x595	1862x595x595
Perfect Fit	Non	Non
Type d'affichage	Affichage 7 segments	Affichage 7 segments
Volume total du produit (l)	402	334
Volume utile partie réfrigération (l)	402	0
Volume utile partie congélation (l)	0	334
Système de fraîcheur	VitaFresh Pro	-
Paroi Multi Airflow: Température constante et homogène	Oui	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui	-
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	4	-
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	1	-
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur	4	-
Super-réfrigération	Oui	-
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	-
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	35	35
Classe de niveau sonore	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Pas de signal	Visuel et sonore
Distributeur d'eau et de glaçons	Non	Non
Ice twister	Non	Non
Super congélation	-	Oui
Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles) (kg/24h)	-	14,0
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	-	14
Divers	Accessoire en option: Kit de connexion KS39ZAL00 (inox look) pour combiner le congélateur GSN36AICM en side-by-side avec le réfrigérateur KSN36AICM (le congélateur devant toujours être du côté droit)	

Side by Side





	KSN36VLDG 959,99 €	GSN36VLDG 1.039,99 €
Type d'appareil	Réfrigérateur pose-libre	Congélateur pose-libre
Série de produit	Série 4	Série 4
Technologie de froid	Total No Frost	No Frost
LowFrost	-	Non
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Oui
Couleur	Couleur inox	Couleur inox
Charnière de porte	Gauche réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignée verticale, Ouverture facile	Poignée verticale, Ouverture facile
Classe d'efficacité énergétique	D	D
Consommation énergétique annuelle moyenne (kWh/an)	138	214
Dimensions appareil H x L x P (mm)	1862x595x595	1862x595x595
Perfect Fit	Non	Non
Type d'affichage	Affichage 7 segments	Affichage 7 segments
Volume total du produit (l)	402	333
Volume utile partie réfrigération (l)	402	0
Volume utile partie congélation (l)	0	334
Système de fraîcheur	VitaFresh Pro	-
Paroi Multi Airflow: Température constante et homogène	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui	-
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	4	-
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	1	-
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur	4	-
Super-réfrigération	Oui	-
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	-
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	39	35
Classe de niveau sonore	C	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Pas de signal	Visuel et sonore
Distributeur d'eau et de glaçons	Non	Non
Ice twister	Non	Non
Super congélation	-	Oui
Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles) (kg/24h)	-	14,0
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	-	12
Divers	Accessoire en option: Kit de connexion KS39ZAL00 (inox look) pour combiner le congélateur GSN36VLDG en side-by-side avec le réfrigérateur KSN36VLDG (le congélateur devant toujours être du côté droit)	



Generé par IA

Réfrigérateur combiné multi-portes

Combiné multi-portes : la nouvelle génération des réfrigérateurs XXL.



VitaFresh XXL et 0°C
Les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments. **VitaFresh 0°C** : froid sec, garantit la fraîcheur des aliments de type viande et poisson. **VitaFresh XXL** : conserve plus longtemps vos fruits et légumes grâce à une bonne humidité et au fond ondulé.



Distributeur d'eau et de glaçons : jusqu'à 5kg* de glaces par 24h.
Déguster des boissons rafraîchissantes n'a jamais été aussi facile.
Une simple pression sur un bouton permet de distribuer des glaçons ou de la glace pilée depuis le distributeur intégré dans le compartiment congélation.
Profitez d'une eau fraîche à tout moment grâce au distributeur d'eau intégré dans la zone de refroidissement. Le distributeur d'eau et de glace est activé par un filtre à eau et un raccordement direct sur une arrivée d'eau.

* 5kg avec l'option Quicklce activé sur Home Connect. Nécessite de vider le bac à glace toutes les 5 heures.



La connectivité
L'application Home Connect vous permet de surveiller et contrôler à distance votre réfrigérateur Bosch depuis votre téléphone mobile ou votre tablette.
Contrôlez la température et ajustez la luminosité où que vous soyez.
Bénéficiez d'un diagnostic à distance en cas de panne. Recevez une notification sur votre téléphone lorsque vous laissez accidentellement la porte ouverte.
Les réfrigérateurs connectés de Bosch sont conçus pour vous offrir une tranquillité d'esprit, un service personnalisé et une simplicité d'utilisation.



FlexBar
Organisez votre réfrigérateur comme vous le souhaitez. La FlexBar crée des espaces supplémentaires dans votre réfrigérateur et s'adapte parfaitement à vos besoins. Soulevez ou baissez la barre et ajustez les accessoires le long de celle-ci. Ajoutez ou retirez les accessoires en fonction de vos besoins pour votre configuration idéale et profitez ainsi de l'espace XXL pour vos bouteilles de vin, vos condiments et bien plus encore.

Combinés multi-portes





	KFD96APEA 2869.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre
Série de produit	Série 6
Efficacité énergétique	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	327 kWh/a
Home Connect	Oui
No Frost	Total No Frost
Low Frost	Non
Couleur	Acier brossé anti-traces
Charnière de porte	Gauche et droite
Type de poignée de porte	Poignées horizontales et verticales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	1830x905x731 mm
Perfect Fit	Oui
Type d'affichage	Affichage numérique
Volume total du produit	574 l
Volume utile partie réfrigération	375 l
Volume utile partie congélation	199 l
Système de fraîcheur	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	2
Paroi Multi Airflow	Oui
Clayettes spéciales bouteille	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	5
Clayettes réglables - réfrigérateur	4
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	4
SuperCooling	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED
Freezer Light	LED
Niveau sonore	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Glace pilée, Glaçons, Filtre à eau, Eau
Ice twister	Non
Tiroirs de congélation	6
BigBox	Oui
SuperFreezing	Oui
Pouvoir de congélation	16.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	11 h
Type de raccordement à l'eau	Raccordement à l'eau
Schémas techniques	

Combinés multi-portes

Les 4 portes de ces réfrigérateurs combinés s'ouvrent vers un monde de possibilités ! Leur capacité XXL et le système VitaFresh offrent un maximum de stockage et de flexibilité pour un minimum de gaspillage et de courses ! Et leur design, aux poignées intégrées et écran de commande LCD DirectTouch, en fera la pièce maîtresse de votre cuisine !



Une capacité XXL
Les quelques centimètres qui font la différence ! 605 l au total et 80 cm intérieur pour stocker vos grands plats familiaux, gâteaux d'anniversaire voire des pastèques !

Flex interior
Ajustez les clayettes en verre et les balconnets en hauteur pour ranger et organiser votre réfrigérateur comme vous le souhaitez !

VitaFresh XXL
Stockez plus et plus longtemps vos produits frais !
2 niveaux d'humidité pour vos fruits et légumes, une zone sèche pour vos viandes et poissons à 0 °C



Un éclairage LED
2 lampes LED pour un éclairage parfait de l'ensemble du compartiment.



6 bacs de congélation
dont 2 BigBox

Ecran LCD DirectTouch
intégré dans la porte.



Un intérieur design

Finition métal



Blanc



Total No Frost
Avec la technologie Total No Frost, vous n'aurez plus jamais à dégivrer votre congélateur. Elle extrait l'humidité et garde l'air sec, empêchant la formation de givre sur les parois et vos aliments. Cela vaut aussi pour le réfrigérateur, dites adieu aux gouttes d'eau et à la formation de glace sur la paroi arrière. Non seulement cela vous évite la corvée de dégivrage et de nettoyage, mais cela rend aussi votre appareil plus économe en énergie.

Combinés multi-portes







	KFN96AXEA 2019.99 EUR	KFN96APEA 1909.99 EUR	KFN96VPEA 1839.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	E	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	333 kWh/a	333 kWh/a	333 kWh/a
Home Connect	Oui	Oui	Non
No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Low Frost	Non	Non	Non
Couleur	Acier brossé noir anti-traces	Acier brossé anti-traces	Acier brossé anti-traces
Charnière de porte	Gauche et droite	Gauche et droite	Gauche et droite
Type de poignée de porte	Poignées horizontales et verticales intégrées	Poignées horizontales et verticales intégrées	Poignées horizontales et verticales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	1830x905x731 mm	1830x905x731 mm	1830x905x731 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Oui
Type d'affichage	Affichage numérique	Affichage numérique	Affichage numérique
Volume total du produit	605 l	605 l	605 l
Volume utile partie réfrigération	405 l	405 l	405 l
Volume utile partie congélation	200 l	200 l	200 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	2	2	2
Paroi Multi Airflow	Oui	Oui	Non
Clayettes spéciales bouteille	Non	Non	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	4	4	3
Clayettes réglables - réfrigérateur	3	3	2
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	4	4	4
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Niveau sonore	38 dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C	C	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	6	6	6
BigBox	Oui	Oui	Oui
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	13.0 kg/24h	13.0 kg/24h	13.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	15 h	15 h	15 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Schémas techniques			

Vous voyez grand pour votre cuisine ? Bosch a la solution !

Réfrigérateur américain et réfrigérateurs combinés. découvrez les solutions que vous offre Bosch pour un espace de stockage maximal.



Generé par IA

Réfrigérateur américain





	KAD93AIDP 2579.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre
Série de produit	Série 6
Efficacité énergétique	D
Consommation énergétique annuelle moyenne	258 kWh/a
Home Connect	Non
No Frost	Total No Frost
Low Frost	Non
Couleur	Acier brossé anti-traces
Type de charnières	Non applicable
Charnière de porte	Gauche et droite
Type de poignée de porte	Poignées verticales
Dimensions appareil H x L x P	1787x908x707 mm
Perfect Fit	Non
Type d'affichage	Affichage numérique
Volume total du produit	562 l
Volume utile partie réfrigération	371 l
Volume utile partie congélation	191 l
Système de fraîcheur	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	2
Paroi Multi Airflow	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	5
Clayettes réglables - réfrigérateur	0
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	5
BigBox	Non
SuperCooling	Oui
SuperFreezing	Oui
Niveau sonore	41 dB(A) re 1 pW
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-
Distributeur de glaçons ou d'eau	Glace pilée, Glaçons, Filtre à eau, Eau
Ice twister	Non
Compartiments de congélation intérieurs	0
Tiroirs de congélation	2
Clayettes dans partie congélation	5
Pouvoir de congélation	12.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	3 h
Type de raccordement à l'eau	Raccordement à l'eau
Schémas techniques	

Réfrigérateurs combinés 86 cm





	KGN86AIDR 1649.99 EUR	KGN86VIEA 1469.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 6	Série 4
Efficacité énergétique	D	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	246 kWh/a	307 kWh/a
Home Connect	Non	Non
No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Low Frost	Non	Non
Couleur	Acier brossé anti-traces	Acier brossé anti-traces
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignées verticales	Poignées verticales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	1860x860x810 mm	1860x860x810 mm
Perfect Fit	Oui	Oui
Type d'affichage	LED	LED
Volume total du produit	631 l	631 l
Volume utile partie réfrigération	479 l	479 l
Volume utile partie congélation	152 l	152 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	5	5
Paroi Multi Airflow	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	3	3
Clayettes réglables - réfrigérateur	2	2
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	6	6
SuperCooling	Oui	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED
Freezer Light	LED	
Niveau sonore	39 dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non
Tiroirs de congélation	2	2
BigBox	Oui	Oui
SuperFreezing	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	10.0 kg/24h	10.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	17 h	17 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable
Schémas techniques		

Réfrigérateurs combinés 70 cm

Nouveau







	KGN49AIBT 1619.99 EUR	KGN492IAF 2129.99 EUR	KGN492LAF 1529.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	B	A	A
Consommation énergétique annuelle moyenne	142 kWh/a	122 kWh/a	122 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Low Frost	Non	Non	Non
Couleur	Acier brossé anti-traces	Acier brossé anti-traces	Couleur métallique
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignées verticales	Poignées verticales intégrées	Poignées verticales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	2030x700x667 mm	2030x700x667 mm	2030x700x667 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Oui
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit	440 l	440 l	440 l
Volume utile partie réfrigération	311 l	311 l	311 l
Volume utile partie congélation	129 l	129 l	129 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	2	2	2
Paroi Multi Airflow	Oui	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	5	5	5
Clayettes réglables - réfrigérateur	3	3	3
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	5	4	4
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start
Freezer Light	LED	LED	
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	29 dB(A) re 1 pW	29 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	A	A
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	3	3	3
BigBox	Non	Non	Non
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	11.5 kg/24h	11.5 kg/24h	11.5 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	21 h	24 h	24 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Schémas techniques			

Réfrigérateurs combinés 70 cm

Nouveau







	KGN497ICT 1499.99 EUR	KGE49AICA 1289.99 EUR	KGN493WDA 1229.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 4	Série 6	Série 4
Efficacité énergétique	C	C	D
Consommation énergétique annuelle moyenne	178 kWh/a	163 kWh/a	207 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
No Frost	Total No Frost	Non	Total No Frost
Low Frost	Non	Oui	Non
Couleur	Acier brossé anti-traces	Acier brossé anti-traces	Blanc
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignées verticales	Poignées verticales intégrées	Poignées verticales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	2030x700x667 mm	2010x700x650 mm	2030x700x670 mm
Perfect Fit	Oui	Non	Oui
Type d'affichage	LED	Affichage numérique	LED
Volume total du produit	440 l	419 l	438 l
Volume utile partie réfrigération	311 l	302 l	330 l
Volume utile partie congélation	129 l	117 l	108 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	2	4	3
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	5	5	5
Clayettes réglables - réfrigérateur	3	2	4
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	4	4	4
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED	LED avec Soft Start
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	C	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	3	3	3
BigBox	Non	Oui	Non
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	11.0 kg/24h	6.5 kg/24h	12.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	18 h	20 h	16 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Accessoires		Page 256	
Schémas techniques			

Réfrigérateurs combinés 70 cm







	KGN49XLEA 1229.99 EUR	KGN492LDF 1219.99 EUR	KGV58VLEAS 1059.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	E	D	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	259 kWh/a	223 kWh/a	266 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Non
Low Frost	Non	Non	Oui
Couleur	Couleur métallique	Couleur métallique	Couleur métallique
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignées verticales intégrées	Poignées verticales intégrées	Poignées verticales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	2030x700x670 mm	2030x700x667 mm	1910x700x770 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Non
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit	438 l	440 l	503 l
Volume utile partie réfrigération	330 l	311 l	377 l
Volume utile partie congélation	108 l	129 l	126 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	3	2	0
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	5	5	5
Clayettes réglables - réfrigérateur	4	3	2
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	4	4	4
SuperCooling	Oui	Oui	Non
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start	LED
Niveau sonore	40 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C	B	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Non
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	-
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	3	3	2
BigBox	Non	Non	Oui
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	12.0 kg/24h	11.0 kg/24h	7.5 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	16 h	18 h	27 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Accessoires			Page 256
Schémas techniques			

Réfrigérateurs combinés 60 cm







	KGN39AIBT 1739.99 EUR	KGN39AIAU 2029.99 EUR	KGN392I1F 2029.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Efficacité énergétique	B	A	A -10%
Consommation énergétique annuelle moyenne	129 kWh/a	112 kWh/a	100 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Low Frost	Non	Non	Non
Couleur	Acier brossé anti-traces	Acier brossé anti-traces	Acier brossé anti-traces
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignées verticales	Poignées verticales	Poignées verticales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	2030x600x665 mm	2030x600x665 mm	2030x600x665 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Oui
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit	363 l	363 l	363 l
Volume utile partie réfrigération	260 l	260 l	260 l
Volume utile partie congélation	103 l	103 l	103 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	2	2	2
Paroi Multi Airflow	Oui	Oui	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	5	5	5
Clayettes réglables - réfrigérateur	3	3	3
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	5	5	4
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start
Freezer Light	LED	LED	
Niveau sonore	33 dB(A) re 1 pW	29 dB(A) re 1 pW	29 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	A	A
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	3	3	3
BigBox	Non	Non	Non
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	10.0 kg/24h	10.0 kg/24h	11.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	18 h	21 h	22 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Schémas techniques			

Réfrigérateurs combinés 60 cm







	KGN362I1F 1969.99 EUR	KGN362LAF 1859.99 EUR	KGE398IBP 1269.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 6
Efficacité énergétique	A -10%	A	B
Consommation énergétique annuelle moyenne	99 kWh/a	111 kWh/a	119 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Non
Low Frost	Non	Non	Oui
Couleur	Acier brossé anti-traces	Couleur métallique	Acier brossé anti-traces
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignées verticales intégrées	Poignées verticales intégrées	Poignées verticales
Dimensions appareil H x L x P	1860x600x665 mm	1860x600x665 mm	2010x600x650 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Non
Type d'affichage	LED	LED	Affichage numérique
Volume total du produit	321 l	321 l	343 l
Volume utile partie réfrigération	218 l	218 l	249 l
Volume utile partie congélation	103 l	103 l	94 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	2	2	2
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	4	4	5
Clayettes réglables - réfrigérateur	2	2	2
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	3	3	4
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start	LED
Niveau sonore	30 dB(A) re 1 pW	30 dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	3	3	3
BigBox	Non	Non	Oui
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	11.0 kg/24h	10.0 kg/24h	5.5 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	21 h	20 h	18 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Accessoires			Page 256
Schémas techniques			

Réfrigérateurs combinés 60 cm

Nouveau







Nov 26

	KGN362LBF 1219.99 EUR	KGN39XLCK 1159.99 EUR	KGN36XLCK 1099.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	B	C	C
Consommation énergétique annuelle moyenne	127 kWh/a	184 kWh/a	180 kWh/a
Home Connect	Non	Oui	Oui
No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Low Frost	Non	Non	Non
Couleur	Couleur métallique	Couleur métallique	Couleur métallique
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignées verticales intégrées	Intégré	Intégré
Dimensions appareil H x L x P	1860x600x665 mm	2032x595x663 mm	1862x595x663 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Oui
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit	321 l	391 l	346 l
Volume utile partie réfrigération	218 l	276 l	232 l
Volume utile partie congélation	103 l	115 l	115 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	2	2	2
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	4	4	3
Clayettes réglables - réfrigérateur	2	1	1
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	3	6	5
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start
Niveau sonore	33 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	3	3	3
BigBox	Non	Non	Non
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	9.5 kg/24h	9.0 kg/24h	9.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	17 h	13 h	13 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Schémas techniques			

Réfrigérateurs combinés 60 cm

Nouveau







	KGN39VLCK 1079.99 EUR	KGN39VWCK 1029.99 EUR	KGN36VLCK 1019.99 EUR
	Nov 26	Nov 26	
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	C	C	C
Consommation énergétique annuelle moyenne	184 kWh/a	184 kWh/a	180 kWh/a
Home Connect	Oui	Oui	Oui
No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Low Frost	Non	Non	Non
Couleur	Couleur métallique	Blanc	Couleur métallique
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Intégré	Intégré	Intégré
Dimensions appareil H x L x P	2032x595x663 mm	2032x595x663 mm	1862x595x663 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Oui
Type d'affichage	Affichage numérique	Affichage numérique	Affichage numérique
Volume total du produit	391 l	391 l	346 l
Volume utile partie réfrigération	276 l	276 l	232 l
Volume utile partie congélation	115 l	115 l	115 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	2	2	2
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	4	4	3
Clayettes réglables - réfrigérateur	1	1	1
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	6	6	5
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	3	3	3
BigBox	Non	Non	Non
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	9.0 kg/24h	9.0 kg/24h	9.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	13 h	13 h	13 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable

Réfrigérateurs combinés 60 cm







	KGN39NWCK 949.99 EUR	KGN33NSDB 929.99 EUR	KGN39NLEK 899.99 EUR
	Nov 26		Nov 26
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 2	Série 2	Série 2
Efficacité énergétique	C	D	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	184 kWh/a	189 kWh/a	234 kWh/a
Home Connect	Oui	Non	Oui
No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Low Frost	Non	Non	Non
Couleur	Blanc	Argent	Couleur métallique
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Intégré	Poignées verticales intégrées	Intégré
Dimensions appareil H x L x P	2032x595x663 mm	1754x614x663 mm	2032x595x663 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Oui
Type d'affichage	Affichage numérique	LED	Affichage numérique
Volume total du produit	391 l	279 l	391 l
Volume utile partie réfrigération	276 l	189 l	276 l
Volume utile partie congélation	115 l	90 l	115 l
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	1	1	1
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Non	Non	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	4	3	4
Clayettes réglables - réfrigérateur	1	2	1
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	4	3	4
SuperCooling	Oui	Non	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED	LED avec Soft Start
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	C	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	3	3	3
BigBox	Non	Non	Non
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	9.0 kg/24h	7.5 kg/24h	9.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	13 h	11 h	13 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Schémas techniques			

Réfrigérateurs combinés 60 cm

Nouveau







	KGN36NWCK 889.99 EUR	KGN33NWDA 879.99 EUR	KGV36VBEAS 859.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 2	Série 2	Série 4
Efficacité énergétique	C	D	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	180 kWh/a	189 kWh/a	233 kWh/a
Home Connect	Oui	Non	Non
No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Non
Low Frost	Non	Non	Oui
Couleur	Blanc	Blanc	Noir
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Intégré	Poignées verticales intégrées	Poignées verticales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	1862x595x663 mm	1754x614x663 mm	1860x600x650 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Non
Type d'affichage	Affichage numérique	LED	LED
Volume total du produit	346 l	279 l	308 l
Volume utile partie réfrigération	232 l	189 l	214 l
Volume utile partie congélation	115 l	90 l	94 l
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	1	1	1
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Non	Non	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	3	3	4
Clayettes réglables - réfrigérateur	1	2	2
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	3	3	3
SuperCooling	Oui	Non	Non
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED	LED
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	C	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Non
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	-
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	3	3	3
BigBox	Non	Non	Oui
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Autonomie si coupure de courant	13 h	11 h	17 h
Pouvoir de congélation	9.0 kg/24h	7.5 kg/24h	4.5 kg/24h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Accessoires			Page 256
Schémas techniques			

Réfrigérateurs combinés 60 cm







	KGN36NLEA 849.99 EUR	KGV36VLEAS 839.99 EUR	KGN33NLEB 809.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 2	Série 4	Série 2
Efficacité énergétique	E	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	239 kWh/a	233 kWh/a	237 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
No Frost	Total No Frost	Non	Total No Frost
Low Frost	Non	Oui	Non
Couleur	Couleur métallique	Couleur métallique	Couleur métallique
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignées horizontales intégrées	Poignées verticales intégrées	Poignées horizontales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	1860x600x660 mm	1860x600x650 mm	1760x600x660 mm
Perfect Fit	Oui	Non	Oui
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit	305 l	308 l	282 l
Volume utile partie réfrigération	216 l	214 l	193 l
Volume utile partie congélation	89 l	94 l	89 l
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	1	1	1
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Non	Oui	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	4	4	3
Clayettes réglables - réfrigérateur	3	2	2
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	4	3	3
SuperCooling	Non	Non	Non
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED	LED avec Soft Start
Niveau sonore	42 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	D	C	D
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Non	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	-	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	3	3	3
BigBox	Non	Oui	Non
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	10.0 kg/24h	4.5 kg/24h	10.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	12 h	17 h	12 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Accessoires		Page 256	
Schémas techniques			

Réfrigérateurs combinés 60 cm







	KGV33VLEAS 799.99 EUR	KGV36VWEAS 789.99 EUR	KGN33NWEB 759.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 2
Efficacité énergétique	E	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	228 kWh/a	233 kWh/a	237 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
No Frost	Non	Non	Total No Frost
Low Frost	Oui	Oui	Non
Couleur	Couleur métallique	Blanc	Blanc
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignées verticales intégrées	Poignées verticales intégrées	Poignées horizontales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	1760x600x650 mm	1860x600x650 mm	1760x600x660 mm
Perfect Fit	Non	Non	Oui
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit	289 l	308 l	282 l
Volume utile partie réfrigération	195 l	214 l	193 l
Volume utile partie congélation	94 l	94 l	89 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	
Clayettes dans partie congélation	0	0	
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	1	1	1
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	4	4	3
Clayettes réglables - réfrigérateur	2	2	2
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	3	3	3
SuperCooling	Non	Non	Non
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED avec Soft Start
Niveau sonore	39 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C	C	D
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Non	Non	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-	-	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	3	3	3
BigBox	Oui	Oui	Non
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	4.5 kg/24h	4.5 kg/24h	10.0 kg/24h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Autonomie si coupure de courant	17 h	17 h	12 h
Accessoires	Page 256	Page 256	
Schémas techniques			

Réfrigérateur combiné 60 cm





	KGV33VWEAS 749.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre
Série de produit	Série 4
Efficacité énergétique	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	228 kWh/a
Home Connect	Non
No Frost	Non
Low Frost	Oui
Couleur	Blanc
Charnière de porte	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignées verticales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	1760x600x650 mm
Perfect Fit	Non
Type d'affichage	LED
Volume total du produit	289 l
Volume utile partie réfrigération	195 l
Volume utile partie congélation	94 l
Système de fraîcheur	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	1
Paroi Multi Airflow	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	4
Clayettes réglables - réfrigérateur	2
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	3
SuperCooling	Non
Eclairage réfrigérateur	LED
Niveau sonore	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Non
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable
Ice twister	Non
Tiroirs de congélation	3
BigBox	Oui
Clayettes dans partie congélation	0
SuperFreezing	Oui
Pouvoir de congélation	4.5 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	17 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable
Accessoires	Page 256
Schémas techniques	

Réfrigérateurs 1 porte







	KSN36AICM 1199.99 EUR	KSN36VLDG 959.99 EUR	KSV33VLEP 949.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	C	D	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	110 kWh/a	138 kWh/a	113 kWh/a
Home Connect	Oui	Oui	Non
No Frost	Non	Non	Non
Couleur	Couleur métallique	Couleur métallique	Couleur métallique
Charnière de porte	Gauche réversible	Gauche réversible	Gauche réversible
Type de poignée de porte	Poignée externe	Poignée externe	Poignées verticales
Dimensions appareil H x L x P	1862x595x663 mm	1862x595x663 mm	1760x600x650 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Non
Type d'affichage	Affichage numérique	Affichage numérique	LED
Volume total du produit	402 l	402 l	324 l
Volume utile partie réfrigération	402 l	402 l	324 l
Volume utile partie congélation	0 l	0 l	0 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	4	4	1
Paroi Multi Airflow	Oui	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	4	4	7
Clayettes réglables - réfrigérateur	1	1	5
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	6	6	5
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start	LED
Freezer Light	LED		
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	C	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Non
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-	-	-
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	0	0	0
SuperFreezing	Non	Non	Non
Accessoires		Page 256	Page 256
Schémas techniques			


Réfrigérateur 1 porte



	KSV33VWEP 899.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre
Série de produit	Série 4
Efficacité énergétique	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	113 kWh/a
Home Connect	Non
No Frost	Non
Couleur	Blanc
Charnière de porte	Gauche réversible
Type de poignée de porte	Poignées verticales
Dimensions appareil H x L x P	1760x600x650 mm
Perfect Fit	Non
Type d'affichage	LED
Volume total du produit	324 l
Volume utile partie réfrigération	324 l
Volume utile partie congélation	0 l
Système de fraîcheur	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	1
Paroi Multi Airflow	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	7
Clayettes réglables - réfrigérateur	5
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	5
SuperCooling	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED
Niveau sonore	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Non
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable
Ice twister	Non
Tiroirs de congélation	0
SuperFreezing	Non
Accessoires	Page 256
Schémas techniques	

Réfrigérateurs table top









	KTL15NWEB 499.99 EUR	KTR15NWEB 449.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 2	Série 2
Efficacité énergétique	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	139 kWh/a	91 kWh/a
Home Connect	Non	Non
No Frost	Non	Non
Couleur	Blanc	Blanc
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignées horizontales intégrées	Poignées horizontales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	850x560x580 mm	850x560x580 mm
Perfect Fit	Non	Non
Type d'affichage	Non applicable	Non applicable
Volume total du produit	120 l	134 l
Volume utile partie réfrigération	106 l	134 l
Volume utile partie congélation	14 l	0 l
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	1	1
Paroi Multi Airflow	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Non	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	2	3
Clayettes réglables - réfrigérateur	1	1
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	3	3
SuperCooling	Oui	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED	LED
Niveau sonore	39 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-	-
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non
Tiroirs de congélation	0	0
SuperFreezing	Oui	Non
Pouvoir de congélation	5.0 kg/24h	
Autonomie si coupure de courant	9 h	
Schémas techniques		

Congélateurs armoires 70 cm







	GSN566WCG 1329.99 EUR	GSN51VWCG 1279.99 EUR	GSN56VWDG 1219.99 EUR
	Nov 26	Nov 26	Nov 26
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	C	C	D
Consommation énergétique annuelle moyenne	201 kWh/a	185 kWh/a	251 kWh/a
Home Connect	Oui	Oui	Oui
No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Low Frost	Non	Non	Non
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignée externe	Poignée externe	Poignée externe
Dimensions appareil H x L x P	1862x695x755 mm	1612x695x755 mm	1862x695x755 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Oui
Type d'affichage	Affichage numérique	Affichage numérique	Affichage numérique
Volume total du produit	470 l	394 l	470 l
Volume utile partie réfrigération	0 l	0 l	0 l
Volume utile partie congélation	471 l	395 l	471 l
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Oui	Non	Non
Nombre de tiroirs de congélation	5	5	5
BigBox	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans partie congélation	3	1	3
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	27.0 kg/24h	26.0 kg/24h	23.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	21 h	28 h	17 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Schémas techniques			

Congélateurs armoires 60 cm







	GSN36AICM 1279.99 EUR	GSN36VLDG 1039.99 EUR	GSN33FWEV 979.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	C	D	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	171 kWh/a	214 kWh/a	229 kWh/a
Home Connect	Oui	Oui	Non
No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Low Frost	Non	Non	Non
Couleur	Couleur métallique	Couleur métallique	Blanc
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignée externe	Poignée externe	Poignées verticales
Dimensions appareil H x L x P	1862x595x663 mm	1862x595x663 mm	1760x600x650 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Non
Type d'affichage	Affichage numérique	Affichage numérique	LED
Volume total du produit	333 l	333 l	225 l
Volume utile partie réfrigération	0 l	0 l	0 l
Volume utile partie congélation	334 l	334 l	225 l
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	C
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Nombre de tiroirs de congélation	5	5	5
BigBox	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans partie congélation	3	3	6
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	16.0 kg/24h	15.5 kg/24h	19.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	14 h	12 h	9 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Accessoires		Page 256	Page 257
Schémas techniques			

Congélateurs armoires 60 cm







	GSN33VWEP 979.99 EUR	GSN29VWEV 939.99 EUR	GSN29UWEW 939.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	E	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	229 kWh/a	221 kWh/a	221 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Low Frost	Non	Non	Non
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignées verticales	Poignées verticales	Poignées verticales
Dimensions appareil H x L x P	1760x600x650 mm	1610x600x650 mm	1610x600x650 mm
Perfect Fit	Non	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit	225 l	200 l	200 l
Volume utile partie réfrigération	0 l	0 l	0 l
Volume utile partie congélation	225 l	200 l	200 l
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Niveau sonore	39 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C	C	C
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Nombre de tiroirs de congélation	4	5	5
BigBox	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans partie congélation	6	5	5
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	19.0 kg/24h	16.0 kg/24h	16.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	9 h	9 h	9 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Accessoires	Page 257	Page 257	Page 257
Schémas techniques			

Congélateur table top





	GTV15NWEB 419.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre
Série de produit	Série 2
Efficacité énergétique	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	164 kWh/a
Home Connect	Non
Low Frost	Non
Couleur	Blanc
Charnière de porte	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignées horizontales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	850x560x580 mm
Perfect Fit	Non
Type d'affichage	Non applicable
Volume total du produit	83 l
Volume utile partie réfrigération	0 l
Volume utile partie congélation	83 l
Paroi Multi Airflow	Non
Niveau sonore	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable
Ice twister	Non
Nombre de tiroirs de congélation	3
BigBox	Non
SuperFreezing	Oui
Pouvoir de congélation	4.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	16 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable
Schémas techniques	



Généré par IA

Découvrez la gamme de caves à vin.



Se marie parfaitement avec des vins blancs, des vins rouges et les deux ensemble.
Les caves à vin de Bosch possèdent jusqu‘à deux zones de températures différentes, ce qui vous permet de conserver vos vins rouges et vos vins blancs au même endroit.



Le rangement idéal pour vos vins.
Une tablette d’exposition permet de présenter les meilleurs crus avant la dégustation.
Grâce à un rail télescopique situé sous la plaque de séparation, les autres bouteilles restent parfaitement accessibles.



Le meilleur endroit depuis le tonneau.
Les étagères en chêne européen accueillent vos bouteilles au coude à coude et vous permettent de les ranger, de les exposer et d‘y accéder facilement.
Et avec des finitions métalliques soigneusement intégrées, les caves à vin sont la preuve d‘un goût exquis, à l‘extérieur comme à l‘intérieur.

Caves à vin





	KWK36ABGA 2359.99 EUR	KWK16ABGB 1889.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 6	Série 6
Classe d'efficacité énergétique	G	G
Consommation énergétique annuelle moyenne	155 kWh/a	142 kWh/a
Home Connect	Non	Non
Niche d'encastrement	GENERAL.N_A mm	GENERAL.N_A mm
Dimensions appareil H x L x P	1860x600x610 mm	818x600x593 mm
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible
Type d'affichage	Affichage numérique	Affichage numérique
Volume total du produit	370 l	120 l
Capacité en bouteilles de 0,75 l type bordeaux	199	44
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start
Couleur	Noir	Noir
Conception de la porte	Glass door	Glass door
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	7-19 °C	5-20 °C
Nombre de zones de température	2	2
Nombre de clayettes en bois	8	3
Niveau sonore	38 dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Porte verrouillable	Oui	Oui
Schémas techniques		

Le froid intégrable



Generé par IA



Fixation de porte à pantographe
Avec ce système, la porte du meuble de cuisine est fixée sur celle du réfrigérateur, offrant une meilleure robustesse et permettant d'ouvrir la porte jusqu'à un angle de 115°. Vous pouvez toutefois le réduire à 90° grâce à l'accessoire disponible (réf: 10025079).





Fixation de porte à glissières
Dans ce cas, la porte d'habillage du meuble de cuisine vient s'ajuster sur la porte du réfrigérateur dont elle suit les mouvements grâce à une fixation coulissante.



EasyInstallation : gagner en temps et en facilité
Réduction du nombre de pièces, pré-montage des vis, suppression des pré-perçages, introduction de clips, un seul et unique outil, tout est mis en place pour simplifier le montage des charnières pantographes et glissières.

Installation verticale

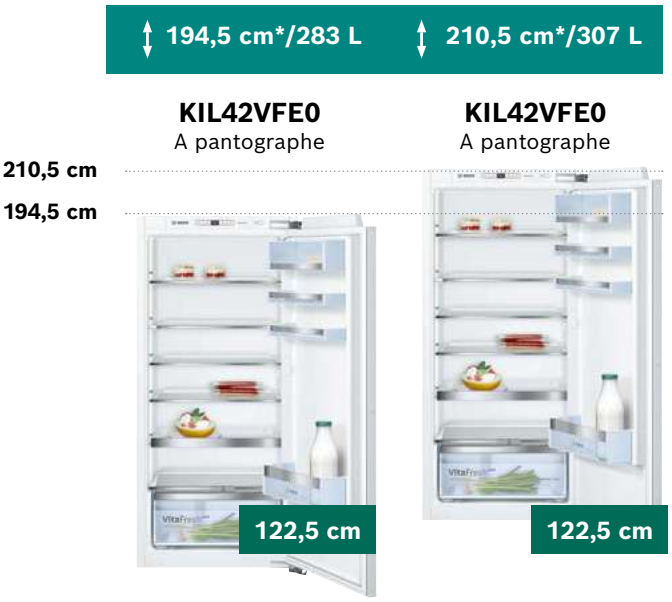

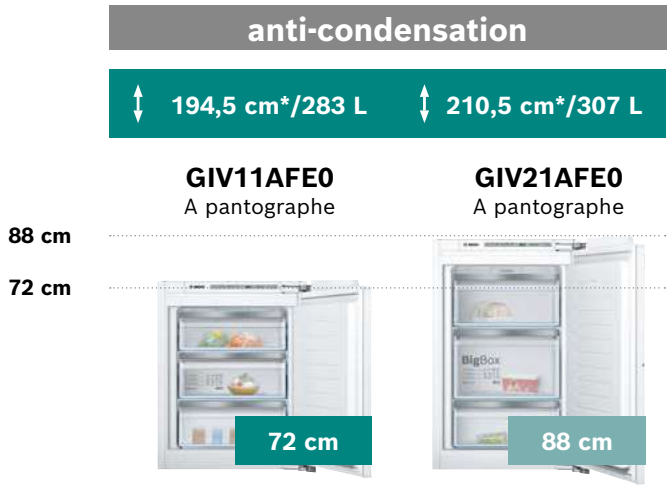

Réfrigérateurs combinés intégrables







	KIN86ADB0 1649.99 EUR	KIS86AFE0 1309.99 EUR	KIN86VSE0 1189.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Efficacité énergétique	B	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	120 kWh/a	219 kWh/a	234 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
Hauteur max de la niche	1775 mm	1775 mm	1775 mm
Largeur max de la niche	560 mm	560 mm	560 mm
Niche d'encastrement	1775x560x550 mm	1775x560x550 mm	1775x560x550 mm
No Frost	No Frost (congélateur)	Non	No Frost (congélateur)
Low Frost	Non	Oui	Non
Type de charnières	Charnières pantographes SoftClose	Charnières pantographes	Charnières à glissières
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non	Non
Type d'affichage	LED	Affichage numérique	LED
Volume total du produit	260 l	266 l	260 l
Volume utile partie réfrigération	184 l	192 l	184 l
Volume utile partie congélation	76 l	74 l	76 l
Répartition parties réfrigérateur/ congélateur	60/40	60/40	60/40
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Non	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	3	5	3
Clayettes réglables - réfrigérateur	2	4	2
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	3	4	3
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore	33 dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	C	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	
Freezer Light	LED		
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Tiroirs de congélation	3	3	3
Compartiments de congélation intérieurs	0	0	0
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	8.0 kg/24h	7.0 kg/24h	4.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	13 h	9 h	10 h
BigBox	Non	Oui	Non
Accessoires		Page 255	Page 255
Schémas techniques	Page 308	Page 308	Page 309

Réfrigérateurs combinés intégrables







	KIN865SE0 1149.99 EUR	KIV86VSE0 1019.99 EUR	KIV87NSE0 999.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 2	Série 4	Série 2
Efficacité énergétique	E	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	234 kWh/a	229 kWh/a	216 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
Hauteur max de la niche	1775 mm	1775 mm	1775 mm
Largeur max de la niche	560 mm	560 mm	560 mm
Niche d'encastrement	1775x560x550 mm	1775x560x550 mm	1775x560x550 mm
No Frost	No Frost (congélateur)	Non	Non
Low Frost	Non	Oui	Oui
Type de charnières	Charnières à glissières	Charnières à glissières	Charnières à glissières
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit	260 l	267 l	270 l
Volume utile partie réfrigération	184 l	183 l	200 l
Volume utile partie congélation	76 l	84 l	70 l
Répartition parties réfrigérateur/ congélateur	60/40	60/40	70/30
Clayettes spéciales bouteille	Non	Oui	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	4	4	5
Clayettes réglables - réfrigérateur	3	3	4
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	3	3	4
SuperCooling	Oui	Non	Oui
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Compartiments de congélation intérieurs	0	0	0
Tiroirs de congélation	3	3	2
Pouvoir de congélation	4.0 kg/24h	4.2 kg/24h	3.2 kg/24h
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Autonomie si coupure de courant	10 h	9 h	12 h
BigBox	Non	Oui	Oui
Accessoires	Page 255	Page 255	Page 255
Schémas techniques	Page 309	Page 309	Page 310

Réfrigérateurs combinés intégrables







Jan 27

	KIV865SE0 999.99 EUR	KIV86NSE0 999.99 EUR	KIN86NSE1 0 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 2	Série 2	Série 2
Efficacité énergétique	E	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	229 kWh/a	229 kWh/a	265 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Oui
Hauteur max de la niche	1775 mm	1775 mm	1780 mm
Largeur max de la niche	560 mm	560 mm	
Niche d'encastrement	1775x560x550 mm	1775x560x550 mm	1780.0 x 560.0 x 560.0 mm
No Frost	Non	Non	Total No Frost
Low Frost	Oui	Oui	Non
Type de charnières	Charnières à glissières	Charnières à glissières	Charnières à glissières
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED	Affichage numérique
Volume total du produit	267 l	267 l	260 l
Volume utile partie réfrigération	183 l	183 l	177 l
Volume utile partie congélation	84 l	84 l	83 l
Répartition parties réfrigérateur/ congélateur	60/40	60/40	60/40
Clayettes spéciales bouteille	Non	Non	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	4	4	4
Clayettes réglables - réfrigérateur	3	3	1
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	3	3	3
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-	-	Visuel et sonore
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED avec Soft Start
Compartiments de congélation intérieurs	0	0	0
Tiroirs de congélation	3	3	3
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	4.2 kg/24h	4.2 kg/24h	6.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	9 h	9 h	8 h
BigBox	Oui	Oui	Non
Accessoires	Page 255	Page 255	
Schémas techniques	Page 309	Page 309	Page 310

Réfrigérateurs intégrables 1 porte 177,5 cm et 158 cm







	KIR81ADC0 1399.99 EUR	KIL82VFE0 1199.99 EUR	KIR81VFE0 1149.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	C	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	73 kWh/a	177 kWh/a	114 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
Hauteur max de la niche	1775 mm	1775 mm	1775 mm
Largeur max de la niche	560 mm	560 mm	560 mm
Niche d'encastrement	1775x560x550 mm	1775x560x550 mm	1775x560x550 mm
No Frost	Non	Non	Non
Type de charnières	Charnières pantographes SoftClose	Charnières pantographes	Charnières pantographes
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit	310 l	280 l	310 l
Volume utile partie réfrigération	310 l	246 l	310 l
Volume utile partie congélation	0 l	34 l	0 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	5	5	6
Clayettes réglables - réfrigérateur	4	4	5
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	5	5	5
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore	34 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-	-	-
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Compartiments de congélation intérieurs	0	1	0
Tiroirs de congélation	0	0	0
SuperFreezing	Non	Oui	Non
Schémas techniques	Page 311	Page 311	Page 311

Réfrigérateurs intégrables 1 porte 177,5 cm et 158 cm







	KIL82NSE0 1129.99 EUR	KIR81NSE0 1079.99 EUR	KIL72AFE0 1269.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 2	Série 2	Série 6
Efficacité énergétique	E	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	177 kWh/a	114 kWh/a	174 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
Hauteur max de la niche	1775 mm	1775 mm	1580 mm
Largeur max de la niche	560 mm	560 mm	560 mm
Niche d'encastrement	1775x560x550 mm	1775x560x550 mm	1580x560x550 mm
No Frost	Non	Non	Non
Type de charnières	Charnières à glissières	Charnières à glissières	Charnières pantographes
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED	Affichage numérique
Volume total du produit	280 l	310 l	248 l
Volume utile partie réfrigération	246 l	310 l	214 l
Volume utile partie congélation	34 l	0 l	34 l
Clayettes spéciales bouteille	Non	Non	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	5	6	4
Clayettes réglables - réfrigérateur	4	5	3
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	5	5	3
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-	-	-
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Compartiments de congélation intérieurs	1	0	1
Tiroirs de congélation	0	0	0
SuperFreezing	Oui	Non	Oui
Pouvoir de congélation	2.5 kg/24h		4.6 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	18 h		16 h
Accessoires	Page 255	Page 255	Page 255
Schémas techniques	Page 312	Page 312	Page 313

Réfrigérateurs intégrables 1 porte 122,5 cm







	KIL42VFE0 929.99 EUR	KIR41VFE0 879.99 EUR	KIL42NSE0 879.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 2
Efficacité énergétique	E	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	147 kWh/a	101 kWh/a	147 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
Hauteur max de la niche	1225 mm	1225 mm	1225 mm
Largeur max de la niche	560 mm	560 mm	560 mm
Niche d'encastrement	1225x560x550 mm	1225x560x550 mm	1225x560x550 mm
No Frost	Non	Non	Non
Type de charnières	Charnières pantographes	Charnières pantographes	Charnières à glissières
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit	187 l	204 l	187 l
Volume utile partie réfrigération	172 l	204 l	172 l
Volume utile partie congélation	15 l	0 l	15 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	4	5	4
Clayettes réglables - réfrigérateur	3	4	3
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	4	4	4
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-	-	-
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Compartiments de congélation intérieurs	1	0	1
Tiroirs de congélation	0	0	0
SuperFreezing	Oui	Non	Oui
Pouvoir de congélation	3.0 kg/24h		3.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	10 h		10 h
Accessoires	Page 255	Page 255	Page 255
Schémas techniques	Page 314	Page 314	Page 314

Réfrigérateurs intégrables 1 porte 122,5 cm





	KIR415SE0 829.99 EUR	KIR41NSE0 829.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 2	Série 2
Efficacité énergétique	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	101 kWh/a	101 kWh/a
Home Connect	Non	Non
Hauteur max de la niche	1225 mm	1225 mm
Largeur max de la niche	560 mm	560 mm
Niche d'encastrement	1225x560x550 mm	1225x560x550 mm
No Frost	Non	Non
Type de charnières	Charnières à glissières	Charnières à glissières
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED
Volume total du produit	204 l	204 l
Volume utile partie réfrigération	204 l	204 l
Volume utile partie congélation	0 l	0 l
Clayettes spéciales bouteille	Non	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	5	5
Clayettes réglables - réfrigérateur	4	4
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	4	4
SuperCooling	Oui	Oui
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-	-
Eclairage réfrigérateur	LED	LED
Compartiments de congélation intérieurs	0	0
Tiroirs de congélation	0	0
SuperFreezing	Non	Non
Accessoires	Page 255	Page 255
Schémas techniques	Page 314	Page 314

Réfrigérateurs intégrables 1 porte 102,5 cm et 88 cm













	KIL32NSE0 869.99 EUR	KIL22NSE0 809.99 EUR	KIR21NSE0 759.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 2	Série 2	Série 2
Efficacité énergétique	E	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	145 kWh/a	144 kWh/a	92 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
Hauteur max de la niche	1025 mm	880 mm	880 mm
Largeur max de la niche	560 mm	560 mm	560 mm
Niche d'encastrement	1025x560x550 mm	880x560x550 mm	880x560x550 mm
No Frost	Non	Non	Non
Type de charnières	Charnières à glissières	Charnières à glissières	Charnières à glissières
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit	147 l	119 l	136 l
Volume utile partie réfrigération	132 l	104 l	136 l
Volume utile partie congélation	15 l	15 l	0 l
Clayettes spéciales bouteille	Non	Non	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	3	2	3
Clayettes réglables - réfrigérateur	2	1	2
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	3	2	2
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-	-	-
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Compartiments de congélation intérieurs	1	1	0
Tiroirs de congélation	0	0	0
SuperFreezing	Oui	Oui	Non
Pouvoir de congélation	3.0 kg/24h	3.0 kg/24h	
Autonomie si coupure de courant	10 h	10 h	
Accessoires	Page 255	Page 255	Page 255
Schémas techniques	Page 315	Page 315	Page 315

Réfrigérateurs intégrables sous plan





	KUL22VFD0 959.99 EUR	KUR21VFE0 859.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	D	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	119 kWh/a	93 kWh/a
Home Connect	Non	Non
Hauteur max de la niche	820 mm	820 mm
Largeur max de la niche	600 mm	600 mm
Niche d'encastrement	820x600x550 mm	820x600x550 mm
No Frost	Non	Non
Type de charnières	Charnières pantographes	Charnières pantographes
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED
Volume total du produit	110 l	134 l
Volume utile partie réfrigération	93 l	134 l
Volume utile partie congélation	17 l	0 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh
Clayettes spéciales bouteille	Non	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	2	3
Clayettes réglables - réfrigérateur	1	2
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	2	2
SuperCooling	Oui	Oui
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	-
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start
Compartiments de congélation intérieurs	1	0
Tiroirs de congélation	3	0
SuperFreezing	Oui	Non
Pouvoir de congélation	3.0 kg/24h	
Autonomie si coupure de courant	9 h	
Schémas techniques	Page 316	Page 316

Congélateurs intégrables













	GIN81VEE0 1369.99 EUR	GIV21AFE0 929.99 EUR	GIV11AFE0 879.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	E	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	235 kWh/a	176 kWh/a	167 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
Hauteur max de la niche	1775 mm	880 mm	720 mm
Largeur max de la niche	560 mm	560 mm	560 mm
Niche d'encastrement	1775x560x550 mm	880x560x550 mm	720x560x550 mm
No Frost	No Frost		
Low Frost	Non	Oui	Oui
Type de charnières	Charnières pantographes	Charnières pantographes	Charnières pantographes
Charnière de porte	Gauche réversible	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non	Non
Type d'affichage	Affichage numérique	LED	LED
Volume total du produit	212 l	96 l	72 l
Volume utile partie réfrigération	0 l	0 l	0 l
Volume utile partie congélation	212 l	96 l	72 l
Classe de niveau sonore	B	C	C
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Compartiments de congélation intérieurs	2	0	0
Nombre de tiroirs de congélation	5	3	3
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	13.8 kg/24h	5.0 kg/24h	4.4 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	8 h	13 h	13 h
BigBox	Oui	Oui	Non
Accessoires	Page 255	Page 255	
Schémas techniques	Page 316	Page 317	Page 318

Les lave-vaisselle





Depuis 10 ans, Bosch est la marque n°1 mondiale en lave-vaisselle
Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume 2016-2025.



PerfectDry : un séchage efficace même sur le plastique
Résultats de séchage deux fois meilleurs sur les plastiques grâce à PerfectDry* Lorsque vous videz le lave-vaisselle, certaines assiettes, en particulier celles en plastique, peuvent encore être humides. Les lave-vaisselle PerfectDry garantissent des résultats de séchage parfaits grâce à la zéolite. Le minéral zéolite utilise l'humidité de la phase de nettoyage et la libère sous forme d'air chaud et sec pendant la phase de séchage. Les lave-vaisselle PerfectDry fournissent des assiettes prêtes à ranger, sans besoin de séchage manuel.

* Résultats de séchage d'un lave-vaisselle Bosch doté de la technologie PerfectDry comparés à ceux d'un lave-vaisselle Bosch similaire sans technologie PerfectDry, basés sur le programme Eco 50°C avec de la vaisselle en plastique standardisée et le détergent Finish Ultimate Plus.

Tiroir à couverts MaxFlexPro pour davantage de place - Modèles Serie 8
En optimisant l'espace de rangement, ce tiroir amovible placé en haut de l'appareil permet de laver jusqu'à 14 couverts (selon la consommation d'eau). Il permet de libérer de la place dans le panier inférieur et évite de saisir les couteaux par leur lame. Le tiroir MaxFlex Pro, avec ses 2 côtés abaissables et picots rabattables, permet une flexibilité inégalée. Fini la cuillère de moutarde mal lavée !





Nos lave-vaisselle, plébiscités par leurs utilisateurs
Les lave-vaisselle Bosch ont reçu d'excellents avis avec une note moyenne de 4.8*, notamment pour leurs résultats de lavage exceptionnels, leur silence pendant le cycle de lavage et la diversité de leurs programmes.

* Note moyenne des avis consommateurs [lave-vaisselle Bosch ; 25 901 avis consommateurs].

Lave-vaisselle pose-libre : un concentré de technologies pour une vaisselle parfaite.

Les lave-vaisselle Bosch sont performants, design, silencieux et simples d'utilisation. Ils bénéficient des meilleures technologies et fonctionnalités :

- **100% connectés avec l'appli Home Connect** qui permet un contrôle et un diagnostic à distance et d'accéder au tableau de bord d'entretien et à des conseils sur l'utilisation de l'appareil,
- option **«SmartStart»** : Démarre automatiquement votre lave-vaisselle pendant les périodes de plus grande disponibilité prévisionnelle d'énergie renouvelable ou de tarifs énergétiques plus bas.
- option **«silence à la demande»** via l'appli Home Connect,
- programme **Entretien Machine Care** pour un entretien régulier simplifié,
- option **ouverture de porte automatique «EfficientDry»** en fin de programme pour permettre un meilleur séchage et des économies d'énergie,
- option PerfectDry vous permet **d'économiser de l'énergie***, avec la technologie de **séchage Zeolith** qui offre des résultats de séchage parfaits, même sur le plastique,
- modularité et flexibilité des paniers. Avec **MaxFlex Pro**, abaissez librement des picots pour gagner en espace e chargement.

Bosch, des résultats de lavage et de séchage parfaits, en toute simplicité.



*Comparaison effectuee entre un lave-vaisselle Bosch PerfectDry SMI6ZDS49E equipe d'une technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation energetique de 0,73 kw/h et un lave-vaisselle Bosch SMI4HTS35E qui ne dispose pas de la technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation energetique de 0,92 kw/h.

Generé par IA

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm

Nouveau













	SMS6ZCI11F 1209.99 EUR	SMS6YCW15E 1119.99 EUR	SMS4ECI26E 1019.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Efficacité énergétique	B	A	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	65 kWh/100 cycles	54 kWh/100 cycles	84 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	6.7 l
Nombre de couverts	14	14	13
Niveau sonore	40 dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Nombre de programmes	6	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Système de séchage	Zeolith, Echangeur thermique	Zeolith, Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)
PerfectDry	Oui	Oui	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande	Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Couleur	Acier brossé anti-traces	Blanc	Acier brossé anti-traces
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox
TFT Display	Non	Non	Non
Emplacement du bandeau de commande	Par le dessus	Par le dessus	Par le dessus
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non	Non
Système de panier	Grande flexibilité avec le panier Max Flex	Chargement flexible avec le panier Flex	Chargement flexible avec le panier Flex
Extra Clean Zone	Oui	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	VarioDrawer	VarioDrawer	VarioDrawer
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Top amovible	Oui	Oui	Oui
Longueur du cordon électrique	175 cm	175 cm	175 cm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Accessoires	Page 261	Page 261	Page 261
Schémas techniques			

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm

Nouveau

Nouveau







	SMS4HMW08E 919.99 EUR	SMS2ITI65E 719.99 EUR	SMS2ITW65E 669.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 2	Série 2
Efficacité énergétique	C	D	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	75 kWh/100 cycles	82 kWh/100 cycles	82 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	14	12	12
Niveau sonore	44 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	C	C
Nombre de programmes	6	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Lavage rapide 45°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Lavage rapide 45°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), MachineCare : programme de nettoyage
Système de séchage	Echangeur thermique	Chaleur propre	Chaleur propre
PerfectDry	Non	Non	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande	Demi-charge, Hygiène Plus, Silence à la demande	Demi-charge, Hygiène Plus, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Non	Non
Couleur	Blanc	Acier brossé anti-traces	Blanc
Matériau de la cuve	Inox	Acier inoxydable avec fond en Polinox	Acier inoxydable avec fond en Polinox
TFT Display	Non	Non	Non
Emplacement du bandeau de commande	Par le dessus	Par le dessus	Par le dessus
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non	Non
Système de panier	Flexibilité de chargement avec les paniers VarioFlex	Normal (Basic)	Normal (Basic)
Extra Clean Zone	Non	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	VarioDrawer	N/A	N/A
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Non	Non
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Top amovible	Oui	Oui	Oui
Longueur du cordon électrique	175 cm	175 cm	175 cm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Accessoires	Page 261	Page 261	Page 261
Schémas techniques			

Lave-vaisselle pose-libre 45 cm







	SPS4EMI17E 899.99 EUR	SPS4EMW17E 819.99 EUR	SPS2HKI55E 709.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 2
Efficacité énergétique	B	B	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	51 kWh/100 cycles	51 kWh/100 cycles	67 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	8.7 l	8.7 l	8.9 l
Nombre de couverts	10	10	10
Niveau sonore	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	C
Nombre de programmes	6	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, EfficientDry, Zone Intensive, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, EfficientDry, Zone Intensive, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Système de séchage	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique
PerfectDry	Non	Non	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Zone intensive, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Couleur	Acier brossé anti-traces	Blanc	Acier brossé anti-traces
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox
TFT Display	Non	Non	Non
Emplacement du bandeau de commande	Par le dessus	Par le dessus	Par le dessus
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non	Non
Système de panier	Grande flexibilité avec le panier Vario Flex	Grande flexibilité avec le panier Vario Flex	Chargement pratique avec le panier Vario Flex
Extra Clean Zone	Non	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	VarioDrawer	VarioDrawer	N/A
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Simple
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Top amovible	Oui	Oui	Oui
Longueur du cordon électrique	175 cm	175 cm	175 cm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Accessoires	Page 261	Page 261	Page 261
Schémas techniques			

Lave-vaisselle pose-libre 45 cm



	SPS2HKW55E 659.99 EUR
Série de produit	Série 2
Efficacité énergétique	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	67 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	8.9 l
Nombre de couverts	10
Niveau sonore	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C
Nombre de programmes	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Système de séchage	Echangeur thermique
PerfectDry	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui
AquaSensor	Oui
Home Connect	Oui
Options via Home Connect	Hygiène Plus, Zone intensive, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui
Couleur	Blanc
Matériau de la cuve	Inox
TFT Display	Non
Emplacement du bandeau de commande	Par le dessus
Emotion Light : éclairage intérieur	Non
Système de panier	Chargement pratique avec le panier Vario Flex
Extra Clean Zone	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	N/A
Panier supérieur réglable en hauteur	Simple
AquaStop : système anti-fuites	Oui
Top amovible	Oui
Longueur du cordon électrique	175 cm
Puissance de raccordement	2400 W
Accessoires	Page 261
Schémas techniques	



Generé par IA

Lave-vaisselle intégrables 60 cm







	SMI6ZCS10E 1109.99 EUR	SMI4HCS07E 999.99 EUR	SMI4HCB07E 969.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	B	C	C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	65 kWh/100 cycles	75 kWh/100 cycles	75 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	14	14	14
Niveau sonore	40 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Nombre de programmes	6	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Système de séchage	Zeolith, Echangeur thermique	Echangeur thermique	Echangeur thermique
PerfectDry	Oui	Non	Non
Extra Clean Zone	Non	Non	Non
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non	Non	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Non	Non	Non
Indication statut cycle	Non applicable	Non applicable	
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	VarioDrawer	VarioDrawer	VarioDrawer
Système de panier	Chargement flexible avec le panier Flex	Chargement flexible avec le panier Flex	Chargement flexible avec le panier Flex
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Niche d'encastrement	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur	Pare-vapeur	Pare-vapeur
Accessoires	Page 261	Page 261	Page 261
Schémas techniques	Page 324	Page 324	Page 324

Lave-vaisselle intégrables 60 cm

Nouveau








	SMI2HTB06E 779.99 EUR	SMI2ITS67E 729.99 EUR	SMU4ECS28E 1089.99 EUR
Série de produit	Série 2	Série 2	Série 4
Efficacité énergétique	C	D	A
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	74 kWh/100 cycles	82 kWh/100 cycles	54 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	13	12	14
Niveau sonore	46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C	C	B
Nombre de programmes	5	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Lavage rapide 45°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande	Demi-charge, Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Non	Oui
Système de séchage	Echangeur thermique	Chaleur propre	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)
PerfectDry	Non	Non	Non
Extra Clean Zone	Non	Non	Non
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non	Non	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Non	Non	Non
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	N/A	N/A	VarioDrawer
Système de panier	Chargement pratique avec le panier Vario	Chargement pratique avec le panier Vario	Chargement flexible avec le panier Flex
Panier supérieur réglable en hauteur	Simple	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Acier inoxydable avec fond en Polinox	Acier inoxydable avec fond en Polinox	Inox
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Niche d'encastrement	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur	Pare-vapeur	Pare-vapeur
Accessoires	Page 261	Page 261	Page 261
Schémas techniques	Page 324	Page 324	Page 324

Lave-vaisselle tout intégrable : une intégration et un nettoyage parfaits.

Les lave-vaisselle tout intégrables sont parfois si silencieux qu'il est difficile de savoir si l'appareil est en fonctionnement. Trois systèmes permettent de suivre le bon déroulement du cycle de lavage :



TimeLight
Les différentes informations (programme en cours, phase du programme et temps restant) sont successivement projetées au sol sur une surface de 8 cm^2 environ. Cette innovation fonctionne sur tous les types de revêtements, y compris les sols blancs.

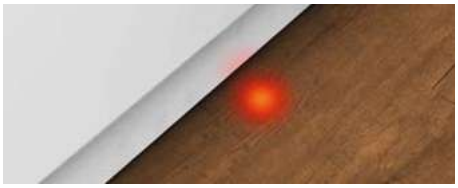

InfoLight
Un faisceau lumineux visible au sol indique que le programme de lavage est en cours.



StatusLight*
Un voyant s'allume sur le côté gauche du lave-vaisselle pour signaler le statut de lavage. Parfait pour les cuisines dotées d'un socle bas et pour les lave-vaisselle encastrés en hauteur.
*Concerne le modèle SMH6ECX21E



Generé par IA

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm grande hauteur







	SBD6ECX21E 1279.99 EUR	SBV6ZCX10E 1199.99 EUR	SBV4HCX07E 1059.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Efficacité énergétique	A	B	C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	54 kWh/100 cycles	65 kWh/100 cycles	75 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	14	14	14
Niveau sonore	42 dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Nombre de programmes	7	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Lavage rapide 45°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Zone Intensive, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Verre 40°C, Demi-charge, Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Système de séchage	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Zeolith, Echangeur thermique	Echangeur thermique
PerfectDry	Non	Oui	Non
Extra Clean Zone	Oui	Non	Non
Open Assist : Ouverture sans poignée	Oui	Non	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Non	Non	Non
Indication statut cycle	TimeLight : Projection du temps restant au sol	TimeLight : Projection du temps restant au sol	InfoLight : indication LED au sol
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	VarioDrawer	VarioDrawer	VarioDrawer
Système de panier	Grande flexibilité avec le panier Max Flex	Chargement flexible avec le panier Flex	Chargement flexible avec le panier Flex
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Niche d'encastrement	865-925 x 600 x 550 mm	865-925 x 600 x 550 mm	865-925 x 600 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur	Pare-vapeur	Pare-vapeur
Accessoires	Page 261	Page 261	Page 261
Schémas techniques	Page 324	Page 324	Page 324

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm grande hauteur

Nouveau







	SBH4HVX14E 999.99 EUR	SBV4HVX14E 949.99 EUR	SBV2IVX57E 779.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 2
Efficacité énergétique	C	C	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	75 kWh/100 cycles	75 kWh/100 cycles	84 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	14	14	13
Niveau sonore	46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C	C	C
Nombre de programmes	6	6	5
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Lavage rapide 45°C, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Non
Système de séchage	Echangeur thermique	Echangeur thermique	Chaleur propre
PerfectDry	Non	Non	Non
Extra Clean Zone	Non	Non	Non
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non	Non	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Oui	Non	Non
Indication statut cycle	InfoLight : indication LED au sol	InfoLight : indication LED au sol	InfoLight : indication LED au sol
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	VarioDrawer	VarioDrawer	VarioDrawer
Système de panier	Flexibilité de chargement avec les paniers VarioFlex	Flexibilité de chargement avec les paniers VarioFlex	Chargement pratique avec le panier Vario
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Acier inoxydable avec fond en Polinox	Acier inoxydable avec fond en Polinox	Acier inoxydable avec fond en Polinox
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Niche d'encastrement	865-925 x 600 x 550 mm	865-925 x 600 x 550 mm	865-925 x 600 x 575 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur	Pare-vapeur	Pare-vapeur
Accessoires	Page 261	Page 262	Page 262
Schémas techniques	Page 324	Page 324	Page 324

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm

Nouveau



Nouveau







	SMV6YCX14E 1319.99 EUR	SMV8ECX05E 1279.99 EUR	SMD6ECX21E 1229.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 8	Série 6
Efficacité énergétique	A	A -10%	A
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	54 kWh/100 cycles	49 kWh/100 cycles	54 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	14	14	14
Niveau sonore	40 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Nombre de programmes	7	8	7
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Lavage rapide 45°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Lavage rapide 45°C, Verre 40°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Lavage rapide 45°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Zone Intensive, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Zone Intensive, Hygiène Plus, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Zone Intensive, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Verre 40°C, Demi-charge, Hygiène Plus, Silence à la demande	Demi-charge, Silence à la demande	Verre 40°C, Demi-charge, Hygiène Plus, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Système de séchage	Zeolith, Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)
PerfectDry	Oui	Non	Non
Extra Clean Zone	Oui	Oui	Oui
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non	Non	Oui
VarioHinge (porte à glissières)	Non	Non	Non
Indication statut cycle	TimeLight : Projection du temps restant au sol	TimeLight : Projection du temps restant au sol	TimeLight : Projection du temps restant au sol
Emotion Light : éclairage intérieur	Oui	Oui	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	VarioDrawer	VarioDrawer Pro	VarioDrawer
Système de panier	Grande flexibilité avec le panier Max Flex	Flexibilité maximale avec le panier Max Flex Pro	Grande flexibilité avec le panier Max Flex
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Niche d'encastrement	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur	Pare-vapeur	Pare-vapeur
Accessoires	Page 262	Page 262	Page 262
Schémas techniques	Page 325	Page 325	Page 325

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm







	SMH6ECX21E 1229.99 EUR	SMV6ZCX10E 1149.99 EUR	SMV6ECX23E 1129.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 6
Efficacité énergétique	A	B	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	54 kWh/100 cycles	65 kWh/100 cycles	84 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	6.7 l
Nombre de couverts	14	14	13
Niveau sonore	42 dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Nombre de programmes	7	6	7
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Lavage rapide 45°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Lavage rapide 45°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Zone Intensive, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, EfficientDry, Zone Intensive, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Verre 40°C, Demi-charge, Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande	Verre 40°C, Demi-charge, Hygiène Plus, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Système de séchage	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Zeolith, Echangeur thermique	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)
PerfectDry	Non	Oui	Non
Extra Clean Zone	Oui	Non	Oui
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non	Non	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Oui	Non	Non
Indication statut cycle	Status Light : indicateur fonctionnement sur le côté de la porte	TimeLight : Projection du temps restant au sol	TimeLight : Projection du temps restant au sol
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	VarioDrawer	VarioDrawer	VarioDrawer
Système de panier	Grande flexibilité avec le panier Max Flex	Chargement flexible avec le panier Flex	Grande flexibilité avec le panier Max Flex
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Niche d'encastrement	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur	Pare-vapeur	Pare-vapeur
Accessoires	Page 262	Page 262	Page 262
Schémas techniques	Page 325	Page 325	Page 325

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm













	SMV4HCX07E 1009.99 EUR	SMH4HVX14E 949.99 EUR	SMV4HVX14E 899.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	C	C	C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	75 kWh/100 cycles	75 kWh/100 cycles	75 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	14	14	14
Niveau sonore	42 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	C	C
Nombre de programmes	6	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Système de séchage	Echangeur thermique	Echangeur thermique	Echangeur thermique
PerfectDry	Non	Non	Non
Extra Clean Zone	Non	Non	Non
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non	Non	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Non	Oui	Non
Indication statut cycle	InfoLight : indication LED au sol	InfoLight : indication LED au sol	InfoLight : indication LED au sol
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	VarioDrawer	VarioDrawer	VarioDrawer
Système de panier	Chargement flexible avec le panier Flex	Flexibilité de chargement avec les paniers VarioFlex	Flexibilité de chargement avec les paniers VarioFlex
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Inox	Acier inoxydable avec fond en Polinox	Acier inoxydable avec fond en Polinox
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Niche d'encastrement	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur	Pare-vapeur	Pare-vapeur
Accessoires	Page 262	Page 262	Page 262
Schémas techniques	Page 325	Page 325	Page 325

Lave-vaisselle encastrable, 45 cm de large : petits par la taille, grands par la capacité.



Lave-vaisselle tout intégrables 45 cm







	SPV4EMX17E 909.99 EUR	SPV2HMX02E 709.99 EUR	SPI4HMS13E 809.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 2	Série 4
Efficacité énergétique	B	D	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	51 kWh/100 cycles	67 kWh/100 cycles	67 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	8.7 l	8.9 l	8.9 l
Nombre de couverts	10	10	10
Niveau sonore	44 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	C	B
Nombre de programmes	6	5	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, EfficientDry, Zone Intensive, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Zone Intensive, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Zone intensive, Silence à la demande	Demi-charge, Hygiène Plus, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Système de séchage	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique	Echangeur thermique
PerfectDry	Non	Non	Non
Extra Clean Zone	Non	Non	Non
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non	Non	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Non	Non	Non
Indication statut cycle	InfoLight : indication LED au sol	InfoLight : indication LED au sol	Non applicable
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	VarioDrawer	VarioDrawer	VarioDrawer
Système de panier	Grande flexibilité avec le panier Vario Flex	Chargement pratique avec le panier Vario Flex	Grande flexibilité avec le panier Vario Flex
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Niche d'encastrement	815-875 x 450 x 550 mm	815-875 x 450 x 550 mm	815-875 x 450 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur	Pare-vapeur	Pare-vapeur
Accessoires	Page 262	Page 262	Page 262
Schémas techniques	Page 325	Page 325	Page 325

Les lave-linge



10 ans de **garanti**
Le bruit ambiant peut être une distraction. C'est pourquoi nous avons conçu le SilentPowerDrive pour nos machines à laver. Le moteur sans balais réduit les frottements pour un fonctionnement silencieux, et nous l'avons conçu pour une durée de vie particulièrement longue.

4.7
Note moyenne des lave-linge*

Nos lave-linge, plébiscités par les utilisateurs !
Les lave-linge Bosch ont reçu d'excellents avis de la part des utilisateurs, avec une note moyenne de 4,7*.
La simplicité d'utilisation, la capacité du tambour, le silence et les performances de lavage sont particulièrement appréciés.

* Note moyenne des avis consommateurs pour les lave-linge Bosch ; 33 503 avis consommateurs.



Active Water Plus
Selon la quantité et le type de linge, le capteur de débit et le capteur de niveau d'eau garantissent un débit d'eau idéal. En fonction de la charge de linge, le capteur de charge calcule en continu la quantité d'eau à ajouter. Ainsi votre linge est lavé en douceur et votre consommation d'eau est optimisée et adaptée à la charge exacte de linge.



i-DOS
Évitez le dosage manuel et économisez du détergent. Le dosage automatique i-DOS garantit que votre lave-linge utilise juste la bonne quantité de détergent et d'adoucissant. Vous pouvez obtenir des résultats parfaits tout en économisant des ressources.



Programme Hygiène Plus : élimine jusqu'à 99,99% des germes les plus communs*
Le programme Hygiène Plus maintient une température de lavage constante, jusqu'à 60 °C. Un rinçage additionnel vient compléter le cycle de lavage, afin d'éliminer un maximum de germes et acariens.



Programme Iron Assist : programme de défroissage
Les programmes Iron Assist permettent de défroisser les textiles les plus sensibles, grâce à un brumisateur. La brume d'eau pénètre les textiles et défroisse le tissu afin de réduire, voire supprimer la corvée de repassage.

*Ce programme permet de laver a 40 °C et 60 °C, dans des conditions scientifiquement recommandées pour éliminer jusqu'à 99,99% de germes Enterococcus Hirae et Pseudomonas Aeruginosa, selon l'étude Honisch et al. 2014, "Impact of wash cycle time, temperature and detergent formulation on the hygiène effectiveness of domestic laundering." Conduite par l'Université Rhine-Waal.
**Pour des raisons de sécurité, le hublot reste verrouillé lorsque le niveau d'eau est élevé et/ou la température est supérieure à 50 °C et pendant l'essorage.
***Sur le programme Synthétiques 40 °C avec option SpeedPerfect activée comparé au programme Synthétiques 40 °C sans cette option et pour la charge maximale recommandée ; valable sur les modèles avec programme Eco 40-60.
****Sur le programme Express 30/15 min avec option SpeedPerfect activée.



Programme Silence
Associé au moteur SilentPowerDrive et au design AntiVibration, ce programme permet d'abaisser le niveau sonore lors de l'essorage à environ 70 décibels en réduisant l'essorage à 800 trs/minute.



Rajout de linge
Pratique, cette fonction permet d'ouvrir la porte en cours de cycle**, pour rajouter ou enlever des vêtements de toutes tailles. Fini les vêtements oubliés !



Speed Perfect : jusqu'à 3 fois plus rapide* !**
Un cycle de lavage jusqu'a 3 fois plus rapide et possibilité de laver 2kg de linge en 15 minutes****.

Système Anti-taches
Le système anti-taches retire les 4 taches les plus difficiles à enlever : sang, vin rouge, herbe, huile/beurre. En association avec le programme de lavage, l'option anti-taches ajuste la température de l'eau, le temps de trempage du linge et la vitesse d'essorage, pour un lavage parfait.

Système de lavage 4D
Le système de lavage 4D combine l'injection directe d'eau chargée en lessive au coeur du linge et une rotation plus forte du tambour au début du lavage pour une meilleure pénétration de la lessive au coeur du tissu. Le résultat ? Une efficacité de lavage maximale, même en charge pleine, jusqu'à 10 kg.



Tambour Vario Drum
Son ingénieuse structure et la forme spécifique de ses aubes permettent de brasser les textiles en douceur selon le programme choisi : le linge résistant est davantage battu par le côté plat des aubes alors que le linge fragile sera délicatement brassé par leurs côtés arrondis.

Lave-linge front

Nouveau







Selon stocks restants

Selon stocks restants

	WGB254A2FR 1429.99 EUR	WGB244A2FR 1369.99 EUR	WGG244F1FR 1029.99 EUR
Série de produit	Série 8	Série 8	Série 6
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Consommation énergétique de lavage du programme Eco 40-60	30 kWh/100 cycles	25 kWh/100 cycles	49 kWh/100 cycles
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 par cycle	48 l	47 l	50 l
Capacité maximale	10.0 kg	9.0 kg	9.0 kg
Vitesse d'essorage max.	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Niveau sonore	72 dB(A) re 1 pW	71 dB(A) re 1 pW	71 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	A	A	A
Programmes standards	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage
Home Connect	Oui	Oui	Non
Programmes via l'application Home Connect	Auto 30°C, Duvet, Nettoyage tambour, Chemises, Jeans/ Couleurs foncées, Anti-microplastics, Outdoor	Auto 30°C, Duvet, Nettoyage tambour, Chemises, Jeans/ Couleurs foncées, Anti-microplastics, Outdoor	Non applicable
i-DOS : dosage automatique de lessive liquide	Oui	Oui	Oui
i-DOS avec détergent scan	Oui	Oui	Non
Programme IntensifPlus	Non	Non	Non
Iron Assist : programme de défrois-sage vapeur	Oui	Oui	Oui
Système antitaches	Oui	Oui	Oui
Programme Hygiène	Oui	Oui	Oui
Programme Vêtements de plein air	Oui	Oui	Oui
Rajout de linge en cours de cycle	Oui	Oui	Oui
Mini charge	Oui	Oui	Non
Programme Express 15/30 min	Oui	Oui	Oui
SpeedPerfect : programme accéléré	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur	Oui	Oui	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
VarioDrum : lavage doux et efficace	Oui	Oui	Oui
Active Water Plus : consommation d'eau efficace grâce à la détection de la charge	Oui	Oui	Oui
Sécurité hydraulique	Aquastop	Aqua Protection	Aqua Protection
Dimensions appareil H x L x P	845x598x648 mm	845x598x648 mm	845x598x632 mm
Accessoires	Page 267	Page 267	Page 267
Schémas techniques			

Lave-linge front

Nouveau







	WGG244Z3FR 979.99 EUR	WGJ24407FR 929.99 EUR	WUU28T69FR 879.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 6
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Consommation énergétique de lavage du programme Eco 40-60	49 kWh/100 cycles	49 kWh/100 cycles	49 kWh/100 cycles
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 par cycle	50 l	46 l	50 l
Capacité maximale	9.0 kg	9.0 kg	9.0 kg
Vitesse d'essorage max.	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Niveau sonore	71 dB(A) re 1 pW	72 dB(A) re 1 pW	72 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	A	A	A
Programmes standards	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage
Home Connect	Non	Oui	Non
Programmes via l'application Home Connect	Non applicable	Nettoyage tambour, Chemises, Anti-microplastics, Outdoor	Non applicable
i-DOS : dosage automatique de lessive liquide	Non	Non	Non
i-DOS avec détergent scan	Non	Non	Non
Programme IntensifPlus	Non	Non	Non
Iron Assist : programme de défrois-sage vapeur	Oui	Oui	Non
Système antitaches	Oui	Oui	Non
Programme Hygiène	Oui	Oui	Oui
Programme Vêtements de plein air	Oui	Oui	Oui
Rajout de linge en cours de cycle	Oui	Oui	Oui
Mini charge	Non	Non	Non
Programme Express 15/30 min	Oui	Oui	Oui
SpeedPerfect : programme accéléré	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur	Non	Non	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
VarioDrum : lavage doux et efficace	Oui	Oui	Oui
Active Water Plus : consommation d'eau efficace grâce à la détection de la charge	Oui	Oui	Oui
Sécurité hydraulique	Aqua Protection	Aqua Protection	Aqua Protection
Dimensions appareil H x L x P	845x598x632 mm	845x598x632 mm	845x598x632 mm
Accessoires	Page 267	Page 267	Page 267
Schémas techniques			

Lave-linge front

Nouveau







	WGJ23407FR 879.99 EUR	WUU28T18FR 859.99 EUR	WAN2827ZFR 809.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Consommation énergétique de lavage du programme Eco 40-60	47 kWh/100 cycles	46 kWh/100 cycles	49 kWh/100 cycles
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 par cycle	44 l	47 l	50 l
Capacité maximale	8.0 kg	8.0 kg	9.0 kg
Vitesse d'essorage max.	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Niveau sonore	72 dB(A) re 1 pW	71 dB(A) re 1 pW	72 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	A	A	A
Programmes standards	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage
Home Connect	Oui	Non	Non
Programmes via l'application Home Connect	Nettoyage tambour, Chemises, Anti-microplastics, Outdoor	Non applicable	Non applicable
i-DOS : dosage automatique de lessive liquide	Non	Non	Non
i-DOS avec détergent scan	Non	Non	Non
Programme IntensifPlus	Non	Non	Non
Iron Assist : programme de défrois-sage vapeur	Oui	Non	Oui
Système antitaches	Oui	Non	Non
Programme Hygiène	Oui	Oui	Oui
Programme Vêtements de plein air	Oui	Oui	Oui
Rajout de linge en cours de cycle	Oui	Oui	Oui
Mini charge	Non	Non	Non
Programme Express 15/30 min	Oui	Oui	Oui
SpeedPerfect : programme accéléré	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur	Non	Non	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
VarioDrum : lavage doux et efficace	Oui	Oui	Oui
Active Water Plus : consommation d'eau efficace grâce à la détection de la charge	Oui	Oui	Oui
Sécurité hydraulique	Aqua Protection	Aqua Protection	Aqua Protection
Dimensions appareil H x L x P	845x598x632 mm	845x598x632 mm	845x598x632 mm
Accessoires	Page 267	Page 267	Page 267
Schémas techniques			

Lave-linge front







	WAN24209FR 789.99 EUR	WAN2827UFR 759.99 EUR	WAN2427ZFR 739.99 EUR
	Selon stocks restants		Selon stocks restants
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Consommation énergétique de lavage du programme Eco 40-60	49 kWh/100 cycles	46 kWh/100 cycles	46 kWh/100 cycles
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 par cycle	50 l	47 l	47 l
Capacité maximale	9.0 kg	8.0 kg	8.0 kg
Vitesse d'essorage max.	1200 rpm	1400 rpm	1200 rpm
Niveau sonore	71 dB(A) re 1 pW	72 dB(A) re 1 pW	71 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	A	A	A
Programmes standards	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage
Home Connect	Non	Non	Non
Programmes via l'application Home Connect	Non applicable	Non applicable	Non applicable
i-DOS : dosage automatique de lessive liquide	Non	Non	Non
i-DOS avec détergent scan	Non	Non	Non
Programme IntensifPlus	Non	Non	Non
Iron Assist : programme de défrois-sage vapeur	Oui	Oui	Oui
Système antitaches	Non	Non	Non
Programme Hygiène	Oui	Oui	Oui
Programme Vêtements de plein air	Oui	Oui	Oui
Rajout de linge en cours de cycle	Oui	Oui	Oui
Mini charge	Non	Non	Non
Programme Express 15/30 min	Oui	Oui	Oui
SpeedPerfect : programme accéléré	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur	Non	Non	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
VarioDrum : lavage doux et efficace	Oui	Oui	Oui
Active Water Plus : consommation d'eau efficace grâce à la détection de la charge	Oui	Oui	Oui
Sécurité hydraulique	Aqua Protection	Aqua Protection	Aqua Protection
Dimensions appareil H x L x P	845x598x633 mm	845x598x632 mm	845x598x632 mm
Accessoires	Page 267	Page 267	Page 267
Schémas techniques			

Lave-linge front

Nouveau







	WGE02406FR 669.99 EUR	WGE02202FR 649.99 EUR
Série de produit	Série 2	Série 2
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Consommation énergétique de lavage du programme Eco 40-60	40 kWh/100 cycles	43 kWh/100 cycles
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 par cycle	44 l	45 l
Capacité maximale	7.0 kg	7.0 kg
Vitesse d'essorage max.	1400 rpm	1200 rpm
Niveau sonore	72 dB(A) re 1 pW	71 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	A	A
Programmes standards	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage
Home Connect	Non	Non
Programmes via l'application Home Connect	Non applicable	Non applicable
i-DOS : dosage automatique de lessive liquide	Non	Non
i-DOS avec détergent scan	Non	Non
Programme IntensifPlus	Non	Non
Iron Assist : programme de défrois-sage vapeur	Non	Non
Système antitaches	Non	Non
Programme Hygiène	Oui	Oui
Programme Vêtements de plein air	Non	Non
Rajout de linge en cours de cycle	Oui	Oui
Mini charge	Non	Non
Programme Express 15/30 min	Oui	Non
SpeedPerfect : programme accéléré	Oui	Oui
Éclairage intérieur	Non	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui
VarioDrum : lavage doux et efficace	Oui	Oui
Active Water Plus : consommation d'eau efficace grâce à la détection de la charge	Oui	Oui
Sécurité hydraulique	Aqua Protection	Aqua Protection
Dimensions appareil H x L x P	848x598x632 mm	848x598x610 mm
Accessoires	Page 267	Page 267
Schémas techniques		


Air Max Dry



Le lavage intégrable

Dissimulé derrière une porte identique aux meubles de cuisine, le lave-linge intégrable Bosch propose de nombreux programmes spéciaux et garantit un soin du linge impeccable. Une façon harmonieuse et très discrète de disposer de son lave-linge dans la cuisine ou la buanderie.

Lave-linge séchant intégrables







	WKD28260FR 1.379,99 €
Série de produit	Série 4
Classe d'efficacité énergétique du cycle de lavage/séchage	E
Classe d'efficacité énergétique du programme Eco 40-60	A
Capacité coton lavage (kg)	8,0
Capacité coton séchage (kg)	5,0
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles complets de lavage/séchage (kWh/100 cycles)	324
Consommation d'énergie du programme Eco 40-60 (kWh/100 cycles)	47
Durée du cycle complet de lavage/séchage en heures et en minutes à la capacité nominale (h)	9:20
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale (h)	3:38
Classe d'efficacité de séchage	B
Vitesse d'essorage max. (rpm)	1400
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air	A
Émissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1pW)	68
Programmes standards	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange
Fonctions et options supplémentaires	Nettoyage tambour, Express 15 min, Hygiène basse temp., Mix, Essorage/Vidange, Rinçage/Essorage, Memory, SpeedPerfect, Séchage intensif, Séchage délicat, Lavage & séchage 60 min
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non
Dosage automatique de lessive liquide	Non
i-Dos avec détection de lessive	Non
Iron assist	Non
Système Anti-taches - Elimine les taches les plus tenaces	Non
Hygiène	Oui
Textiles sport	Non
Option de programme accéléré	Oui
Nettoyage automatique du condenseur	Oui
Fonction de rechargement	Non
Tambour à vague : lavage doux et efficace	Non
Eclairage intérieur	Non
Moteur Eco silence drive	Oui
Isolation phonique	Pas d'isolation phonique supplémentaire
Sécurité hydraulique	Aqua Protection Plus
Dimensions du produit (HxLxP) (mm)	825x595x525

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Lave-linge intégrables



	WIW24348FF 1.009,99 €
Série de produit	Série 6
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie du programme Eco 40-60 (kWh/100 cycles)	59
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (l)	43
Capacité nominale, en kg, pour le programme eco à pleine charge (UE 2017/1369) (kg)	7,0
Vitesse d'essorage max. (rpm)	1200
Émissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1pW)	64
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air	A
Programmes standards	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non
Dosage automatique de lessive liquide	Non
i-Dos avec détection de lessive	Non
Programme de Défroissage vapeur	Non
Système Anti-taches - Elimine les taches les plus tenaces	Non
Intensive Plus : élimine les saletés tenaces	Non
Hygiène	Non
Outdoor (sans imperméabilisation)	Non
Fonction de rechargement	Oui
Mini charge	Non
Express 15/30 min	Oui
Option de programme accéléré	Oui
Eclairage intérieur	Oui
Moteur Eco silence drive	Oui
Tambour à vague : lavage doux et efficace	Oui
waterperfectplus	Oui
Sécurité hydraulique	Aqua Protection
Isolation phonique	AntiVibration, Pas d'isolation phonique supplémentaire
Dimensions appareil H x L x P (mm)	818x596x574
Type de lampe	Ampoule halogène ronde
Porte à mouvement doux	Non

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs



Les lave-linge séchants.

Pas de place pour un sèche-linge ? Pas de problème, le lave-linge séchant Bosch avec Auto Dry vous offre à la fois le lavage et le séchage en un seul appareil. Auto Dry sait automatiquement quand votre charge est parfaitement sèche en mesurant constamment l'humidité pour assurer un séchage précis et doux. Des programmes Linge & Séchage entièrement ajustés pour chaque type de textile offrent les meilleurs résultats à chaque fois. Enfin, le lave-linge séchant pour des résultats prêts à porter. Lavez et séchez jusqu'à 6 kg en une seule fois ou lavez simplement jusqu'à 10,5 kg.

Généré par IA

Les lave-linge séchants

Nouveau



Nouveau



	WNG25402FR 1179.99 EUR	WNC254A0FR 1349.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 8
Classe d'efficacité énergétique du cycle de lavage/séchage	D	D
Classe d'efficacité énergétique du cycle de lavage	A	A
Capacité - Lavage	10.5 kg	10.5 kg
Capacité - Séchage	6.0 kg	6.0 kg
Consommation énergétique pondérée de lavage/séchage	307 kWh/100 cycles	305 kWh/100 cycles
Consommation énergétique de lavage du programme Eco 40-60	52 kWh/100 cycles	52 kWh/100 cycles
Durée du cycle complet de lavage/ séchage	8:59 h	8:20 h
Durée du cycle complet de lavage	3:58 h	4:00 h
Classe d'efficacité de séchage	B	B
Vitesse d'essorage max.	1400 rpm	1400 rpm
Classe de niveau sonore	A	A
Niveau sonore	70 dB(A) re 1 pW	70 dB(A) re 1 pW
Programmes standards	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Laine/lavage à la main, Essorage/ Vidange, Rinçage
Options de base	Auto 30°C, repassage facile grâce à la vapeur, Express 15 min, Mix, Essorage/Vidange, Rinçage, 1-3 cycles rinçage en +, SpeedPerfect, Séchage intensif, Séchage délicat, Lavage & séchage 60 min	Auto 30°C, Express 15 min, Essorage/Vidange, Sport/ Fitness, Rinçage, Repassage facile, Rinçage supp., Anti-taches, Memory, SpeedPerfect, Prélavage, Rafraîchir, Lavage & séchage 45 min
Home Connect	Oui	Oui
i-DOS : dosage automatique de lessive liquide	Non	Oui
i-DOS avec détergent scan	Non	Oui
Iron Assist : défroissage	Non	Oui
Système antitaches	Oui	Oui
Hygiène	Non	Oui
Textiles sport	Non	Oui
SpeedPerfect : programme accéléré	Oui	Oui
Self Cleaning Condenser : nettoyage automatique du condenseur	Oui	Oui
Rajout de linge en cours de cycle	Oui	Oui
VarioDrum : lavage doux et efficace	Oui	Oui
Éclairage intérieur	Non	Oui
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui
Sécurité hydraulique	Aqua Protection	Aqua Protection
Dimensions du produit (HxLxP)	848x598x590 mm	848x598x622 mm
Accessoires	Page 267	Page 267
Schémas techniques		

Le système hybride FlexAir.

Le système Hybrid FlexAir adapte automatiquement le mode de chauffe de l’eau en fonction de la charge de linge. La machine utilise soit une résistance traditionnelle, soit le mode Hybrid FlexAir, qui associe la pulvérisation d’eau froide sur le linge à la diffusion d’air chaud dans le tambour pour chauffer l’eau.

Une technologie conçue pour adapter la chauffe aux besoins du cycle Eco 40-60.



Generé par IA

Filtre à microplastiques : filtrez jusqu’à 97 % des microplastiques

Le filtre à microplastiques Bosch est conçu pour retenir les microplastiques présents dans l’eau de lavage avant leur évacuation. Il filtre jusqu’à 97 % des microplastiques de l’eau de lavage*.

Filtre à micro-plastiques



WMZMPF10 **249,99 €**

Filtre à microplastiques : filtre jusqu’à 97 %* des microplastiques de l’eau de lavage.

- **Système autonettoyant** : jusqu’à 6 semaines (20 cycles de lavage) sans vidange**.
- **Sans cartouche ni sac filtrant** : aucun filtre ou consommable supplémentaire à remplacer.
- **Filtre facile à vider** : pour un entretien simple.

Convient à tous les lave-linge et à tous les lave-linge séchant.

* Pourcentage de fibres microplastiques (amas de fibres mélangées de nylon) filtrées par le filtre à microplastiques, mesurées à l’aide de méthodes gravimétriques dans un banc d’essai indépendant de l’appareil.

** Nombre de cycles de lavage pendant lesquels le filtre à microplastiques peut retenir les fibres filtrées avant de devoir être vidé, déterminé par des tests internes à long terme avec une charge domestique standard. La conversion en semaines/mois est basée sur un comportement de lavage européen moyen supposé de 183 cycles de lavage par an.

Les sèche-linge



4.8 ★★★★★
Note moyenne des sèche-linge*

Nos sèche-linge à pompe à chaleur, plébiscités par les utilisateurs !
Les sèche-linge à pompe à chaleur Bosch ont reçu d'excellents avis de la part des utilisateurs, avec une note moyenne de 4,8*. La simplicité d'utilisation, la grande capacité du tambour et les performances de séchage ont été particulièrement appréciées.

* Note moyenne des avis consommateurs pour les sèche-linge pompe à chaleur Bosch ; 9660 avis consommateurs.

Generé par IA

Option demi-charge : pour sécher de petites quantités de linge.
En sélectionnant la fonction demi-charge et le programme adapté au type de textile, la durée affichée est réduite et le linge parfaitement séché.

Programme Iron Assist : programme de défroissage
Les programmes Iron Assist permettent de défroisser les textiles les plus sensibles, grâce à un brumisateur. La brume d'eau pénètre les textiles et défroisse le tissu afin de réduire, voire supprimer la corvée de repassage.

Programme linge de lit
Il permet de sécher du linge de lit pour jusqu'à 3 personnes. Grâce à une rotation alternée du tambour,
le séchage est plus homogène, les draps et housses de couette s'emmêlent moins et sont moins froissés.

Easy Clean
Nettoyer le filtre du condenseur de votre sèche-linge peut être fastidieux, mais notre filtre Easy Clean le rend simple et sans effort. Cette fonctionnalité offre des résultats de séchage parfaits tout en facilitant l'entretien. La mousse devant l'échangeur de chaleur piège efficacement les peluches et empêche le colmatage, éliminant le besoin de nettoyage direct de l'échangeur de chaleur lui-même. Lorsque vous êtes averti, retirez simplement la mousse, rincez-la et réinsérez-la. Profitez de vêtements parfaitement secs avec un minimum d'effort. Notre système a été minutieusement testé dans le cadre de nos tests de durée de vie pour garantir une facilité d'utilisation, vous pouvez donc avoir confiance en des performances efficaces avec moins de tracas.

Sensitive Drying System
Avec ce système, le linge est séché par un léger flux d'air chaud venant de tous les côtés.
Au lieu de rester plaqué contre le tambour, le linge est mélangé en souplesse par les aubes délicatement arrondies.

LA MARQUE N°1 EN EUROPE
pour les ventes de sèche-linge pompe à chaleur*

* Source : D'après NIQ/GfK Market Intelligence : données de suivi des ventes pour les sèche-linge à pompe à chaleur dans l'UE-18 (AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GB, HU, IT, NL, NO, PL, PT, SK, SL, ES, SE) pour la période de 12 mois se terminant le 31 octobre 2025. GfK Panelmarket, unités vendues. Copyright © 2025, Nielsen Consumer, LLC

Sèche-linge pompe à chaleur

Nouveau







	WRB247C0FR 1529.99 EUR	WQN246D0FR 1309.99 EUR	WQG24502FR 1109.99 EUR
Série de produit	Série 8	Série 6	Série 6
Classe d'efficacité énergétique	A	B	C
Consommation énergétique pondérée	79 kWh/100 cycles	92 kWh/100 cycles	102 kWh/100 cycles
Capacité maximale	9.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
Durée du programme Eco à la capacité nominale (h:min)	4:25	4:25	2:59
Classe d'efficacité de condensation	A	B	B
Efficacité de condensation	95 %	91 %	88 %
Classe de niveau sonore	A	A	B
Niveau sonore	57 dB(A) re 1 pW	59 dB(A) re 1 pW	61 dB(A) re 1 pW
Options de base	Coton, Draps, Chemises, Coton Eco, Délicat, Serviettes, Hygiène, Iron Assist, Mix, Séchage silencieux, Programme laine, Synthétiques, Minuterie air chaud	Coton, Draps, Chemises, Coton Eco, Délicat, Serviettes, Hygiène, Mix, Séchage silencieux, Express 40 min, Textiles sport, Synthétiques, Minuterie air chaud	Coton, Draps, Chemises, Coton Eco, Délicat, Serviettes, Hygiène, Iron Assist : 1 chemise, Iron Assist : 5 chemises, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Synthétiques, Minuterie air chaud
Home Connect	Oui	Oui	Non
Programmes via l'application Home Connect	Rapidement vers le bas, Express 40 min, Textiles sport, Finition laine, Minuterie air froid	Chemises, Duvet, Textiles sport, Finition laine, Minuterie air froid	
Iron Assist : programme de défrois-sage vapeur	Oui	Non	Oui
Option anti-froissement prolongée	Oui	Oui	Oui
Demi-charge disponible	Oui	Non	Oui
Reversible Drum : rotation alternée du tambour	Oui	Oui	Oui
SpeedPerfect : programme accéléré	Oui	Oui	Non
Self Cleaning Condenser : nettoyage automatique du condenseur	Oui	Oui	Oui
Air Max Dry : basse température de séchage	Oui	Non	Non
Filtre Easy Clean	Non	Non	Non
AutoDry : séchage précis tout en douceur	Oui	Oui	Oui
Smart Dry : sélectionne le programme de séchage en fonction du programme de lavage (via HC)	Oui	Oui	Non
Éclairage intérieur	Oui	Oui	Oui
Panier séchage pour laine / baskets en toile	Non	Non	Non
Tuyau d'évacuation d'eau	Oui	Oui	Oui
Charnière de porte	Droite réversible	À droite	À droite
Dimensions appareil H x L x P	842x598x627 mm	842x598x613 mm	842x598x613 mm
Accessoires	Page 267	Page 267	Page 268
Schémas techniques			

Sèche-linge pompe à chaleur

Nouveau







	WQG13500FR 1059.99 EUR	WQG133DTFR 979.99 EUR	WQJ24203FR 909.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 6
Classe d'efficacité énergétique	D	C	D
Consommation énergétique pondérée	128 kWh/100 cycles	102 kWh/100 cycles	128 kWh/100 cycles
Capacité maximale	9.0 kg	8.0 kg	9.0 kg
Durée du programme Eco à la capacité nominale (h:min)	2:54	2:40	3:50
Classe d'efficacité de condensation	B	B	C
Efficacité de condensation	91 %	88 %	83 %
Classe de niveau sonore	B	B	B
Niveau sonore	62 dB(A) re 1 pW	63 dB(A) re 1 pW	62 dB(A) re 1 pW
Options de base	Coton, Chemises, Coton Eco, Duvet, Délicat, Serviettes, Hygiène, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Laine séchage panier, Minuterie air chaud	Coton, Draps, Chemises, Coton Eco, Duvet, Délicat, Serviettes, Hygiène, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Synthétiques, Laine séchage panier, Minuterie air chaud	Coton, Chemises, Coton Eco, Duvet, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Minuterie air froid, Minuterie air chaud
Home Connect	Non	Non	Oui
Iron Assist : programme de défrois-sage vapeur	Non	Non	Non
Option anti-froissement prolongée	Oui	Oui	Oui
Demi-charge disponible	Oui	Oui	Oui
Reversible Drum : rotation alternée du tambour	Non	Oui	Non
SpeedPerfect : programme accéléré	Non	Non	Non
Self Cleaning Condenser : nettoyage automatique du condenseur	Oui	Non	Non
Air Max Dry : basse température de séchage	Non	Non	Non
Filtre Easy Clean	Non	Oui	Oui
AutoDry : séchage précis tout en douceur	Oui	Oui	Oui
Smart Dry : sélectionne le programme de séchage en fonction du programme de lavage (via HC)	Non	Non	Oui
Éclairage intérieur	Oui	Non	Non
Panier séchage pour laine / baskets en toile	Oui	Oui	Non
Tuyau d'évacuation d'eau	Oui	Non	Oui
Charnière de porte	À droite	À droite	À droite
Dimensions appareil H x L x P	842x598x613 mm	842x598x613 mm	842x598x613 mm
Accessoires	Page 268	Page 268	Page 268
Schémas techniques			

BOSCH

accent|line

De la cuisine de haut niveau.

Inspiration cuisine – Édition octobre 2026



Generé par IA

Des technologies pour la vie





Le bon goût sur tous les plans.

Les appareils accent line séduisent par leur design moderne et minimaliste. Les éléments subtilement intégrés en Carbon Black, sont encore plus mis en valeur. Les appareils s’harmonisent visuellement pour un design parfait.

Generé par IA



Le meilleur de Bosch... dans votre cuisine.

Les appareils de la gamme accent line mettent leur simplicité au service du confort en cuisine. Conçus dans des matériaux de qualité: ils vous accompagnent au quotidien et pour longtemps.


Retrouvez l'ensemble des informations sur la gamme accent line en scannant le QR code ci-contre ou en cliquant sur le lien https://www.bosch-home.fr/decouvrir-bosch/projet-cuisine/accent-line

Intelligent aujourd’hui.

Intelligent demain.

Chez Bosch, nous pensons qu’un univers intelligent se construit autour de vous. Avec Home Connect, vous pouvez désormais contrôler, surveiller ou paramétrer votre électroménager Bosch directement depuis votre smartphone ou tablette, où que vous soyez. Notre force est que nous nous efforçons en permanence d’élargir nos partenariats, de développer de nouvelles fonctionnalités et d’imaginer de nouveaux services. Tout simplement, pour vous et votre famille. Soyez serein : l’électroménager que vous achetez aujourd’hui est prêt pour la maison connectée de demain.

CONNECTÉ PAR Home Connect

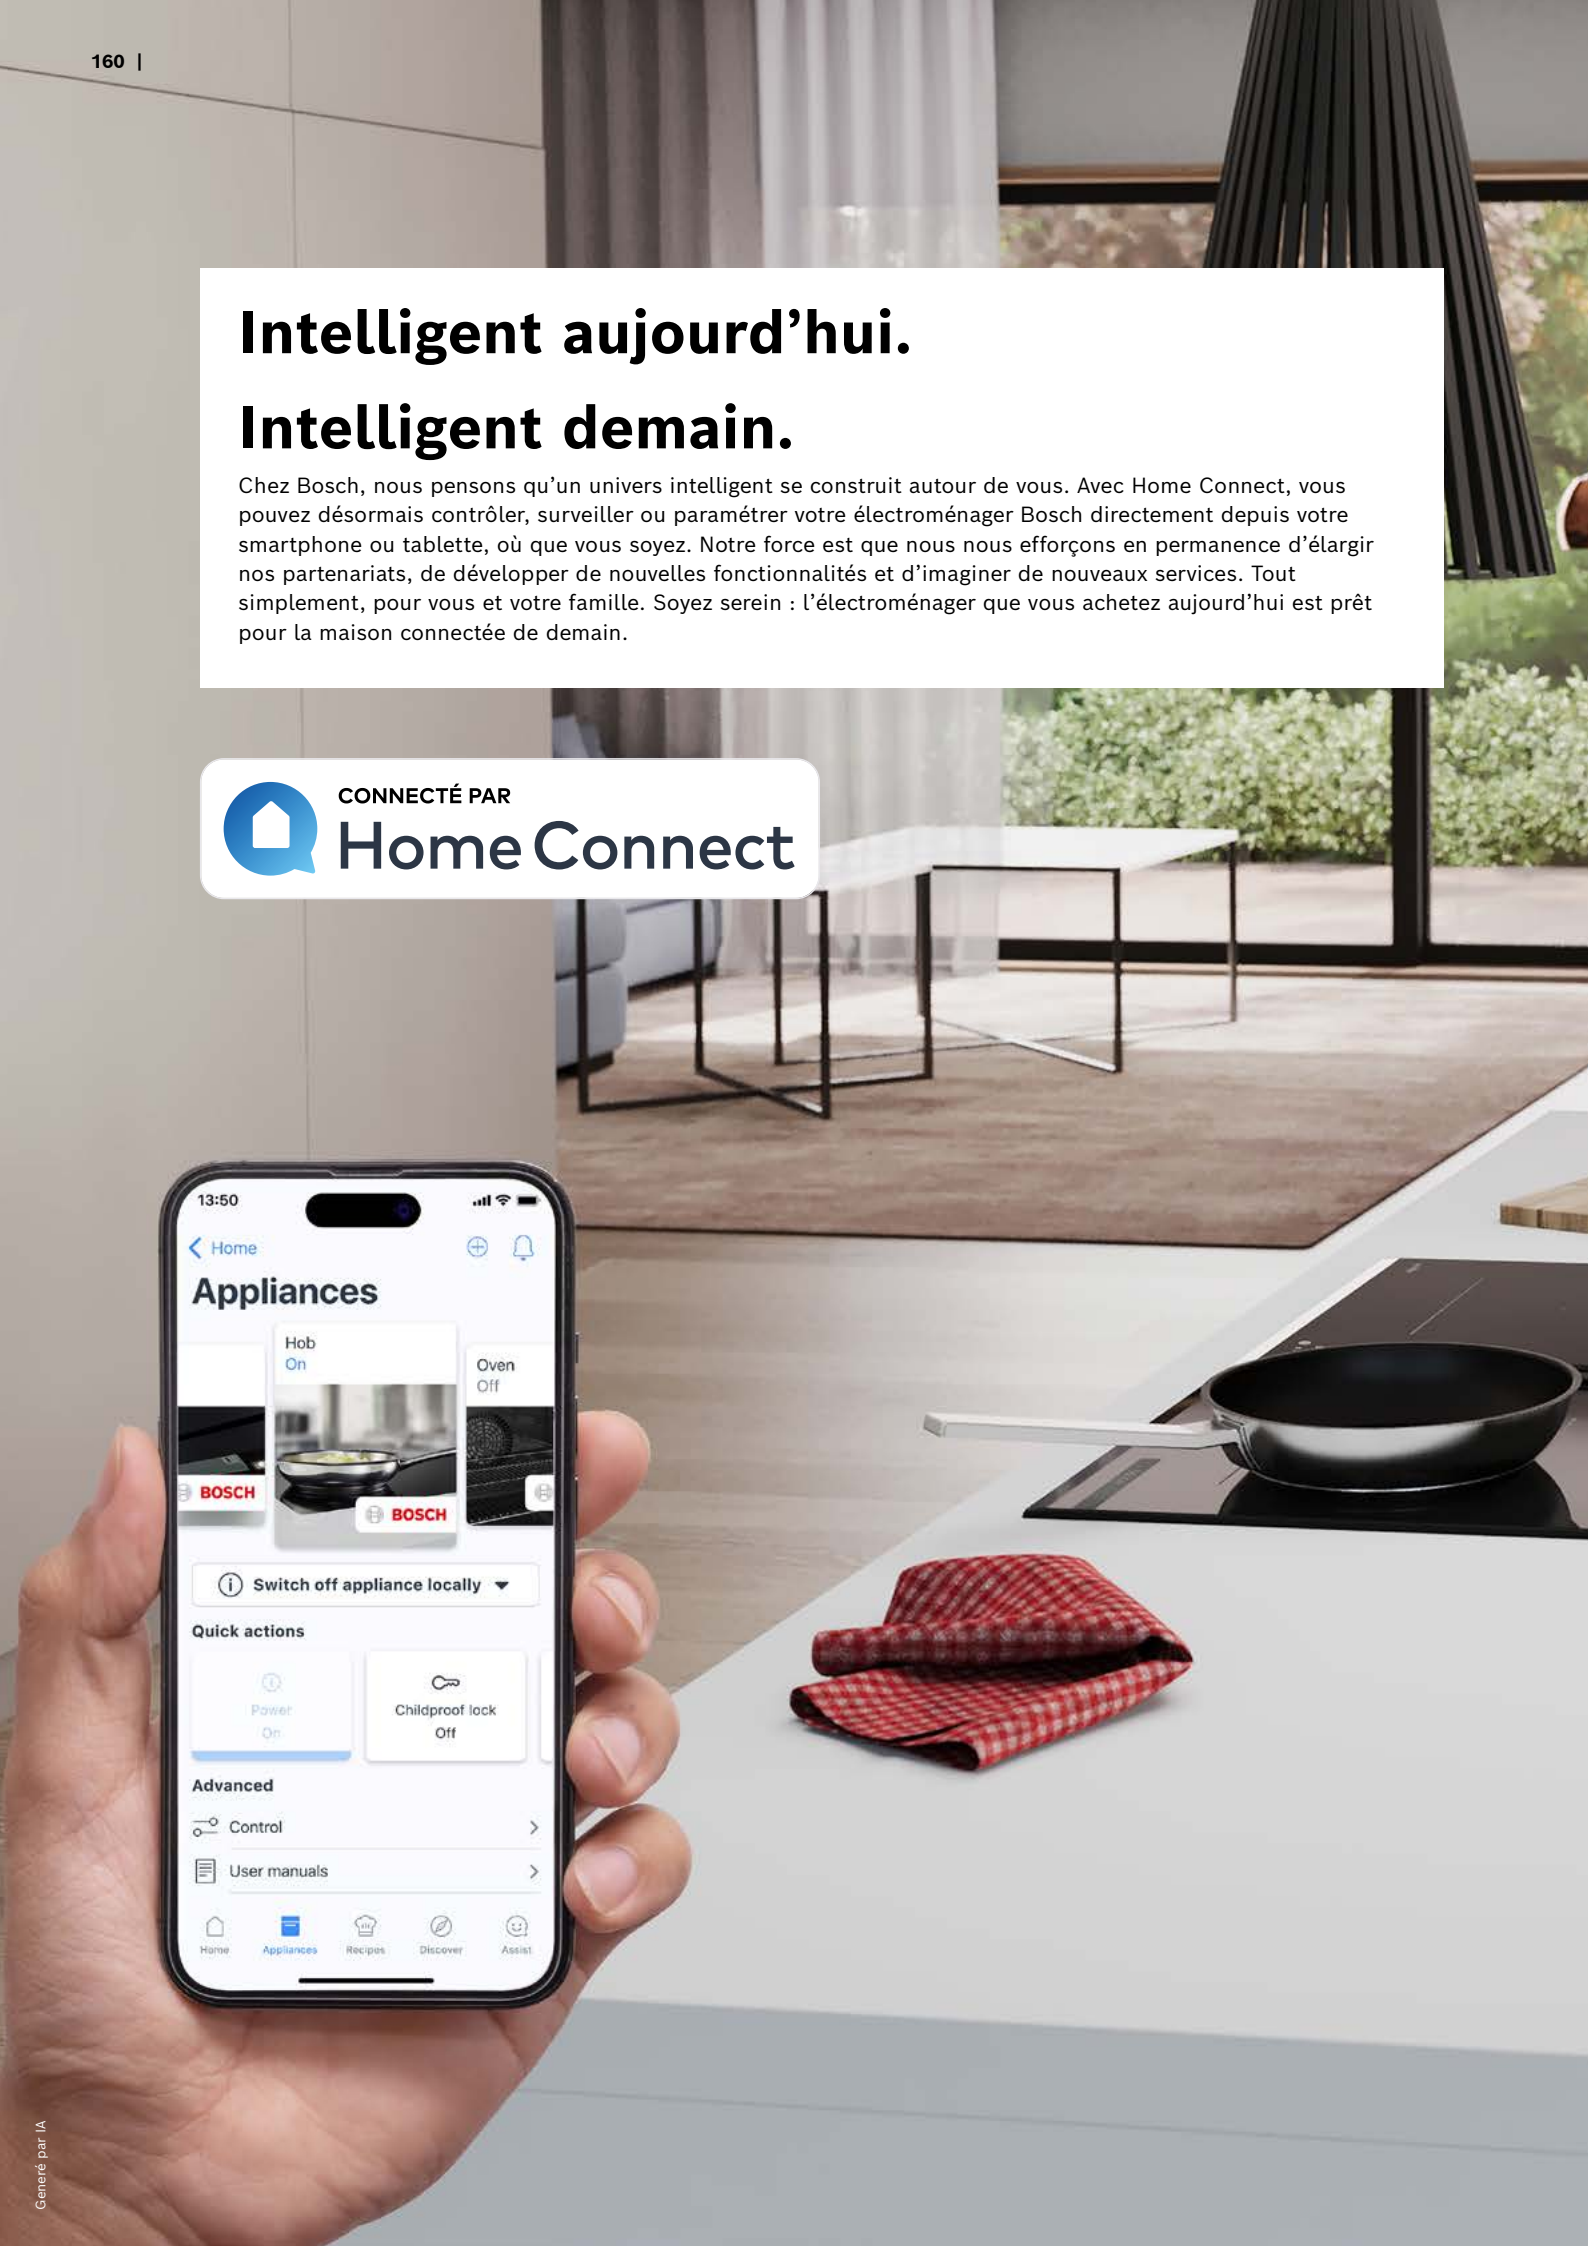

Generé par IA



Une application vaut mieux qu'un long discours.

L'appli Home Connect est le centre de contrôle de votre électroménager. Facilement accessible depuis un smartphone ou une tablette, elle est constamment mise à jour et améliorée.


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Google, Google Play et Google Home sont des marques de LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Label énergétique: votre consommation en un coup d'œil.
Le label énergétique européen classe les appareils électro-ménagers de A à G en fonction de leur consommation en eau et électricité. Depuis 2021, de nouvelles méthodes de mesure sont utilisées à cet effet. Chez Bosch, les réfrigérateurs, congélateurs, combinés, caves à vin intégrées et lave-vaisselle, ainsi que les sèche-linge depuis juillet 2025, portent déjà leur nouvelle étiquette. Pour les fours, les plaques de cuisson et les hottes, les anciennes normes sont encore applicables.

Apprenez-en plus sur notre www.bosch-home.fr

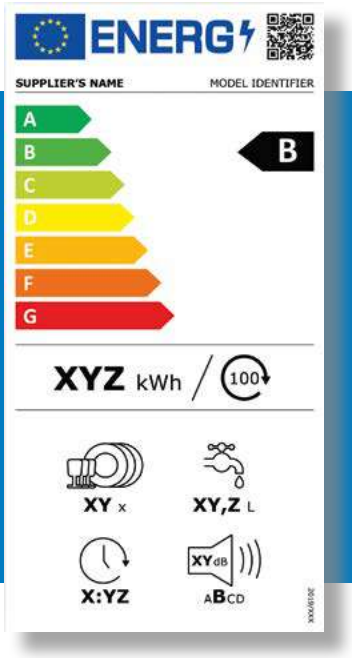

Des pièces détachées disponibles jusqu'à 15 ans*.

Pour tous les appareils électroménager Bosch fabriqués à partir du 1er janvier 2023, la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits (hors esthétiques et accessoires) est portée à :

• **15 ans pour toutes les familles de produits GEM*** (lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, fours, tables de cuisson, hottes, micro-ondes et cuisinières).

• **10 ans pour quasiment toutes les familles de produits PEM*** à l'exception des aspirateurs traineaux et Unlimited pour lesquels la durée reste de 13 ans pour les aspirateurs traineaux et Unlimited fabriqués à partir du 4 novembre 2022.

Pour tous les appareils électroménager Bosch fabriqués avant le 1er janvier 2023, la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits (hors esthétiques et accessoires) va jusqu'à 11 ans pour le GEM et 7 ans pour le PEM.



*exceptés des produits dits de faible valeur dont la liste est communiquée sur demande.

* Ceci s'applique aux pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'appareil, à l'exclusion des pièces esthétique, des accessoire et des pièces Non stockables. La durée de disponibilité commence à courir à compter de la date de fabrication de l'appareil. Vous pouvez vérifier la disponibilité des pièces détachées de votre appareil sur https://www.bosch-home.fr



L'INDICE DE RÉPARABILITÉ

Indice de réparabilité sur les lave-vaisselle et indice de durabilité.

Afin de se conformer à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, Bosch indique désormais sur ses lave-vaisselle un indice de réparabilité. Il s'agit d'une note de 1 à 10 attribuée à chaque appareil pour indiquer son niveau de réparabilité. Cette information doit être communiquée pour plusieurs catégories de produits : smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, tondeuses, lave-linge à chargement frontal, lave-vaisselle et aspirateurs.

L'indice est calculé sur la base de 5 critères principaux, eux-mêmes divisés en sous-critères :

La disponibilité de la documentation technique auprès des réparateurs et des consommateurs.

1. La facilité de démontage, les outils nécessaires et les caractéristiques de fixation.
2. La durée de disponibilité des pièces détachées. Celle-ci est désormais de 15 ans* pour les
3. lave-linge Bosch Non séchants avec programme Eco 40-60 et pour les lave-vaisselle.
4. Le ratio du prix des pièces détachées tombant le plus en panne par rapport au prix total de l'appareil neuf.
5. Des critères spécifiques au lave-linge, comme par exemple un compteur d'usage, l'assistance à distance et la mise à jour logicielle.

* Ceci s'applique aux pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'appareil, à l'exclusion des pièces esthétique, des accessoire et des pièces Non stockables. La durée de disponibilité commence à courir à compter de la date de fabrication de l'appareil.

Vous retrouverez au niveau de chaque référence la note obtenue.

Nos produits récompensés



Depuis 10 ans, Bosch est la marque n°1 mondiale en lave-vaisselle*



Bosch est la marque n°1 en Europe en tables de cuisson à induction et tables de cuisson électriques**



* Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume 2016-2025
** Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume 2025

Découvrez la Garantie Privilège.



5 ans
Garantie Privilège*
Le choix de la tranquillité

* Vos consommateurs peuvent bénéficier d'une garantie pour 5 années (3 ans en plus de la garantie légale) pour l'achat simultané chez un cuisiniste de 4 appareils de gros électroménager minimum de la marque Bosch gammes encastrable (les tables aspirantes comptant pour 2 appareils) et froid pose libre, et dans la limite de dix (10) appareils. Le consommateur devra activer la garantie sur son compte MyBosch dans les trois (3) mois à compter de la date de facturation.

Comment bénéficier de la garantie Privilège 5 ans ?

1. **Acheter simultanément**, chez un cuisiniste, **au moins quatre (4) appareils électroménagers** de la marque **Bosch, gamme encastrable** (les tables aspirantes comptent **pour deux appareils**) et gamme froid pose libre. Tous les appareils doivent figurer **sur une seule facture**.
2. **Rendez-vous dans un délai de 3 mois maximum à partir de la date de la facture** sur https://www.bosch-home.fr/nos-services/garanties/garantie-privilege
3. Cliquer sur le bloc correspondant à l'achat : - **"3 appareils dont 1 table aspirante"** OU - **"Au moins 4 appareils"** puis sélectionner la quantité exacte.
4. **Enregistrer les appareils**, un à un, en suivant les instructions.
5. Le consommateur sera automatiquement invité à se connecter **à son compte My Bosch** ou à **créer un compte** s'il n'en possède pas encore.
6. Après **la connexion ou la création du compte**, le consommateur accédera directement à **la page de confirmation** pour **la souscription à la garantie**, où il pourra **télécharger les fichiers PDF** correspondants.

Retrouvez toutes les informations sur la garantie privilège en cliquant sur le lien ou en scannant ce QR code https://www.bosch-home.fr/nos-services/garanties/garantie-privilege

La commercialisation des produits de la gamme accent line est soumise à la signature d'un contrat de distribution sélective. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre référent commercial. La commercialisation des produits ≪ Sélection cuisiniste ≫ est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.



Generé par IA



4.7
Note moyenne des fours*

Nos fours, acclamés par ses utilisateurs !
Les fours Bosch ont reçu d'excellents avis avec une note moyenne de 4,7* ; notamment pour leurs excellents résultats de cuisson, leur facilité d'utilisation et leur design élégant.

* Note moyenne des avis consommateurs pour les fours Bosch ; 9247 avis consommateurs.

Generé par IA



Fours

Un véritable art de la cuisine

Découvrez un design sans faille qui s'intègre parfaitement à l'environnement de la cuisine : une élégante façade en verre foncé, une poignée Carbon Black et l'innovant anneau de contrôle digital – un élément de design que l'on retrouve dans toute la gamme de fours de la Serie 8. Pour une facilité de cuisson totale, la gamme est également équipée d'un écran tactile TFT brillant avec des textes et des images clairs qui permettent une navigation facile pour les différents réglages.

Une fine poignée

Une fine poignée en Carbon Black avec un logo Bosch en relief souligne l'élégance du design.

Anneau de contrôle digital

Le tout nouvel anneau de contrôle digital des fours Série 8 vous permet de régler les paramètres de votre four de manière intuitive. Il suffit de déplacer votre doigt sur l'anneau gravé dans le verre sur le panneau de commande et de confirmer le réglage souhaité.

Ecran tactile TFT haute définition

Sur les fours Série 8, les images et les explications claires et lisibles de l'anneau de contrôle digital vous aident à chaque étape, notamment grâce à l'écran tactile TFT haute définition et aux boutons intégrés à sélection directe.

Le tiroir vapeur



CONNECTÉ PAR Home Connect

Avec Home Connect, les fours offrent un contrôle à distance : activation, suivi clair du déroulement sur écran et informations en temps réel, pour une expérience de cuisson totalement maîtrisée.

Envie d’un plat sain ?

La cuisine saine n’a jamais été aussi facile grâce aux fonctions Steam Plus et Air Fry. Les éléments nutritifs sont mieux préservés et vous avez besoin de moins d’huile. Le résultat : des plats aussi savoureux que nutritifs.



PerfectBake plus

Le capteur PerfectBake plus mesure l'humidité à l'intérieur du four et ajuste automatiquement le mode de cuisson, le temps de cuisson et la température. Il suffit de sélectionner un plat et d'appuyer sur Start. Votre four prendra le relais. L'intelligence artificielle vous permet même de voir combien de minutes il reste avant que votre plat soit prêt à être servi. Connectez le four à l'application Home Connect et profitez de PerfectBake plus.



Air Fry : pour des aliments frits à la perfection, comme des légumes et des pommes de terre

Pourquoi ne pas faire vos propres chips de pommes de terre ou de légumes frais ? Déposez vos pommes de terre ou légumes coupés finement sur le plateau Air Fry à mailles fines, ajoutez un trait d’huile et sélectionnez la fonction Air Fry. Autre astuce : la fonction Air Fry se prête aussi parfaitement à la cuisson des petites grillades.

PerfectRoast Plus

La durée de cuisson d'un rôti de bœuf, d'un poisson ou d'un poulet est essentielle. PerfectRoast plus vous garantit des plats tendres à souhait. La sonde à viande est munie de trois points de contrôle qui permettent de vérifier la température de votre plat. La cuisson se termine une fois la température à cœur sélectionnée atteinte. Grâce à l'intelligence artificielle, le four peut même vous indiquer combien de minutes il reste avant que votre plat soit prêt à être servi. Pour profiter de PerfectRoast Plus, il suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect.



Air pulsé 4D

Avec l'Air pulsé 4D, vous pouvez enfourner vos plats sur un à quatre niveaux. Le résultat parfait obtenu est réalisé grâce au ventilateur qui change de sens de rotation durant la cuisson pour répartir de façon homogène la chaleur à tous les niveaux. Toujours avec la même perfection.



Fonction Crisp Finish : pour une finition encore plus croustillante

Envie d'apporter un croustillant supplémentaire à votre rôti ? Facile avec la fonction Crisp Finish, qui élimine directement l'humidité du four pendant le processus de rôtissage ou de cuisson. Pour un plat encore plus croustillant.



La sonde à viande Bluetooth HEZ32WA00, compatible avec tous les fours

Connectée par Bluetooth à l'application Home Connect, la sonde offre une utilisation sans fil et laisse place à une totale liberté avec 16h d'autonomie. Ses 4 capteurs permettent d'obtenir une température très précise des aliments sur différents appareils : fours, tables et barbecues. L'entretien est facilité grâce à sa résistance à l'eau.



Ajout de vapeur avec réservoir de 220ml sur le modèle série 4 HRG4720B3 accentLine

Grâce à la combinaison de l'air pulsé 3D et de l'ajout de vapeur, obtenez une cuisson parfaite de vos rôties, gâteaux et pains. 15 programmes automatiques disponibles dont 5 avec ajout de vapeur afin de vous aidez au quotidien à cuisiner des plats savoureux.

Anneau de contrôle digital et écran tactile TFT : utiliser votre four n'a jamais été aussi simple.

L'anneau de contrôle digital innovant rend la cuisson plus facile que jamais. D’une légère rotation de l’anneau central, il est possible de sélectionner tous les paramètres d’un seul doigt. L'écran tactile TFT haute définition avec texte clair et des boutons de commande intuitifs vous aident. Des images claires et nettes, et des textes d’information dans l'anneau de contrôle digital aident à découvrir les options du programme à chaque étape. Une interface claire offre une vue d’ensemble complète et un contrôle précis de toutes les fonctions de l’appareil.

Il existe deux écrans différents selon le four Série 8 que vous choisissez :



TFT-Touch Display Plus
(70 mm x 70 mm)



TFT-Touch Display
(45 mm x 45 mm)

La bonne commande pour chaque appareil.



Ecran LCD, Série 6

Le bandeau de commande avec afficheur LCD dispose de boutons escamotables. Le bouton gauche s’utilise pour sélectionner jusqu’à 9 modes de cuisson. La température sur l’écran est réglée avec le bouton droit.



Ecran LED tactile, Série 4

L'écran LED à commande tactile permet d'avoir une vue globale de toutes les fonctions du four. Modes de cuisson, température, durée et autres fonctions additionnelles sont directement accessibles grâce à des touches tactiles.



Ecran LED, Série 4

L'écran LED est équipé de boutons escamotables et d’un affichage rouge. Le bouton gauche s’utilise pour sélectionner jusqu’à 8 modes de cuisson. La température est réglée par le bouton côté droit. La fonction de nettoyage est également contrôlée sur l'écran.

Fours 60 cm pyrolyse

accent|line



accent|line



accent|line



	HBG976MB1 1569.99 EUR	HBG972KB1 1379.99 EUR	HRG4720B3 1239.99 EUR
Série de produit	Série 8	Série 8	Série 4
Modes de cuisson	Hotair 4D, Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud	Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante	Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	30-300 °C	30-300 °C	30-275 °C
Home Connect	Oui	Oui	Non
Display	TFT-TouchDisplay Plus (65 mm x 65 mm)	TFT-TouchDisplay (45 mm x 45 mm)	Affichage digital LED blanches, commandes touch control
Système de commandes	Bague de contrôle digitale avec TouchControl, Via appli	Bague de contrôle digitale avec TouchControl, Via appli	TouchControl
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse
Capacité de la cavité	71 l	71 l	71 l
Sonde de cuisson	PerfectRoast Plus avec prédiction du temps	Non applicable	Non applicable
Fonction AirFry	Oui	Oui	Oui
Fonction Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Non	Non	Non
Fonctions vapeur supplémentaires	Non applicable	Non applicable	Ajout de vapeur "Added Steam" avec réservoir d'eau intégré - pour une cuisson vapeur parfaitement maîtrisée
Systèmes d'aide	Recettes pré-programmées	Recettes pré-programmées	Programmes automatiques (15)
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
SoftClose	Oui	Oui	Oui
Rails télescopiques	Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option	Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option	Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option
Nombre de niveaux de cuisson	5	5	5
Niche d'encastrement	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	3600 W	3600 W	3600 W
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Accessoires	Page 240	Page 240	Page 240
Schémas techniques	Page 270	Page 270	Page 271

Fours 60 cm pyrolyse

accent|line



accent|line



accent|line



	HBG4780B7F 1049.99 EUR	HBA4720B3 879.99 EUR	HBA4340B3 639.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 4
Modes de cuisson	Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante	Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	30-275 °C	30-275 °C	50-275 °C
Home Connect	Oui	Non	Non
Display	Écran LCD blanc avec bouton de commande	Affichage digital LED blanches, commandes touch control	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande
Système de commandes	Commande rotative, Via appli	TouchControl	Commande rotative
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	CleanCoating, Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Capacité de la cavité	71 l	71 l	71 l
Sonde de cuisson	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Fonction AirFry	Oui	Oui	Non
Fonction Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Non	Non	Non
Fonctions vapeur supplémentaires	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Systèmes d'aide	Programmes automatiques (30)	Programmes automatiques (10)	
Nombre de programmes automatiques	30	10	
Type de lampe	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
Rails télescopiques	Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option	Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option	Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option
SoftClose	Oui	Non	Non
Nombre de niveaux de cuisson	5	5	5
Puissance de raccordement	3600 W	3600 W	3400 W
Niche d'encastrement	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Accessoires	Page 240	Page 240	Page 240
Schémas techniques	Page 271	Page 271	Page 271

Fours 45 cm

accent|line



accent|line



	CMG9241B1 1539.99 EUR	CMA485GB2 1059.99 EUR
Série de produit	Série 8	Série 6
Puissance maximum du micro-ondes	900 W	900 W
Niveaux de puissance micro-ondes	90, 180, 360, 600, boost W	90, 180, 360, 600, 900 W
Fonction gril	Oui	Oui
Puissances micro-ondes et gril combinables	90, 180, 360 W	90, 180, 360, 600 W
Couleur	Noir	Noir
Système de commandes	Bague de contrôle digitale avec TouchControl, Via appli	Commande rotative, TouchControl
Capacité de la cavité	45 l	44 l
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule LED
Charnière de porte	Porte abattante	Porte abattante
Système de nettoyage intégré	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Niche d'encastrement	450-455 x 560-568 x 550 mm	450-458 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	3600 W	3350 W
Display	TFT-TouchDisplay (45 mm x 45 mm)	Bandeau de commande avec bouton - Eclairage LED blanc
Accessoires	Page 240	
Schémas techniques	Page 272	Page 274

Micro-ondes encastrables

accent|line



accent|line



accent|line



	BFL9221B1 939.99 EUR	BEL454MB1F 549.99 EUR	BFL423MB1F 399.99 EUR
Série de produit	Série 8	Série 4	Série 4
Puissance maximum du micro-ondes	900 W	900 W	800 W
Niveaux de puissance micro-ondes	90, 180, 360, 600, boost W	90, 180, 360, 600, 900 W	90, 180, 360, 600, 800 W
Fonction gril	Non	Oui	Non
Couleur	Noir	Noir	Noir
Système de commandes	Bague de contrôle digitale avec TouchControl	Commande rotative, TouchControl	Commande rotative, TouchControl
Capacité de la cavité	21 l	25 l	20 l
Nombre de programmes automatiques	7	8	7
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule LED	Ampoule LED
Charnière de porte	À gauche	À gauche	À gauche
Système de nettoyage intégré	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)	Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Niche d'encastrement	362-382 x 560-568 x 300 mm	380-382 x 560-568 x 550 mm	362-365 x 560-568 x 300 mm
Puissance de raccordement	1220 W	1450 W	1270 W
Display	TFT-TouchDisplay (45 mm x 45 mm)	Non applicable	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande
Schémas techniques	Page 274	Page 274	Page 275

accent|line

Machine à café



	CTL9181B0 2899.99 EUR
Série de produit	Série 8
Couleur	Noir
Home Connect	Oui
Display	Écran tactile TFT
Type de raccordement à l'eau	Réservoir d'eau
Niche d'encastrement	449x558x376 mm
Puissance de raccordement	1500 W
Accessoires	
Schémas techniques	Page 330

accent|line

Tiroir chauffant





	BDC9111B0 1099.99 EUR
Série de produit	Série 8
Modes de cuisson	Décongélation à la vapeur, Régénération à la vapeur
Programme automatique	10
Home Connect	Oui
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	30-100 °C
Fonctions vapeur supplémentaires	Full Steam - Cuisson 100 % vapeur
Fonctions de nettoyage	Programme de détartrage
Type de raccordement à l'eau	Réservoir d'eau
Volume du réservoir d'eau	0.5 l
Volume utile de la cavité	10 l
Couleur	Noir
Type de poignée	Push&Pull
Système de commandes	TouchControl, Via appli
Indicateur de temps	Indicateur de temps sur le panneau avant
Niche d'encastrement	144-144 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	1700 W
Schémas techniques	Page 273

accent|line

Tiroir chauffant



	BIC9101B1 749.99 EUR
Série de produit	Série 8
Modes de cuisson	préchauffage des tasses, Préchauffage des assiettes, Cuisson basse température, Maintenir au chaud
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	30-80 °C
Home Connect	Oui
Volume utile de la cavité	20 l
Couleur	Noir
Type de poignée	Push&Pull
Système de commandes	TouchControl, Via appli
Niche d'encastrement	140 x 560 x 550 mm
Puissance de raccordement	820 W
Accessoires	
Schémas techniques	



Bosch est la marque n°1 en Europe en tables de cuisson à induction et tables de cuisson électriques*

4.7
Note moyenne des tables de cuisson*

Nos tables de cuisson plébiscités par les utilisateurs !
Les tables de cuisson Bosch ont reçu d'excellents avis de la part des utilisateurs, avec une note moyenne de 4,7*. Les utilisateurs apprécient particulièrement la simplicité d'utilisation, la rapidité de montée en température et la précision des réglages de chaleur. De plus, le design moderne et la facilité de nettoyage sont souvent soulignés dans les retours.

*Note moyenne des avis consommateurs pour les tables de cuisson Bosch ; 5477 avis consommateurs.

Generé par IA



Tables de cuisson




Mat, le nouvel incontournable.

Découvrez notre nouvelle table à induction Matt Design PVW89BHC1E : 5x moins de rayures visibles* grâce à la finition noir carbone mate.

*Selon une comparaison entre la gamme mate Schott CERAN® et la vitrocéramique standard. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.bosch-home.fr/nos-produits/la-cuisson/design-mat-noir/tables-de-cuisson



Découvrez le design des bandeaux de commande des tables de cuisson induction série 6 de Bosch. L'affichage rétroéclairé assure clarté et facilité d'utilisation.

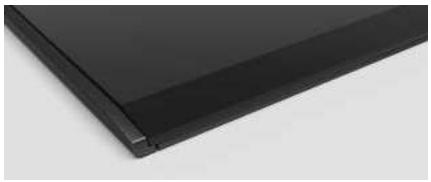

accent line Comfort Design

Cadre affiné sur la face avant, profils en acier inoxydable Carbon Black sur les côtés.



GlassProtect :

Découvrez la table de cuisson plus résistante aux rayures

Certaines tables de cuisson sont dotées d'une surface plus résistante aux rayures : grâce au revêtement GlassProtect, la surface vitrocéramique est maintenant encore plus résistante en conditions normales d'utilisation. Ainsi, les rayures causées par le sable ou les éponges abrasives sont considérablement réduites. Profitez d'une table à la brillance éclatante, même après de longues années d'utilisation.



La sonde à viande Bluetooth HEZ32WA00

Connectée par Bluetooth à l'application Home Connect, la sonde offre une utilisation sans fil et laisse place à une totale liberté avec 16h d'autonomie. Ses 4 capteurs permettent d'obtenir une température très précise des aliments sur différents appareils : fours, tables et barbecues. L'entretien est facilité grâce à sa résistance à l'eau.



CombiInduction

Vous avez besoin de plus d’espace pour poser un ustensile de cuisine allongé, comme un plat à rôtir? Reliez deux zones de cuisson individuelles pour en former une seule grande et appliquez-y une plage de chaleur combinée d’un simple geste grâce à la zone combi.



CookConnect : Contrôlez votre hotte via votre table de cuisson

Il est possible de contrôler la hotte via la table de cuisson lorsque les deux appareils disposent d’un module WiFi.



DirectSelect

Paramétrez votre table de cuisson d'une simple touche : clairement sérigraphiées, les commandes et les 17 positions de réglage de la température sont en accès direct. L'utilisation est simple et intuitive.



DirectSelect Premium

Avec le bandeau tactile DirectSelect Premium long de 30 cm, le réglage des foyers n'a jamais été aussi facile. Une grande zone de commande, une lisibilité parfaite: sélectionnez du bout du doigt vos zones de cuisson, leur puissance et d'autres options. Une fois éteinte, l'interface disparaît pour laisser place à un design épuré.




FlexInduction Plus

Le foyer FlexInduction est composé de 4 inducteurs. Ils peuvent être utilisés comme deux foyers distincts ou ne former qu'une seule grande zone de 24 x 40 cm. Un ou deux inducteurs supplémentaires peuvent s'ajouter sur les modèles FlexInduction Plus pour une zone de cuisson encore plus large.

CONNECTÉ PAR Home Connect

Adaptez les réglages de la table de cuisson à partir de votre smartphone. Confirmez-les d’un simple clic sur la table de cuisson.



MoveMode Plus

Grâce à la fonction MoveMode Plus, il est possible de saisir les aliments sur l'avant du foyer (position 9), de cuire au centre de la zone (position 5) puis de maintenir au chaud à l'arrière du foyer (position1,5). Et cela d'un simple glissement de l'ustensile sur la table. Sur les Combi-induction, la fonction MoveMode offre 2 niveaux de puissance permettant de saisir sur l'avant du foyer et de maintenir au chaud sur l'arrière de la zone.



PerfectAir

Pouvoir cuisiner sans se soucier de la ventilation? La solution : le nouveau capteur PerfectAir. Il surveille constamment l'air et adapte automatiquement le niveau de puissance aux vapeurs et aux odeurs - en continu, avec précision et indépendamment des réglages de puissance. En même temps,
il réduit le niveau de bruit en activant uniquement le niveau d'extraction minimal requis. Lorsque vous avez fini de cuisiner, le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à ce que l'air de la cuisine soit débarrassé de toutes les odeurs désagréables.



Touche Favoris

Personnalisez les paramètres de votre table dans Home Connect. Désormais, les tâches quotidiennes telles que la préparation d'œufs durs deviennent encore plus faciles. Grâce à la touche Favoris, vous pouvez sauvegarder vos paramètres de réglages préférés, comme le niveau de puissance et la minuterie. Vous pouvez également ajouter la commande de l'éclairage de la hotte associée. Il suffit de connecter votre table de cuisson à Home Connect pour commencer votre journée en toute simplicité.

PerfectFry Sensor : pour une cuisson parfaite

La technologie PerfectFry offre la possibilité de sélectionner jusqu'à 5 niveaux de température différents et préréglés. Après sélection du foyer et du niveau de cuisson souhaité, un signal sonore indique quand la température de la poêle est atteinte. Les capteurs maintiennent ensuite une température constante durant la cuisson. Dorer les aliments de façon homogène sans brûler les graisses est désormais possible !

Comment fonctionne PerfectFry ?



Sélectionnez la zone de cuisson de votre choix.



Activez simplement PerfectFry à l'aide des commandes.



Sélectionnez la plage de température optimale. La température de la poêle augmente alors jusqu'à la plage souhaitée et est automatiquement réglée. Des signaux visuels et audio vous avertissent lorsque la température désirée est atteinte : il ne vous reste plus qu'à griller votre steak à la température idéale.

PerfectFry Plus

Le capteur PerfectFry Plus affiche et surveille en permanence la température de la poêle pour éviter que les aliments brûlent. Cela fonctionne pour de nombreux plats : vous choisissez parmi 11 températures prédéfinies dans une plage allant de 70 à 220 °C pour des résultats parfaits à chaque fois.





Tables induction 80cm

accent|line



accent|line



accent|line



	PVW89BHC1E 1159.99 EUR	PVW895HC1E 1039.99 EUR	PIE861BB5E 769.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Largeur	80 cm	80 cm	80 cm
Home Connect	Oui	Oui	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Oui	Non
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Non
Type de cadre	Side profiles, Studio Line	Finition Accentline	Facette en U
Système de commande	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect (+/-)
Couleur du display	Rouge	Rouge	Rouge
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Couleur	Noir mat	Noir	Noir
GlassProtect	Non	Non	Non
Zone de cuisson flexible	1 CombiZone	1 CombiZone	Foyer rond
Nombre de foyers	5	5	4
Dimension des zones de cuisson	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (19,0 x 21,0 cm)	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (19,0 x 21,0 cm)	1 x (21,0 cm Ø), 2 x (14,5 cm Ø), 1 x (28,0 cm Ø)
Puissance max. des zones	1 x 1.6 (2.2), 1 x 2.0 (3.1), 3 x 2.5 (3.7) kW	1 x 1.6 (2.2), 1 x 2.0 (3.1), 3 x 2.5 (3.7) kW	1 x 2.2 (3.7), 1 x 2.6 (3.7), 2 x 1.4 (2.2) kW
Quick Start	Oui	Oui	Oui
Restart	Oui	Oui	Oui
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson
Fonction maintien au chaud	Non	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	PerfectFry Plus	PerfectFry Plus	Non applicable
Move Mode	Non	Non	Non
Transfert automatique des réglages	Non	Non	Non
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Verrouillage des touches, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée
Puissance de raccordement	7400 W	7400 W	7400 W
Niche d'encastrement	51 x 750-780 x 490-500 mm	51 x 750-780 x 490-500 mm	51 x 750-750 x 490-500 mm
Accessoires	Page 243	Page 243	Page 243
Schémas techniques	Page 285	Page 286	Page 286

Tables induction 60 cm

accent|line



accent|line



	PIE695HC1E 789.99 EUR	PIJ661BB5E 619.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4
Largeur	60 cm	60 cm
Home Connect	Oui	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Non
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Non
Type de cadre	Finition Accentline	Facette en U
Système de commande	DirectSelect	TouchSelect (+/-)
Couleur du display	Rouge	Rouge
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Couleur	Noir	Noir
GlassProtect	Non	Non
Zone de cuisson flexible	Foyer rond	Foyer rond
Nombre de foyers	4	3
Dimension des zones de cuisson	2 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	1 x (28,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Puissance max. des zones	1 x 1.6 (2.2), 1 x 2.5 (3.7), 2 x 2.0 (3.1) kW	1 x 1.4 (2.2), 1 x 2.2 (3.7), 1 x 2.6 (3.7) kW
Quick Start	Oui	Oui
Restart	Oui	Oui
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson
Fonction maintien au chaud	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	PerfectFry Plus	Non applicable
Move Mode	Non	Non
Transfert automatique des réglages	Non	Non
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée
Puissance de raccordement	7400 W	7400 W
Niche d'encastrement	51 x 560-560 x 490-500 mm	51 x 560-560 x 490-500 mm
Accessoires	Page 243	Page 243
Schémas techniques	Page 287	Page 287



4.8 ★★★★★
Note moyenne des tables de cuisson aspirantes*

Nos tables de cuisson aspirantes, plébiscitées par les utilisateurs !
Les tables de cuisson aspirantes Bosch ont reçu d'excellents avis de la part des utilisateurs, avec une note moyenne de 4,8*. La combinaison innovante de cuisson et d'aspiration, le design moderne, l'efficacité de filtration et la simplicité d'utilisation sont particulièrement appréciés.

*Note moyenne des avis consommateurs pour les tables de cuisson aspirantes Bosch ; 611 avis consommateurs.

Generé par IA



La table qui aspire à la perfection.



Fonctionnalité innovante

La table aspirante Bosch génère des flux d'air rapides directement au niveau de la hotte ainsi qu'au-dessus de la table. De cette manière, les vapeurs sont directement aspirées près de la casserole, poêle ou faitout et n'ont aucune chance de se propager dans la cuisine. Même pour les récipients hauts.



Design élégant

Le design élégant des tables aspirantes allie esthétique et fonctionnalité, pour faciliter le mouvement des récipients avec un plus grand espace disponible pour la cuisson.

Performante et pratique

Lors de l'installation en mode recyclage les **4 filtres CleanAir Plus** traitent jusqu'à **90% des odeurs** et leur durée de vie est plus longue entre 12 et 18 mois. De plus, il suffit de soulever la poignée en vitrocéramique au-dessus du module d'aspiration pour y accéder.



Entretien facilité

L'entretien est lui aussi simplifié, grâce à un bac collecteur des liquides situé sous la table en cas de débordement, avec 2 réservoirs : 200 ml en partie haute et 700 ml par le dessous de la table. Le bloc des filtres à graisse est quant à lui lavable au lave-vaisselle.



GlassProtect : Découvrez la table de cuisson anti-rayure

Certaines tables de cuisson sont dotées d'une surface spéciale : grâce au revêtement GlassProtect, la surface vitrocéramique est maintenant encore plus résistante en conditions normales d'utilisation. Ainsi, les rayures causées par le sable ou les éponges abrasives sont considérablement réduites. Profitez d'une table à la brillance éclatante, même après de longues années d'utilisation.

Tables aspirantes

accent|line



accent|line



accent|line



	PVQ890H26E 2519.99 EUR	PVQ795H26E 2149.99 EUR	PVS895B16E 2009.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Classe d'efficacité énergétique	B	B	B
Largeur	80 cm	70 cm	80 cm
Home Connect	Oui	Oui	Non
Type de finition	Profils sur les côtés	Profils sur les côtés	Profils sur les côtés
Système de commande	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect (+/-)
Couleur	Noir	Noir	Noir
Couleur du display	Rouge	Rouge	Rouge
GlassProtect	Oui	Non	Non
Zone de cuisson flexible	2 CombiZones	2 CombiZones	1 CombiZone
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Dimension des zones de cuisson	4 x (19,0 x 21,0 cm)	4 x (19,0 x 21,0 cm)	2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (18,0 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Puissance max. des zones	4 x 2.5 (3.7) kW	4 x 2.5 (3.7) kW	1 x 1.8 (3.1), 3 x 2.2 (3.7) kW
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson
Fonction maintien au chaud	Non	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	PerfectFry Plus	PerfectFry Plus	Non applicable
Move Mode	Non	Non	Non
Transfert automatique des réglages	Non	Non	Non
Nombre de vitesses	9 vitesses + 2 intensives	9 vitesses + 2 intensives	3 vitesses + 1 intensive
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
PerfectAir	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non	Non
Position int. avec retour auto	Oui	Oui	Oui
Débit d'air max. en évacuation	500 m^3/h	500 m^3/h	500 m^3/h
Débit d'air position int. en évacuation	622 m^3/h	622 m^3/h	622 m^3/h
Débit d'air max. en recyclage	487 m^3/h	487 m^3/h	441 m^3/h
Débit d'air position int. en recyclage	595.0 m^3/h	595.0 m^3/h	595.0 m^3/h
Niveau sonore	69 dB(A) re 1 pW	69 dB(A) re 1 pW	69 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore max. (recyclage)	68 dB	68 dB	66 dB
Type de filtre	Filtre à charbon actif avec réduction très efficace des odeurs et suppression des allergènes, Filtre à graisse métallique - facile à retirer, lavable au lave-vaisselle	Filtre à charbon actif avec réduction très efficace des odeurs et suppression des allergènes, Filtre à graisse métallique - facile à retirer, lavable au lave-vaisselle	Filtre à charbon actif avec réduction très efficace des odeurs et suppression des allergènes, Filtre à graisse métallique - facile à retirer, lavable au lave-vaisselle
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée, Détection des débordements désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée, Détection des débordements désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée, Détection des débordements désactivée
Puissance de raccordement	7400 W	7400 W	7400 W
Niche d'encastrement	223 x 750-750 x 490-500 mm	223 x 560-560 x 490-490 mm	223 x 750-750 x 490-500 mm
Accessoires	Page 246	Page 246	Page 246
Schémas techniques	Page 291	Page 292	Page 293


Recipe of the day
stuffed curry aubergine
BOSCH

Comment bien installer sa table aspirante.

Conseils pour une installation en recyclage.

Recyclage sans raccordement



Inclus avec la table aspirante :



Le kit « Plug&Play » est inclus et convient à toutes les configurations de cuisine.
Le système « Plug&Play » permet des agencements extrêmement simples et un montage pratique et rapide. Il comprend :

- 4 filtres Long-life CleanAir offre une haute efficacité de réduction des odeurs, avec le traitement antiodeurs de poisson. Ils captent également 99% des particules de pollen. Ces Filtres sont régénérables jusqu'à 3 fois, en passant au four pendant 3h à 100°C Cette solution permet une réduction des déchets.
- Un élément télescopique jusqu'au conduit d'aération avec bagues d'étanchéités intégrées et un cadre de fixation autoadhésif, pour raccorder très simplement la sortie d'air de l'appareil à la découpe dans la paroi arrière du meuble.
- Un joint d'étanchéité pour assurer l'étanchéité à l'air, qui peut être fixé sur la glissière télescopique ou un conduit plat mâle.

Une sortie d'air au niveau de la plinthe ≥ 400 cm² est nécessaire.
Un vide sanitaire d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble est nécessaire (50 mm pour un fonctionnement optimal de l'appareil).

Recyclage partiellement raccordé

Pour des plans de travail de profondeur ≥60 cm -
Ref. **HEZ9VDKR1** : 189,99 €






Le kit nécessaire pour les configurations en recyclage partiellement raccordé, comprend :

- Un coude 90° plat vertical "mâle" qui convient aux plans de travail d'une profondeur de 60 cm et plus.
- 3 connecteurs avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates mâles.
- Une gaine plate "mâle" (500 mm).
- Un coude 90° plat vertical "mâle".
- Un diffuseur pouvant être connecté directement à la gaine plate afin d'évacuer l'air au niveau de la plinthe.

Pour des plans de travail de profondeur ≥70 cm -
Ref. **HEZ9VDKR0** : 189,99 €





Le kit nécessaire pour les configurations en recyclage partiellement raccordé, comprend :

- 2 coudes 90° plats verticaux "mâle" qui conviennent aux plans de travail d'une profondeur de 70 cm et plus.
- 3 connecteurs avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates mâles.
- Une gaine plate "mâle" (500 mm).
- Un diffuseur pouvant être connecté directement à la gaine plate afin d'évacuer l'air au niveau de la plinthe.

Les accessoires conviennent pour des installations de plan de travail allant jusqu'à 960 mm. Une sortie d'air au niveau de la plinthe ≥ 400 cm² est nécessaire.

Conseils pour une installation en évacuation.

- **Le conduit doit avoir le moins d'angle possible.** Les angles, aussi appelés « coudes » sont une entrave à la bonne circulation de l'air.
- **Le conduit doit être le plus large possible.**
- **Le trou d'évacuation doit être le plus proche de la hotte**, plus le conduit est court mieux cela est pour l'efficacité de votre hotte.
- **Ne pas positionner de coude à moins de 30 cm** du trou d'évacuation.
- **L'air doit absolument être rejeté à l'extérieur.** Le conduit ne doit en aucun cas être branché sur la VMC.
- **Les conduits horizontaux vers l'extérieur doivent être inclinés de 2%** par rapport à la sortie murale pour évacuer la condensation, soit deux centimètres par mètre.

Évacuation raccordée

Ref. **HEZ9VDKE1** : 119,99 €






Le kit nécessaire pour les configurations en évacuation comprend :
- 4 filtres réducteurs de bruit haute performance, pour un niveau sonore considérablement réduit.
- Un coude 90° plat vertical "mâle" qui convient aux plans de travail d'une profondeur de 60 cm et plus.
- Un connecteur avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates mâles.
- Une gaine plate "mâle" (500 mm).

D'autres gaines doivent être commandées en plus selon les configurations.

Les modèles de 80 cm s'intègrent dans un meuble standard de 80 cm sans découpe particulière.
En coupant légèrement les panneaux latéraux (environ 50 mm), l'installation de la table aspirante de 80 cm est aussi possible dans un meuble de 60 cm.

Filtres cleanAir accessibles par le haut

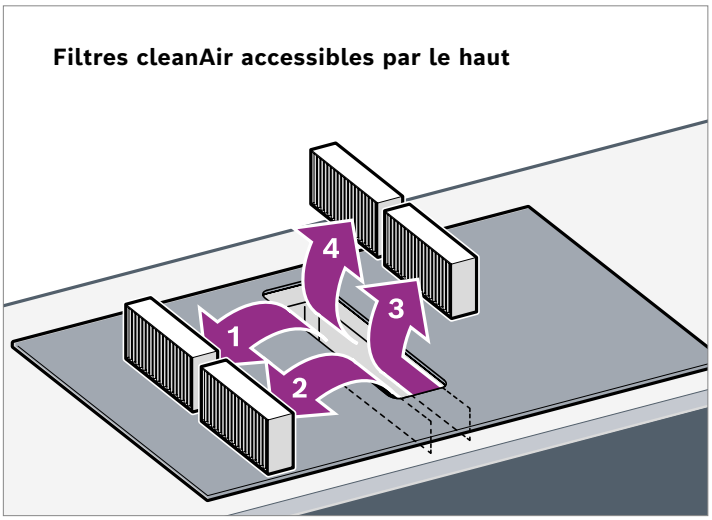

Scannez ce QR code afin de trouver une vidéo explicative vous indiquant les différentes étapes pour installer votre table aspirante en recyclage



4.5
Note moyenne des hottes aspirantes*

Nos hottes aspirantes, acclamés par ses utilisateurs !
Les hottes Bosch ont reçu d'excellents avis de la part des utilisateurs, avec une note moyenne de 4,5*. La facilité d'installation, le design élégant, la puissance d'aspiration et le faible niveau sonore sont particulièrement appréciés.

* Note moyenne des avis consommateurs pour les hottes Bosch ; 1068 avis consommateurs.

Hottes

PerfectAir

Le capteur PerfectAir surveille constamment l'air et adapte automatiquement le niveau de puissance aux vapeurs et aux odeurs - en continu, avec précision et indépendamment des réglages de puissance. En même temps, il réduit le niveau de bruit en activant uniquement le niveau d'extraction minimal requis. Lorsque vous avez fini de cuisiner, le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à ce que l'air de la cuisine soit débarrassé de toutes les odeurs désagréables.

SilentPowerDrive : le moteur silencieux et puissant pour les hottes.

Notre SilentPowerDrive garantit un air frais dans votre cuisine, même lors d'une cuisson intensive. Le moteur sans balais offre une puissance d'aspiration élevée tout en fonctionnant à un niveau sonore agréablement bas. Vous pouvez ainsi discuter tranquillement tout en cuisinant. Découvrez la combinaison idéale entre puissance et silence pour toutes vos aventures culinaires. Moteur silencieux et puissant pour une extraction parfaite de la vapeur et des odeurs, garantissant un air frais pendant la cuisson.

CookConnect

Oubliez les traces de doigts sur votre hotte et contrôlez-la via votre table de cuisson. La hotte et la table de cuisson disposent d'un module Wifi, qui permet l'interaction entre les deux appareils. Une fois la table de cuisson activée, la hotte et le PerfectAir sensor s'activent automatiquement. Compatible avec les tables Bosch Série 6 et 8.

CONNECTÉ PAR Home Connect


Commandez votre hotte à distance grâce au module Wifi intégré.
Réglez votre hotte en toute tranquillité via votre application Home Connect.

Filtres CleanAir Plus : un air encore plus pur et moins d'allergènes.

Issus de la technologie de filtration automobile, les filtres CleanAir Plus optimisent les performances de filtration de votre hotte aspirante. Ils captent plus de 99% des particules de pollen et traitent 90% des odeurs contre 80% pour un filtre à charbon standard.



Filtre CleanAir standard
- Jusqu'à 85% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 6-12 mois
- Traitement anti-odeurs de poisson
- Filtre à lamelles
- Intégré directement après les filtres à graisses, dans le corps de la hotte



Filtre CleanAir Plus
- Plus de 90% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 12-18 mois
- Traitement anti-odeurs de poisson
- Filtre à lamelles avec une réduction de bruit et une puissance d'aspiration plus élevée
- Élimine 99% du pollen dans l'air



Filtre régénérant longue durée de vie DWZ1FB1B6
- Haute efficacité de réduction des odeurs
- Filtre régénérable jusqu'à 3 fois en passant au four pendant 3h à 100°C
- Traitement anti-odeurs de poisson
- Fonction anti-pollen
- Solution qui permet une réduction des déchets

Hottes inclinées et téléscopique

accent|line Nouveau accent|line accent|line







	DWK87PN65 799.99 EUR	DWK95DF65 579.99 EUR	DFR097T51 799.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 6
Classe d'efficacité énergétique	A+	B	B
Largeur	80 cm	90 cm	90 cm
Home Connect	Oui	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Non	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Non	Oui
Couleur	Noir	Noir	Inox
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive	3	3 vitesses + 2 intensif
Débit d'air max. en évacuation	431 m³/h	561 m³/h	395 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation	768 m³/h		700 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage	692 m³/h		628 m³/h
Eclairage avec variateur	Oui		Oui
Réglage température de couleur	Température de couleur ajustable		Blanc neutre
Débit d'air max. en recyclage	438 m³/h	507 m³/h	358 m³/h
Niveau sonore	56 dB(A) re 1 pW	63 dB(A) re 1 pW	53 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore max. (recyclage)	63 dB	72 dB	60 dB
PerfectAir	Non	Non	Non
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non	Non	Non
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les plaques équipées des mêmes fonctionnalités et un compte Home Connect connecté	Non	Non
Matériau du filtre à graisses	Aluminium lavable	Aluminium lavable	Inox résistant au lave-vaisselle
Nombre de filtres à graisse	2	1	3
Indicateur de changement de filtre	Non	Non	Oui
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Non applicable	Neutre (3.500 K)
Eclairage SoftLight	Oui	Non	Oui
Consommation d'énergie	31.7 kWh/a	72.9 kWh/a	38.8 kWh/a
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	C	E	B
Clapet anti-retour	Non	Non	Non
Puissance de raccordement	140 W	223 W	146 W
Poignée	Non applicable	Non applicable	Accessoires en option
Niche d'encastrement	GENERAL.N_A mm	GENERAL.N_A mm	385 x 524.0 x 290 mm
Accessoires	Page 252	Page 252	Page 252
Schémas techniques	Page 298		Page 307

Hottes murale et intrégrée

accent|line



accent|line



	DWB95CC65 529.99 EUR	DBB65CC65 449.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4
Classe d'efficacité énergétique	B	B
Largeur	90 cm	60 cm
Home Connect	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	Recyclage ou Évacuation
Moteur SilentPowerDrive	Non	Non
Couleur	Noir mat	Noir mat
Nombre de vitesses	3	3
Débit d'air max. en évacuation	594 m^3/h	583 m^3/h
Débit d'air max. en recyclage	569 m^3/h	521 m^3/h
Niveau sonore	67 dB(A) re 1 pW	65 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore max. (recyclage)	71 dB	72 dB
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non	Non
PerfectAir	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non
Nombre de filtres à graisse	3	2
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle
Indicateur de changement de filtre	Non	Non
Eclairage SoftLight	Non	Non
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)	Neutre (3.500 K)
Réglage température de couleur	Blanc neutre	Blanc neutre
Consommation d'énergie	72.0 kWh/a	70.5 kWh/a
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	B	B
Clapet anti-retour	Oui	Non
Poignée	Non applicable	Non applicable
Niche d'encastrement	GENERAL.N_A mm	340 x 560.0 x 300 mm
Puissance de raccordement	200 W	200 W
Accessoires	Page 252	Page 252
Schémas techniques	Page 299	Page 307



Generé par IA

Réfrigérateurs

Le design intérieur est tout aussi important que le design extérieur.



Les réfrigérateurs–congélateurs intégrables XL et XXL


La grande capacité de stockage permet de ranger facilement toute sorte d'aliments y compris les fruits et légumes de grande taille comme les pastèques ou encore des plats de cuisson au format familial.



Fixation de porte à pantographe

Avec ce système, la porte du meuble de cuisine est fixée sur celle du réfrigérateur, offrant une meilleure robustesse et permettant d'ouvrir la porte d'un angle supérieur à 115°. Vous pouvez toutefois le réduire à 90° grâce à l'accessoire disponible (Réf. 00173630 pour les charnières sans SoftClose*).

*SoftClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.



EasyInstallation : gagner en temps et en facilité

Tout en améliorant la qualité, nos ingénieurs ont repensé l'installation de nos réfrigérateurs. Réduction du nombre de pièces, pré-montage des vis, suppression des pré-perçages, introduction de clips, un seul et unique outil, tout est mis en place pour simplifier le montage des charnières pantographes.



CoolAirflow

CoolAirflow utilise le principe naturel de la circulation de l'air (l'air froid descend et l'air chaud monte). Ce mouvement naturel permet d'assurer une meilleure homogénéité de la température à l'intérieur du réfrigérateur et une meilleure conservation des aliments.



VitaFresh

Notre système fraîcheur VitaFresh garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments frais. Le poisson et la viande restent frais plus longtemps et les fruits et légumes bénéficient d'un taux d'humidité adapté pour une alimentation saine et variée.

4.7

Note moyenne des réfrigérateurs-congélateurs*

Nos réfrigérateurs-congélateurs, plébiscités par leurs utilisateurs

Les appareils de réfrigération Bosch ont reçu d'excellents avis avec une note moyenne de 4,7*, notamment pour leurs performances de conservation et leur capacité.

*Note moyenne des avis consommateurs pour les réfrigérateurs-congélateurs Bosch ; 12 930 avis consommateurs.


Réfrigérateurs combinés intégrables

accent|line



accent|line



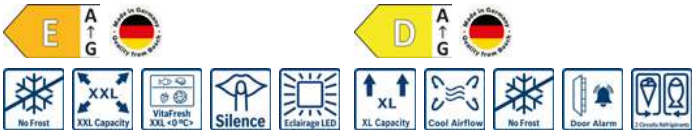

	KBN96SFE0 1789.99 EUR	KIN96SFD0 1519.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	E	D
Consommation énergétique annuelle moyenne	256 kWh/a	184 kWh/a
Home Connect	Oui	Non
Hauteur max de la niche	1940 mm	1940 mm
Largeur max de la niche	710 mm	560 mm
Niche d'encastrement	1940x710x560 mm	1940x560x550 mm
No Frost	No Frost (congélateur)	No Frost (congélateur)
Low Frost	Non	Non
Type de charnières	Charnières pantographes	Charnières pantographes
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED
Volume total du produit	383 l	290 l
Volume utile partie réfrigération	285 l	215 l
Volume utile partie congélation	98 l	75 l
Répartition parties réfrigérateur/ congélateur	60/40	60/40
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	4	4
Clayettes réglables - réfrigérateur	3	3
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	4	4
SuperCooling	Oui	Oui
Niveau sonore	34 dB(A) re 1 pW	34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED
Compartiments de congélation intérieurs	0	0
Tiroirs de congélation	3	3
SuperFreezing	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	9.5 kg/24h	8.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	13 h	11 h
BigBox	Non	Non
Schémas techniques	Page 319	Page 320

Réfrigérateurs combinés intégrables

accent|line



accent|line



accent|line



	KIN86SDD0 1419.99 EUR	KIN86SFE0 1259.99 EUR	KIV86SFE0 1089.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	D	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	186 kWh/a	234 kWh/a	229 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
Hauteur max de la niche	1775 mm	1775 mm	1775 mm
Largeur max de la niche	560 mm	560 mm	560 mm
Niche d'encastrement	1775x560x550 mm	1775x560x550 mm	1775x560x550 mm
No Frost	No Frost (congélateur)	No Frost (congélateur)	Non
Low Frost	Non	Non	Oui
Type de charnières	Charnières pantographes SoftClose	Charnières pantographes	Charnières pantographes
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit	260 l	260 l	267 l
Volume utile partie réfrigération	184 l	184 l	183 l
Volume utile partie congélation	76 l	76 l	84 l
Répartition parties réfrigérateur/ congélateur	60/40	60/40	60/40
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	3	3	4
Clayettes réglables - réfrigérateur	2	2	3
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	3	3	3
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel		-
Freezer Light	LED		
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Tiroirs de congélation	3	3	3
Compartiments de congélation intérieurs	0	0	0
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Autonomie si coupure de courant	11 h	10 h	9 h
Pouvoir de congélation	8.0 kg/24h	4.0 kg/24h	4.2 kg/24h
BigBox	Non	Non	Oui
Accessoires		Page 256	Page 256
Schémas techniques	Page 308	Page 321	Page 322

Réfrigérateurs 1 porte intégrables

accent|line



accent|line



accent|line









	KIL82SDD0 1379.99 EUR	KIR81SDD0 1269.99 EUR	KIL42SFE0 949.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Efficacité énergétique	D	D	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	142 kWh/a	91 kWh/a	147 kWh/a
Home Connect	Non	Non	Non
Hauteur max de la niche	1775 mm	1775 mm	1225 mm
Largeur max de la niche	560 mm	560 mm	560 mm
Niche d'encastrement	1775x560x550 mm	1775x560x550 mm	1225x560x550 mm
No Frost	Non	Non	Non
Type de charnières	Charnières pantographes SoftClose	Charnières pantographes SoftClose	Charnières pantographes
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit	280 l	310 l	187 l
Volume utile partie réfrigération	246 l	310 l	172 l
Volume utile partie congélation	34 l	0 l	15 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	4	5	4
Clayettes réglables - réfrigérateur	3	4	3
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	5	5	4
SuperCooling	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore	34 dB(A) re 1 pW	34 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-	-	-
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Compartiments de congélation intérieurs	1	0	1
Tiroirs de congélation	0	0	0
SuperFreezing	Oui	Non	Oui
Pouvoir de congélation	2.5 kg/24h		3.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	18 h		10 h
Accessoires			Page 256
Schémas techniques	Page 311	Page 311	Page 314

Réfrigérateurs 1 porte intégrables


accent|line



accent|line



	KIR41SFE0 899.99 EUR	KIR21SFE0 809.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	E	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	101 kWh/a	92 kWh/a
Home Connect	Non	Non
Hauteur max de la niche	1225 mm	880 mm
Largeur max de la niche	560 mm	560 mm
Niche d'encastrement	1225x560x550 mm	880x560x550 mm
No Frost	Non	Non
Type de charnières	Charnières pantographes	Charnières pantographes
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non
Type d'affichage	LED	LED
Volume total du produit	204 l	136 l
Volume utile partie réfrigération	204 l	136 l
Volume utile partie congélation	0 l	0 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	5	3
Clayettes réglables - réfrigérateur	4	2
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	4	2
SuperCooling	Oui	Oui
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-	-
Eclairage réfrigérateur	LED	LED
Compartiments de congélation intérieurs	0	0
Tiroirs de congélation	0	0
SuperFreezing	Non	Non
Accessoires	Page 256	Page 256
Schémas techniques	Page 314	Page 322

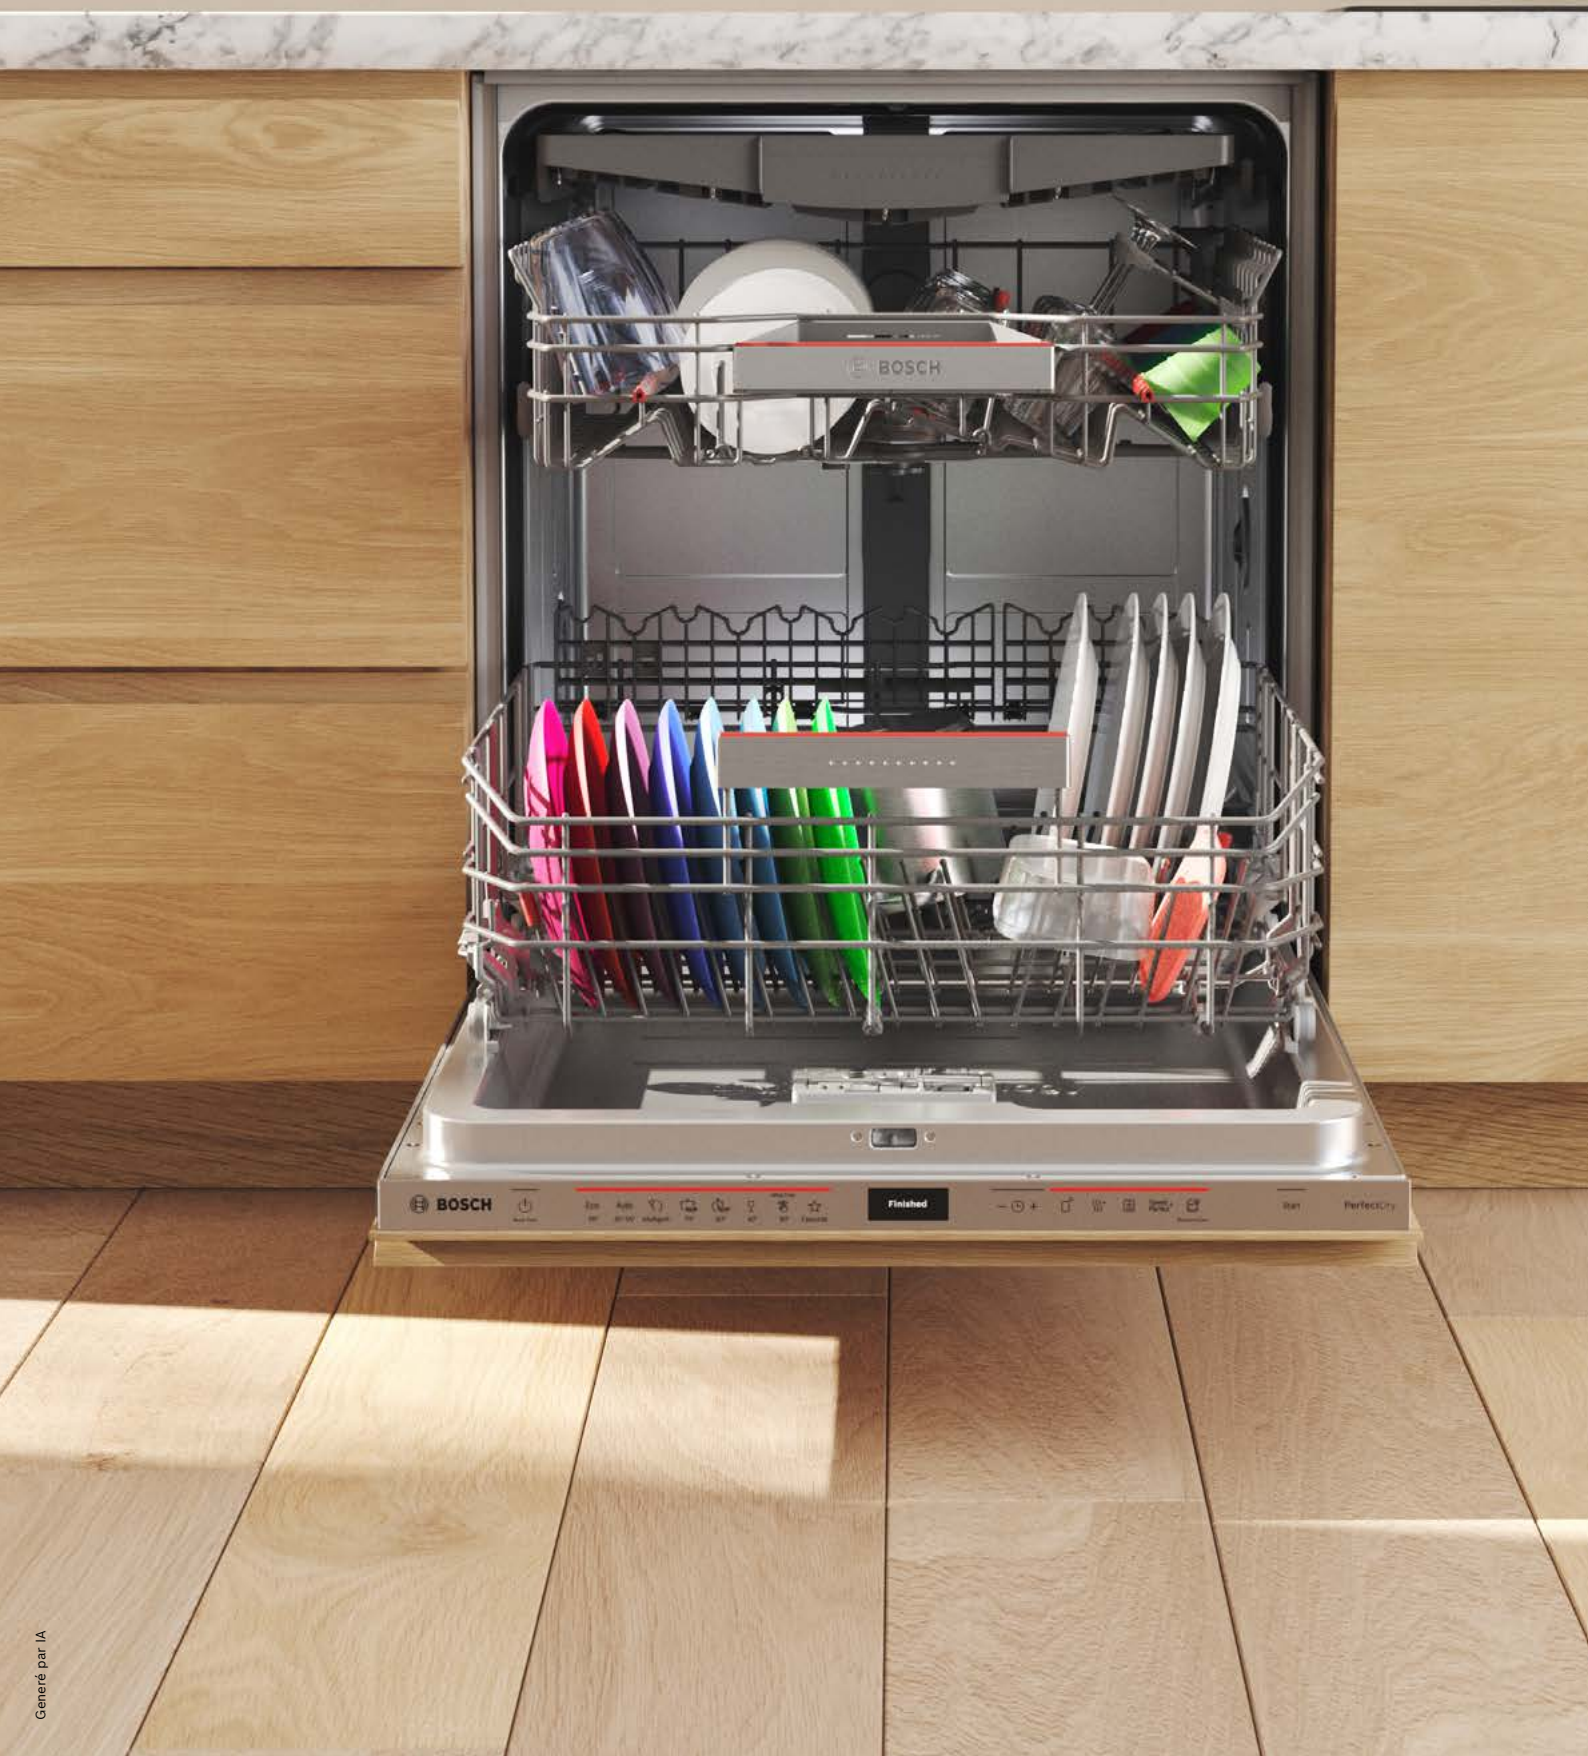

Generé par IA



Lave-vaisselle

Depuis 10 ans, Bosch est la marque n°1 mondiale en lave-vaisselle*.

*Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume 2016-2025.

Résultats de séchage deux fois meilleurs sur les plastiques grâce à PerfectDry*

Lorsque vous videz le lave-vaisselle, certaines assiettes, en particulier celles en plastique, peuvent encore être humides. Les lave-vaisselle PerfectDry garantissent des résultats de séchage parfaits grâce à la zeolith. Le minéral zeolith utilise l'humidité de la phase de nettoyage et la libère sous forme d'air chaud et sec pendant la phase de séchage. Les lave-vaisselle PerfectDry assurent des assiettes prêtes à ranger, sans besoin de séchage manuel.

* Résultats de séchage d'un lave-vaisselle Bosch doté de la technologie PerfectDry comparés à ceux d'un lave-vaisselle Bosch similaire sans technologie PerfectDry, basés sur le programme Eco 50°C avec de la vaisselle en plastique standardisée et le détergent Finish Ultimate Plus.

Lave-vaisselle tout intégrables : une intégration et un nettoyage parfaits.

Les lave-vaisselle tout intégrables sont parfois si silencieux qu'il est difficile de savoir si l'appareil est en fonctionnement. 3 systèmes permettent de suivre le bon déroulement du cycle de lavage.


TimeLight

Grâce au TimeLight, vous savez combien de temps il reste au lave-vaisselle jusqu'à la fin du cycle de lavage et à quel stade il se trouve exactement.



InfoLight

Une LED rouge projetée au sol vous indique si votre lave-vaisselle totalement intégré est en cours de fonctionnement ou a terminé son cycle.




StatusLight

Un voyant s'allume sur le côté gauche du lave-vaisselle pour signaler le statut de lavage. Parfait pour les lave-vaisselle installés en hauteur.



Modularité & installation optimisée

Plus d’espace de rangement, plus de flexibilité, plus de stabilité.

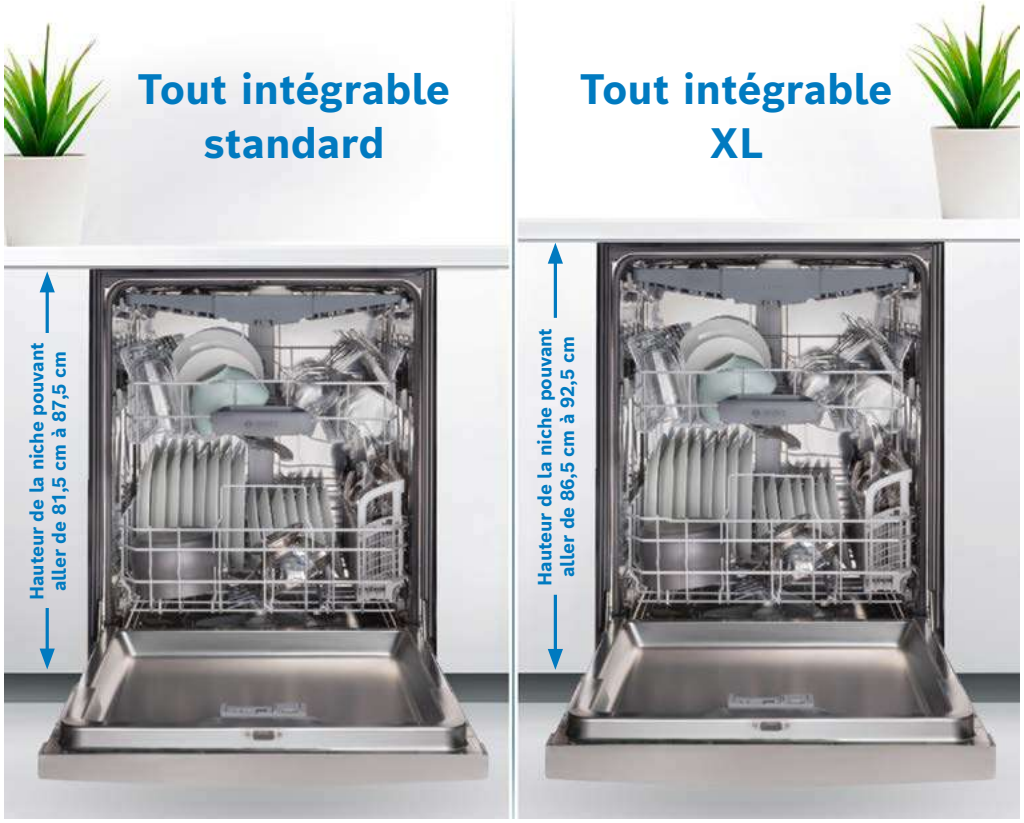


- Nous proposons des lave-vaisselle XL qui permettent de gagner **5 cm supplémentaires** dans la cavité
- Vous pouvez ranger des assiettes **jusqu’à 34 cm de diamètre** dans le panier inférieur (assiettes à pizza...)
- Capacité plus importante : **+10 %** et plus de confort lors du chargement du lave-vaisselle.

Système rackMatic®

Il permet de régler facilement sur 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même quand il est chargé, à l’aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

Diamètres des assiettes selon les modèles

Hauteur lave-vaisselle	3ème panier de chargement	Tiroir à couverts	Sans 3ème niveau
81,5 cm			

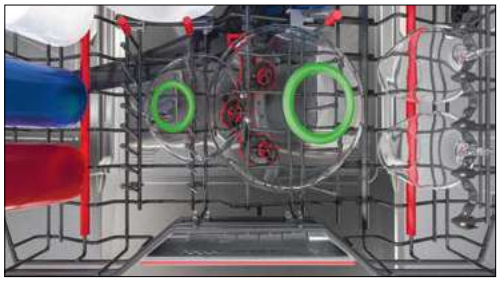

Extra Clean Zone

Oubliez le trempage et le rinçage de votre vaisselle très sale. Trois buses rotatives permettent un nettoyage intense et ciblé dans le panier supérieur, pour des résultats parfaits sur les résidus alimentaires les plus tenaces. La distribution de l’eau par les buses peut être facilement manuellement activée et désactivée.

Lave-vaisselle intégrables 60 cm, grande hauteur 86 cm

Nouveau accent|line



Nouveau accent|line



accent|line



	SBT6EC802E 1379.99 EUR	SBV6YC802E 1369.99 EUR	SBH4HB808E 1109.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Efficacité énergétique	A -10%	A	C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	49 kWh/100 cycles	54 kWh/100 cycles	74 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	14	14	13
Niveau sonore	42 dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Nombre de programmes	7	7	6
Programmes de base	Eco, Programme Silence 50°C, Court 60°C, Auto Délicat, Auto 45-65°C, Auto Intensif, Programme personnalisé	Eco, Programme Silence 50°C, Court 60°C, Auto Délicat, Auto 45-65°C, Auto Intensif, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Extra Dry, Hygiène Plus, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage, Home Connect	Extra Dry, Hygiène Plus, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage, Home Connect	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Demi-charge, Zone intensive, Silence à la demande	Demi-charge, Zone intensive, Silence à la demande	Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Système de séchage	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Zeolith, Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique
PerfectDry	Non	Oui	Non
Extra Clean Zone	Oui	Oui	Non
Open Assist : Ouverture sans poignée	Oui	Non	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Oui	Non	Oui
Indication statut cycle	Status Light : indicateur fonctionnement sur le côté de la porte	TimeLight : Projection du temps restant au sol	Status Light : indicateur fonctionnement sur le côté de la porte
Emotion Light : éclairage intérieur	Oui	Oui	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	VarioDrawer Pro	VarioDrawer Pro	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement
Système de panier	Grande flexibilité avec le panier Max Flex	Grande flexibilité avec le panier Max Flex	Chargement flexible avec le panier Flex
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Niche d'encastrement	865-925 x 600 x 550 mm	865-925 x 600 x 550 mm	865-925 x 600 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable
Accessoires	Page 262	Page 262	Page 262
Schémas techniques	Page 326	Page 324	Page 324

accent|line

Lave-vaisselle intégrables 60 cm, grande hauteur 86 cm



	SBV4EU800E 949.99 EUR
Série de produit	Série 4
Efficacité énergétique	B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	64 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l
Nombre de couverts	13
Niveau sonore	44 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Nombre de programmes	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui
Options via Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui
Système de séchage	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)
PerfectDry	Non
Extra Clean Zone	Non
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Non
Indication statut cycle	InfoLight : indication LED au sol
Emotion Light : éclairage intérieur	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement
Système de panier	Chargement pratique avec le panier Vario
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui
Matériau de la cuve	Acier inoxydable avec fond en Polinox
AquaSensor	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui
Niche d'encastrement	865-925 x 600 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable
Accessoires	Page 262
Schémas techniques	Page 324

Lave-vaisselle intégrables 60 cm

accent|line



accent|line



accent|line



	SMT6EC802E 1329.99 EUR	SMV6YC802E 1319.99 EUR	SMH4HB808E 1059.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Efficacité énergétique	A -10%	A	C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	49 kWh/100 cycles	54 kWh/100 cycles	74 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	14	14	13
Niveau sonore	42 dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Nombre de programmes	7	7	6
Programmes de base	Eco, Programme Silence 50°C, Court 60°C, Auto Délicat, Auto 45-65°C, Auto Intensif, Programme personnalisé	Eco, Programme Silence 50°C, Court 60°C, Auto Délicat, Auto 45-65°C, Auto Intensif, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Extra Dry, Hygiène Plus, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage, Home Connect	Extra Dry, Hygiène Plus, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage, Home Connect	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Demi-charge, Zone intensive, Silence à la demande	Demi-charge, Zone intensive, Silence à la demande	Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Système de séchage	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Zeolith, Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique
PerfectDry	Non	Oui	Non
Extra Clean Zone	Oui	Oui	Non
Open Assist : Ouverture sans poignée	Oui	Non	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Oui	Non	Oui
Indication statut cycle	Status Light : indicateur fonctionnement sur le côté de la porte	TimeLight : Projection du temps restant au sol	Status Light : indicateur fonctionnement sur le côté de la porte
Emotion Light : éclairage intérieur	Oui	Oui	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	VarioDrawer Pro	VarioDrawer Pro	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement
Système de panier	Grande flexibilité avec le panier Max Flex	Grande flexibilité avec le panier Max Flex	Chargement flexible avec le panier Flex
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Niche d'encastrement	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable
Accessoires	Page 262	Page 263	Page 263
Schémas techniques	Page 325	Page 325	Page 325

Lave-vaisselle intégrables 60 cm

accent|line



Nouveau

accent|line



	SMV4EU800E 899.99 EUR	SPH4HL802E 829.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	B	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	64 kWh/100 cycles	67 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	8.9 l
Nombre de couverts	13	10
Niveau sonore	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B
Nombre de programmes	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Zone Intensive, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui
Options via Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui
Système de séchage	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique
PerfectDry	Non	Non
Extra Clean Zone	Non	Non
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Non	Oui
Indication statut cycle	InfoLight : indication LED au sol	InfoLight : indication LED au sol
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement
Système de panier	Chargement pratique avec le panier Vario	Chargement pratique avec le panier Vario Flex
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Acier inoxydable avec fond en Polinox	Inox
AquaSensor	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui
Niche d'encastrement	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 450 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable
Accessoires	Page 263	Page 263
Schémas techniques	Page 325	Page 326



Generé par IA


Le nouvel aspirateur robot Bosch – totalement intégré, totalement invisible

En collaboration avec Ecovacs, Bosch dévoile le premier robot aspirateur laveur encastrable (BCRI3BX1) qui s’intègre discrètement derrière la façade de vos meubles de cuisine.
La station complète trouve sa place dans l’espace inutilisé du meuble sous-évier, tandis que le robot se glisse dans la plinthe. Résultat : un espace de rangement intact et un design préservé, sans compromis.
Avec son raccordement direct à l’eau, la base se charge de tout : elle nettoie et sèche automatiquement les patins du robot, s’auto-entretient et vide le réservoir à poussière dans un sac dédié.

Un concentré de technologie pour tous ceux et celles qui exigent un intérieur impeccable sans renoncer au style.

Generé par IA

Trois bonnes raisons de choisir la solution innovante de Bosch

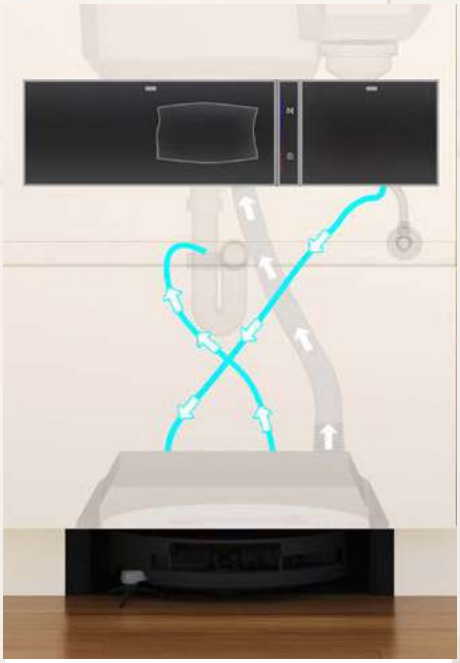

Design invisible

La station de service entièrement intégrée est dissimulée dans la plinthe et permet au robot d'y disparaître en toute discrétion. Reliée directement à l'eau propre et aux eaux usées, elle automatise l'entretien pour un fonctionnement fluide en permanence : vidage automatique du bac à poussière, lavage des patins à 75 °C, séchage à 45 °C à l'air chaud. Et comme elle se nettoie elle-même, la propreté est maximale pour un effort minimal.



Nettoyage parfait, même sous les meubles

Grâce à une puissance d'aspiration exceptionnelle de 20 000 Pa, ce robot nettoyeur Bosch élimine la poussière jusque sous les meubles et dans les moindres recoins. Son format ultra-plat de seulement 8,4 cm lui permet d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès, tandis que son patin extensible et sa brosse latérale garantissent un nettoyage impeccable jusque dans les coins.



Confiance, sécurité et performance signées Bosch.

Avec sa batterie Li-Ion certifiée et l'application Home Connect, Bosch allie performance, simplicité d'utilisation et cybersécurité avancée. Hébergés en Europe, nos serveurs assurent la confidentialité totale des données.

Le robot de nettoyage intégré BCRI3BX1 combine des performances technologiques avancées avec une conception intelligente. Découvrez ci-dessous ses principales caractéristiques techniques en résumé :

Confort
- Design entièrement intégré dans le meuble sous évier
- Station de service intégrée avec auto-nettoyage automatique
- Raccordement à l'eau propre et usée pour un fonctionnement continu
- Dosage automatique du produit de nettoyage
- Nettoyage à l'eau chaude à 75 °C et séchage à l'air chaud à 45 °C des patins de lavage
- Système anti-fuite pour une sécurité maximale
- Porte de plinthe qui s'ouvre automatiquement pour laisser sortir ou entrer le robot
- Commande directe sur l'appareil ou via application, haut parleur et voyants LED

Performance
- Puissance d'aspiration de 20 000 Pa
- Conception ultra-plate du robot, seulement 8,4 cm de hauteur – pour passer sous les meubles
- Patin de lavage rotatif et extensible avec portée supplémentaire
- Rayon d'action élargi grâce à une brosse latérale
- Navigation intelligente avec caméra Smart Vision et lumière structurée
- Détection automatique des obstacles et des tapis
- Relevage automatique des patins de lavage jusqu'à 9 mm

Hygiène
- Aspiration et lavage en une seule étape
- Filtre antibactérien pour un air propre
- Brosse spéciale anti-enchevêtrement des cheveux
- Nettoyage automatique de la plaque de base dans la station
- Programme de détartrage intégré

Dimensions et accessoires spéciaux
- Robot : 84 × 351 × 352 mm (H × L × P)
- Station de service (module robot) : 145 × 440 × 485 mm (H × L × P)
- Station de service (module eau et poussière) : 145 × 568 × 315 mm (H × L × P)
- Rallonge de tuyau SGZ1010 (arrivée et évacuation) : idéale en cas de plus grande distance avec l'évier ou pour des solutions spéciales

Aspirateur robot intégré avec fonction de lavage
BCR13BX1



CONNECTÉ PAR Home Connect

Generé par IA

Aspirateur robot



	BCRI3BX1 2599.99 EUR
Référence Commerciale	BCRI3BX1
Couleur	Noire
Home Connect	Oui
Technologie de communication	Wi-Fi, Bluetooth
Pression d'aspiration maximale	20000 Pa
Puissance maximum	1560 W
Nettoyage à la serpillère	Serpillière rotative à portée étendue
Système de filtration	Sans sac
Options de nettoyage	Silence, Puissance, Standard
Volume du réservoir à poussière du robot	0.3 l
Volume du réservoir d'eau du robot	55 ml
Station de base	Station de service encastrable tout-en-un
Nombre de roues	2 roues motrices / 1 roue pivotante
Type de batterie	Li-Ion
Temps de charge	245 min
Navigation	parchoc mécanique, Infrarouge, Scan 3D à lumière structurée et caméra, laser navigation
Type d'installation	encastrement
Dimensions appareil H x L x P	84x353x352 mm
Puissance de raccordement	1560 W
Accessoires	Page 269
Schémas techniques	Page 328

BOSCH

EXCLUSIV®

L’exigence et l’expertise Bosch à votre service.

Edition octobre 2026



Des technologies pour la vie



Les appareils électroménagers EXCLUSIV de Bosch.

Le savoir-faire et la technologie Bosch.

La gamme EXCLUSIV de Bosch est votre alliée au quotidien : des appareils de qualité, simples d'utilisation et fiables. Ils concentrent les dernières technologies pour garantir un confort d'utilisation et des résultats parfaits au quotidien.

Des produits économes et fiables.

La gamme EXCLUSIV de Bosch bénéficie d'excellents indices de réparabilité des lave-linge et des lave-vaisselle, gage de qualité et de fiabilité. Découvrez dans cette brochure des lave-vaisselle qui s'illustrent par un indice de réparabilité remarquable de 9,2/10 !

Des pièces détachées disponibles jusqu'à 15 ans.

Pour tous les appareils électroménager Bosch fabriqués à partir du 1er janvier 2023, la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits (hors esthétiques et accessoires) est portée à :

- **15 ans pour toutes les familles de produits GEM** (lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, fours, tables de cuisson, hottes, micro-ondes et cuisinières).
- **10 ans pour quasiment toutes les familles de produits PEM*** à l'exception des aspirateurs traineaux et Unlimited pour lesquels la durée reste de 13 ans pour les aspirateurs traineaux et Unlimited fabriqués à partir du 4 novembre 2022.

Pour tous les appareils électroménager Bosch fabriqués avant le 1er janvier 2023, la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits (hors esthétiques et accessoires) est de :

- **14 ans pour les lave-vaisselle et lave-linge non séchants** avec programme Eco 40-60.
- **11 ans pour toutes les familles de produits GEM.**
- **7 ans pour quasiment toutes les familles de produits PEM***, à l'exception des aspirateurs traineaux et Unlimited pour lesquels la durée reste de 13 ans pour les aspirateurs traineaux et Unlimited fabriqués à partir du 4 novembre 2022.

Dans tous les cas, cette durée de disponibilité des pièces détachées commence à courir à compter de la date de fabrication du Produit (FD) figurant sur la plaque signalétique des produits, quelle que soit la famille de produit concernée.
Pour identifier et lire cette date, se référer aux instructions du site internet de la marque. Le détail des durées de disponibilité des pièces de rechange est communiqué sur demande.

*exceptés des produits dits de faible valeur dont la liste est communiquée sur demande

Conseils et services.
En vente exclusivement chez nos partenaires électroménagistes agréés « EXCLUSIV » formés par nos soins.

La garantie EXCLUSIV.



EXCLUSIV : Une garantie prolongée, une tranquillité au quotidien.
Tous les appareils électroménagers EXCLUSIV sont des produits de grande qualité conçus pour donner entière satisfaction pendant de nombreuses années.
La garantie légale due par le revendeur est de 2 ans, Bosch ajoute 1 an de garantie gratuite additionnelle, pour assurer à votre client une tranquillité au quotidien.
L'ensemble des appareils présents dans ce catalogue bénéficient donc **d'une garantie totale de 3 ans***.

Retrouvez toutes les informations sur la gamme EXCLUSIV en cliquant sur le lien ou en scannant ce QR code

https://www.bosch-home.fr/nos-astuces/exclusiv

*Pour plus d'informations, veuillez-vous rapprocher de votre référent commercial.

Fours 60 cm

EXCLUSIV®



EXCLUSIV®



EXCLUSIV®



	HBG774KB1F 1309.99 EUR	HBG3720B4 929.99 EUR	HBA3540B4 689.99 EUR
Série de produit	Série 8	Série 4	Série 4
Modes de cuisson	Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud	Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	30-300 °C	30-275 °C	50-275 °C
Home Connect	Oui	Non	Non
Display	TFT-TouchDisplay (45 mm x 45 mm)	Affichage digital LED blanches, commandes touch control	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande
Système de commandes	Bague de contrôle digitale avec TouchControl, Via appli	TouchControl	Commande rotative
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	CleanCoating, Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Capacité de la cavité	71 l	71 l	71 l
Sonde de cuisson	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Fonction AirFry	Oui	Oui	Non
Fonction Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Non	Non	Non
Fonctions vapeur supplémentaires	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Systèmes d'aide	Recettes pré-programmées	Programmes automatiques (10)	
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
SoftClose	Oui	Oui	Non
Nombre de niveaux de cuisson	5	5	5
Rails télescopiques	Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option	Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option	Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option
Niche d'encastrement	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm	585-595 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	3600 W	3600 W	3400 W
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Accessoires	Page 240	Page 240	Page 240
Schémas techniques	Page 277	Page 271	Page 271

Fours 60 cm





Sélection proximité

Sélection proximité

	HBA574BB3 809.99 EUR	HBF154ES0 589.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 2
Modes de cuisson	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante	Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances
Plage de températures possibles (minimum/maximum)	50-275 °C	50-275 °C
Home Connect	Non	Non
Display	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande
Système de commandes	Commande rotative	Commande rotative
Système de nettoyage intégré	Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse	CleanCoating, Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Capacité de la cavité	71 l	66 l
Sonde de cuisson	Non applicable	Non applicable
Fonction AirFry	Non	Non
Fonction Steam : pour cuire à la vapeur en douceur des légumes, du poisson et bien d'autres aliments	Non	Non
Fonctions vapeur supplémentaires	Non applicable	Non applicable
Systèmes d'aide	Programmes automatiques (10)	
Nombre de programmes automatiques	10	
Type de lampe	Ampoule halogène ronde	Ampoule halogène ronde
SoftClose	Non	Non
Rails télescopiques	En option	1 niveau
Nombre de niveaux de cuisson	5	5
Niche d'encastrement	585-595 x 560-568 x 550 mm	575-597 x 560-568 x 550 mm
Puissance de raccordement	3600 W	3300 W
Classe d'efficacité énergétique	A+	A
Accessoires	Page 240	Page 240
Schémas techniques	Page 271	Page 271

Tables de cuisson 60 cm

EXCLUSIV®



EXCLUSIV®



	PCC6A5I9X 449.99 EUR	PNH6B6K4X 439.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4
Largeur	60 cm	60 cm
Home Connect	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	Non
Smart Hood Automatic	Non	Non
Type de finition	Sans cadre	A fleur de plan ou semi-fleur
Installation à fleur de plan de travail	Non	Oui
Système de commandes	Bouton	Bouton
Bouton	entièrement métallique	plastique
Matériau de la surface	Acier inox	Verre trempé
Nombre de brûleurs gaz	3	4
Flame Select - Réglage précis de la flamme	Oui	Non
Type de zone de cuisson	Brûleur économique, Brûleur grande puissance, Brûleur pour wok	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur pour wok
Matériau de la grille-support	Fonte à piètement caoutchouc	En fonte, amovible
Supports lavables au lave-vaisselle	Oui	Oui
Brûleur wok	Oui	Oui
Wok double brûleurs	Non	Non
Type de dispositif de sécurité pour le gaz	Thermocouple	Thermocouple
Puissance maxi gaz	8000 W	7800 W
Puissance max. des zones	1 x 1.0, 1 x 3.0, 1 x 4.0 kW	1 x 1.0, 1 x 3.3, 2 x 1.75 kW
Dispositif de sécurité	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur
Niche d'encastrement	45 x 560-560 x 480-490 mm	45 x 560-560 x 480-490 mm
Accessoires	Page 243	Page 243
Schémas techniques	Page 288	Page 288


Tables de cuisson 60 cm

EXCLUSIV®



EXCLUSIV®





Sélection proximité

	PVS631HC1M 749.99 EUR	PIJ631BB5M 609.99 EUR	PUE61RBB5E 499.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 4	Série 4
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
Home Connect	Oui	Non	Non
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	Non	Non
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes compatibles et associées à un compte Home Connect	Non	Non
Type de cadre	Facette avant	Facette avant	Sans cadre
Système de commande	DirectSelect	TouchSelect (+/-)	TouchSelect (+/-)
Couleur du display	Rouge	Rouge	Rouge
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	17 positions de réglage	17 positions de réglage
Couleur	Noir	Noir	Noir
GlassProtect	Non	Non	Non
Zone de cuisson flexible	1 CombiZone	Foyer rond	Foyer rond
Nombre de foyers	4	3	4
Dimension des zones de cuisson	2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø)	1 x (28,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	2 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Puissance max. des zones	1 x 1.6 (2.2), 1 x 2.0 (3.1), 2 x 2.5 (3.7) kW	1 x 1.4 (2.2), 1 x 2.2 (3.7), 1 x 2.6 (3.7) kW	1 x 1.4 (2.2), 1 x 2.2 (3.7), 2 x 1.8 (3.1) kW
Quick Start	Oui	Oui	Oui
Restart	Oui	Oui	Oui
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson	Toutes les zones de cuisson
Fonction maintien au chaud	Non	Non	Non
Minuterie	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)	Minuterie de cuisson (avec arrêt automatique), Minuteur (avec signal sonore)
Capteur de cuisson (frying sensor)	PerfectFry Plus	Non applicable	Non applicable
Move Mode	Non	Non	Non
Transfert automatique des réglages	Non	Non	Non
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée
Puissance de raccordement	6900 W	7400 W	4600 W
Niche d'encastrement	51 x 560-560 x 490-500 mm	51 x 560-560 x 490-500 mm	51 x 560-560 x 490-500 mm
Accessoires	Page 243	Page 243	Page 243
Schémas techniques	Page 288	Page 289	Page 280

Réfrigérateurs combinés pose-libre

Nouveau EXCLUSIV®



Nouveau EXCLUSIV®





Sélection proximité

	KGN39ELCKS 1079.99 EUR	KGN39NWDK 899.99 EUR	KGN36ELEA 849.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 4	Série 2	Série 2
Efficacité énergétique	C	D	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	184 kWh/a	229 kWh/a	239 kWh/a
Home Connect	Oui	Oui	Non
No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Low Frost	Non	Non	Non
Couleur	Couleur métallique	Blanc	Couleur métallique
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Intégré	Intégré	Poignées horizontales intégrées
Dimensions appareil H x L x P	2032x595x663 mm	2032x595x663 mm	1860x600x660 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Oui
Type d'affichage	Affichage numérique	Affichage numérique	LED
Volume total du produit	391 l	391 l	305 l
Volume utile partie réfrigération	276 l	276 l	216 l
Volume utile partie congélation	115 l	115 l	89 l
Système de fraîcheur	VitaFresh		
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	2	1	1
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Non	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	4	4	4
Clayettes réglables - réfrigérateur	1	1	3
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	8	4	4
SuperCooling	Oui	Oui	Non
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	D
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non	Non
Tiroirs de congélation	3	3	3
BigBox	Non	Non	Non
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	9.0 kg/24h	9.0 kg/24h	10.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	13 h	13 h	12 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Schémas techniques			

Nouveau

Réfrigérateur 1 porte pose-libre



Sélection proximité

	KSN36VWDG 909.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre
Série de produit	Série 4
Efficacité énergétique	D
Consommation énergétique annuelle moyenne	138 kWh/a
Home Connect	Oui
No Frost	Non
Couleur	Blanc
Charnière de porte	Gauche réversible
Type de poignée de porte	Poignée externe
Dimensions appareil H x L x P	1862x595x663 mm
Perfect Fit	Oui
Type d'affichage	Affichage numérique
Volume total du produit	402 l
Volume utile partie réfrigération	402 l
Volume utile partie congélation	0 l
Système de fraîcheur	VitaFresh
Nombre de bacs dans le réfrigérateur	4
Paroi Multi Airflow	Non
Clayettes spéciales bouteille	Oui
Clayettes dans le réfrigérateur	4
Clayettes réglables - réfrigérateur	1
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	6
SuperCooling	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start
Niveau sonore	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable
Ice twister	Non
Tiroirs de congélation	0
SuperFreezing	Non
Accessoires	Page 260
Schémas techniques	

Congélateurs pose-libre

	Nouveau EXCLUSIV®	Nouveau EXCLUSIV®	EXCLUSIV®
			
	GSN56EWCM 1379.99 EUR	GSN51EWCM 1329.99 EUR	GSN33EWEV 1029.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	C	C	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	201 kWh/a	185 kWh/a	229 kWh/a
Home Connect	Oui	Oui	Non
No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Low Frost	Non	Non	Non
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignée externe	Poignée externe	Poignée ouverture facile
Dimensions appareil H x L x P	1862x695x755 mm	1612x695x755 mm	1760x600x650 mm
Perfect Fit	Oui	Oui	Non
Type d'affichage	Affichage numérique	Affichage numérique	LED
Volume total du produit	470 l	394 l	225 l
Volume utile partie réfrigération	0 l	0 l	0 l
Volume utile partie congélation	471 l	395 l	225 l
Paroi Multi Airflow	Non	Non	Non
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	C
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Oui	Oui	Non
Nombre de tiroirs de congélation	5	5	5
BigBox	Oui	Oui	Oui
Clayettes dans partie congélation	3	1	6
SuperFreezing	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	27.0 kg/24h	26.0 kg/24h	19.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	21 h	28 h	9 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Accessoires			Page 260
Schémas techniques			

Congélateurs pose-libre

Nouveau

EXCLUSIV®





Sélection proximité



	GSN36VWDG 989.99 EUR	GSN29EWEV 989.99 EUR
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre
Série de produit	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	D	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	214 kWh/a	221 kWh/a
Home Connect	Oui	Non
No Frost	No Frost	No Frost
Low Frost	Non	Non
Couleur	Blanc	Blanc
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible
Type de poignée de porte	Poignée externe	Poignée ouverture facile
Dimensions appareil H x L x P	1862x595x663 mm	1610x600x650 mm
Perfect Fit	Oui	Non
Type d'affichage	Affichage numérique	LED
Volume total du produit	333 l	200 l
Volume utile partie réfrigération	0 l	0 l
Volume utile partie congélation	334 l	200 l
Paroi Multi Airflow	Non	Non
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	C
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	Visuel et sonore
Distributeur de glaçons ou d'eau	Non applicable	Non applicable
Ice twister	Non	Non
Nombre de tiroirs de congélation	5	5
BigBox	Oui	Oui
Clayettes dans partie congélation	3	5
SuperFreezing	Oui	Oui
Pouvoir de congélation	15.5 kg/24h	16.0 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	12 h	9 h
Type de raccordement à l'eau	Non applicable	Non applicable
Accessoires	Page 260	Page 260
Schémas techniques		

Réfrigérateurs intégrables

EXCLUSIV®





Sélection proximité









	KIS87EDD0 1389.99 EUR	KIV86NSE0 999.99 EUR
Type d'installation	Encastrable	Encastrable
Série de produit	Série 6	Série 2
Efficacité énergétique	D	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	165 kWh/a	229 kWh/a
Home Connect	Non	Non
Hauteur max de la niche	1775 mm	1775 mm
Largeur max de la niche	560 mm	560 mm
Niche d'encastrement	1775x560x550 mm	1775x560x550 mm
No Frost	Non	Non
Low Frost	Oui	Oui
Répartition parties réfrigérateur/ congélateur	70/30	60/40
Système de fraîcheur	VitaFresh	
Type de charnières	Charnières pantographes SoftClose	Charnières à glissières
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist	Non	Non
Type d'affichage	Affichage numérique	LED
Volume total du produit	270 l	267 l
Volume utile partie réfrigération	208 l	183 l
Volume utile partie congélation	62 l	84 l
Pouvoir de congélation	5.0 kg/24h	4.2 kg/24h
Autonomie si coupure de courant	12 h	9 h
BigBox	Oui	Oui
Clayettes spéciales bouteille	Non	Non
Clayettes réglables - réfrigérateur	4	3
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	4	3
Clayettes dans le réfrigérateur	5	4
SuperCooling	Oui	Oui
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore	-
Tiroirs de congélation	2	3
Eclairage réfrigérateur	LED	LED
Compartiments de congélation intérieurs	0	0
SuperFreezing	Oui	Oui
Accessoires	Page 256	Page 255
Schémas techniques	Page 323	Page 309

Réfrigérateur intégrable



Sélection proximité



	KIR415SE0 829.99 EUR
Type d'installation	Encastrable
Série de produit	Série 2
Efficacité énergétique	E
Consommation énergétique annuelle moyenne	101 kWh/a
Home Connect	Non
Hauteur max de la niche	1225 mm
Largeur max de la niche	560 mm
Niche d'encastrement	1225x560x550 mm
No Frost	Non
Type de charnières	Charnières à glissières
Charnière de porte	Droite réversible
Open Assist	Non
Type d'affichage	LED
Volume total du produit	204 l
Volume utile partie réfrigération	204 l
Volume utile partie congélation	0 l
Clayettes spéciales bouteille	Non
Clayettes dans le réfrigérateur	5
Clayettes réglables - réfrigérateur	4
Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage)	4
SuperCooling	Oui
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Oui
Signal d'alarme / dysfonctionnement	-
Eclairage réfrigérateur	LED
Compartiments de congélation intérieurs	0
Tiroirs de congélation	0
SuperFreezing	Non
Accessoires	Page 255
Schémas techniques	Page 314

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm

EXCLUSIV®



EXCLUSIV®



EXCLUSIV®



	SMS4EBW33E 1029.99 EUR	SMS4ELI06F 999.99 EUR	SMS4ELW21E 949.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	A	B	B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	54 kWh/100 cycles	64 kWh/100 cycles	64 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	13	13	13
Niveau sonore	42 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Nombre de programmes	6	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Super 60°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Hygiène Plus, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Système de séchage	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)
PerfectDry	Non	Non	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Demi-charge, Zone intensive, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande	Hygiène Plus, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Couleur	Blanc	Acier brossé anti-traces	Blanc
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox
TFT Display	Non	Non	Non
Emplacement du bandeau de commande	Par le dessus	Par le dessus	Par le dessus
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non	Non
Système de panier	Chargement flexible avec le panier Flex	Flexibilité de chargement avec les paniers VarioFlex	Flexibilité de chargement avec les paniers VarioFlex
Extra Clean Zone	Non	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Top amovible	Oui	Oui	Oui
Longueur du cordon électrique	175 cm	175 cm	175 cm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Accessoires	Page 263	Page 263	Page 263
Schémas techniques			

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm

EXCLUSIV®



Nouveau



Nouveau



Sélection proximité

Sélection proximité

	SMS4HUW18E 809.99 EUR	SMS2IVI67E 759.99 EUR	SMS2IVW67E 709.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 2	Série 2
Efficacité énergétique	C	D	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	74 kWh/100 cycles	84 kWh/100 cycles	84 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	13	13	13
Niveau sonore	46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C	C	C
Nombre de programmes	6	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Super 60°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Lavage rapide 45°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Lavage rapide 45°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Hygiène Plus, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), MachineCare : programme de nettoyage
Système de séchage	Echangeur thermique	Chaleur propre	Chaleur propre
PerfectDry	Non	Non	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Demi-charge, Zone intensive, Silence à la demande	Demi-charge, Hygiène Plus, Silence à la demande	Demi-charge, Hygiène Plus, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Non	Non
Couleur	Blanc	Acier brossé anti-traces	Blanc
Matériau de la cuve	Acier inoxydable avec fond en Polinox	Acier inoxydable avec fond en Polinox	Acier inoxydable avec fond en Polinox
TFT Display	Non	Non	Non
Emplacement du bandeau de commande	Par le dessus	Par le dessus	Par le dessus
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non	Non
Système de panier	Flexibilité de chargement avec les paniers VarioFlex	Chargement pratique avec le panier Vario	Chargement pratique avec le panier Vario
Extra Clean Zone	Non	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement	VarioDrawer	VarioDrawer
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Top amovible	Oui	Oui	Oui
Longueur du cordon électrique	175 cm	175 cm	175 cm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Accessoires	Page 263	Page 263	Page 263
Schémas techniques			

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

Nouveau

EXCLUSIV®



EXCLUSIV®



EXCLUSIV®





	SMV6YCX0ME 1299.99 EUR	SMV6ZBX26E 1199.99 EUR	SMV4EBX33E 1119.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Efficacité énergétique	A	B	A
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	54 kWh/100 cycles	64 kWh/100 cycles	54 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	14	13	13
Niveau sonore	40 dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Nombre de programmes	6	7	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Super 60°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Lavage rapide 45°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Super 60°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Hygiène Plus, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Zone Intensive, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Hygiène Plus, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Demi-charge, Zone intensive, Programme Silence 50°C, Silence à la demande	Verre 40°C, Demi-charge, Hygiène Plus, Intelligent, Silence à la demande	Demi-charge, Zone intensive, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Système de séchage	Zeolith, Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)	Zeolith, Echangeur thermique	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)
PerfectDry	Oui	Oui	Non
Extra Clean Zone	Oui	Oui	Non
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non	Non	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Non	Non	Non
Indication statut cycle	TimeLight : Projection du temps restant au sol	TimeLight : Projection du temps restant au sol	TimeLight : Projection du temps restant au sol
Emotion Light : éclairage intérieur	Oui	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	VarioDrawer Pro	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement
Système de panier	Flexibilité maximale avec le panier Max Flex Pro	Grande flexibilité avec le panier Max Flex	Chargement flexible avec le panier Flex
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Niche d'encastrement	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur	3 supports à petits articles, Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable
Accessoires	Page 263	Page 263	Page 263
Schémas techniques	Page 325	Page 325	Page 325

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

EXCLUSIV®



EXCLUSIV®



EXCLUSIV®



	SMV4HBX13E 1019.99 EUR	SMV4HLX11E 949.99 EUR	SMV4EUX09F 909.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 4	Série 4
Efficacité énergétique	C	C	B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	74 kWh/100 cycles	74 kWh/100 cycles	64 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	13	13	13
Niveau sonore	42 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	B	B
Nombre de programmes	6	6	6
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Super 60°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Hygiène Plus, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, EfficientDry, Hygiène Plus, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui	Oui
Options via Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande	Demi-charge, Zone intensive, Silence à la demande	Demi-charge, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Oui	Oui
Système de séchage	Echangeur thermique	Echangeur thermique	Echangeur thermique + EfficientDry (ouverture de porte auto)
PerfectDry	Non	Non	Non
Extra Clean Zone	Oui	Non	Non
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non	Non	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Non	Non	Non
Indication statut cycle	InfoLight : indication LED au sol	InfoLight : indication LED au sol	InfoLight : indication LED au sol
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement
Système de panier	Grande flexibilité avec le panier Max Flex	Flexibilité de chargement avec les paniers VarioFlex	Flexibilité de chargement avec les paniers VarioFlex
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Acier inoxydable avec fond en Polinox
AquaSensor	Oui	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui	Oui
Niche d'encastrement	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable	Pare-vapeur
Accessoires	Page 263	Page 263	Page 263
Schémas techniques	Page 325	Page 325	Page 325

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

EXCLUSIV® **Nouveau**





Sélection proximité

	SMI4HBS12E 969.99 EUR	SMV2IVX57E 729.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 2
Efficacité énergétique	C	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco	74 kWh/100 cycles	84 kWh/100 cycles
Consommation d'eau	9.0 l	9.0 l
Nombre de couverts	13	13
Niveau sonore	42 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B	C
Nombre de programmes	6	5
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Super 60°C, Programme personnalisé	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme personnalisé
Options de base	Home Connect, Extra Dry, Hygiène Plus, SpeedPerfect+, MachineCare : programme de nettoyage	Home Connect, Extra Dry, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), MachineCare : programme de nettoyage
Home Connect	Oui	Oui
Options via Home Connect	Demi-charge, Zone intensive, Silence à la demande	Hygiène Plus, Lavage rapide 45°C, Silence à la demande
SpeedPerfect+ via Home Connect	Oui	Non
Système de séchage	Echangeur thermique	Chaleur propre
PerfectDry	Non	Non
Extra Clean Zone	Non	Non
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non	Non
VarioHinge (porte à glissières)	Non	Non
Indication statut cycle	Non applicable	InfoLight : indication LED au sol
Emotion Light : éclairage intérieur	Non	Non
Tiroir à couverts (3e niveau de chargement)	RetroFit : Possibilité d'installer un tiroir à couverts ou un 3ième niveau de chargement	VarioDrawer
Système de panier	Chargement flexible avec le panier Flex	Chargement pratique avec le panier Vario
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui
Matériau de la cuve	Inox	Acier inoxydable avec fond en Polinox
AquaSensor	Oui	Oui
AquaStop : système anti-fuites	Oui	Oui
Niche d'encastrement	815-875 x 600 x 550 mm	815-875 x 600 x 550 mm
Puissance de raccordement	2400 W	2400 W
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable	Pare-vapeur
Accessoires	Page 263	Page 263
Schémas techniques	Page 324	Page 325



Generé par IA

Lave-linge

	Nouveau EXCLUSIV®	Nouveau EXCLUSIV®	Nouveau EXCLUSIV®
			
	WGN244AMFR 1029.99 EUR	WGJ254A0FR 1029.99 EUR	WGG244ZMFR 979.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 6
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Consommation énergétique de lavage du programme Eco 40-60	40 kWh/100 cycles	51 kWh/100 cycles	49 kWh/100 cycles
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 par cycle	44 l	50 l	50 l
Capacité maximale	9.0 kg	10.0 kg	9.0 kg
Vitesse d'essorage max.	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Niveau sonore	72 dB(A) re 1 pW	72 dB(A) re 1 pW	71 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	A	A	A
Programmes standards	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage
Home Connect	Oui	Oui	Non
Programmes via l'application Home Connect	Nettoyage tambour, Serviettes, Chemises, Jeans/Couleurs foncées, Anti-microplastics, Sport/ Fitness	Nettoyage tambour, Chemises, Hygiène, Jeans/Couleurs foncées, Anti-microplastics, Outdoor	Non applicable
i-DOS : dosage automatique de lessive liquide	Oui	Oui	Non
i-DOS avec détergent scan	Oui	Oui	Non
Programme IntensifPlus	Non	Non	Non
Iron Assist : programme de défrois-sage vapeur	Oui	Oui	Oui
Système antitaches	Non	Oui	Oui
Programme Hygiène	Oui	Non	Oui
Programme Vêtements de plein air	Oui	Oui	Oui
Rajout de linge en cours de cycle	Oui	Oui	Oui
Mini charge	Non	Non	Non
Programme Express 15/30 min	Oui	Oui	Oui
SpeedPerfect : programme accéléré	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur	Oui	Non	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
VarioDrum : lavage doux et efficace	Oui	Oui	Oui
Active Water Plus : consommation d'eau efficace grâce à la détection de la charge	Oui	Oui	Oui
Sécurité hydraulique	Aqua Protection	Aqua Protection	Aqua Protection
Dimensions appareil H x L x P	845x598x633 mm	845x598x632 mm	845x598x632 mm
Accessoires	Page 268	Page 268	Page 268
Schémas techniques			

Lave-linge

EXCLUSIV®



EXCLUSIV®



Nouveau EXCLUSIV®



	WGJ244AMFR 979.99 EUR	WUU28T6MFR 879.99 EUR	WGJ2340MFR 879.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 6
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Consommation énergétique de lavage du programme Eco 40-60	49 kWh/100 cycles	49 kWh/100 cycles	47 kWh/100 cycles
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 par cycle	46 l	50 l	44 l
Capacité maximale	9.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
Vitesse d'essorage max.	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Niveau sonore	72 dB(A) re 1 pW	72 dB(A) re 1 pW	72 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	A	A	A
Programmes standards	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage
Home Connect	Oui	Non	Oui
Programmes via l'application Home Connect	Nettoyage tambour, Chemises, Hygiène, Jeans/Couleurs foncées, Anti-microplastics, Sport/Fitness	Non applicable	Nettoyage tambour, Chemises, Anti-microplastics, Sport/Fitness
i-DOS : dosage automatique de lessive liquide	Oui	Non	Non
i-DOS avec détergent scan	Oui	Non	Non
Programme IntensifPlus	Non	Non	Non
Iron Assist : programme de défrois-sage vapeur	Oui	Non	Oui
Système antitaches	Oui	Non	Oui
Programme Hygiène	Non	Oui	Oui
Programme Vêtements de plein air	Oui	Oui	Oui
Rajout de linge en cours de cycle	Oui	Oui	Oui
Mini charge	Non	Non	Non
Programme Express 15/30 min	Oui	Oui	Oui
SpeedPerfect : programme accéléré	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur	Non	Non	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui	Oui
VarioDrum : lavage doux et efficace	Oui	Oui	Oui
Active Water Plus : consommation d'eau efficace grâce à la détection de la charge	Oui	Oui	Oui
Sécurité hydraulique	Aqua Protection	Aqua Protection	Aqua Protection
Dimensions appareil H x L x P	845x598x632 mm	845x598x632 mm	845x598x632 mm
Accessoires	Page 268	Page 268	Page 268
Schémas techniques			

Lave-linge

EXCLUSIV® **Nouveau**





Sélection proximité

	WAN2827AFR 759.99 EUR	WGE03202FR 699.99 EUR
Série de produit	Série 4	Série 2
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Consommation énergétique de lavage du programme Eco 40-60	46 kWh/100 cycles	46 kWh/100 cycles
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 par cycle	47 l	48 l
Capacité maximale	8.0 kg	8.0 kg
Vitesse d'essorage max.	1400 rpm	1200 rpm
Niveau sonore	72 dB(A) re 1 pW	71 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	A	A
Programmes standards	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage	Délicat / Soie, Eco 40-60, Coton, Froid - 60°C, Laine/lavage à la main, Essorage/Vidange, Rinçage
Home Connect	Non	Non
Programmes via l'application Home Connect	Non applicable	Non applicable
i-DOS : dosage automatique de lessive liquide	Non	Non
i-DOS avec détergent scan	Non	Non
Programme IntensifPlus	Non	Non
Iron Assist : programme de défrois-sage vapeur	Oui	Non
Système antitaches	Non	Non
Programme Hygiène	Oui	Oui
Programme Vêtements de plein air	Oui	Non
Rajout de linge en cours de cycle	Oui	Oui
Mini charge	Non	Non
Programme Express 15/30 min	Oui	Non
SpeedPerfect : programme accéléré	Oui	Oui
Éclairage intérieur	Non	Non
Moteur SilentPowerDrive	Oui	Oui
VarioDrum : lavage doux et efficace	Oui	Oui
Active Water Plus : consommation d'eau efficace grâce à la détection de la charge	Oui	Oui
Sécurité hydraulique	Aqua Protection	Aqua Protection
Dimensions appareil H x L x P	845x598x632 mm	848x598x610 mm
Accessoires	Page 268	Page 268
Schémas techniques		



Generé par IA

Sèche-linge

EXCLUSIV®



EXCLUSIV®



Nouveau EXCLUSIV®



	WQG135DMFR 1059.99 EUR	WQJ2320MFR 899.99 EUR	WQA2322MFR 849.99 EUR
Série de produit	Série 6	Série 6	Série 4
Classe d'efficacité énergétique	C	D	D
Consommation énergétique pondérée	102 kWh/100 cycles	119 kWh/100 cycles	119 kWh/100 cycles
Capacité maximale	8.0 kg	8.0 kg	8.0 kg
Durée du programme Eco à la capacité nominale (h:min)	2:59	3:25	3:25
Classe d'efficacité de condensation	B	C	B
Efficacité de condensation	88 %	83 %	88 %
Classe de niveau sonore	B	B	B
Niveau sonore	61 dB(A) re 1 pW	62 dB(A) re 1 pW	63 dB(A) re 1 pW
Options de base	Coton, Draps, Chemises, Coton Eco, Duvet, Délicat, Serviettes, Hygiène, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Synthétiques, Laine séchage panier, Minuterie air chaud	Coton, Chemises, Coton Eco, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Laine séchage panier, Minuterie air froid, Minuterie air chaud	Coton, Chemises, Coton Eco, Duvet, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Laine séchage panier, Minuterie air froid, Minuterie air chaud
Home Connect	Non	Oui	Non
Programmes via l'application Home Connect	Non applicable	Duvet, Finition laine	Non applicable
Iron Assist : programme de défrois-sage vapeur	Non	Non	Non
Option anti-froissement prolongée	Oui	Oui	Oui
Demi-charge disponible	Oui	Oui	Oui
Reversible Drum : rotation alternée du tambour	Oui	Non	Non
SpeedPerfect : programme accéléré	Non	Non	Non
Self Cleaning Condenser : nettoyage automatique du condenseur	Oui	Non	Non
Air Max Dry : basse température de séchage	Non	Non	Non
Filtre Easy Clean	Non	Oui	Non
AutoDry : séchage précis tout en douceur	Oui	Oui	Oui
Smart Dry : sélectionne le programme de séchage en fonction du programme de lavage (via HC)	Non	Oui	Non
Éclairage intérieur	Oui	Non	Non
Panier séchage pour laine / baskets en toile	Oui	Oui	Oui
Tuyau d'évacuation d'eau	Oui	Oui	Oui
Charnière de porte	À droite	À droite	À droite
Dimensions appareil H x L x P	842x598x613 mm	842x598x613 mm	842x598x613 mm
Accessoires	Page 268	Page 268	Page 268
Schémas techniques			


Sèche-linge

Nouveau EXCLUSIV®



	WQA2320MFR 819.99 EUR
Série de produit	Série 4
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation énergétique pondérée	119 kWh/100 cycles
Capacité maximale	8.0 kg
Durée du programme Eco à la capacité nominale (h:min)	3:25
Classe d'efficacité de condensation	B
Efficacité de condensation	88 %
Classe de niveau sonore	B
Niveau sonore	63 dB(A) re 1 pW
Options de base	Coton, Chemises, Coton Eco, Duvet, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Laine séchage panier, Minuterie air froid, Minuterie air chaud
Home Connect	Non
Programmes via l'application Home Connect	Non applicable
Iron Assist : programme de défrois-sage vapeur	Non
Option anti-froissement prolongée	Oui
Demi-charge disponible	Oui
Reversible Drum : rotation alternée du tambour	Non
SpeedPerfect : programme accéléré	Non
Self Cleaning Condenser : nettoyage automatique du condenseur	Non
Air Max Dry : basse température de séchage	Non
Filtre Easy Clean	Non
AutoDry : séchage précis tout en douceur	Oui
Smart Dry : sélectionne le programme de séchage en fonction du programme de lavage (via HC)	Non
Éclairage intérieur	Non
Panier séchage pour laine / baskets en toile	Oui
Tuyau d'évacuation d'eau	Oui
Charnière de porte	À droite
Dimensions appareil H x L x P	842x598x613 mm
Accessoires	Page 268
Schémas techniques	


Fours accessoires

Art.	Image	Description	HRG7764B1	HBG7764B1	HBG7741B1	HBG7741W1	HBG7721B1	HBG579BS3F	HBG578ES7	HQG572BB3F	HBG272EB3F	HBA572BS3F	HBA572BW3F	HBA274BB3F	HBA171BS4F	HBA571BB4	HBG557EB3	HQA534BB3	HBA553BV3F	HBA553BA3F	HBA553BR3F	HBA534BS3
HEZ327000		Pierre à pain et à pizza pour four 169.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ32WA00		Sonde à viande sans fil 149.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ538000		Rail téléscopique - Cli-prail 1 niveau 54.99 EUR						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ617000		Moule à pizza 36.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ629070		Insert pour gril 39.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ631070		Plaque de cuisson 46.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ632070		Lèchefrite profonde anthracite émaillée pour four 35.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ633001		Couvercle pour lèche-frite professionnelle 95.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ633070		Lèchefrite profession-nelle avec grille pour four 73.95 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ633073		Lèchefrite profession-nelle pour four 59.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ635001		Air Fry & grill set 99.99 EUR	●	●																		


Fours accessoires

Art.	Image	Description	HRG7764B1	HBG7764B1	HBG7741B1	HBG7741W1	HBG7721B1	HBG579BS3F	HBG578ES7	HQG572BB3F	HBG272EB3F	HBA572BS3F	HBA572BW3F	HBA274BB3F	HBA171BS4F	HBA571BB4	HBG557EB3	HQA534BB3	HBA553BV3F	HBA553BA3F	HBA553BR3F	HBA534BS3
HEZ636000		Lèchefrite en verre pour four 69.95 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ638000		Rails télescopiques Vario Clip, entièrement extensibles 80.99 EUR						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ638070		Rails télescopiques Vario Clip, entièrement extensibles 120.99 EUR	●	●	●	●	●															
HEZ664000		Grille de cuisson inox pour four 60.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZG0AS00		Câble d'alimentation FR-16A/3m 29.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Fours accessoires

Art.	Image	Description	HBF134EB2	HBF153BB0	HBF133BR0	CMG7761B1	CMG7241B1	HBG976MB1	HBG972KB1	HRG4720B3	HBG4780B7F	HBA4720B3	HBA4340B3	CMG9241B1	HBG774KB1F	HBG3720B4	HBA3540B4	HBA574BB3	HBF154ES0
HEZ327000		Pierre à pain et à pizza pour four 169.99 EUR						●	●						●			●	
HEZ32WA00		Sonde à viande sans fil 149.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ431002		Plaque de cuisson 42.99 EUR	●	●	●														●
HEZ438201		Rails télescopiques 2 niveaux 89.99 EUR	●	●	●														●
HEZ538000		Rail téléscopique - Cli-prail 1 niveau 54.99 EUR								●	●	●	●			●	●	●	
HEZ617000		Moule à pizza 36.99 EUR				●	●	●	●					●	●			●	
HEZ629070		Insert pour gril 39.99 EUR				●	●	●	●					●	●			●	
HEZ631070		Plaque de cuisson 46.99 EUR				●	●	●	●					●	●			●	
HEZ632070		Lèchefrite profonde anthracite émaillée pour four 35.99 EUR				●	●	●	●					●	●			●	
HEZ633001		Couvercle pour lèchefrite professionnelle 95.99 EUR						●	●						●			●	
HEZ633070		Lèchefrite professionnelle avec grille pour four 73.95 EUR						●	●						●			●	

Fours accessoires

Art.	Image	Description	HBF134EB2	HBF153BB0	HBF133BR0	CMG7761B1	CMG7241B1	HBG976MB1	HBG972KB1	HRG4720B3	HBG4780B7F	HBA4720B3	HBA4340B3	CMG9241B1	HBG774KB1F	HBG3720B4	HBA3540B4	HBA574BB3	HBF154ES0
HEZ633073		Lèchefrite professionnelle pour four 59.99 EUR						●	●						●			●	
HEZ635001		Air Fry & grill set 99.99 EUR						●											
HEZ636000		Lèchefrite en verre pour four 69.95 EUR				●	●							●	●			●	
HEZ638000		Rails télescopiques Vario Clip, entièrement extensibles 80.99 EUR								●	●	●	●			●	●	●	
HEZ638070		Rails télescopiques Vario Clip, entièrement extensibles 120.99 EUR						●	●						●				
HEZ664000		Grille de cuisson inox pour four 60.99 EUR				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
HEZG0AS00		Câble d'alimentation FR-16A/3m 29.99 EUR				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Tables de cuisson accessoires

Art.	Image	Description	PXY83KHC1E	PXE831HC1E	PVW81CHB1E	PVW831HC1E	PVS831HC1E	PXY63KHC1E	PIX631HC1E	PVQ61CHB1E	PVS63KHC1E	PVQ611BB6E	PVS611BB6E	PIE631HB1E	PIJ631HB1E	PIJ611BB5E	PUE611BB5E	PUJ611BB5E	PUC611AA5E	PKE611FN8E	PKF611BB8E	PKK631BB8E
HEZ32WA00		Sonde à viande sans fil 149.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
HEZ390522		Gril en fonte d'aluminium avec couche en céramique 209.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
HEZ9CF240		Poêle 89.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ9CF280		Poêle 109.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
HEZ9ES100		Machine à café 52.99 EUR	●	●		●	●	●	●		●											
HEZ9FF010		Poêle 149.99 EUR	●	●		●	●	●	●		●											
HEZ9FF030		Batterie de cuisine 219.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
HEZ9FF040		Batterie de cuisine 349.99 EUR	●	●				●	●													
HEZ9SE040		Batterie de cuisine 249.99 EUR	●	●				●	●													
HEZ9SE060		Batterie de cuisine 299.99 EUR	●	●				●	●													
HEZ9TY010		Teppan yaki 199.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

Tables de cuisson accessoires

Art.	Image	Description	PKE611CA8E	PKM611BB8E	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKF375FP2E	PVW89BHC1E	PVW895HC1E	PIE861BB5E	PIE695HC1E	PIJ661BB5E	PCC6A5I9X	PNH6B6K4X	PVS631HC1M	PIJ631BB5M	PUE61RBB5E	PPQ7A6I40	PGQ7B5K90	PPP6A6I40	PCP6A5I90	PCC6A5I90
HEZ32WA00		Sonde à viande sans fil 149.99 EUR			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ390522		Gril en fonte d'aluminium avec couche en céramique 209.99 EUR			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ394301		Bande de connexion 89.99 EUR			●			●	●						●							
HEZ9CF240		Poêle 89.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ9CF280		Poêle 109.99 EUR			●			●	●						●							
HEZ9ES100		Machine à café 52.99 EUR			●	●	●	●	●		●											
HEZ9FF010		Poêle 149.99 EUR						●	●		●				●							
HEZ9FF030		Batterie de cuisine 219.99 EUR						●	●		●				●							
HEZ9FF040		Batterie de cuisine 349.99 EUR			●	●		●	●	●	●	●			●	●	●					
HEZ9SE040		Batterie de cuisine 249.99 EUR			●																	
HEZ9SE060		Batterie de cuisine 299.99 EUR			●																	

Tables de cuisson accessoires

Art.	Image	Description	PKE611CA8E	PKM611BB8E	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKF375FP2E	PVW89BHC1E	PVW895HC1E	PIE861BB5E	PIE695HC1E	PIJ661BB5E	PCC6A5I9X	PNH6B6K4X	PVS631HC1M	PIJ631BB5M	PUE61RBB5E	PPQ7A6I40	PGQ7B5K90	PPP6A6I40	PCP6A5I90	PCC6A5I90
HEZ9TY010		Teppan yaki 199.99 EUR			●																	


Tables de cuisson accessoires

Art.	Image	Description	PNC6B6K30	PGP6B5K90	POP6B6K30	PBP6B2K80	PBP6B5K80	PBP6B6K80
HEZ32WA00		Sonde à viande sans fil 149.99 EUR	●	●	●	●	●	●
HEZ9SE040		Batterie de cuisine 249.99 EUR	●	●	●	●	●	●
HEZ9SE060		Batterie de cuisine 299.99 EUR	●	●	●	●	●	●

Tables aspirantes accessoires

Art.	Image	Description	PVQ890H26E	PVQ795H26E	PVS895B16E	PVQ711H26E	PVS611B16E
HEZ32WA00		Sonde à viande sans fil 149.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ390522		Gril en fonte d'aluminium avec couche en céramique 209.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9CF240		Poêle 89.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9CF280		Poêle 109.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9ES100		Machine à café 52.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9SE040		Batterie de cuisine 249.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9SE060		Batterie de cuisine 299.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9TY010		Teppan yaki 199.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9VDKE1		Kit d'installation en évacuation 119.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9VDKR0		Gaine plate 189.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9VDKR1		Gaine plate 189.99 EUR	●	●	●	●	●





Tables aspirantes accessoires

Art.	Image	Description	PVQ890H26E	PVQ795H26E	PVS895B16E	PVQ711H26E	PVS611B16E
HEZ9VDSB1		Gaine plate 34.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9VDSB2		Gaine plate 19.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9VDSB3		Gaine plate 19.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9VDSB4		Gaine plate 19.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9VDSI0		Adapteur de conduit 34.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9VDSI1		Adapteur de conduit 34.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9VDSM1		Gaine plate 24.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9VDSM2		Gaine plate 44.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9VDSS1		Gaine plate 24.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9VEDU0		Filtre acoustique 54.99 EUR	●	●	●	●	●
HEZ9VRCR1		Filtre anti-odeurs Clean Air longue durée 54.99 EUR	●	●	●	●	●





Hottes accessoires

Art.	Image	Description	DWK91LT60	DWK95DF61	DWK81AN20	DWK81AN60	DWK87PN61	DWK85DF61	DWK67PN61	DWK65DF61	DWB97DN30	DWB95CC30	DWB93BC30	DWB65CC30	DWB63BC30	DWP95BC51	DWP64BC50	DIB97IM50	DLN77AC50	DLN56AC50	DHL555BM	DLN53AA70
DHZ1224		Extension de cheminée pour hotte 109.99 EUR														●	●					
DHZ1234		Extension de cheminée pour hotte 159.99 EUR														●	●					
DHZ5275		Kit de recirculation, configuration initiale 74.99 EUR														●	●					
DHZ5276		Filtre anti-odeurs au charbon actif , filtre de rechange pour le mode recirculation 49.99 EUR														●	●					
DHZ5316		Filtre anti-odeurs au charbon actif , filtre de rechange pour le mode recirculation 99.99 EUR																	●	●		
DHZ7305		Filtre anti-odeurs au charbon actif , filtre de rechange pour le mode recirculation 39.99 EUR																			●	
DIZ2CB1I4		Kit de recirculation Clean Air, équipement initial 64.99 EUR																●				
DIZ2CX5C6		Kit de recirculation Clean Air Plus, équipement initial 379.99 EUR																●				
DIZ2FX5D1		Kit de recirculation longue durée, équipement initial 519.99 EUR																●				
DWZ0BX3K1		Extension de cheminée pour hotte 169.99 EUR			●																	
DWZ0BX3L1		Extension de cheminée pour hotte 229.99 EUR			●																	

Hottes accessoires

Art.	Image	Description	DWK91LT60	DWK95DF61	DWK81AN20	DWK81AN60	DWK87PN61	DWK85DF61	DWK67PN61	DWK65DF61	DWB97DN30	DWB95CC30	DWB93BC30	DWB65CC30	DWB63BC30	DWP95BC51	DWP64BC50	DIB97IM50	DLN77AC50	DLN56AC50	DHL555BM	DLN53AA70
DWZ0BX6K1		Extension de cheminée pour hotte 169.99 EUR	●			●																
DWZ0BX6L1		Extension de cheminée pour hotte 229.99 EUR	●			●																
DWZ0GX6K1		Extension de cheminée pour hotte 169.99 EUR		●			●	●	●	●												
DWZ0GX6L1		Extension de cheminée pour hotte 229.99 EUR		●			●	●	●	●												
DWZ0IN0A0		Filtre anti-odeurs au charbon actif , filtre de rechange pour le mode recirculation 39.99 EUR																				●
DWZ0IN0T0		Kit de recirculation, configuration initiale 54.99 EUR																				●
DWZ1BK1B6		Filtre anti-odeurs Clean Air longue durée 109.99 EUR	●		●	●																
DWZ1BK1I6		Kit de recyclage Clean Air longue durée 159.99 EUR	●		●	●																
DWZ1BK1V6		Kit de recyclage Clean Air longue durée 139.99 EUR	●		●	●																
DWZ1FB1B6		Filtre anti-odeurs Clean Air longue durée 74.99 EUR									●	●	●	●	●							
DWZ1FB3I6		Kit de recyclage Clean Air longue durée 139.99 EUR									●	●	●	●	●							

Hottes accessoires

Art.	Image	Description	DWK91LT60	DWK95DF61	DWK81AN20	DWK81AN60	DWK87PN61	DWK85DF61	DWK67PN61	DWK65DF61	DWB97DN30	DWB95CC30	DWB93BC30	DWB65CC30	DWB63BC30	DWP95BC51	DWP64BC50	DIB97IM50	DLN77AC50	DLN56AC50	DHL555BM	DLN53AA70
DWZ1FB3K2		Extension de cheminée pour hotte 189.99 EUR									●	●	●	●	●							
DWZ1GK1B6		Filtre anti-odeurs Clean Air longue durée 64.99 EUR		●				●		●												
DWZ1GK1I6		Kit de recyclage Clean Air longue durée 99.99 EUR		●				●		●												
DWZ1GK1V6		Kit de recyclage Clean Air longue durée 79.99 EUR		●				●		●												
DWZ1IX1B6		Filtre anti-odeurs Clean Air Plus au charbon actif , filtre de rechange pour le mode recircu-lation 89.99 EUR																	●	●		
DWZ1IX1C6		Kit de recirculation Clean Air Plus, équipe-ment initial 319.99 EUR																	●	●		
DWZ1KK1B6		Filtre anti-odeurs Clean Air longue durée 117.99 EUR					●		●													
DWZ1KK1S6		Kit de recyclage Clean Air longue durée 159.99 EUR					●		●													
DWZ1KK1V7		Kit de recyclage Clean Air longue durée 139.99 EUR					●		●													
DWZ1XX1E1		Adapteur de conduit 6.94 EUR						●			●	●	●	●	●							
DWZ1XX1H1		Clapet anti retour 8.99 EUR											●		●							


Hottes accessoires

Art.	Image	Description	DWK91LT60	DWK95DF61	DWK81AN20	DWK81AN60	DWK87PN61	DWK85DF61	DWK67PN61	DWK65DF61	DWB97DN30	DWB95CC30	DWB93BC30	DWB65CC30	DWB63BC30	DWP95BC51	DWP64BC50	DIB97IM50	DLN77AC50	DLN56AC50	DHL555BM	DLN53AA70
DWZ1XX1H2		Clapet anti retour 11.81 EUR		●			●	●	●	●	●	●		●								
DZZ1XX1B6		Filtre anti-odeurs Clean Air Plus au charbon actif , filtre de rechange pour le mode recircu-lation 74.99 EUR																●				
DZZ2CB1B4		Filtre anti-odeurs Clean Air au charbon actif , filtre de rechange pour le mode recirculation 44.99 EUR																●				




Hottes accessoires

Art.	Image	Description	DBB97DP60	DBB93BC60	DBB63BC60	DFM064A53	DFM064W55	DEM66AC00	DUL63CC50	DUL63CC20	DWK87PN65	DWK95DF65	DFR097T51	DWB95CC65	DBB65CC65
DHZ2701		Filtre anti-odeurs au charbon actif , filtre de rechange pour le mode recirculation 24.99 EUR							●	●					
DSZ4920		Accessoires d'installation 64.99 EUR											●		
DSZ4961		Kit d'abaissement 219.99 EUR											●		
DSZ4985		Bandeau de finition 54.99 EUR											●		
DSZ4986		Bandeau de finition 105.99 EUR											●		
DWZ0GX6K1		Extension de cheminée pour hotte 169.99 EUR									●	●			
DWZ0GX6L1		Extension de cheminée pour hotte 229.99 EUR									●	●			
DWZ0IM0A0		Filtre anti-odeurs au charbon actif , filtre de rechange pour le mode recirculation 39.99 EUR						●							
DWZ1FB1B6		Filtre anti-odeurs Clean Air longue durée 74.99 EUR												●	
DWZ1FB6I6		Kit de recyclage Clean Air longue durée 139.99 EUR												●	
DWZ1FB6K2		Extension de cheminée pour hotte 189.99 EUR												●	

Hottes accessoires

Art.	Image	Description	DBB97DP60	DBB93BC60	DBB63BC60	DFM064A53	DFM064W55	DEM66AC00	DUL63CC50	DUL63CC20	DWK87PN65	DWK95DF65	DFR097T51	DWB95CC65	DBB65CC65
DWZ1GK1B6		Filtre anti-odeurs Clean Air longue durée 64.99 EUR										●			
DWZ1GK1I6		Kit de recyclage Clean Air longue durée 99.99 EUR										●			
DWZ1GK1V6		Kit de recyclage Clean Air longue durée 79.99 EUR										●			
DWZ1IB1B6		Filtre anti-odeurs Clean Air longue durée 74.99 EUR	●	●	●										●
DWZ1IB1I6		Kit de recyclage Clean Air longue durée 99.99 EUR		●	●										●
DWZ1IB1J6		Kit de recyclage Clean Air longue durée 99.99 EUR	●												
DWZ1IB6K2		Extension de cheminée pour hotte 169.99 EUR	●	●	●										●
DWZ1IB6N2		Extension de cheminée pour hotte 139.99 EUR	●	●	●										●
DWZ1IT1B4		Filtre anti-odeurs Clean Air au charbon actif , filtre de rechange pour le mode recirculation 34.99 EUR				●	●								
DWZ1IT1I4		Kit de recirculation Clean Air, équipement initial 44.99 EUR				●	●								
DWZ1IX1B6		Filtre anti-odeurs Clean Air Plus au charbon actif , filtre de rechange pour le mode recirculation 89.99 EUR											●		

Hottes accessoires

Art.	Image	Description	DBB97DP60	DBB93BC60	DBB63BC60	DFM064A53	DFM064W55	DEM66AC00	DUL63CC50	DUL63CC20	DWK87PN65	DWK95DF65	DFR097T51	DWB95CC65	DBB65CC65
DWZ1IX1C6		Kit de recirculation Clean Air Plus, équipement initial 319.99 EUR											●		
DWZ1KK1B6		Filtre anti-odeurs Clean Air longue durée 117.99 EUR									●				
DWZ1KK1S6		Kit de recyclage Clean Air longue durée 159.99 EUR									●				
DWZ1KK1V7		Kit de recyclage Clean Air longue durée 139.99 EUR									●				
DWZ1XX1E1		Adapteur de conduit 6.94 EUR	●	●	●						●	●		●	●
DWZ1XX1H1		Clapet anti retour 8.99 EUR		●	●										
DWZ1XX1H2		Clapet anti retour 11.81 EUR	●								●	●		●	●
DWZ2IT1B4		Filtre anti-odeurs Clean Air au charbon actif , filtre de rechange pour le mode recirculation 44.99 EUR											●		
DWZ2IT1I4		Kit de recirculation Clean Air, équipement initial 54.99 EUR											●		

Réfrigérateurs et congélateurs accessoires

Art.	Image	Description	KIS86AFE0	KIN86VSE0	KIN865SE0	KIV86VSE0	KIV87NSE0	KIV865SE0	KIV86NSE0	KIL82NSE0	KIR81NSE0	KIL72AFE0	KIL42VFE0	KIR41VFE0	KIL42NSE0	KIR415SE0	KIR41NSE0	KIL32NSE0	KIL22NSE0	KIR21NSE0	GIN81VEE0	GIV21AFE0
KFZ20AX0		Panneau de porte 89.99 EUR																				●
KFZ40AX0		Cadre de décoration de porte pour réfrigérateur 109.99 EUR											●	●								
KSZ10020		Étagère à bouteilles 19.99 EUR	●									●										
KSZB0S00		Kit renfort pour charnières pantpgraphes 44.99 EUR										●									●	
KSZB6R00		Étagère à bouteilles 24.99 EUR		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		

Réfrigérateurs et congélateurs accessoires

Art.	Image	Description	KIN86SFE0	KIV86SFE0	KIL42SFE0	KIR41SFE0	KIR21SFE0	KIS87EDD0	KIV86NSE0	KIR415SE0	KSN36VLDG	GSN36VLDG	KGE49AICA	KGV58VLEAS	KGE398IBP	KGV36VBEAS	KGV36VLEAS	KGV33VLEAS	KGV36VWEAS	KGV33VWEAS	KSV33VLEP	KSV33VWEP
KFZ20AX0		Panneau de porte 89.99 EUR					●															
KFZ40AX0		Cadre de décoration de porte pour réfrigérateur 109.99 EUR			●	●																
KSZ10010		Boîte à snacks 24.99 EUR													●	●	●	●	●	●	●	●
KSZ10020		Étagère à bouteilles 19.99 EUR									●	●									●	
KSZ10030		Étagère à bouteilles 19.99 EUR																				●
KSZ39AL00		Kit de raccordement 64.99 EUR											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSZ39AW00		Kit de raccordement 64.99 EUR						●														
KSZB6R00		Étagère à bouteilles 24.99 EUR	●	●	●	●	●		●	●												

Réfrigérateurs et congélateurs accessoires

Art.	Image	Description	KSN36VWEG	GSN36VLDG	GSN33FWEV	GSN33VWEP	GSN29VWEV	GSN29UWEW
KSZ39AL00		Kit de raccordement 64.99 EUR		●				
KSZ39AW00		Kit de raccordement 64.99 EUR	●		●	●	●	●

Foid intégrables accessoires

Art.	Image	Description	KIS86AFE0	KIN86VSE0	KIN865SE0	KIV86VSE0	KIV87NSE0	KIV865SE0	KIV86NSE0	KIL82NSE0	KIR81NSE0	KIL72AFE0	KIL42VFE0	KIR41VFE0	KIL42NSE0	KIR415SE0	KIR41NSE0
KFZ40AX0		Cadre de décoration de porte pour réfrigérateur 109.99 EUR											●	●			
KSZ10020		Étagère à bouteilles 19.99 EUR	●									●					
KSZB0S00		Kit renfort pour charnières pantpgraphes 44.99 EUR										●					
KSZB6R00		Étagère à bouteilles 24.99 EUR		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●

Foid intégrables accessoires

Art.	Image	Description	KIL32NSE0	KIL22NSE0	KIR21NSE0	GIN81VEE0	GIV21AFE0	KIN86SFE0	KIV86SFE0	KIL42SFE0	KIR41SFE0	KIR21SFE0	KIS87EDD0	KIV86NSE0
KFZ20AX0		Panneau de porte 89.99 EUR					●					●		
KFZ40AX0		Cadre de décoration de porte pour réfrigérateur 109.99 EUR								●	●			
KSZ10020		Étagère à bouteilles 19.99 EUR											●	
KSZB0S00		Kit renfort pour charnières pantpgraphes 44.99 EUR				●								
KSZB6R00		Étagère à bouteilles 24.99 EUR	●	●	●			●	●	●	●	●		●


Foid intégrables accessoires

Art.	Image	Description	KIR415SE0	KSN36VWDG	GSN33EWEV	GSN36VWDG	GSN29EWEV	KIS87EDD0	KIV86NSE0
KSZ10020		Étagère à bouteilles 19.99 EUR		●	●	●	●		
KSZ39AW00		Kit de raccordement 64.99 EUR						●	
KSZB6R00		Étagère à bouteilles 24.99 EUR	●						●


Lave-vaiselle accessoires

Art.	Image	Description	SMS6ZCI11F	SMS6YCW15E	SMS4ECI26E	SMS4HMW08E	SMS2ITI65E	SMS2ITW65E	SPS4EMI17E	SPS4EMW17E	SPS2HKI55E	SPS2HKW55E	SMI6ZCS10E	SMI4HCS07E	SMI4HCB07E	SMI2HTB06E	SMI2ITS67E	SMU4ECS28E	SBD6ECX21E	SBV6ZCX10E	SBV4HCX07E	SBH4HVX14E
SGZ0IC00		Support pour petites pièces pour panier supérieur 14.99 EUR	●	●	●								●	●	●			●	●	●	●	
SGZ1010		Extension tuyau 29.99 EUR																				●
SGZ8BI00		Rail de liaison pour façades de meubles divisées 29.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGZ8BI01		Rail de montage 14.99 EUR																	●	●	●	●
SMZ5000		Set pour lave-vaisselle 34.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ5100		Panier à couverts 24.99 EUR	●	●	●	●							●	●	●			●	●	●	●	●
SMZ5300		Support pour verres 24.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Lave-vaiselle accessoires

Art.	Image	Description	SBV4HVX14E	SBV2IVX57E	SMV6YCX14E	SMV8ECX05E	SMD6ECX21E	SMH6ECX21E	SMV6ZCX10E	SMV6ECX23E	SMV4HCX07E	SMH4HVX14E	SMV4HVX14E	SMV2ITX55E	SPV4EMX17E	SPV2HMX02E	SPI4HMS13E	SBT6EC802E	SBV6YC802E	SBH4HB808E	SBV4EU800E	SMT6EC802E
SGZ0IC00		Support pour petites pièces pour panier supérieur 14.99 EUR			●	●	●	●	●	●	●							●	●	●		●
SGZ1010		Extension tuyau 29.99 EUR						●				●						●		●		●
SGZ6DX02		Tiroir Vario 1 49.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGZ6RB04		3ème panier pour les paniers Pro 59.99 EUR																		●	●	
SGZ8BI00		Rail de liaison pour façades de meubles divisées 29.99 EUR																		●	●	
SGZ8BI01		Rail de montage 14.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
SMZ2056		Porte de façade 209.99 EUR			●	●	●		●	●	●		●	●								
SMZ5000		Set pour lave-vaisselle 34.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ5100		Panier à couverts 24.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
SMZ5300		Support pour verres 24.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


Lave-vaiselle accessoires

Art.	Image	Description	SMV6YC802E	SMH4HB808E	SMV4EU800E	SPH4HL802E	SMV6YCX0ME	SMV6ZBX26E	SMV4EBX33E	SMV4HBX13E	SMV4HLX11E	SMV4EUX09F	SMI4HBS12E	SMV2IVX57E	SMS4EBW33E	SMS4ELI06F	SMS4ELW21E	SMS4HUW18E	SMS2IVI67E	SMS2IVW67E
SGZ0IC00		Support pour petites pièces pour panier supérieur 14.99 EUR	●	●			●	●	●	●			●		●					
SGZ1010		Extension tuyau 29.99 EUR		●		●														
SGZ6DX02		Tiroir Vario 1 49.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGZ6RB04		3ème panier pour les paniers Pro 59.99 EUR		●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
SGZ8BI00		Rail de liaison pour façades de meubles divisées 29.99 EUR		●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
SGZ8BI01		Rail de montage 14.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						
SMZ2056		Porte de façade 209.99 EUR	●		●		●	●	●	●	●	●		●						
SMZ5000		Set pour lave-vaisselle 34.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ5100		Panier à couverts 24.99 EUR												●						●
SMZ5300		Support pour verres 24.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Lave-vaisselle intégrable accessoires

Art.	Image	Description	SMI6ZCS10E	SMI4HCS07E	SMI4HCB07E	SMI2HTB06E	SMI2ITS67E	SMU4ECS28E	SBD6ECX21E	SBV6ZCX10E	SBV4HCX07E	SBH4HVX14E	SBV4HVX14E	SBV2IVX57E	SMV6YCX14E	SMV8ECX05E	SMD6ECX21E	SMH6ECX21E	SMV6ZCX10E	SMV6ECX23E	SMV4HCX07E	SMH4HVX14E
SGZ0IC00		Support pour petites pièces pour panier supérieur 14.99 EUR	●	●	●			●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	
SGZ1010		Extension tuyau 29.99 EUR										●						●				●
SGZ8BI00		Rail de liaison pour façades de meubles divisées 29.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGZ8BI01		Rail de montage 14.99 EUR							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ2056		Porte de façade 209.99 EUR													●	●	●		●	●	●	
SMZ5000		Set pour lave-vaisselle 34.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ5100		Panier à couverts 24.99 EUR	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ5300		Support pour verres 24.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


Lave-vaisselle intégrable accessoires

Art.	Image	Description	SMV4HVX14E	SMV2ITX55E	SPV4EMX17E	SPV2HMX02E	SPI4HMS13E	SBT6EC802E	SBV6YC802E	SBH4HB808E	SBV4EU800E	SMT6EC802E	SMV6YC802E	SMH4HB808E	SMV4EU800E	SPH4HL802E	SMV6YCX0ME	SMV6ZBX26E	SMV4EBX33E	SMV4HBX13E	SMV4HLX11E	SMV4EUX09F
SGZ0IC00		Support pour petites pièces pour panier supérieur 14.99 EUR						●	●	●		●	●	●			●	●	●	●		
SGZ1010		Extension tuyau 29.99 EUR						●		●		●		●		●						
SGZ6DX02		Tiroir Vario 1 49.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGZ6RB04		3ème panier pour les paniers Pro 59.99 EUR								●	●			●	●			●	●	●	●	●
SGZ8BI00		Rail de liaison pour façades de meubles divisées 29.99 EUR								●	●			●	●			●	●	●	●	●
SGZ8BI01		Rail de montage 14.99 EUR	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ2056		Porte de façade 209.99 EUR	●	●									●		●		●	●	●	●	●	●
SMZ5000		Set pour lave-vaisselle 34.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ5100		Panier à couverts 24.99 EUR	●																			
SMZ5300		Support pour verres 24.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Lave-vaisselle intégrable accessoires

Art.	Image	Description	SMI4HBS12E	SMV2IVX57E
SGZ0IC00		Support pour petites pièces pour panier supérieur 14.99 EUR	●	
SGZ1010		Extension tuyau 29.99 EUR		●
SGZ6DX02		Tiroir Vario 1 49.99 EUR	●	●
SGZ6RB04		3ème panier pour les paniers Pro 59.99 EUR	●	
SGZ8BI00		Rail de liaison pour façades de meubles divisées 29.99 EUR	●	
SMZ2056		Porte de façade 209.99 EUR		●
SMZ5000		Set pour lave-vaisselle 34.99 EUR	●	●
SMZ5100		Panier à couverts 24.99 EUR		●
SMZ5300		Support pour verres 24.99 EUR	●	●

Lave-linge, séche-linge et lave-linge séchant accessoires

Art.	Image	Description	WGB254A2FR	WGB244A2FR	WGG244F1FR	WGG244Z3FR	WGJ24407FR	WUU28T69FR	WGJ23407FR	WUU28T18FR	WAN28277FR	WAN24209FR	WAN28277UFR	WAN24277FR	WGE02406FR	WGE02202FR	WIW24348FF	WNG25402FR	WNC254A0FR	WRB247C0FR	WQN246D0FR
WMZ20430		Kit d'encastrement 34.99 EUR						●		●											
WMZ20600		Panier pour sèche-linge 43.99 EUR																			●
WMZMPF10		Filtre à microplastiques 249.99 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
WMZPW50W		Socle pour lave-linge avec tiroir 279.95 EUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
WTZ27500		Kit de superposition avec tablette 139.99 EUR																			●
WTZ27510		Kit de superposition 29.99 EUR																		●	
WTZ2800		Kit de superposition avec tablette 149.99 EUR																			●
WTZPW40D		Socle pour sèche-linge avec tiroir 279.95 EUR																		●	●

Lave-linge, séche-linge et lave-linge séchant accessoires


Art.	Image	Description	WQG24502FR	WQG13500FR	WQG133DTFR	WQJ24203FR	WQA2300DFR	WGN244AMFR	WGJ254A0FR	WGG244ZMFR	WGJ244AMFR	WUU28T6MFR	WGJ2340MFR	WAN28827AFR	WGE03202FR	WQG135DMFR	WQJ2320MFR	WQA2322MFR	WQA2320MFR
WMZ20430		Kit d'encastrement 34.99 EUR										●							
WMZ20600		Panier pour sèche-linge 43.99 EUR	●	●	●	●	●									●	●	●	●
WMZMPF10		Filtre à microplastiques 249.99 EUR						●	●	●	●	●	●	●	●				
WMZPW50W		Socle pour lave-linge avec tiroir 279.95 EUR						●	●	●	●	●	●	●	●				
WTZ1110		Kit d'évacuation des eaux de condensation 14.99 EUR			●	●	●										●		
WTZ11400		Kit de superposition avec tablette 99.99 EUR					●												●
WTZ20410		Kit de superposition 24.99 EUR					●												●
WTZ27400		Kit de superposition avec tablette 99.99 EUR	●	●	●	●										●	●	●	
WTZ27410		Kit de superposition 24.99 EUR	●	●	●	●										●	●	●	
WTZPW40D		Socle pour sèche-linge avec tiroir 279.95 EUR	●	●	●	●	●									●	●	●	●

Aspirateur robot intégrable accessoires

Art.	Image	Description	BCR13BX1
BHZRCD		Détergent 24.99 EUR	●
BHZRMP3		Serpillières rotatives 29.99 EUR	●
SGZ1010		Extension tuyau 29.99 EUR	●

Fours schémas techniques


HRG7764B1



Mesures en mm


Mesures en mm
Épaisseur du plan de travail en cas d'installation sous une table de cuisson
(avec sous-structure, le cas échéant)


Type de table de cuisson	posée	Affleurant
Table de cuisson induction	≥ 37	≥ 38
Table de cuisson induction pleine surface	≥ 47	≥ 48
Table de cuisson gaz	≥ 30	≥ 38
Table de cuisson électrique	≥ 27	≥ 30

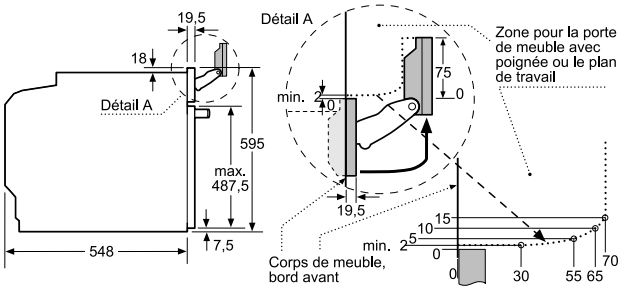

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !


Mesures en mm






Mesures en mm


HBG7764B1, HBG7741B1, HBG7721B1, HBG7741W1, HBG972KB1, HBG976MB1



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm
Épaisseur du plan de travail en cas d'installation sous une table de cuisson
(avec sous-structure, le cas échéant)


Type de table de cuisson	posée	Affleurant
Table de cuisson induction	≥ 37	≥ 38
Table de cuisson induction pleine surface	≥ 47	≥ 48
Table de cuisson gaz	≥ 30	≥ 38
Table de cuisson électrique	≥ 27	≥ 30




Mesures en mm

Fours schémas techniques

HBA553BR3F, HBA553BA3F, HBA3540B4, HBA171BS4F, HBG557EB3, HBA4720B3, HBA534BS3, HBA553BV3F, HBA571BB4, HBA572BW3F, HBA572BS3F, HBA574BB3, HBG272EB3F, HBG578ES7, HQG572BB3F, HBG4780B7F, HRG4720B3, HBA274BB3F, HBG579BS3F, HQA534BB3, HBA4340B3, HBG3720B4




Mesures en mm




Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.




Mesures en mm

Mesures en mm




A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

HBF134EB2




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* En cas de façades métalliques 20mm


Mesures en mm



* 20 mm pour la façade métallique


Mesures en mm

HBF153BB0, HBF133BR0, HBF154ES0




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm




* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm

Fours schémas techniques


CMG7761B1, CMG9241B1




Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm





Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Mesures en mm






Mesures en mm

A: 19,5 mm


B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

C: Ventilation dans le socle ≥ 200 cm²


CMG7241B1




Mesures en mm



Mesures en mm




Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Mesures en mm



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

A: 19,5 mm


B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

C: Ventilation dans le socle ≥ 200 cm²

Fours schémas techniques

CMA585GS1, CMA583MB0


Mesures en mm



A: Paroi arrière ouverte

B: Espace d'apport d'air supplémentaire dans le socle ≥ 100 cm²


Mesures en mm




A: Paroi arrière ouverte

B: Espace d'apport d'air supplémentaire dans le socle ≥ 100 cm²

Mesures en mm



Mesures en mm




A: Paroi arrière ouverte


B: Espace d'apport d'air supplémentaire dans le socle ≥ 100 cm²

CMA583MS0

Mesures en mm




Mesures en mm



A: Paroi arrière ouverte

B: Espace d'apport d'air supplémentaire dans le socle ≥ 100 cm²


Mesures en mm



A: Paroi arrière ouverte

B: Espace d'apport d'air supplémentaire dans le socle ≥ 100 cm²

Mesures en mm




A: Paroi arrière ouverte

B: Espace d'apport d'air supplémentaire dans le socle ≥ 100 cm²

BDC9111B0


Mesures en mm



Mesures en mm
Installation en dessous d'une table de cuisson

Respectez les dimensions d'installation et les instructions de montage lors d'une installation dans l'unité

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les dimensions minimales suivantes doivent être respectées (y compris la sous-structure le cas échéant)



	Installation sur plan de travail ou montage à fleur de plan A	B	Installation sur plan de travail ou montage à fleur de plan C
Table de cuisson induction	30/30	5	200/201
Table de cuisson induction pleine surface	40/40	5	210/211
Table de cuisson gaz	32/43	5	190/193
Table de cuisson électrique	30/30	5	190/197


A: Épaisseur du plan de travail recommandée dans les instructions de montage de la table de cuisson

B: Distance requise entre une table de cuisson et un tiroir vapeur


C: Distance requise entre une clayette de tiroir et le bas d'un plan de travail

Remarque :
Respectez les instructions de montage de la table de cuisson


Mesures en mm



Mesures en mm
Installation en dessous d'un plan de travail

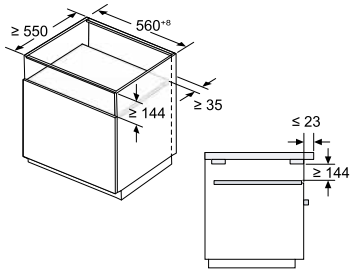

Mesures en mm



Pour l'installation combinée de certains appareils électriques, ces derniers peuvent être directement empilés sur le tiroir


Respectez les dimensions d'installation et les instructions de montage lors d'une installation en dessous d'un plan de travail

A: Branchement électrique


Remarque :

Un débord de plan de travail allant jusqu'à 50 mm au-dessus du tiroir est possible, mais dans ce cas, il n'est pas possible de retirer le réservoir d'eau quand le tiroir vapeur fonctionne

Mesures en mm



Mesures en mm
Installation sur des parois adjacentes à une armoire




Remarque :
Si les parois des deux côtés de l'armoire sont plus profondes que l'armoire elle-même, il faut respecter un écart d'au moins 110 mm

Toute distance inférieure à celle-ci peut gêner l'installation de l'appareil

Fours schémas techniques

CMA485GB2


Mesures en mm




A: Paroi arrière ouverte

B: Espace d'apport d'air supplémentaire dans le socle ≥ 100 cm²

Mesures en mm




Mesures en mm



A: Paroi arrière ouverte

B: Espace d'apport d'air supplémentaire dans le socle ≥ 100 cm²

Mesures en mm




A: Paroi arrière ouverte

B: Espace d'apport d'air supplémentaire dans le socle ≥ 100 cm²


BFL9221B1, BFL7221B1, BFL7221W1, BFR9221B1

Mesures en mm




A: Paroi arrière ouverte
B: 19,5 mm

Mesures en mm




A dépassement en haut :
niche 362 : 6 mm
niche 365 : 3 mm
B dépassement en bas : 14 mm

Mesures en mm




A: Paroi arrière ouverte
B: 19,5 mm

BEL454MB1F




Mesures en mm




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm

Montage en angle micro-ondes



Mesures en mm




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm


Fours schémas techniques

BFL520MS0, BFL423MB1F, BFL523MS0




Mesures en mm

Montage en angle micro-ondes




Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm




A 20 mm pour la façade métallique
B paroi arrière ouverte



* 20 mm pour la façade métallique


Mesures en mm

BEL554MB2




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm




Mesures en mm



* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm


Montage en angle micro-ondes




Mesures en mm

BFL553MS0, BFL554MS0

Montage en angle micro-ondes




Mesures en mm




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* 20 mm pour la façade métallique


Mesures en mm



Mesures en mm


Fours schémas techniques

BEL524MS0




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm




Mesures en mm

Montage en angle micro-ondes




Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm




A 20 mm pour la façade métallique
B paroi arrière ouverte

BFL523MW1F, BFL523MB1F




Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm




A 20 mm pour la façade métallique
B paroi arrière ouverte



* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm

Montage en angle micro-ondes




Mesures en mm

Fours schémas techniques


BFL523MB4

Mesures en mm




A paroi arrière ouverte


Mesures en mm
Installation d'un micro-ondes de 20 l dans un meuble mural




A: dépassement en haut :
niche 362 : 6 mm
niche 365 : 3 mm
B: dépassement en bas : 14 mm

HBG774KB1F






Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm
Épaisseur du plan de travail en cas d'installation sous une table de cuisson
(avec sous-structure, le cas échéant)

Type de table de cuisson	posée	Affleurant
Table de cuisson induction	≥ 37	≥ 38
Table de cuisson induction pleine surface	≥ 47	≥ 48
Table de cuisson gaz	≥ 30	≥ 38
Table de cuisson électrique	≥ 27	≥ 30


Tables de cuisson schémas techniques

PXE831HC1E, PXY83KHC1E




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm




A: Profondeur d'encastrement



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

Mesures en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four


Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

PVW831HC1E, PVS831HC1E, PVW81CHB1E




① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm




A: Profondeur d'encastrement



① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

Mesures en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire


Tables de cuisson schémas techniques

PXY63KHC1E



① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm


Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire


Mesures en mm



A: Profondeur d'encastrement




Mesures en mm



Mesures en mm


PVQ61CHB1E, PIX631HC1E



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

Mesures en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm


Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire


Mesures en mm



A: Profondeur d'encastrement



Mesures en mm




① Prévoir une fente d'aération


Mesures en mm

Tables de cuisson schémas techniques

PVS63KHC1E




Mesures en mm




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

Mesures en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm


A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four


Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

Mesures en mm




A: Profondeur d'encastrement

PVQ611BB6E, PUE61RBB5E, PIJ611BB5E, PUE611BB5E, PUJ611BB5E




Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm


Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




Mesures en mm

Tables de cuisson schémas techniques

PVS611BB6E




Mesures en mm



Mesures en mm


Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

PIJ631HB1E, PIE631HB1E

Mesures en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm


Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire


Mesures en mm



A: Profondeur d'encastrement




Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm




① Prévoir une fente d'aération.


Mesures en mm

Tables de cuisson schémas techniques


PUC611AA5E



Mesures en mm




Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

PKM611BB8E, PKF611BB8E, PKE611FN8E, PKK631BB8E


Mesures en mm



A distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B profondeur d'encastrement
C min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.

PKE611CA8E

Mesures en mm




A distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B profondeur d'encastrement
C min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.

Tables de cuisson schémas techniques

PXX375FB1E

Mesures en mm

Image pour le tableau Possibilités de combinaison Domino avec appareils correspondants et dimensions de découpe



Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Dimension de découpe (X) selon la combinaison (voir tableau des combinaisons)

Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes


Type de largeur :
Largeur de l'appareil :

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	1452	1416

* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm


Mesures en mm

Kit d'installation (HEZ394301) pour Domino



B: En fonction de la profondeur de découpe


Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.


Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Mesures en mm


Mesures en mm



L	X
606	876
816	1086
916	1186

Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HEZ394301) sont requis


Mesures en mm



L	X
306	576
396	666

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)


Mesures en mm



L	X
306	882
396	972


Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Mesures en mm




L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HEZ394301) sont requis



Mesures en mm




① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

Tables de cuisson schémas techniques


PIB375FB1E



① Prévoir une fente d'aération.


Mesures en mm

Mesures en mm




L	X
306	882
396	972

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)



Mesures en mm

Mesures en mm




A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mesures en mm



L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HEZ394301) sont requis


Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur :
Largeur de l'appareil :

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	**876**
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	**980**
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	**1086**
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	**1186**
2x40	396	396	-	-			792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	**966**
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	**1070**
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	**1176**
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	**1276**
3x30	306	306	306	-			918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	**1182**
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	**1286**
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	**1392**
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	**1492**
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	**1376**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	**1482**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	**1582**
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	**1362**
4x30	306	306	306	306			1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	**1278**
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	**1020**
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	**1110**
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	**1326**
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	**1416**

* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm


Mesures en mm




L	X
606	876
816	1086
916	1186

Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HEZ394301) sont requis

Mesures en mm
Kit d'installation (HEZ394301) pour Domino




B: En fonction de la profondeur de découpe



Mesures en mm


Mesures en mm



L	X
306	576
396	666

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Mesures en mm
Image pour le tableau Possibilités de combinaison Domino avec appareils correspondants et dimensions de découpe




Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Dimension de découpe (X) selon la combinaison (voir tableau des combinaisons)

Tables de cuisson schémas techniques

PKF375FP2E

Mesures en mm
Kit d'installation (HEZ394301) pour Domino



B: En fonction de la profondeur de découpe


Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur :
Largeur de l'appareil :

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	**876**
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	**980**
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	**1086**
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	**1186**
2x40	396	396	-	-			792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	**966**
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	**1070**
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	**1176**
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	**1276**
3x30	306	306	306	-			918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	**1182**
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	**1286**
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	**1392**
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	**1492**
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	**1376**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	**1482**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	**1582**
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	**1362**
4x30	306	306	306	306			1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	**1278**
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	**1020**
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	**1110**
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	**1326**
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	**1416**


* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm

Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.


Mesures en mm



L	X
606	876
816	1086
916	1186

Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HEZ394301) sont requis


Mesures en mm



L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HEZ394301) sont requis


Mesures en mm



L	X
306	882
396	972

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)


Mesures en mm



L	X
306	576
396	666

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)


Mesures en mm
Image pour le tableau Possibilités de combinaison Domino avec appareils correspondants et dimensions de découpe




Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Dimension de découpe (X) selon la combinaison (voir tableau des combinaisons)

PVW89BHC1E




Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm




A: Profondeur d'encastrement



① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

Mesures en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm


Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

Tables de cuisson schémas techniques

PVW895HC1E

Mesures en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm


Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire


Mesures en mm



A: Profondeur d'encastrement




Mesures en mm




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm




Mesures en mm

PIE861BB5E




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm




A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Tables de cuisson schémas techniques

PIE695HC1E




Mesures en mm




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

Mesures en mm




A: Profondeur d'encastrement



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

Mesures en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four


Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

PIJ661BB5E




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm




Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

Mesures en mm




A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Tables de cuisson schémas techniques

PCC6A5I9X, PCC6A5I90




A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretoise supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails

PNH6B6K4X



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretoise supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails

PVS631HC1M

Mesures en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm


Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire


Mesures en mm



A: Profondeur d'encastrement




Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm


Tables de cuisson schémas techniques

PIJ631BB5M




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm


Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

PPQ7A6I40

Mesures en mm




A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur
B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

C: Chanfrein max. 1 mm
Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretoise supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails

PGQ7B5K90

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretoise supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails

PPP6A6I40

Mesures en mm




A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretoise supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails

Mesures en mm




A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur
B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

C: Chanfrein max. 1 mm
Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

PGP6B5K90, PCP6A5I90

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretoise supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails

PNC6B6K30

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe


C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretoise supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails

Tables de cuisson schémas techniques

POP6B6K30

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Eventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretoise supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails

PBP6B6K80, PBP6B2K80, PBP6B5K80

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe


C: Eventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretoise supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails


Tables aspirantes schémas techniques

PVQ890H26E

Mesures en mm
Vue avant




Mesures en mm



A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	475	413
Taille L	≥ 700	612	515	453

A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur droit rond-plat

Mesures en mm




A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en S à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci

Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 600 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur


L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit



Mesures en mm




A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en M à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci


L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 940
1000	> 940

mesures en mm

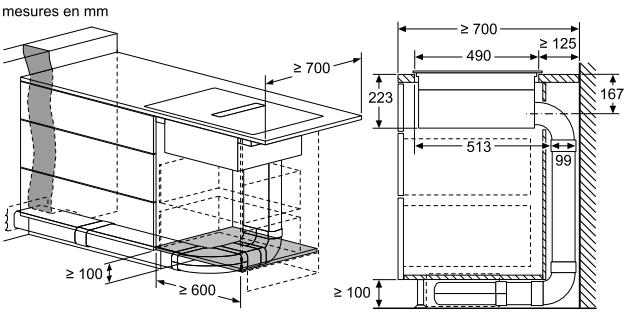



mesures en mm






mesures en mm

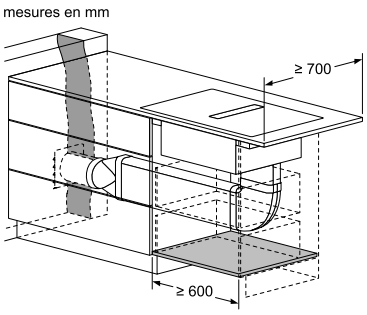




Mesures en mm
Vue de face




Mesures en mm



A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	545	579
Taille M	≥ 650	574	569	603
Taille L	≥ 700	612	609	643

A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur rond-plat 90°

Mesures en mm




A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en L à 90°
D: Manchon de raccordement
E: Diffuseur

Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 700 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 960
1000	> 960


Mesures en mm



A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans le panoramique arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.


A: Connecté directement à l'arrière

Mesures en mm




A: Adaptateur rond-plat


Mesures en mm
Vue latérale




En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés (μ ≥ 0,5 W/m² °C), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.


mesures en mm

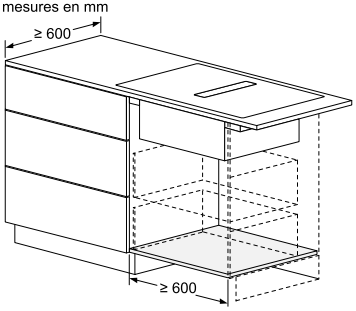




mesures en mm

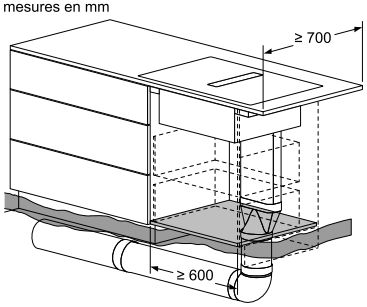




mesures en mm









Tables aspirantes schémas techniques

PVQ795H26E



A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	545	579
Taille M	≥ 650	574	569	603
Taille L	≥ 700	612	609	643


A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur rond-plat 90°




A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en M à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 940
1000	> 940



A: Adaptateur rond-plat




A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en S à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci


Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 600 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 990
1000	> 990


mesures en mm






mesures en mm

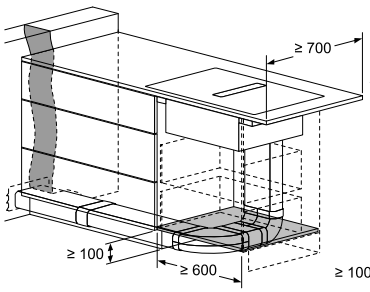




Mesures en mm
Vue de face




Mesures en mm
Vue latérale




En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés (μ ≥ 0,5 W/m² °C), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.

Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit





A: Connecté directement à l'arrière




A distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B profondeur d'encastrement
C le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

mesures en mm








A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en L à 90°
D: Manchon de raccordement
E: Diffuseur


Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 700 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur


L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

mesures en mm

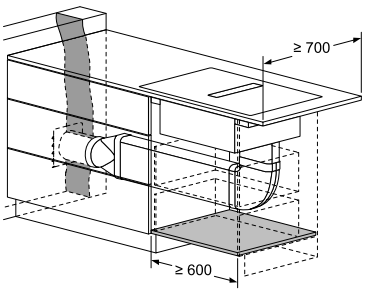







A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	475	413
Taille L	≥ 700	612	515	453


A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur droit rond-plat

Mesures en mm
Vue avant





mesures en mm

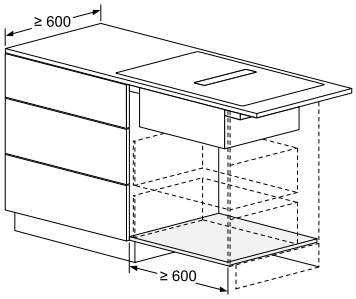



mesures en mm

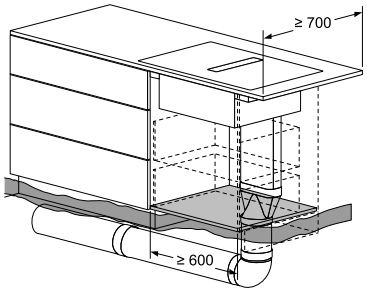




Tables aspirantes schémas techniques


PVS895B16E

Mesures en mm
Vue latérale




En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés (μ ≥ 0,5 W/m² °C), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.

Mesures en mm





A: Adaptateur rond-plat




A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.


mesures en mm







mesures en mm

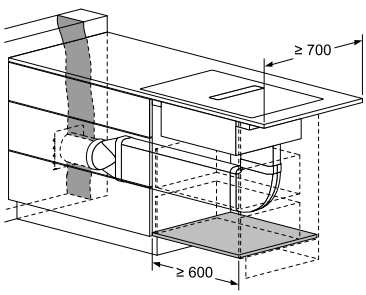




mesures en mm







Mesures en mm
Vue de face




A: Connecté directement à l'arrière

mesures en mm

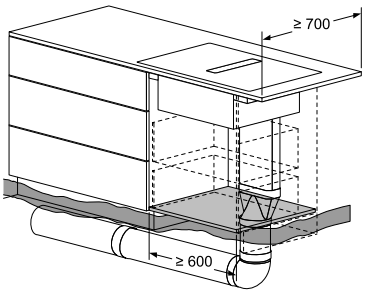







A: Profondeur de dégagement
B: Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour le tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.
C: Tous les modèles de la classe de largeur 60 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.

Mesures en mm
Vue avant






A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en L à 90°
D: Manchon de raccordement
E: Diffuseur

Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 700 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 960
1000	> 960



A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en M à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 940
1000	> 940




A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en S à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci

Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 600 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 990
1000	> 990




A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	545	579
Taille M	≥ 650	574	569	603
Taille L	≥ 700	612	609	643


A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur rond-plat 90°

Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit





mesures en mm

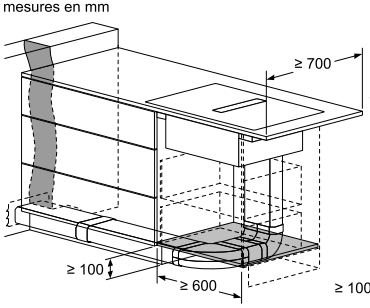




mesures en mm









Tables aspirantes schémas techniques


PVQ711H26E

mesures en mm

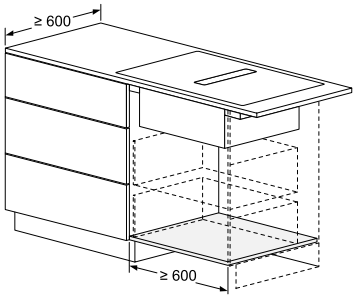





Mesures en mm
Vue avant




Mesures en mm




A: Adaptateur rond-plat







	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	545	579
Taille M	≥ 650	574	569	603
Taille L	≥ 700	612	609	643




	A	B
	500	≤ 960
	1000	> 960

mesures en mm

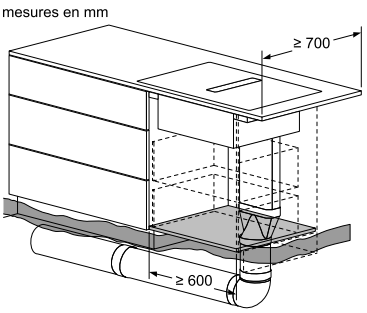




Mesures en mm
Vue latérale




En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés (μ ≥ 0,5 W/m² °C), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.




	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	475	413
Taille L	≥ 700	612	515	453


A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur droit rond-plat

mesures en mm

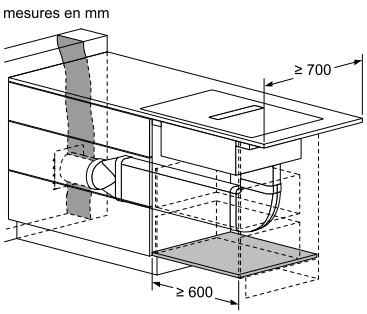





Mesures en mm
Vue de face



A: Connecté directement à l'arrière




	A	B
	500	≤ 940
	1000	> 940





	A	B
	500	≤ 990
	1000	> 990

mesures en mm

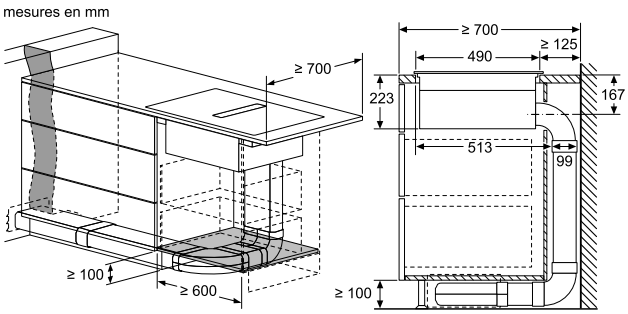


mesures en mm







Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit




mesures en mm








Tables aspirantes schémas techniques


PVS611B16E

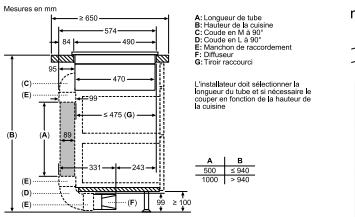


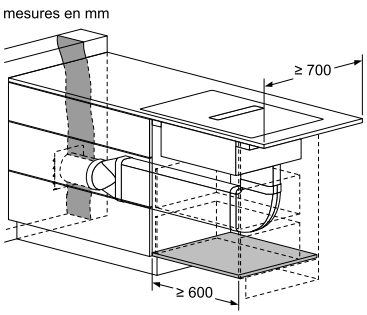






















A: Adaptateur rond-plat










A: Connecté directement à l'arrière




A :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B profondeur d'encastrement
C le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

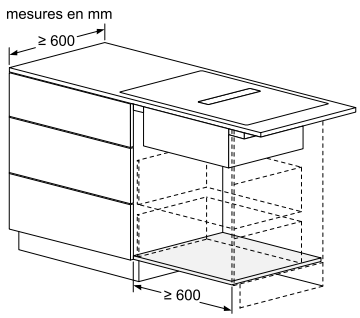







A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur rond-plat 90°

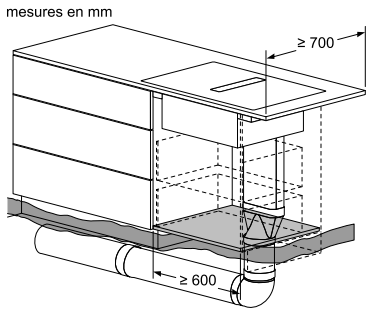









A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur droit rond-plat

Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit











En cas d'installation directement contre


Tables aspirantes schémas techniques

PVQ811H26E

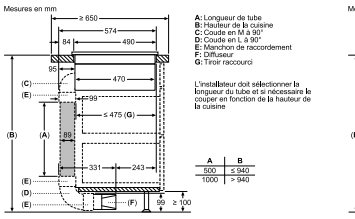





Mesures en mm




A: Adaptateur rond-plat




mesures en mm

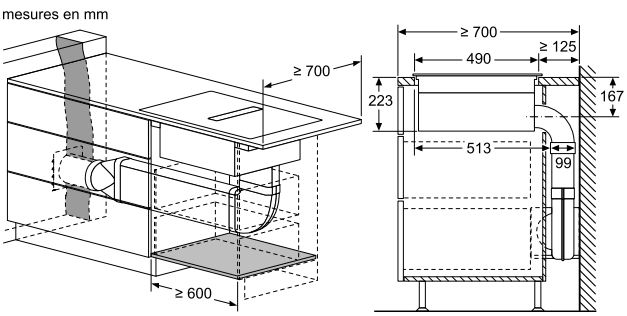


Mesures en mm
Vue avant






Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit




Mesures en mm
Vue de face




A: Connecté directement à l'arrière


mesures en mm

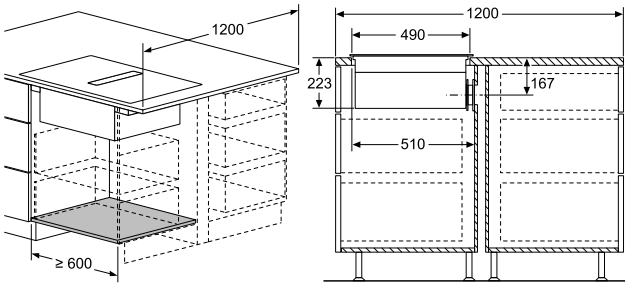

Mesures en mm
Vue latérale




En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés (μ ≥ 0,5 W/m² °C), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.




A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	545	579
Taille M	≥ 650	574	569	603
Taille L	≥ 700	612	609	643

A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur rond-plat 90°


mesures en mm

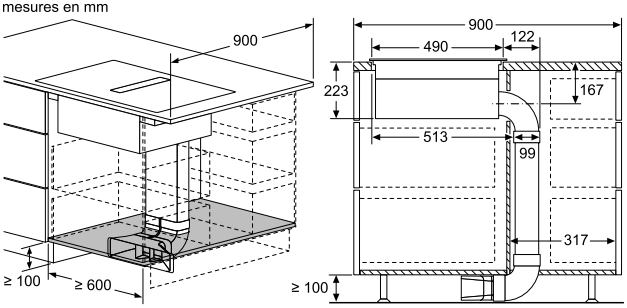


mesures en mm

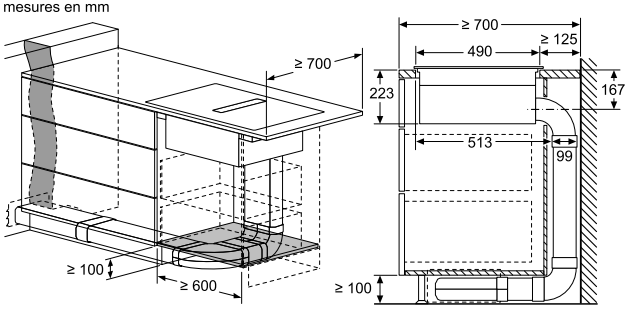


mesures en mm

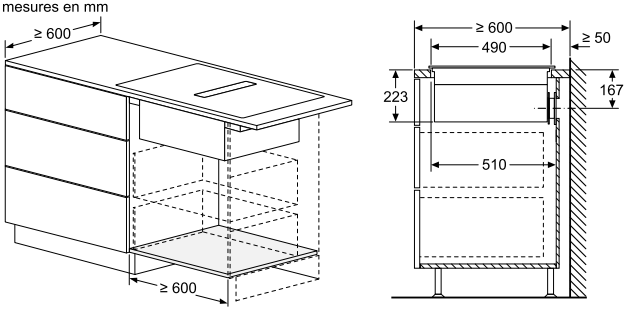

mesures en mm

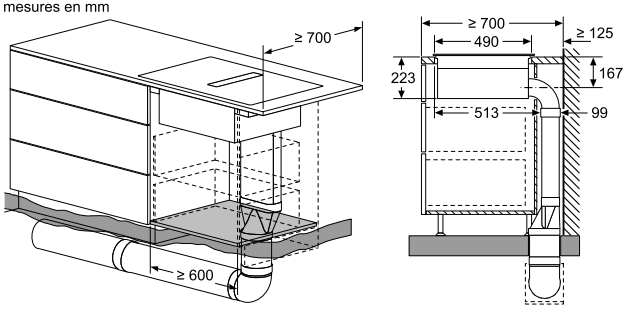






Hottes schémas techniques

DWK91LT60


Mesures en mm



A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm


Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit



La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil


A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Mesures en mm




A: Épaisseur max. de la paroi arrière

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air




Mesures en mm



A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz – depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique – pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm
Installation murale avec cheminée



A: Électrique


B: Gaz – depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique – pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air




DWK81AN20

Mesures en mm



A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz – depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique – pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm




A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm

Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air




Mesures en mm
Installation murale avec cheminée



A: Électrique


B: Gaz – depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique – pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm



A: Épaisseur max. de la paroi arrière


Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit



La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué


Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air



Hottes schémas techniques

DWK81AN60


Mesures en mm




A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air




Mesures en mm




A: Épaisseur max. de la paroi arrière

Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air




Mesures en mm



A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm
Installation murale avec cheminée



A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit




La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

DWK87PN61, DWK87PN65


Mesures en mm
Installation murale avec cheminée



A: Électrique


B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm




A: Épaisseur max. de la paroi arrière

Mesures en mm




A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air




Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit



La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué


Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air



Hottes schémas techniques


DWK67PN61

Mesures en mm
Installation murale avec cheminée




A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air



Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air




Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit



La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil


A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Mesures en mm



A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm



A: Épaisseur max. de la paroi arrière


DWB97DN30, DWB95CC30, DWB95CC65

Mesures en mm
Perspective du système de recyclage




Mode de recyclage avec kit de recyclage (ce dernier est uniquement disponible en tant qu'accessoire séparé)

Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air




Mesures en mm




A: Évacuation
B: Branchement électrique

Mesures en mm
Installation murale avec cheminée



A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm
Profondeur du panneau mural




Hottes schémas techniques

DWB93BC30

Mesures en mm
Profondeur du panneau mural




Mesures en mm
Perspective du système de recyclage




Mode de recyclage avec kit de recyclage (ce dernier est uniquement disponible en tant qu'accessoire séparé)

Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air




Mesures en mm



A: Évacuation

B: Branchement électrique

Mesures en mm
Installation murale avec cheminée




A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-zélande

DWB65CC30, DWB63BC30


Mesures en mm
Installation murale avec cheminée



A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-zélande


Mesures en mm




A: Évacuation

B: Branchement électrique

Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air




Mesures en mm
Perspective du système de recyclage




Mode de recyclage avec kit de recyclage (ce dernier est uniquement disponible en tant qu'accessoire séparé)

Mesures en mm
Profondeur du panneau mural





Hottes schémas techniques

DWP95BC51




Mesures en mm






Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.


Mesures en mm




DWP64BC50




Mesures en mm






Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.


Mesures en mm




DIB97IM50



Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm

DLN77AC50


Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm




A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Hottes schémas techniques

DLN56AC50


Mesures en mm




A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm



DHL555BM




Mesures en mm




* en partant du bord supérieur du porte-casseroles

Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm

DLN53AA70




* en partant du bord supérieur du porte-casseroles


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm

Hottes schémas techniques


DBB97DP60

Mesures en mm
Exemple de montage




A: Zone sans charnière


Mesures en mm
Vue de face




Mesures en mm
Exemple d'installation dans une découpe de meuble



Mesures en mm
Vue latérale




Mesures en mm
Vue du dessus



A: Passage de câbles


Mesures en mm



A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm
Exemple d'installation avec présentoir à épices



A: Zone sans charnière


Exemple de montage dans des niches d'encastrement avec barre transversale, lorsque le montage avec une extension de cheminée (accessoire en option) est impossible

Mesures en mm




A: Zone sans charnière

Mesures en mm
Installation d'une hotte design intégrée avec kit de recyclage (accessoire)



Mesures en mm
Conditions d'installation en cas de remplacement




A: Zone sans charnière

Conditions de montage requises pour le remplacement des solutions encastrables existantes avec la hotte design intégrée sans remplacement de la niche d'encastrement

Hottes schémas techniques


DBB93BC60

Mesures en mm




A: Zone sans charnière

Mesures en mm
Exemple de montage



A: Zone sans charnière


Mesures en mm



A: Électrique


B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm
Vue du dessus



A: Passage de câbles


Mesures en mm
Exemple d'installation avec présentoir à épices




A: Zone sans charnière

Exemple de montage dans des niches d'encastrement avec barre transversale, lorsque le montage avec une extension de cheminée (accessoire en option) est impossible


Mesures en mm
Vue de face



Mesures en mm
Exemple d'installation dans une découpe de meuble




Mesures en mm
Conditions d'installation en cas de remplacement




A: Zone sans charnière

Conditions de montage requises pour le remplacement des solutions encastrables existantes avec la hotte design intégrée sans remplacement de la niche d'encastrement

Mesures en mm
Installation d'une hotte design intégrée avec kit de recyclage (accessoire)




Mesures en mm
Vue latérale




Hottes schémas techniques

DBB63BC60

Mesures en mm
Exemple d'installation dans une découpe de meuble




Mesures en mm
Exemple d'installation avec présentoir à épices



A: Zone sans charnière


Exemple de montage dans des niches d'encastrement avec barre transversale, lorsque le montage avec une extension de cheminée (accessoire en option) est impossible

Mesures en mm
Exemple de montage




A: Zone sans charnière


Mesures en mm
Vue de face



Mesures en mm
Vue latérale




Mesures en mm
Vue du dessus



A: Passage de câbles


Mesures en mm



A: Électrique


B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm



A: Zone sans charnière


Mesures en mm
Conditions d'installation en cas de remplacement




A: Zone sans charnière

Conditions de montage requises pour le remplacement des solutions encastrables existantes avec la hotte design intégrée sans remplacement de la niche d'encastrement


Mesures en mm
Installation d'une hotte design intégrée avec kit de recyclage (accessoire)




DFM064A53




Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm




Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm


Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm

Hottes schémas techniques


DFM064W55




Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm




Réglage de la profondeur
du tiroir-filtre impossible


Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm

DEM66AC00




Mesures en mm



Mesures en mm


DUL63CC50, DUL63CC20




Mesures en mm

Hottes schémas techniques


DFR097T51



Mesures en mm




Mesures en mm




Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm




Mesures en mm




Le montage de la hotte tiroir de 90 cm
dans un meuble haut de 90 cm de large
requiert un kit de montage. Les deux angles
de montage sont vissés à gauche et à droite
dans le meuble. Montage selon gabarit.


Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm


DBB65CC65



A: Zone sans charnière


Conditions de montage requises pour le remplacement des solutions encastrables existantes avec la hotte design intégrée sans remplacement de la niche d'encastrement

Mesures en mm
Exemple de montage




A: Zone sans charnière

Mesures en mm
Vue de face




Mesures en mm
Vue du dessus



A: Passage de câbles


Mesures en mm
Exemple d'installation avec présentoir à épices




A: Zone sans charnière

Exemple de montage dans des niches d'encastrement avec barre transversale, lorsque le montage avec une extension de cheminée (accessoire en option) est impossible

Mesures en mm
Exemple d'installation dans une découpe de meuble




Mesures en mm



A: Électrique


B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm




A: Zone sans charnière

Mesures en mm
Installation d'une hotte design intégrée avec kit de recyclage (accessoire)




Mesures en mm
Vue latérale





Foid intégrables schémas techniques

KIN86SDD0, KIN86ADB0



A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

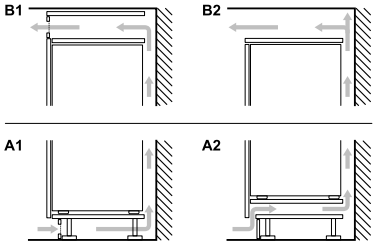





Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.


Mesures en mm

Mesures en mm





Mesures en mm



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

KIS86AFE0




Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.


Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm



A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

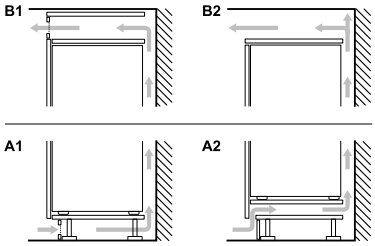



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.


Foid intégrables schémas techniques

KIN86VSE0, KIN865SE0




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

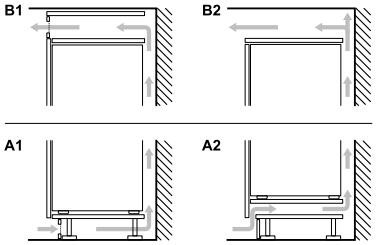




Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

mesures en mm




Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)


B: Prise

KIV86VSE0, KIV865SE0, KIV86NSE0




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

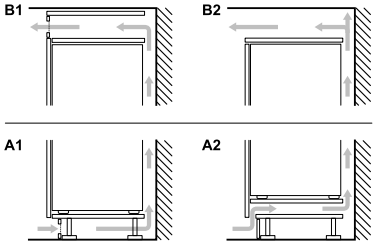




Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

mesures en mm



Mesures en mm





A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Foid intégrables schémas techniques


KIV87NSE0






Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.


Mesures en mm



A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

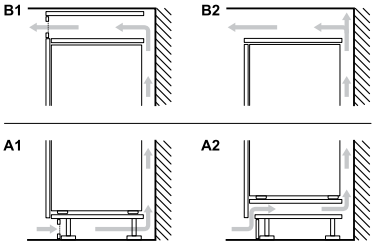


mesures en mm




KIN86NSE1


Mesures en mm




Mesures en mm




A: Branchement électrique
B: Dimensions de la charnière coulissante



C: Dimensions de la charnière plate




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

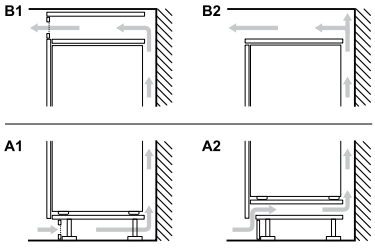


Foid intégrables schémas techniques


KIR81SDD0, KIL82SDD0, KIR81ADC0




Mesures en mm




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

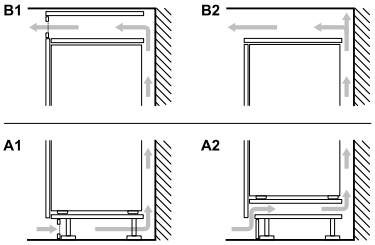


Mesures en mm






Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
Ä Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


KIR81VFE0, KIL82VFE0




Mesures en mm




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

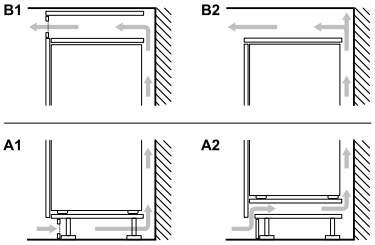


Mesures en mm






Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
Ä Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Foid intégrables schémas techniques


KIL82NSE0




Mesures en mm




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

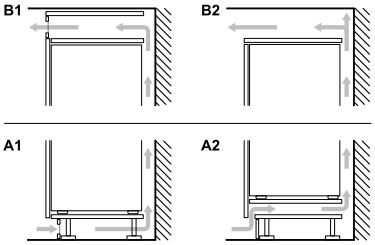


Mesures en mm





Mesures en mm


Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.


KIR81NSE0




Mesures en mm




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

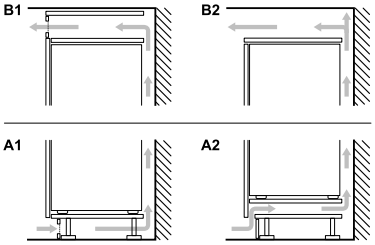

Mesures en mm






Mesures en mm

Foid intégrables schémas techniques


KIL72AFE0

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.




Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22



Mesures en mm



Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

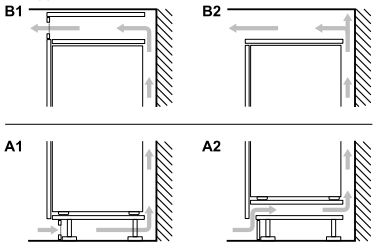





Mesures en mm


Foid intégrables schémas techniques

KIL42VFE0, KIL42SFE0, KIR41SFE0, KIR41VFE0




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

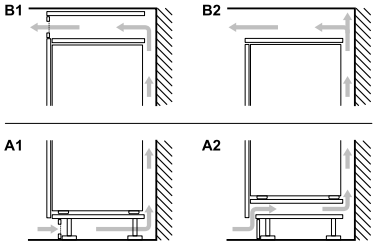




Mesures en mm

Mesures en mm




Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)


B: Prise

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


KIR41NSE0, KIL42NSE0, KIR415SE0



A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

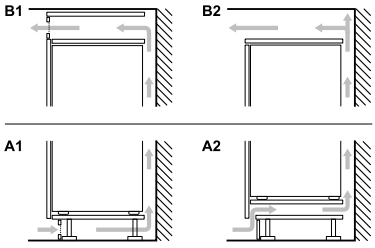


Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm







Mesures en mm


Foid intégrables schémas techniques

KIL32NSE0




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

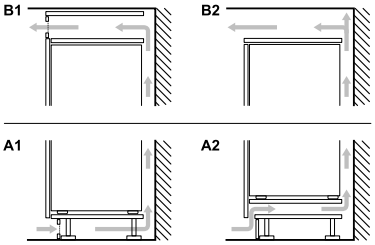




Mesures en mm

Mesures en mm




Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)


B: Prise

KIR21NSE0, KIL22NSE0




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

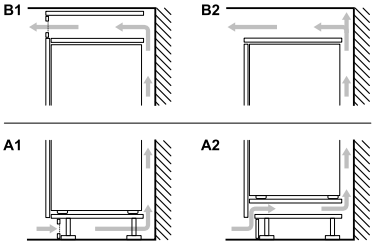




Mesures en mm

Mesures en mm



Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Foid intégrables schémas techniques


KUR21VFE0, KUL22VFD0

Mesures en mm




A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Mesures en mm



Mesures en mm




A: Hauteur de sous-structure

B: ≥ 560 mm (recommandé)

Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit


Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 12 kg

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

GIN81VEE0


Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22


Sortie d'air min. 200 cm²




Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire

B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

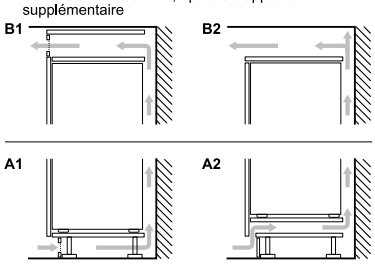

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Foid intégrables schémas techniques


GIV21AFE0


Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.






Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm



Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Ä Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

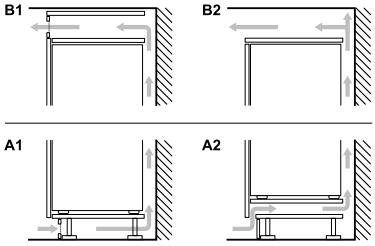

Foid intégrables schémas techniques


GIV11AFE0

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.





Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise





Mesures en mm

Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

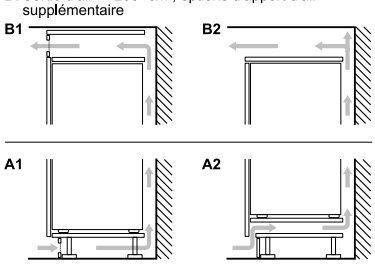



Foid intégrables schémas techniques

KBN96SFE0



A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

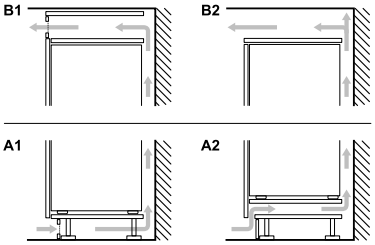




Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids


A1	20 kg
A2	19 kg

Mesures en mm



A: Prise


Mesures en mm



C: Surplomb du panneau avant

D: Bord inférieur du panneau avant


Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm



Foid intégrables schémas techniques

KIN96SFD0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


⚖ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm




Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise


Mesures en mm



C: Surplomb du panneau avant


D: Bord inférieur du panneau avant

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

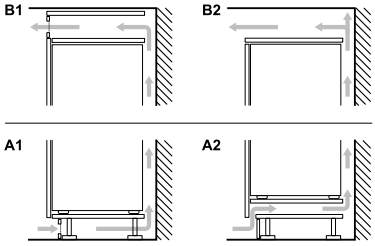


Foid intégrables schémas techniques

KIN86SFE0




Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm




Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate





F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

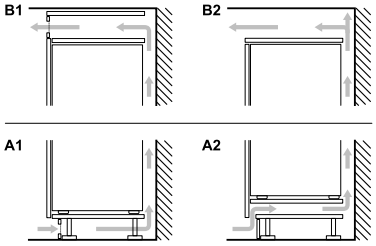



Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
⚖ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)


B: Prise

Foid intégrables schémas techniques


KIV86SFE0



A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

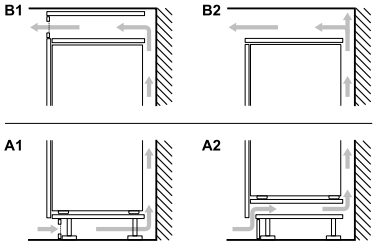


Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

mesures en mm




Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.




Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm


KIR21SFE0

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate





F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.




A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

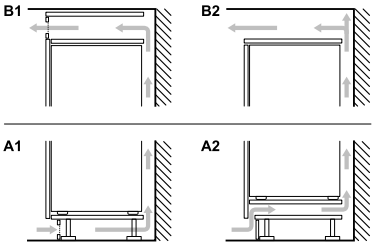




Mesures en mm

Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Foid intégrables schémas techniques


KIS87EDD0

Mesures en mm
Recommandation de dimension d ' espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d ' espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d ' assurer une ouverture sans collision des portes de l ' appareil, et d ' éviter ainsi d ' endommager les meubles de cuisine.




Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.


Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm



A: Entrée d'air ≥ 200 cm² options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

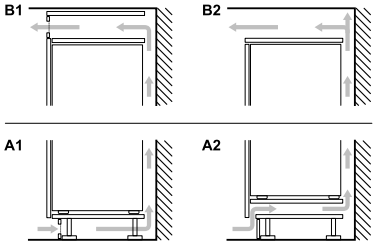



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
⚖ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


LV intégrables schémas techniques

SMI4HCB07E, SMI2ITS67E, SMI2HTB06E, SMI4HBS12E, SMI4HCS07E, SMI6ZCS10E



Mesures en mm


mesures en mm

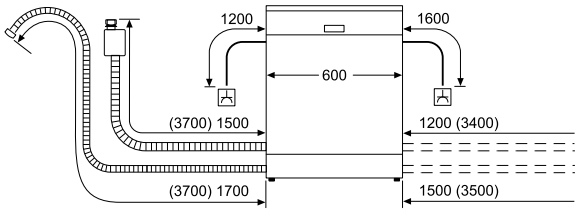


prise
( ) valeurs avec kit prolongateur

SMU4ECS28E

mesures en mm

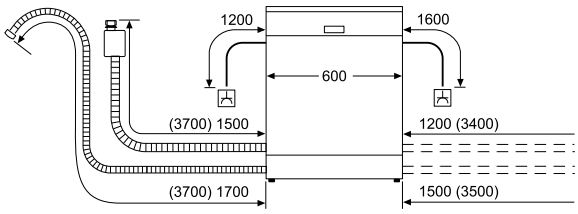


prise
( ) valeurs avec kit prolongateur




Mesures en mm

SBV6ZCX10E, SBV4EU800E, SBD6ECX21E, SBV2IVX57E, SBV6YC802E, SBV4HVX14E, SBV4HCX07E



Mesures en mm


mesures en mm

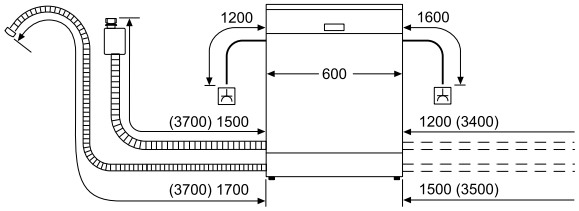


prise
( ) valeurs avec kit prolongateur

SBH4HVX14E, SBH4HB808E

mesures en mm

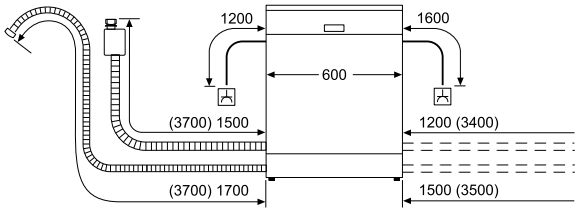

prise
( ) valeurs avec kit prolongateur





Mesures en mm

LV intégrables schémas techniques

SMV2IVX57E, SMV2ITX55E, SMV4HBX13E, SMV4EBX33E, SMV6ZBX26E, SMV4HVX14E, SMV6ECX23E, SMV6YC802E, SMV6YCX14E, SMV4HCX07E, SMV6ZCX10E, SMV4EU800E, SMD6ECX21E, SMV8ECX05E, SMV4EUX09F, SMV4HLX11E, SMV6YCX0ME

mesures en mm

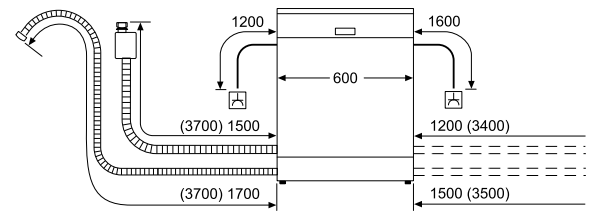




prise
( ) valeurs avec kit prolongateur


Mesures en mm

SMH6ECX21E, SMH4HB808E, SMH4HVX14E, SMT6EC802E



Mesures en mm


mesures en mm

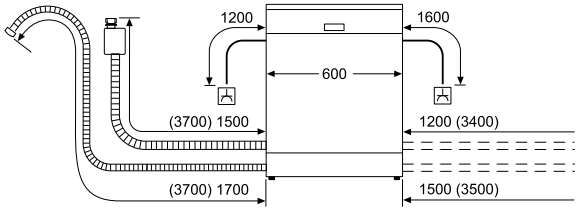


prise
( ) valeurs avec kit prolongateur

SPV4EMX17E, SPV2HMX02E

mesures en mm

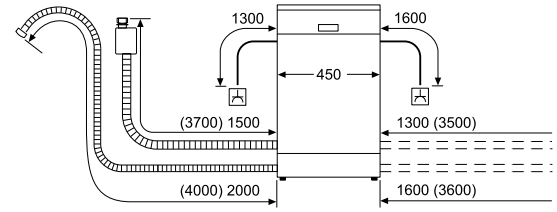




prise
( ) valeurs avec kit prolongateur


Mesures en mm

SPI4HMS13E



Mesures en mm


mesures en mm

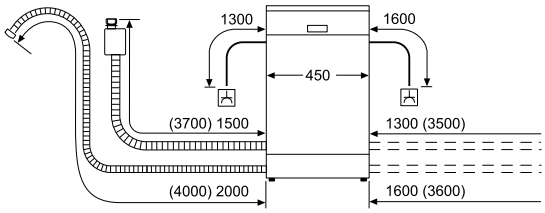

prise
( ) valeurs avec kit prolongateur


LV intégrables schémas techniques

SBT6EC802E



Mesures en mm


mesures en mm

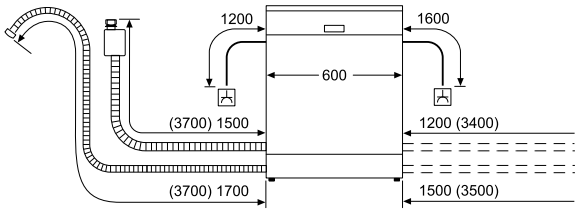


prise
( ) valeurs avec kit prolongateur

SPH4HL802E

mesures en mm



mesures en mm

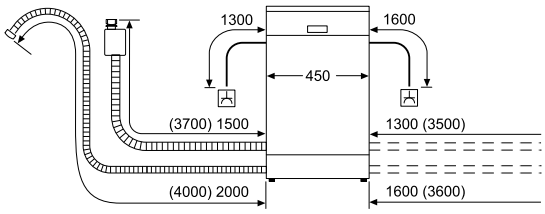


prise
( ) valeurs avec kit prolongateur


Lave-linge séchant et lave-linge intégrable schémas techniques


WKD28260FR

Mesures en mm

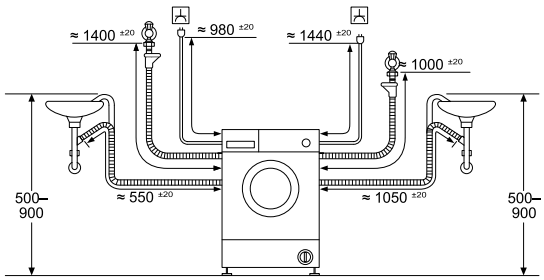


Mesures en mm





B: Trou de coupelle de charnière de min. 12 mm de profondeur

Mesures en mm

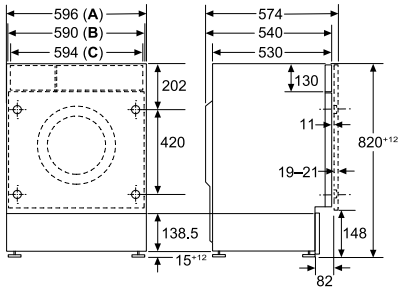


A: Boîtier

B: Panneau frontal


C: Bandeau

WIW24348FF




Mesures en mm


Unité Z



Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm

Aspirateur robot intégrable schémas techniques

BCRI3BX1

Mesures en mm




A: Module du sac aspirateur
B: Module d'eau
C: Collecteur de déchets, en option
D: Module du robot
E: Evier
F: Branchement électrique accessible
G: Raccordement d'eau fraîche
H: Raccordement des eaux usées
I : Emplacement libre pour le module A ou B

Les modules A et B peuvent être changés de position. Il convient de veiller à ce que les espaces libres requis soient respectés.


Si le cache du collecteur de déchets se retire vers le haut, il faut ajouter 10 mm à la dimension en hauteur I.

Mesures en mm



J: Espace libre devant le module du robot


Mesures en mm
Variante de socle pour le module du robot



D: Module du robot
I: Caches en plastique (fournis)

La plinthe peut être découpée plutôt que d'utiliser les caches en plastique

Mesures en mm
Vue de devant




D: Module du robot
J: Pour une distance entre les pieds ≥ 430 mm, la géométrie des pieds est négligeable
K: Découpe plaque du fond


Tiroirs schémas techniques

BIC7101B1


Mesures en mm



Mesures en mm




BIC510NB0



Il est possible d'installer
des fours compacts d'une hauteur
de 455 mm sur un tiroir chauffant.
Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm




Mesures en mm

Machines à café schémas techniques


CTL7181B0

Mesures en mm




Les bacs d'eau et de grains sont retirés de la façade
Hauteur d'installation recommandée
950–1450 mm

Mesures en mm




Les bacs d'eau et de grains sont retirés de la façade
Hauteur d'installation recommandée
950–1450 mm

Mesures en mm




A: 7,5 mm

Mesures en mm




Mesures en mm
Installation coin gauche




En cas d'utilisation du limiteur de charnière à 92°, la distance min. au mur est uniquement de 100 mm

CTL9181B0

Mesures en mm




Mesures en mm
Installation coin gauche




En cas d'utilisation du limiteur de charnière à 92°, la distance min. au mur est uniquement de 100 mm

Mesures en mm




Les bacs d'eau et de grains sont retirés de la façade
Hauteur d'installation recommandée
950–1450 mm

Mesures en mm



Les bacs d'eau et de grains sont retirés de la façade
Hauteur d'installation recommandée
950–1450 mm

Mesures en mm



A: 7,5 mm

Hauteur de porte d'habillage pour lave-vaisselle intégrables et tout intégrables 60 cm

Hauteur de la porte d'habillage 655 - 765 mm

Hauteur de la porte d'habillage 705 - 815 mm

Hauteur de la niche en mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

81,5 — Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte "normale"

81,5 — Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte à glissières.

81,5 — Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte d'habillage "fractionnée" et accessoire spécial "charnière flexible"

86,5 — Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte à glissières

86,5 — Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte "normale"

86,5 — Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte d'habillage "fractionnée" et accessoire spécial "charnière flexible"

Une situation d'encastrement qui se présenterait SOUS cette ligne rouge est fortement déconseillée pour des lave-vaisselle ayant le timeLight puisque l'indication au sol ne serait pas visible

Poids maximum des portes d'habillage sur les lave-vaisselle intégrables et tout intégrables			
	Largeur 45 cm	Largeur 60 cm	
Hauteur	81,5 cm	81,5 cm	86,5 cm
Intégrable	2,5 à 6,5 kg	2,5 à 8,5 kg	
Tout intégrable	2,5 à 7,5 kg	2,5 à 8,5 kg	3 à 10 kg

Remarque importante : depuis décembre 2018, les lave-vaisselle Bosch avec sont conçus pour s'adapter à des plinthes de seulement 5 cm de haut (et plus), contre 6,5 cm de haut auparavant.

Un appareil de qualité mérite les meilleurs soins.

Vos appareils électroménagers sont au cœur de votre cuisine. Pour qu'ils continuent de vous offrir des résultats parfaits jour après jour, un entretien adapté est la clé. Découvrez la gamme de produits BSH, la solution experte pour préserver la propreté et les performances de chaque appareil



Four et Plaque de cuisson

Réf.*	Description
00311896	Nettoyant pour tables de cuisson vitrocéramiques, induction et inox à gaz. Enlève efficacement et sans risque les taches, salissures. Contenu : 250 ml., ne convient pas aux surfaces mates.
00311900	Kit de nettoyage pour le nettoyage et l'entretien des tables de cuisson vitrocéramiques. Contenu : 1 flacon de 250 ml, 1 grattoir et 1 chiffon de nettoyage, ne convient pas au tables Mat.
00312007	Chiffons imprégnés d'une huile spéciale empêchent les dépôts de salté sur la surface des appareils. Pour les surfaces en inox et en aluminium. Contenu : 5 unités par paquet.
00311945	Huile spéciale pour l'entretien des surfaces inox. Contenu : 100 ml.
00311946	Poudre nettoyante. Enlève les points de rouille. La poudre est légèrement abrasive. Contenu : 100 g.
00311964	Kit de nettoyage et d'entretien pour les surfaces inox. Contenu : un paquet de 5 chiffons d'entretien (réf. 00312007) et 100 g de poudre nettoyante (réf. 00311946).
00312521	Détartrant liquide pour four vapeur avec conduite d'eau.
17000334	Grattoir pour tables de cuisson vitrocéramiques.
00312324	Gel nettoyant pour four, nettoie en profondeurs et élimine les dépôts brûlés tenaces sans chauffer ni rayer.
00312476	Nettoyant spécial pour réfrigérateurs et congélateurs.
00312327	Kit de chiffons en microfibres pour inox et surfaces vitrées.

Hotte

Réf.*	Description
00312612	Dégraissant biodégradable. Idéal pour traiter les filtres métalliques des hottes avant de les mettre au lave-vaisselle. Contenu : 500 ml.
00312327	e-cloth. Kit de chiffons d'entretien. Les chiffons e-cloth enlèvent toutes les graisses et les saletés des surfaces. Multi-usage.

Lave-vaisselle

Réf.*	Description
00312361	Produit d'entretien (liquide). Elimine la graisse et le calcaire. Contenu : 250 ml, 1 emballage par entretien.
00312477	Poudre nettoyante efficace et intensif pour lave-vaisselle. Enlève efficacement tous résidus de graisse, d'amidon et de protéines. Le nettoyant n'a aucune action détartrante.
00312524	Détartrant rapide. Contenu : 250 g. préserve les performances de votre appareil.

Froid

Réf.*	Description
11032518	Cartouche filtrante UltraClarity Pro pour réfrigérateur.

Lavage

Réf.*	Description
00311925	Nettoyant pour un lave-linge préservé et un linge impeccable.

Espresso

Réf.*	Description
00312096	10 pastilles nettoyantes pour machines à espresso.
00312093	6 pastilles détartrantes pour machines à espresso.
00312521	Détartrant liquide. Pour le détartrage de machine à espresso et fours vapeur. Contenu : 500 ml.
00312015	Kit de maintenance "espresso". Contenu : 10 x pastilles de nettoyage et 4 x 250 ml de détartrant liquide.
17000705	Filtre à eau Brita Intenza. Réduit les dépôts de calcaire. Contenu : 1 filtre de remplacement.
00312010	Détartrant liquide pour machine à espresso, cafetières et bouilloires.
00312107	Set d'entretien pour machines à café automatique "VeroSeries". Contenu : 10 x pastilles de nettoyage, 3 x pastilles détartrantes formule "2 en 1", 1 filtre à eau Brita et 1 brosse de nettoyage.

* Disponible auprès du service clientèle de Bosch



Généré par IA

Les produits et services BSH sont aussi disponibles sur notre portail BtoB via TradePlace.

1. Produits

Information produits complète actualisée en temps réel.

- Fiches produits
- Prix
- Stocks
- Fiches techniques
- Contenu média (vidéos, visuels d'ambiance).

2. Commandes

- Services et contacts après-vente
- Prise de commande 24/7 facile et rapide
- Suivi de commande optimisé

3. Contenu marketing

- Brochures
- Catalogues
- Offres et promotions
- Campagnes
- Supports de communication
- Contenu marketing et actualités

4. Intervention

- Réservation d'une intervention
- Notification de confirmation
- Suivi en temps réel des réservations

TRADEPLACE
connected commerce

Rendez-vous sur www.tradeplace.com pour plus de détails.

Mais également via TradePlace : un accès au système de gestion de garantie GCPlus, à la plateforme de formation NetTrainment et à l'outil de signature des contrats Concord.



Bosch met à disposition des services pour vous aider à intervenir auprès de vos consommateurs quelle que soit la situation :

Services Clients de qualité...

Vos consommateurs souhaitent être conseillés ou accompagnés ?

Services Consommateurs

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

0 892 698 010 Service 0,40 €/min + prix appel

- Extensions de garantie
- Guides utilisateurs
- Achats d'accessoires, de produits d'entretien et de pièces détachées
- Conseils d'utilisation et d'entretien

Vous souhaitez nous confiez votre SAV ?

Enregistrez vos contacts sur GC Plus

Service Accueil Interventions à domicile par téléphone ou en ligne sur nos sites

Gros électroménager

Du lundi au vendredi
de 8h à 19h
et le samedi de 9h à 17h, sans interruption.

Bosch
01 40 10 11 00

Petit électroménager

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h

Bosch
01 40 10 42 15

Réparations réalisées par BSH et ses centres techniques agréés

Vous réalisez vous-même les réparations ?

Vous avez besoin d'informations techniques ?

Contactez la hotline technique dédiées aux professionnels

0 899 705 550 Service 0,40 €/min + prix appel

Accès avec code à 10 chiffres de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Vous souhaitez commandez les pièces détachées ?

Passez commande sur la plateforme réservée aux professionnels

www.agoraplus.com

0 899 700 570 Service 0,80 €/appel + prix appel

Accès sans code de 11h à 12h30 et de 14h à 17h00

Les réparations sont effectuées par votre propre service

Votre consommateur est satisfait

92 % des consommateurs sont satisfaits de nos services suite à une intervention à domicile. (Enquête NPS Intervention 2024).

Rendez-vous sur **www.bosch-home.fr** pour retrouver toutes les informations utiles sur les services Bosch à destination des professionnels.

Vos clients ont besoin d'une pièce détachée ou d'un accessoire pour leur appareil ? Rendez-vous sur le site **www.bosch-home.fr** et retrouvez des pièces détachées d'origine et une gamme de nettoyants et produits d'entretien pour les appareils Bosch.

Les services Bosch pour vos consommateurs.

Service Consommateurs
> Information produit/service
> Aide à la mise en service
> Conseils d'utilisation et d'entretien
> Trouver un revendeur
Disponible du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par e-mail sur **www.bosch-home.fr** dans la rubrique Contact & Info.

0 892 698 010 Service 0,40 € / min + prix appel

La Boutique en ligne
Des pièces détachées, accessoires, consommables et produits d'entretien sélectionnés par notre marque disponibles sur la Boutique en ligne. Commandes traitées sous 24h.
https://www.bosch-home.fr

> Conseils sur les pièces détachées et accessoires d'origine.

0 892 698 009 Service 0,40 € / min + prix appel

Tous les services online
Tous nos services sont disponibles de chez vous sur **www.bosch-home.fr**
Conseils d'utilisation, aide en ligne, téléchargement des catalogues et modes d'emploi, adresse de nos revendeurs...

Service Interventions Gros Electroménager : 100% disponible
> Le déplacement d'un technicien Bosch ou agréé partout en France
> Un forfait incluant la main d'oeuvre illimitée*
> Des pièces détachées d'origine Bosch
> Des réparations garanties 12 mois
> La gestion de votre rdv d'intervention en ligne
> Le suivi de l'arrivée du technicien
*hors techniciens agréés

Comment réserver ?
> Rendez-vous en ligne sur **www.bosch-home.fr** dans la rubrique Service Intervention.
> Contactez le Service intervention disponible en ligne 24h/24 7j/7 ou par téléphone au 01 40 10 11 00 du Lundi au Vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 17h, sans interruption **au 01 40 10 11 00** (prix d'un appel local, hors jours fériés).

En tant qu'experts, nos techniciens vous apportent des conseils et solutions au delà de la réparation.

Garantie & Extensions pour vos consommateurs
Sur le site www.bosch-home.fr, rubrique Garantie & Extension
> Recherche contrat de garantie
> Enregistrement garantie
> Achat extension de garantie

MyBosch

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur **https://www.bosch-home.fr/mybosch** pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, souscrire et gérer facilement les extensions de garantie et prendre rendez-vous avec le service consommateurs.

Suivez Bosch sur les réseaux sociaux :
BoschHomeFrance

PEFC PEFC/14-38-00020

Faites un geste Ecocitoyen
Ne jetez pas ce document
recyclez-le !

Document non contractuel sous réserve de modifications.

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant à la date de l'impression, hors éco-participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs. Conformément à la réglementation, le prix unitaire du produit sera majoré du montant de l'éco-participation, soit le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers (article L541-10-20 du Code de l'Environnement). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. La commercialisation des produits de la gamme accent line est soumise à la signature d'un contrat de distribution sélective. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre référent commercial. © 2026 réalisé par BSH Electroménager.

Cachet du revendeur